

工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事

工事場所 東京都北区上中里2-45-2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	590,363,491	
計			590,363,491	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	31,063,509	
現場管理費	1	式	38,163,000	
一般管理費等	1	式	69,320,000	
計			138,546,509	
				CM コメント
工事価格	1	式	728,910,000	
消費税等相当額	1	式	72,891,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	801,801,000	

[illegible]

[illegible]

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事
直接工事費 科目別内訳

4

本棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	43,472,000	
既製コンクリート		1		式	298,820	
防水		1		式	25,056,818	
タイル		1		式	17,499,425	
木工		1		式	4,829,171	
屋根及びとい		1		式	2,687,426	
金属		1		式	27,481,162	
左官		1		式	13,150,587	
建具		1		式	86,296,252	
塗装		1		式	13,433,457	
内外装		1		式	79,111,805	
エント及びその他		1		式	122,781,916	
撤去		1		式	50,629,787	
環境配慮改修		1		式	48,653,520	
発生材処理		1		式	18,956,911	
計					554,339,057	

[illegible]

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事
直接工事費 中科目別内訳

7

本棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	43,472,000	
計				43,472,000	
既製コンクリート	内部	1	式	298,820	
計				298,820	
防水	外部	1	式	24,605,680	
防水	内部	1	式	451,138	
計				25,056,818	
タイル	外部	1	式	10,685,757	
タイル	内部	1	式	6,813,668	
計				17,499,425	
木工	内部	1	式	4,829,171	
計				4,829,171	
屋根及びとい	外部	1	式	2,687,426	
計				2,687,426	
金属	外部	1	式	2,081,693	
金属	内部	1	式	25,399,469	
計				27,481,162	
左官	外部	1	式	9,333,916	
左官	内部	1	式	3,816,671	
計				13,150,587	

本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	木製建具	1	式	6,813,100	
建具	アルミ製建具	1	式	36,033,060	
建具	鋼製建具	1	式	7,752,680	
建具	ステンレス製建具	1	式	10,109,800	
建具	シャッター	1	式	45,600	
建具	軽量鋼製建具	1	式	19,438,700	
建具	スライディングウォール	1	式	2,586,000	
建具	トイレブース	1	式	2,245,000	
建具	ガラス	1	式	1,272,312	
計				86,296,252	
塗装	外部	1	式	7,312,225	
塗装	内部	1	式	6,121,232	
計				13,433,457	
内外装	外部	1	式	1,967,650	
内外装	内部	1	式	77,144,155	
計				79,111,805	
ユニット及びその他	外部	1	式	5,498,000	
ユニット及びその他	内部	1	式	14,143,706	
ユニット及びその他	家具	1	式	99,640,110	
ユニット及びその他	サッシ	1	式	3,500,100	

本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				122,781,916	
撤去	外部	1	式	7,391,756	
撤去	内部	1	式	39,022,405	
撤去	建具	1	式	4,079,786	
撤去	その他	1	式	135,840	
計				50,629,787	
環境配慮改修		1	式	48,653,520	
計				48,653,520	
発生材処理	運搬費	1	式	3,759,961	
発生材処理	処分費	1	式	15,196,950	
計				18,956,911	

地区カバナー室・ゴミ置場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	719,180	
計				719,180	
防水	外部	1	式	18,163	
計				18,163	
タイル	外部	1	式	235,982	
計				235,982	
建具		1	式	62,000	
計				62,000	
塗装	外部	1	式	23,904	
計				23,904	
エント及びその他	外部	1	式	160,374	
エント及びその他	内部	1	式	462,233	
計				622,607	
撤去	内部	1	式	29,096	
計				29,096	
発生材処理	運搬費	1	式	5,800	
発生材処理	処分費	1	式	5,750	
計				11,550	

[illegible]

[illegible]

本棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<屋根>						(コメント)
水洗い工法	デッキブラシによる水洗い、清掃	503	m ²	180	90,540	
複合ウレタン防水	平面	382	m ²	9,840	3,758,880	
複合ウレタン防水	立上り	95	m ²	8,080	767,600	
複合ウレタン防水	基礎天端	4.6	m ²	9,840	45,264	
複合ウレタン防水	基礎立上り	11	m ²	8,080	88,880	
複合ウレタン防水	ハト小屋天端	8.4	m ²	9,840	82,656	
複合ウレタン防水	ハト小屋立上り	2	m ²	8,080	16,160	
複合ウレタン防水	新設基礎天端	8.2	m ²	9,840	80,688	
複合ウレタン防水	新設基礎立上り	13.8	m ²	8,080	111,504	
複合ウレタン防水	基礎撤去部 下地無収縮モルタル 厚30共	48.4	m ²	23,600	1,142,240	
小計					6,184,412	
<庇>						(コメント)
水洗い工法	デッキブラシによる水洗い、清掃	424	m ²	180	76,320	
複合ウレタン防水	平面	284	m ²	9,840	2,794,560	
複合ウレタン防水	立上り	140	m ²	8,080	1,131,200	
小計					4,002,080	
<バルコニー>						(コメント)
水洗い工法	デッキブラシによる水洗い、清掃	1,072	m ²	180	192,960	
複合ウレタン防水	平面	768	m ²	9,840	7,557,120	

本棟		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複合ウレタン防水	排水溝 160×120	394	m	3,930	1,548,420	
複合ウレタン防水	立上り H=170	865	m	1,370	1,185,050	
小計					10,483,550	
<パ°ルコーナー植込み>						(コメント)
水洗い工法	デッキブラシによる水洗い、清掃	131	m ²	180	23,580	
複合ウレタン防水	平面	54.7	m ²	9,840	538,248	
複合ウレタン防水	立上り	76.1	m ²	8,080	614,888	
小計					1,176,716	
<シーリング°打替え>						(コメント)
シーリング°	PU-2 20×10 打継目地	79.8	m	490	39,102	
シーリング°	PU-2 20×10 誘発目地	225	m	490	110,250	
シーリング°	PU-2 10×10 誘発目地	143	m	340	48,620	
シーリング°	PU-2 20×10 化粧打放取合い	507	m	490	248,430	
シーリング°	MS-2 20×10 大屋根(R部)化粧棟取合い	104	m	620	64,480	
シーリング°	MS-2 20×10 大屋根(R部)けらば取合い	56.3	m	620	34,906	
シーリング°	MS-2 20×10 軒先か°-取合い	549	m	620	340,380	
シーリング°	MS-2 20×10 玄関庇 取合い	8.5	m	620	5,270	
シーリング°	MS-2 20×10 玄関庇笠木 取合い	29.6	m	620	18,352	
シーリング°	MS-2 20×10 玄関アルミバ°ネジ°ジョイント部	55.5	m	620	34,410	
シーリング°	MS-2 20×10 手摺笠木取合い	954	m	620	591,480	

[illegible]

[illegible]

本棟		タイル		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁)	(二丁掛タイル部)					(コメント)
事前簡易調査	タイル張り外壁 外壁目視・打診・報告書作成	2,990	m ²	210	627,900	
既存塗膜除去	高圧水洗工法 加圧力50～100MPa (二丁掛タイル部)	2,990	m ²	2,820	8,431,800	
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形エポキシ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下裏面シール無	103	m	3,850	396,550	
浮き部の補修	注入口付アンカービーズ部分エポキシ樹脂 一般部分	240	m ²	4,410	1,058,400	
タイル欠損部の補修	二丁掛タイル 部分張替え	3	枚	8,810	26,430	
サッシ廻り補修 (まぐさ)	二丁掛タイル 張替え W150×D50	15.9	m	3,290	52,311	
サッシ廻り補修 (抱き)	二丁掛タイル 張替え W150×D50	11.3	m	4,600	51,980	
サッシ廻り補修 (水切下)	二丁掛タイル 張替え W150程度	3.5	m	1,320	4,620	
<クリーニング>						(コメント)
クリーニング	床 磁器質タイル デッキブラシによる水洗い、清掃	195	m ²	180	35,100	
クリーニング	階段 磁器質タイル デッキブラシによる水洗い、清掃	3.7	m ²	180	666	
計					10,685,757	

[illegible]

本棟		木工		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 木床組		1.8	m ²	3,650	6,570	
床 下地合板	1類 t12	1.8	m ²	1,930	3,474	
上り框	米樫 30×150	0.8	m	4,920	3,936	
木製巾木	桧練付 H75	1,630	m	1,160	1,890,800	
木製巾木	米樫 H75	208	m	980	203,840	
畳寄せ		37.6	m	690	25,944	
壁 羽目板張	t5	108	m ²	4,110	443,880	
壁 突板壁装材張	ABC商会:カボア同等品以上	15.5	m ²	7,640	118,420	
壁(ライニング) 構造用合板	t12	82.2	m ²	2,720	223,584	
廻り縁	木製	38.1	m	940	35,814	
間接照明幕板	桧練付 20×150	35.2	m	5,720	201,344	
間接照明幕板	スプ 杉 20×155	190	m	5,410	1,027,900	
下り天井幕板	スプ 杉 20×300	10.6	m	6,650	70,490	
間接照明底板	普通合板 t9	40.5	m ²	1,710	69,255	
開口枠	桧集成材 130×30	68.7	m	2,000	137,400	
開き戸枠	スプ 杉 130×25	5.1	m	5,200	26,520	
引戸枠	スプ 杉 130×25	31	m	5,200	161,200	
スライディングウォール 障子	スプ 杉 W742×H1300 四方枠:52×15 組子:13mm角 強化障子紙共	12	か所	14,900	178,800	
計					4,829,171	

[illegible]

[illegible]

本棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水溝 グレーチング 蓋	SUS製 溝幅100	2.2	m	38,000	83,600	
排水溝 グレーチング 蓋	SUS製 溝幅200	45.4	m	54,800	2,487,920	
床見切	SUS製 W40	51.2	m	2,820	144,384	
階段ノンスリップ	ステンレス 幅=40mm(材工共)	56.3	m	3,250	182,975	
カーテンレール(材工共)	シングル SUS 天井直付	595	m	1,010	600,950	
カーテン用ステンレスパイプ		2.7	m	2,850	7,695	
ビークチャーレール		413	m	1,790	739,270	
溶接金網	(嵩上コンクリート内) φ6 100×100	4.7	m ²	790	3,713	
異形鉄筋	(嵩上コンクリート内) D10 @200 グレー	33.6	m ²	1,940	65,184	
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@300mm	3.8	m ²	1,920	7,296	
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	571	m ²	1,660	947,860	
軽量鉄骨壁下地	100形 H=5.0m以下@450mm	34.5	m ²	2,100	72,450	
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式		446,000	
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm 既存インサート利用	367	m ²	1,450	532,150	
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm 既存インサート利用 振止め補強共	335	m ²	2,130	713,550	
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@300mm 既存インサート利用	1,182	m ²	1,320	1,560,240	
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@300mm 既存インサート利用 振止め補強共	344	m ²	2,000	688,000	
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@360mm 既存インサート利用	3,809	m ²	1,270	4,837,430	
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@360mm 既存インサート利用 振止め補強共	173	m ²	1,950	337,350	
軽量鉄骨天井下がり壁下地	19形 (屋内) H=0.3～0.5m程度	225	m	1,800	405,000	

[illegible]

本棟						
左官			外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外壁)						(コメント)
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	モルタル塗り外壁 外壁目視・打診・報告書作成	19.3	m ²	210	4,053	
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	コンクリート打放し外壁 外壁目視・打診・報告書作成	680	m ²	210	142,800	
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形 [※] 珪樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下裏面シール無	83	m	3,850	319,550	
(軒天)						(コメント)
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	コンクリート打放し外壁 外壁目視・打診・報告書作成	428	m ²	210	89,880	
小計					556,283	
立上り 撥水材塗布	既存モルタル面 既存塗膜除去、下地調整共	19.3	m ²	3,160	60,988	
壁 撥水材塗布	既存コンクリート面 既存塗膜除去、下地調整共	680	m ²	3,250	2,210,000	
天井 撥水材塗布	既存コンクリート面 既存塗膜除去、下地調整共	428	m ²	3,250	1,391,000	
小計					3,661,988	
丸柱 モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚25mm 外壁	50	m ²	4,110	205,500	
壁 防水モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚25mm 外壁	6.6	m ²	4,160	27,456	
丸柱 防水型複層塗材E	吹き付け 凹凸模様 モルタル面	50	m ²	2,250	112,500	
壁 防水型複層塗材E	吹き付け 凹凸模様 モルタル面	6.6	m ²	2,250	14,850	
壁 防水型複層塗材E	吹き付け 凹凸模様 モルタル面(アスベスト除去部)	0.6	m ²	2,250	1,350	
壁 防水型複層塗材E	吹き付け 凹凸模様 コンクリート面(アスベスト除去部)	873	m ²	2,470	2,156,310	
天井 防水型複層塗材E	吹き付け 凹凸模様 コンクリート面(アスベスト除去部)	224	m ²	2,470	553,280	
天井 防水型複層塗材E	吹き付け 凹凸模様 ケイカル板面	662	m ²	2,330	1,542,460	
小計					4,613,706	

本棟		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<クリーニング>						(コメント)
クリーニング*	床 防水モルタル デッキブラシによる水洗い、清掃	105	m ²	180	18,900	
クリーニング*	階段 モルタル デッキブラシによる水洗い、清掃	14.8	m ²	180	2,664	
クリーニング*	床見切 御影石巾80～100 デッキブラシによる水洗い、清掃	72.7	m	72	5,234	
クリーニング*	階段 巾木モルタル H=100 デッキブラシによる水洗い、清掃	6.5	m	72	468	
クリーニング*	階段 巾木モルタル ササリ デッキブラシによる水洗い、清掃	15.8	m	72	1,137	
クリーニング*	排水溝防水モルタル W=250 デッキブラシによる水洗い、清掃	56.1	m	72	4,039	
クリーニング*	排水ます 防水モルタル 450角 デッキブラシによる水洗い、清掃	10	か所	180	1,800	
クリーニング*	排水溝グレーチング W=250 デッキブラシによる水洗い、清掃	56.1	m	72	4,039	
クリーニング*	排水ますグレーチング 450角 デッキブラシによる水洗い、清掃	10	か所	72	720	
クリーニング*	排水溝グレーチング W=200 デッキブラシによる水洗い、清掃	394	m	72	28,368	
クリーニング*	防水化粧マンホール 600角 デッキブラシによる水洗い、清掃	2	か所	72	144	
クリーニング*	屋上点検口 600角 デッキブラシによる水洗い、清掃	1	か所	72	72	
クリーニング*	玄関庇 ステンレス防水 高圧洗浄	21.1	m ²	2,820	59,502	
クリーニング*	玄関庇立上り ステンレス防水 H=90 高圧洗浄	62.2	m	1,120	69,664	
クリーニング*	玄関庇 幕板 アルミパネ W190 H=760 高圧洗浄	29.6	m	2,670	79,032	
クリーニング*	玄関・風除室 壁 アルミパネ 高圧洗浄	26.9	m ²	2,820	75,858	
クリーニング*	玄関・風除室 ステンレス幅木 H=75 高圧洗浄	9.5	m	1,120	10,640	
クリーニング*	屋上 ステンレス手摺 H=650 高圧洗浄	27.5	m	1,830	50,325	
クリーニング*	1Fテラス ステンレス手摺 H=650 高圧洗浄	13.3	m	1,830	24,339	

[illegible]

本棟		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
嵩上コンクリート		5.5	m ³	24,200	133,100	
床 下地モルタル	塗床下	13.8	m ²	2,240	30,912	
床 下地モルタル	貼物下	318	m ²	2,240	712,320	
床(EVビッド) 防水モルタル補修		25.4	m ²	2,390	60,706	
排水溝 防水モルタル	溝幅100 勾配修繕	2.2	m	1,250	2,750	
排水溝 防水モルタル	溝幅200 勾配修繕	45.4	m	2,510	113,954	
床見切新設部 モルタル補修		51.2	m	920	47,104	
天井(中水槽) モルタル補修		40.1	m ²	3,550	142,355	
壁 多彩模様吹付	日本ペイント:ペリートII同等品以上 既存モルタル面 下地調整共	807	m ²	2,810	2,267,670	
壁 多彩模様吹付	日本ペイント:ペリートII同等品以上 既存ボード面 下地調整共	110	m ²	2,780	305,800	
計					3,816,671	

本棟						
建具			木製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り 枠・ガラス・塗装・クロス貼別途					(コメント)
WD-1 片開きドア	850×2015	1	か所	103,000	103,000	
WD-2 片開きドア	750×1815	1	か所	95,100	95,100	
WD-3 片開きドア	600×1815	1	か所	92,300	92,300	
WD-5 片開きドア	945×2068 (枠共)	1	か所	102,000	102,000	
WD-8 片開きドア	800×1900	2	か所	116,000	232,000	
WD-8' ' 片開きドア	800×1800	1	か所	106,000	106,000	
WD-9 片開きドア	800×1900	1	か所	116,000	116,000	
WD-11 片開きドア	800×1800	6	か所	106,000	636,000	
WD-12 片開きドア	800×1800	1	か所	74,900	74,900	
WD-15 両開きドア	1600×1900	1	か所	163,000	163,000	
WD-16 両開きドア	1600×1900	1	か所	180,000	180,000	
WD-16' 両開きドア	1600×1800	1	か所	163,000	163,000	
WD-17 両開きドア	1280×2480	1	か所	106,000	106,000	
WD-17' 両開きドア	1532×2680	1	か所	106,000	106,000	
WD-18 両開きドア	1600×1800	1	か所	177,000	177,000	
WD-18' 両開きドア	1590×1800	1	か所	177,000	177,000	
WD-19 両開きドア	1030×1800	3	か所	149,000	447,000	
WD-20 親子開きドア	1200×1900	2	か所	150,000	300,000	
WD-21 親子開きドア	1200×1900	1	か所	157,000	157,000	

本棟						
建具				木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-24 片引きハガター戸	1100×1900	1	か所	147,000	147,000	
WD-24' 片引きハガター戸	1100×1800	3	か所	147,000	441,000	
WD-25 引分けハガター戸	2590×1900	1	か所	229,000	229,000	
WD-25' 引分けハガター戸	2590×1600	3	か所	229,000	687,000	
WD-26 引分けハガター戸	1800×1900	1	か所	215,000	215,000	
WD-28 片引きハガタードア	900×1900	1	か所	151,000	151,000	
WD-31 片引きハガタードア	800×1800	3	か所	96,600	289,800	
WD-32 引分けエンジントア	1803×2100 (STD-1に付随)	2	か所	159,000	318,000	
WD-33 片引きドア	800×1950 (枠共)	1	か所	69,300	69,300	
WD-34 引違いドア	1700×1800	1	か所	99,400	99,400	
WD-35 引違い戸	1800×1800	1	か所	154,000	154,000	
WD-38 引違い戸	1723×2200 (枠共)	2	か所	129,000	258,000	
WD-38' 引違い戸	1723×2200 (枠共)	1	か所	129,000	129,000	
WD-53 引違いハガター戸	2760×1806	1	か所	92,300	92,300	
計					6,813,100	

本棟						
建具				アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(カー工法)						(コメント)
AW-10' FIX+片引き窓	5180×1680 (カー工法)	1	か所	612,000	612,000	
(新設)						(コメント)
AD-26 引違い窓	5180×2700 (新設)	1	か所	637,000	637,000	
AW-4 引違い窓	5180×1465 (新設)	1	か所	380,000	380,000	
AW-5 引違い窓	5513×1465 (新設)	1	か所	387,000	387,000	
(既存改修)						(コメント)
AD-1 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	2380×2665	1	か所	459,000	459,000	
AD-2 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	3425×2640	1	か所	250,000	250,000	
AD-3 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	11823×2580	1	か所	584,000	584,000	
AD-3' 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	11823×2580	1	か所	584,000	584,000	
AD-4 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5180×2580	2	か所	423,000	846,000	
AD-5 開閉調整・金物交換	5180×2180	1	か所	98,500	98,500	
AD-6 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	2955×2580	1	か所	184,000	184,000	
AD-7 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5010×2580	1	か所	221,000	221,000	
AD-7' 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5010×2580	1	か所	221,000	221,000	
AD-8 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1015×2580	1	か所	141,000	141,000	
AD-9 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1015×2580	1	か所	195,000	195,000	
AD-9' 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1015×2465	3	か所	195,000	585,000	
AD-10 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1600×2710 電気錠新設	1	か所	365,000	365,000	

本棟		建具		アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
AD-11 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5179×2480	3	か所	363,000	1,089,000		
AD-12 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	2760×2350	2	か所	211,000	422,000		
AD-13 開閉調整・金物交換	5160×2350	14	か所	147,000	2,058,000		
AD-13' 開閉調整・金物交換	4840×2350	1	か所	147,000	147,000		
AD-13'' 開閉調整・金物交換	5170×2350	1	か所	147,000	147,000		
AD-14 開閉調整・金物交換	5180×2350	1	か所	147,000	147,000		
AD-14' 開閉調整・金物交換	5180×2350	1	か所	147,000	147,000		
AD-15 開閉調整・金物交換	5180×2350	1	か所	147,000	147,000		
AD-15' 開閉調整・金物交換	5180×2350	1	か所	147,000	147,000		
AD-16 開閉調整・金物交換	4840×2350	1	か所	98,500	98,500		
AD-17 開閉調整・金物交換	5170×2350	1	か所	98,500	98,500		
AD-18 開閉調整・金物交換	5500×2350	2	か所	147,000	294,000		
AD-19 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5180×2580	3	か所	388,000	1,164,000		
AD-20 開閉調整・金物交換	5180×2350	1	か所	98,500	98,500		
AD-21 開閉調整・金物交換	5180×2350	7	か所	395,000	2,765,000		
AD-21' 開閉調整・金物交換	4810×2350	1	か所	395,000	395,000		
AD-21'' 開閉調整・金物交換	5170×2350	1	か所	395,000	395,000		
AD-21''' 開閉調整・金物交換	5900×2350	1	か所	395,000	395,000		
AD-22 開閉調整・金物交換	5180×2350	2	か所	395,000	790,000		
AD-23 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5265×2780	1	か所	423,000	423,000		

本棟		建具		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-24 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5265×2780	1	か所	423,000	423,000	
AD-27 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	2760×2350	1	か所	459,000	459,000	
AD-29 開閉調整・金物交換	928×2045	1	か所	32,600	32,600	
AW-1 開閉調整・金物交換	3300×1500	1	か所	98,500	98,500	
AW-2 開閉調整・金物交換	4500×1500	1	か所	14,700	14,700	
AW-3 開閉調整・金物交換	900×1300	6	か所	37,800	226,800	
AW-6 開閉調整・金物交換	1800×1665	1	か所	38,600	38,600	
AW-7 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5180×1680	2	か所	423,000	846,000	
AW-8 開閉調整・金物交換	5180×1680	1	か所	113,000	113,000	
AW-9 開閉調整・金物交換	5905×1680	1	か所	75,700	75,700	
AW-10 開閉調整・金物交換	5170×1680	1	か所	75,700	75,700	
AW-10' 開閉調整・金物交換	5180×1680	1	か所	75,700	75,700	
AW-11 開閉調整・金物交換	3200×1715	1	か所	75,700	75,700	
AW-11' 開閉調整・金物交換	3200×1280	3	か所	75,700	227,100	
AW-12 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	3495×1970	1	か所	189,000	189,000	
AW-13 開閉調整・金物交換	1400×1165	4	か所	37,800	151,200	
AW-14 開閉調整・金物交換	1580×1680	1	か所	37,800	37,800	
AW-16 開閉調整・金物交換	900×1680	1	か所	37,800	37,800	
AW-16' 開閉調整・金物交換	900×1680	4	か所	37,800	151,200	
AW-17 開閉調整	700× 965	8	か所	5,280	42,240	

本棟		建具		アルミ製建具			備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		
AW-17' 開閉調整	700×1365	1	か所	5,280	5,280		
AW-17' 開閉調整	700×1325	3	か所	5,280	15,840		
AW-18 開閉調整	700×1365	2	か所	5,280	10,560		
AW-18' 開閉調整	700×1325	6	か所	5,280	31,680		
AW-20 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1870× 470	3	か所	135,000	405,000		
AW-20' 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1870× 570	1	か所	135,000	135,000		
AW-21 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5443×2345	1	か所	189,000	189,000		
AW-22 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	3439×2345	1	か所	162,000	162,000		
AW-23 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1715×2345	1	か所	135,000	135,000		
AW-24 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5180×2280	1	か所	298,000	298,000		
AW-25 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1870×2280	2	か所	135,000	270,000		
AW-25' 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	1870×2180	6	か所	135,000	810,000		
AW-26 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	9388×1715	4	か所	369,000	1,476,000		
AW-27 開閉調整・金物交換	3355×1480	1	か所	98,500	98,500		
AW-27' 開閉調整・金物交換	3355×1680	2	か所	98,500	197,000		
AW-28 開閉調整・金物交換	5180×1480	1	か所	147,000	147,000		
AW-29 開閉調整・金物交換	2400×1280	3	か所	49,200	147,600		
AW-30 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5010×1200	3	か所	472,000	1,416,000		
AW-30' 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5010×1200	3	か所	472,000	1,416,000		
AW-31 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5180×1880	3	か所	265,000	795,000		

本棟		建具		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-32 開閉調整・オペレーター交換	14245×1880	3	か所	656,000	1,968,000	
AW-33 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	7145×2420	2	か所	341,000	682,000	
AW-35 開閉調整・オペレーター交換	2990×850	1	か所	162,000	162,000	
AW-37 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	5560×1680	1	か所	265,000	265,000	
ACW-2 開閉調整・金物交換・オペレーター交換	7060×6290	1	か所	650,000	650,000	
AA-1 開閉調整・金物交換	1800×2000	1	か所	15,700	15,700	
AA-2 開閉調整・金物交換	800×2000	1	か所	15,700	15,700	
AA-3 開閉調整・金物交換	1485×2000	1	か所	15,700	15,700	
AD-25 開閉調整・金物交換	600×600	4	か所	9,360	37,440	
AD-28 開閉調整・金物交換	338×338	31	か所	9,360	290,160	
AD-28A 開閉調整・金物交換	338×338 取外し再取付共	1	か所	9,360	9,360	
(網戸新設)	特記無き限り 既存網戸撤去は別途					(コメント)
AD-13 可動網戸	790×1430	28	か所	20,500	574,000	
AD-13-1 可動網戸	900×2350	14	か所	25,900	362,600	
AD-13' 可動網戸	705×1430	2	か所	20,200	40,400	
AD-13'-1 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-13'' 可動網戸	787×1430	2	か所	20,500	41,000	
AD-13''-1 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-14 可動網戸	770×1430	1	か所	20,500	20,500	
AD-14-1 可動網戸	810×1430	1	か所	20,700	20,700	

本棟						
建具				アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD-14-2 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-14' 可動網戸	770×1430	1	か所	20,500	20,500	
AD-14'-1 可動網戸	810×1430	1	か所	20,700	20,700	
AD-14'-2 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-15 可動網戸	770×1430	1	か所	20,500	20,500	
AD-15-1 可動網戸	810×1430	1	か所	20,700	20,700	
AD-15-2 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-15' 可動網戸	770×1430	1	か所	20,500	20,500	
AD-15'-1 可動網戸	810×1430	1	か所	20,700	20,700	
AD-15'-2 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-16 可動網戸	900×2350	2	か所	25,900	51,800	
AD-17 可動網戸	900×1430	1	か所	21,200	21,200	
AD-17-1 可動網戸	900×2350	1	か所	25,900	25,900	
AD-18 可動網戸	970×1430	2	か所	21,600	43,200	
AD-18-1 可動網戸	770×1430	2	か所	20,500	41,000	
AD-18-2 可動網戸	900×2350	2	か所	25,900	51,800	
AD-21 可動網戸	970×1430	14	か所	21,600	302,400	
AD-21' 可動網戸	885×1430	2	か所	21,100	42,200	
AD-21'' 可動網戸	967×1430	2	か所	21,600	43,200	
AD-21''' 可動網戸	1150×1430	2	か所	22,600	45,200	

[illegible]

本棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(新設)						(コメント)
SD-13B 片開きドア	800×2000 特定防火設備 耐熱強化ガラス8共(パノラマ同等)	1	か所	699,000	699,000	
SD-19A 片開きドア	800×1200 (枠共)	4	か所	52,200	208,800	
SD-19A' 片開きドア	618×1218 (枠共)	4	か所	51,800	207,200	
SD-21A 片開きドア	600× 600 (枠共)	29	か所	46,900	1,360,100	
SD-36 親子開きドア	1200×1800 (枠共)	1	か所	195,000	195,000	
SD-45 片開きドア	330× 600 (枠共)	4	か所	45,800	183,200	
SD-48 片開きドア	450× 600 (枠共)	1	か所	46,400	46,400	
(既存改修)						(コメント)
SD-1 開閉調整・金物交換	2000×2200	1	か所	90,600	90,600	
SD-2 開閉調整・金物交換	2000×2000	2	か所	44,400	88,800	
SD-2' 開閉調整・金物交換	1800×2000	1	か所	44,400	44,400	
SD-3 開閉調整・金物交換	1800×2000	1	か所	89,700	89,700	
SD-4 開閉調整・金物交換	1800×2000	1	か所	44,400	44,400	
SD-5 開閉調整・金物交換	1800×2000	1	か所	41,800	41,800	
SD-6 開閉調整・金物交換	2000×2000	1	か所	33,000	33,000	
SD-7 開閉調整・金物交換	1800×2000	1	か所	45,100	45,100	
SD-8 開閉調整・金物交換	1200×2000	1	か所	38,100	38,100	
SD-8' 開閉調整・金物交換	1200×2000	1	か所	44,400	44,400	
SD-9 開閉調整・金物交換	800×2000	1	か所	61,100	61,100	

本棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-10 開閉調整・金物交換	800×2000	1	か所	35,200	35,200	
SD-12 開閉調整・金物交換	1000×2000	3	か所	32,200	96,600	
SD-12' 開閉調整・金物交換	1000×1900	1	か所	41,700	41,700	
SD-12'-1 開閉調整・金物交換	1000×1900	1	か所	32,200	32,200	
SD-12'' 開閉調整・金物交換	1000×1800	3	か所	51,900	155,700	
SD-12''-1 開閉調整・金物交換	1000×1800	4	か所	32,200	128,800	
SD-13A 開閉調整・金物交換	800×2000	1	か所	32,200	32,200	
SD-14 開閉調整・金物交換	800×2000	1	か所	34,400	34,400	
SD-15 開閉調整・金物交換	900×2000	1	か所	35,500	35,500	
SD-16 開閉調整・金物交換	800×2000	1	か所	32,400	32,400	
SD-18 開閉調整	400× 300	1	か所	9,230	9,230	
SD-19 開閉調整	800×1200	5	か所	9,230	46,150	
SD-19'' 開閉調整	661×1245	1	か所	9,230	9,230	
SD-20 開閉調整・金物交換	1000×1900	1	か所	64,000	64,000	
SD-20' 開閉調整・金物交換	1000×1800	3	か所	33,900	101,700	
SD-21 開閉調整	600× 600	4	か所	9,230	36,920	
SD-22 開閉調整・金物交換	800×1900	4	か所	22,400	89,600	
SD-23 開閉調整・金物交換	2000×1800	3	か所	32,300	96,900	
SD-25 開閉調整・金物交換	1290×1900	1	か所	29,200	29,200	
SD-26 開閉調整・金物交換	2700×2390	1	か所	172,000	172,000	

本棟		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SD-26'	2700×2290	6	か所	169,000	1,014,000	
開閉調整・金物交換						
SD-27	2820×2390	1	か所	176,000	176,000	
開閉調整・金物交換						
SD-28	1555×1800	1	か所	82,200	82,200	
開閉調整・金物交換						
SD-28'	1555×1800	2	か所	82,200	164,400	
開閉調整・金物交換						
SD-29	1200×1900	1	か所	15,900	15,900	
開閉調整						
SD-29'	1200×1900	1	か所	15,900	15,900	
開閉調整						
SD-30	900×2000	1	か所	63,100	63,100	
開閉調整・金物交換						
SD-31	1200×2160	1	か所	44,800	44,800	
開閉調整・金物交換						
SD-32	1000×2730	1	か所	32,200	32,200	
開閉調整・金物交換						
SD-32'	1000×2280	3	か所	51,900	155,700	
開閉調整・金物交換						
SD-34	1600×1900	1	か所	42,300	42,300	
開閉調整・金物交換						
SD-34'	1600×1800	2	か所	42,300	84,600	
開閉調整・金物交換						
SD-35	800×1800	9	か所	34,100	306,900	
開閉調整・金物交換						
SD-37	2967×3585	1	か所	184,000	184,000	
開閉調整・金物交換						
SD-38	1800×2000	1	か所	89,700	89,700	
開閉調整・金物交換						
SD-39	2726×2388	1	か所	111,000	111,000	
開閉調整・金物交換						
SD-40	1000×2000	1	か所	64,700	64,700	
開閉調整・金物交換						
SD-41	1450×2340	1	か所	32,300	32,300	
開閉調整・金物交換						
SD-42	1800×2340	1	か所	32,300	32,300	
開閉調整・金物交換						
SD-43	1450×2240	3	か所	32,300	96,900	
開閉調整・金物交換						

[illegible]

本棟						
建具				ステンレス製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(新設)						(コメント)
STD-1 引分け自動ドア	4630×2590 エンジン装置別途	1	か所	1,640,000	1,640,000	
STD-1' 引分け自動ドア	4630×2590 エンジン装置別途	1	か所	1,170,000	1,170,000	
STD-24A 片引きハカター戸	1100×1800 既存枠利用	4	か所	558,000	2,232,000	
STD-51 片引きハカター戸	1606×1800 既存枠利用	1	か所	679,000	679,000	
STD-52 引分けハカター戸	2996×1800 既存枠利用	3	か所	1,110,000	3,330,000	
(既存改修)						(コメント)
STD-2 開閉調整・金物交換 (エンジン装置)	1200×1150	6	か所	55,800	334,800	
STD-1 エンジン装置	引分け用	1	か所	362,000	362,000	
STD-1' エンジン装置	引分け用	1	か所	362,000	362,000	
計					10,109,800	

[illegible]

本棟						
建具				軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(新設)						(コメント)
LSD-31 片引きハガキ戸	1280×1800 (枠共)	33	か所	278,000	9,174,000	
LSD-32 片引きハガキ戸	1280×1800 (枠共)	8	か所	401,000	3,208,000	
LSD-23B 片開きドア	823×2002	1	か所	118,000	118,000	
LSD-23A 片開きドア	945×2068 (枠共)	1	か所	203,000	203,000	
LSD-24 片引きハガキ戸	1100×1900	1	か所	333,000	333,000	
LSD-6 片開きドア	750×2015 (枠共)	2	か所	115,000	230,000	
LSD-7 片開きドア	800×1900 (枠共)	2	か所	116,000	232,000	
LSD-7' 片開きドア	800×1800 (枠共)	6	か所	115,000	690,000	
LSD-10 片開きドア	900×1900 (枠共)	1	か所	100,000	100,000	
LSD-10' 片開きドア	800×1800 (枠共)	3	か所	97,100	291,300	
LSD-22 片引きハガキ戸	750×1900 (枠共)	2	か所	193,000	386,000	
LSD-22' 片引きハガキ戸	750×1800 (枠共)	6	か所	193,000	1,158,000	
LSD-23 片引きハガキ戸	950×1900 (枠共)	2	か所	203,000	406,000	
LSD-23' 片引きハガキ戸	950×1800 (枠共)	6	か所	201,000	1,206,000	
LSD-29 片引きハガキ戸	950×1900 (枠共)	1	か所	203,000	203,000	
LSD-29' 片引きハガキ戸	950×1800 (枠共)	3	か所	202,000	606,000	
LSD-30' 片引きハガキ戸	1000×1800 (枠共)	3	か所	202,000	606,000	
(既存改修)						(コメント)
LSD-1 開閉調整・金物交換	843×2016	2	か所	19,700	39,400	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本棟		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型板ガラス	2.18㎡以下 F4mm 特寸	0.5	㎡	1,810	905	
フロート板ガラス	2.18㎡以下又は定寸 FL3mm 透明 定寸	0.4	㎡	1,540	616	
フロート板ガラス	2.18㎡以下又は定寸 FL5mm 透明 特寸	10.3	㎡	2,250	23,175	
網入板ガラス	2.18㎡以下 FW6.8mm 特寸	18.5	㎡	2,900	53,650	
網入磨き板ガラス (クロスワイヤ)	2.18㎡以下 PW6.8mm 透明 特寸	25.4	㎡	6,030	153,162	
強化ガラス	2.0㎡以下 4mm 透明	45.7	㎡	5,860	267,802	
強化ガラス	2.0㎡以下 6mm 透明	6.5	㎡	5,980	38,870	
強化ガラス	4.0㎡以下 6mm 透明	11.9	㎡	6,180	73,542	
ホリカーホネット	5mm	27	㎡	16,100	434,700	
シーリング		461	m	490	225,890	
計					1,272,312	

本棟		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<大屋根(R部)>						(コメント)
D P 塗替え	カラーステンレス瓦棒葺	1,132	m ²	4,080	4,618,560	
D P 塗替え	化粧棟押え H=280 D=250 カラーステンレス R加工	104	m	2,240	232,960	
D P 塗替え	けらば押え H=150 D=200 カラーステンレス加工	56.3	m	1,420	79,946	
<玄関庇>						(コメント)
D P 塗替え	カラーステンレス瓦棒葺	39.8	m ²	4,080	162,384	
D P 塗替え	けらば押え W=250 カラーステンレス加工	8.5	m	1,630	13,855	
D P 塗替え	妻壁 カラーステンレス加工	2.1	m ²	4,080	8,568	
<その他>						(コメント)
D P 塗替え	アルミ笠木 W=200	249	m	1,630	405,870	
D P 塗替え	庇軒先カバー W305×H430 カラーステンレス加工	183	m	2,850	521,550	
D P 塗替え	バルコニー手摺笠木 W140×H 90 カラーステンレスR加工	467	m	1,630	761,210	
D P 塗替え	1Fテラス 笠木 W140×H 90 カラーステンレスR加工	10.2	m	1,630	16,626	
D P 塗替え	煙突陣笠 1255×1255×H100 水切 940×940×H230 カラーステンレスR加工(A-31)	1	か所	12,300	12,300	
D P 塗替え	面格子 W2720×H1850(塔屋) カラーステンレス角パイプ	2	か所	10,400	20,800	
D P 塗替え	面格子 W2555×H1720(厨房搬出入口) カラーステンレス角パイプ	1	か所	14,300	14,300	
D P 塗替え	面格子 W504×H980(バルコニー) カラーステンレス角パイプ	81	か所	4,030	326,430	
D P 塗替え	面格子 W850×H980(バルコニー) カラーステンレス角パイプ	3	か所	6,810	20,430	
D P 塗替え	ACWアルミ見切 W=150 D=160	25.6	m	1,630	41,728	
(建具塗替)						(コメント)

[illegible]

本棟		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(新規)						(コメント)
壁 EP	ボート面 素地ごしらえ共	117	m ²	880	102,960	
天井 EP	ケイカル板面 素地ごしらえ共	457	m ²	1,090	498,130	
天井 EP-G(高耐水)	エスケー化研:GPペイント同等品以上 ケイカル板面 素地ごしらえ共	324	m ²	1,290	417,960	
SOP	木部 細幅物 素地ごしらえ共	398	m	460	183,080	
CL	木部 細幅物 素地ごしらえ共	1,772	m	520	921,440	
OSCL	木部 細幅物 素地ごしらえ共	0.8	m	880	704	
(塗替)						(コメント)
壁 EP塗替	既存モルタル面 下地調整共	353	m ²	1,490	525,970	
壁 EP塗替	既存ボート面 下地調整共	650	m ²	1,460	949,000	
壁 EP-G(高耐水)塗替	エスケー化研:GPペイント同等品以上 既存モルタル面 下地調整共	50.7	m ²	1,720	87,204	
SOP塗替	既存鉄部 細幅物 下地調整共	24.6	m	770	18,942	
(建具新規)						(コメント)
SOP	鋼製建具面 素地ごしらえ共	248	m ²	1,140	282,720	
SOP	木製建具面 素地ごしらえ共	15.4	m ²	910	14,014	
SOP	木製建具枠 細幅物 素地ごしらえ共	36.1	m	460	16,606	
CL	木製建具面 素地ごしらえ共	117	m ²	1,240	145,080	
UC	木製建具面 素地ごしらえ共	66	m ²	850	56,100	
OSUC	木製建具面 素地ごしらえ共	24.2	m ²	1,480	35,816	
(建具塗替)						(コメント)

[illegible]

[illegible]

本棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート目荒し	床	282	m ²	1,640	462,480	
ケレン・清掃	床 デッキブラシ・布拭取り程度	5,819	m ²	1,150	6,691,850	
ケレン・清掃	壁 デッキブラシ・布拭取り程度	1,576	m ²	1,280	2,017,280	
ケレン・清掃	天井 デッキブラシ・布拭取り程度	228	m ²	1,280	291,840	
床 防塵塗装		56.8	m ²	1,560	88,608	
床 エポキシ樹脂ノスリッパ 塗床		76.5	m ²	2,070	158,355	
床立上り エポキシ樹脂ノスリッパ 塗床	H60	34	m	120	4,080	
床 ウレタン系塗床(防滑)	タフクリートFL-LR同等品以上	219	m ²	11,100	2,430,900	
床立上り ウレタン系塗床(防滑)	H100 タフクリートFL-LR同等品以上	95.9	m	1,110	106,449	
床 ビニル床シート(FS)	t2.0	607	m ²	2,320	1,408,240	
階段 ビニル床シート(FS)	t2.0	11.3	m ²	2,690	30,397	
床 ビニル床シート(FS)	t2.0 耐湿工法	64.7	m ²	2,450	158,515	
床 ビニル床シート(FS)	t2.0 耐湿工法 防滑・超防汚・抗菌	280	m ²	4,390	1,229,200	
床 ビニル床シート(HS)	t2.0 高耐久・抗菌	1,673	m ²	4,260	7,126,980	
床 ビニル床シート(HS)	t3.5	230	m ²	4,380	1,007,400	
床 ビニル床シート(HS)	t3.5 耐湿工法	4	m ²	4,590	18,360	
床 クッションシート(KS)	t2.3	196	m ²	2,870	562,520	
床 タイルカーペット	t6.5	153	m ²	2,370	362,610	
床 コルクタイル	t5.0	108	m ²	8,470	914,760	
床 床用化粧合板	t6.2	10.7	m ²	7,750	82,925	

本棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 OA707	H100	66.9	m ²	12,800	856,320	
畳敷	t55 一畳物	18	枚	9,700	174,600	
畳敷	t55 半畳物	3	枚	6,320	18,960	
ビニル巾木	H75	1,089	m	310	337,590	
ビニル巾木	ササ	126	m	1,160	146,160	
壁 壁紙	既存モルタル面 下地調整共	2,354	m ²	1,640	3,860,560	
壁 壁紙	既存ボート面 下地調整共	677	m ²	1,610	1,089,970	
壁 壁紙	ボート面 素地ごしらえ共	2,461	m ²	1,280	3,150,080	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理(ペペルエッジ) -	67.9	m ²	1,400	95,060	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理(ペペルエッジ) -	56.3	m ²	2,290	128,927	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	24.8	m ²	1,950	48,360	
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 継目処理(ペペルエッジ) 下張GB-R 厚12.5共	1,214	m ²	2,360	2,865,040	
壁 化粧ケイカル板	t6	107	m ²	6,070	649,490	
壁 グラスウールボート	t50	786	m ²	3,090	2,428,740	
天井 壁紙	ボート面 素地ごしらえ共	366	m ²	1,300	475,800	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	3,042	m ²	2,760	8,395,920	

本棟		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	940	m ²	2,850	2,679,000	
天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン) 突付け	125	m ²	1,310	163,750	
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	520	m ²	1,270	660,400	
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚12.5 不燃 目透かし 木目	57.4	m ²	1,600	91,840	
天井 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理(ベベルエッジ)	366	m ²	1,490	545,340	
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	781	m ²	1,970	1,538,570	
天井 バスリブ	塩ビ製	197	m ²	4,830	951,510	
天井 バスリブ	アルミ製	165	m ²	6,550	1,080,750	
天井 アルミパントレル	電解着色	15.8	m ²	11,900	188,020	
天井 グラスウールボード	t50	351	m ²	3,090	1,084,590	
下り壁 壁紙	ボード面 素地ごしらえ共	78.8	m ²	1,300	102,440	
下り壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	78.8	m ²	1,490	117,412	
廻り縁(材工共)	塩ビ製 突付け	4,647	m	510	2,369,970	
廻り縁(材工共)	アルミ製 突付け	137	m	890	121,930	
化粧ケイカル板小口見切	アルミ製 コ型	5	m	890	4,450	
耐火間仕切	ランナーW75 スタットW65 @303 GWt50充填 GB-Ft12.5+GB-Ht9.5両面貼 吉野石膏:ハイバークウォールZ・WI同等品以上	1,149	m ²	10,800	12,409,200	
耐火間仕切 継目処理		1,239	m ²	470	582,330	
耐火間仕切 周囲処理		1,683	m	1,120	1,884,960	
ポリスチレンフォーム板	嵩上用 t400	33.6	m ²	12,900	433,440	
(建具関連)						(コメント)

[illegible]

[illegible]

本棟		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1Fボイラー室 機械基礎新設	1200×800×H150 1か所 1900×700×H150 1か所 既存機械基礎撤去部床補修共	1	式		65,800	
和便器撤去部 穴埋め	(防水無し) 230×555 コンクリート・型枠・鉄筋・打込アンカー・ 溶接金網・コンクリート金罫	2	か所	13,000	26,000	
和便器撤去部 穴埋め	(防水有り) 230×555 コンクリート・型枠・鉄筋・打込アンカー・ アスファルト防水・押えコンクリート・モルタル金罫	4	か所	13,500	54,000	
隔て板	(1F 多機能便所) ラミネ化粧合板t40 W160×H2300	1	か所	6,220	6,220	
ライニング 甲板	SUS製 D100	0.8	m	4,670	3,736	
(可動防煙垂壁)						(コメント)
可動防煙垂壁	W2850×H500 三和シャッター:BPA同等品以上	4	か所	369,000	1,476,000	
可動防煙垂壁	W4400×H500 三和シャッター:BPA同等品以上	1	か所	463,000	463,000	
可動防煙垂壁	W5075×H500 三和シャッター:BPA同等品以上	5	か所	515,000	2,575,000	
可動防煙垂壁	W7125×H500 三和シャッター:BPA同等品以上	1	か所	645,000	645,000	
(電動ロールスクリーン)						(コメント)
エントランスホール吹抜 電動ロールスクリーン	W2650×H4300 立川:RSE60タコスII・生地クインディII同等 品以上	2	か所	429,000	858,000	
エントランスホール吹抜 電動ロールスクリーン	W1740×H4300 立川:RSE60タコスII・生地クインディII同等 品以上	1	か所	365,000	365,000	
(流し台)						(コメント)
流し台	(1F 北区社会福祉事業団事務室) (2F 医務室) W1200	2	か所	63,900	127,800	
流し台	(2F 看護婦室) W1500	1	か所	73,000	73,000	
流し台	(1F 湯沸室) W1650	1	か所	75,900	75,900	
流し台+調理台	(1～4F バントリー) W2100(1500+600)	4	か所	105,000	420,000	
流し台+調理台	(B1F 湯沸室) W2400(1800+600)	1	か所	111,000	111,000	
(シャワーユニット)						(コメント)

[illegible]

本棟		ユニット及びその他		家具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-1A 木製棚①	(B1F 洗濯室) W2700×D 700×H2500	1	か所	567,000	567,000	
F-1A 木製棚②	(B1F 洗濯室) W2580×D 700×H2500	1	か所	556,000	556,000	
F-1A 木製棚③	(B1F 洗濯室) W2570×D 700×H2500	1	か所	556,000	556,000	
F-17 木製ベンチ+隔て板	(2-4F 休憩コーナー) W900+900×D430×H450 W900×D30×H1925 t30	6	か所	490,000	2,940,000	
F-22 ステンレス製流し	(1F 廊下) W1320×D600×H700/1000	1	か所	429,000	429,000	
F-24A 脱衣棚	(2-4F 脱衣室) W2430×D450×H990 t20	3	か所	625,000	1,875,000	
F-25A 棚	(2-4F 特別浴室) W3740×D 500×H1975	3	か所	1,230,000	3,690,000	
F-33A 床頭台	(2-4F 居室) W 600×D 500×H2500	65	か所	430,000	27,950,000	
F-33B 床頭台	(2-4F 居室) W 600×D 500×H2500	65	か所	430,000	27,950,000	
F-36A 戸棚	(廊下) W1500×D 600×H2300	8	か所	771,000	6,168,000	
F-21 吊戸棚 扉のみ新設	(廊下) W3400×H500 t20	4	か所	168,000	672,000	
F-26-1 吊戸棚	(廊下) W1050×D1100×H1350	4	か所	453,000	1,812,000	
F-26-2 吊戸棚	(廊下) W1050×D1000×H1350	1	か所	435,000	435,000	
F-26-3 吊戸棚	(廊下) W1050×D 900×H1350	1	か所	417,000	417,000	
F-26-4 吊戸棚 扉のみ新設	(廊下) W1600×H1350 t20	1	か所	181,000	181,000	
F-26-5 吊戸棚	(廊下) W1100×D1350×H1350	2	か所	558,000	1,116,000	
F-26 吊戸棚 扉のみ新設	(廊下) W1700×H1350 t20	1	か所	184,000	184,000	
F-36 吊戸棚	(廊下) W1500×D 600×H1350	13	か所	454,000	5,902,000	
F-36-1 吊戸棚	(廊下) W1350×D 600×H1350	5	か所	436,000	2,180,000	
F-36-2 吊戸棚	(廊下) W 900×D 600×H1350	2	か所	322,000	644,000	

本棟		ユニット及びその他		家具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-36-3 吊戸棚 扉のみ新設	(廊下) W1000×H1450 t20	1	か所	161,000	161,000	
F-36-4 吊戸棚 扉のみ新設	(廊下) W1000×H1350 t20	3	か所	159,000	477,000	
F-38-3 吊戸棚	(2人部屋) W1000×D 400×H 700	1	か所	213,000	213,000	
洗面カウンター	(居室) 天板:ボ`ストフォー-Mt19 W1300×D520	28	か所	111,000	3,108,000	
洗面カウンター	(居室) 天板:ボ`ストフォー-Mt19 W920×D520	12	か所	83,300	999,600	
洗面カウンター	(居室) 天板:ボ`ストフォー-Mt19 W800×D520	1	か所	83,300	83,300	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D100	24.6	m	32,600	801,960	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D120	58.8	m	32,600	1,916,880	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D130	8.9	m	32,600	290,140	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D150	4.7	m	32,600	153,220	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D200	4.2	m	33,600	141,120	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D300	20	m	35,000	700,000	
ライニング 甲板	ボ`ストフォー-Mt20 小口R加工 D400	1.1	m	39,900	43,890	
B1F 休憩室 収納棚	(収納:W1750×D650×H2200) 隔て板:ボ`リランパ`-t30×1枚 可動棚:ボ`リランパ`-t30×6段 棚柱共	1	か所	527,000	527,000	
1F 養護室 収納棚	(収納:W1750×D700×H2200) 隔て板:ボ`リランパ`-t30×1枚 可動棚:ボ`リランパ`-t30×6段 棚柱共	2	か所	527,000	1,054,000	
家具 クリーニング	破損部補修共	1	式		1,990,000	
家具 取外し再取付		1	式		756,000	
計					99,640,110	

本棟		ユニット及びその他		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
No. 12 入居者居室サイン	W306×H120 カラーアクリル・シルク印刷シート加工 デザイン費含む	41	か所	24,400	1,000,400	
No. 13 居室突出しサイン	W200×H200 カラーアクリル・シルク印刷シート加工 デザイン費含む	41	か所	20,300	832,300	
No. 16 ビクトサイン	W170×H170 アクリル・シルク印刷・フレーム・タモ練付CL塗装	44	か所	24,400	1,073,600	
No. 17 室名サイン	文字圧着シート35mm角	34	か所	1,550	52,700	
No. 18 室名サイン	文字圧着シート35mm角	27	か所	1,550	41,850	
No. 23 室名サインB	文字圧着シート35mm角	4	か所	2,720	10,880	
No. 26 室名サイン	W300×H50 アクリル・シルク印刷・着脱表示付	3	か所	12,500	37,500	
No. 27 突出しサイン	W299×H78 ポリカーボネート・UV印刷	1	か所	6,770	6,770	
サイン クリーニング		1	式		93,100	
サイン 取外し再取付		1	式		351,000	
計					3,500,100	

本棟		撤去		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 設備基礎撤去		21.2	m ³	46,600	987,920	
屋根 コンクリートはつり	厚30mm	48.4	m ²	5,090	246,356	
バルコニー植込み 客土撤去		27.3	m ³	10,400	283,920	
バルコニー植込み C B撤去	厚100	1.8	m ²	1,860	3,348	
B1光庭腰 モルタル撤去		6.6	m ²	3,720	24,552	
東側丸柱 タイル撤去	下地モルタル共	50	m ²	4,110	205,500	
玄関庇 独立柱かへ撤去	φ350×H3250	1	か所	18,500	18,500	
玄関庇軒天 アルミサッシ撤去	天井下地共	34.9	m ²	2,740	95,626	
玄関庇軒天 アルミルーバー撤去	2000×2500	2	か所	1,930	3,860	
玄関庇軒天 フレキシブルボード撤去	2000×2500×H300 (ルーバー内) 天井下地共	2	か所	21,000	42,000	
軒天 けい酸カルシウム板 撤去	天井下地共	662	m ²	2,740	1,813,880	
たてどい撤去	鋼管100φ	220	m	5,720	1,258,400	
たてどい撤去	鋼管80φ	17.6	m	5,720	100,672	
たてどい撤去	ステンレス管80φ	7.1	m	5,720	40,612	
1Fテラス 濡れ縁撤去	5500×575 桧40×70@60	1	か所	2,950	2,950	
シーリング撤去	PU-2 20×10 打継目地	79.8	m	740	59,052	
シーリング撤去	PU-2 20×10 誘発目地	225	m	740	166,500	
シーリング撤去	PU-2 10×10 誘発目地	143	m	740	105,820	
シーリング撤去	PU-2 20×10 化粧打放取合い	507	m	740	375,180	
シーリング撤去	MS-2 20×10 大屋根(R部)化粧棟取合い	104	m	740	76,960	

65

[illegible]

本棟		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	102	m	1,600	163,200	
コンクリート撤去	鉄筋コンクリート	3.2	m ³	46,600	149,120	
コンクリートブロック撤去		20.4	m ³	18,600	379,440	
内部床下地撤去	床組(ころばし)	126	m ²	2,950	371,700	
内部床下地撤去	下地板	104	m ²	530	55,120	
内部床下地撤去	セグフォーム	23.3	m ²	530	12,349	
床仕上撤去	ビニル床シート	2,705	m ²	1,070	2,894,350	
床仕上撤去	タイルカーペット	175	m ²	800	140,000	
床仕上撤去	縁甲板・フローリング	87.7	m ²	1,880	164,876	
床仕上撤去	コルクタイル	108	m ²	1,610	173,880	
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	402	m ²	4,110	1,652,220	
床仕上撤去	石張	67.2	m ²	4,110	276,192	
床仕上撤去	畳 一畳物	59	枚	800	47,200	
床仕上撤去	畳 半畳物	3	枚	480	1,440	
階段ノズスリッパ 撤去		56.3	m	530	29,839	
床見切撤去	SUS製	50.9	m	530	26,977	
床見切撤去部 モルタル撤去	カッター入れ共	50.9	m	2,780	141,502	
上り框撤去	木製	1.8	m	530	954	
幅木仕上撤去	ビニル幅木	1,088	m	260	282,880	
幅木仕上撤去	木製幅木	1,807	m	530	957,710	

本棟		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
畳寄せ撤去	木製	93.8	m	530	49,714	
壁仕上撤去	クロス	3,142	m ²	800	2,513,600	
壁仕上撤去	合板・ボード 一重張り	337	m ²	1,070	360,590	
壁仕上撤去	合板・ボード 二重張り	2,172	m ²	1,290	2,801,880	
壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	241	m ²	4,110	990,510	
壁仕上撤去	ガラスウールボード	861	m ²	1,070	921,270	
壁仕上撤去	柱防護マット	12.4	m ²	1,070	13,268	
壁下地撤去		1,564	m ²	530	828,920	
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	1,656	m ²	1,930	3,196,080	
天井仕上撤去	合板・ボード 二重張り	4,143	m ²	2,200	9,114,600	
天井仕上撤去	バースリブ 塩ビ製	225	m ²	1,930	434,250	
天井仕上撤去	バースリブ アルミ製	165	m ²	1,930	318,450	
天井仕上撤去	アルミスバントレール	15.8	m ²	1,930	30,494	
天井仕上撤去	ガラスウールボード	366	m ²	1,930	706,380	
天井仕上撤去	ルーバー 溶接金網	35	m ²	800	28,000	
天井仕上撤去	ルーバー 木製	84	m ²	800	67,200	
天井下地撤去		6,205	m ²	800	4,964,000	
トイレブース撤去	テラゾー	41.2	m ²	4,640	191,168	
トイレブース撤去	化粧合板	88.8	m ²	1,070	95,016	
排水溝 グレーチング 蓋撤去		61.5	m	340	20,910	

本棟		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水桝 グレーチング 蓋撤去		12	か所	420	5,040	
カーテンレール撤去		593	m	150	88,950	
ビクチャーレール撤去		785	m	150	117,750	
ライニング 甲板撤去	テラゾー	6	m	1,850	11,100	
防煙垂壁撤去	H500程度	50.1	m	260	13,026	
タオル掛撤去		43	か所	950	40,850	
洗面手摺撤去	SUS製	30	か所	950	28,500	
和便器撤去		6	か所	2,400	14,400	
床下点検口撤去		10	か所	2,400	24,000	
天井点検口撤去		507	か所	950	481,650	
(流し台撤去)						(コメント)
ステンレス流し台 撤去	(1F北区社会福祉事業団) L1200	1	か所	3,070	3,070	
ステンレス流し台 撤去	(2F医務室) L1200	1	か所	3,070	3,070	
ステンレス流し台 撤去	(2F看護婦室) L1500	1	か所	3,070	3,070	
流し台+コンロ台 撤去	(B1F湯沸室) L1800+L600	1	か所	5,530	5,530	
流し台+コンロ台 撤去	(1F湯沸室) L1050+L600	1	か所	4,910	4,910	
流し台+コンロ台 撤去	(1Fパントリー) L1500+L600	1	か所	4,910	4,910	
流し台+コンロ台 撤去	(2-4Fパントリー) L1500+L600	3	か所	4,910	14,730	
コンロ台+吊戸棚+ フード 撤去	(B1F厨房-事務室) L600+L600+1050	1	か所	8,880	8,880	
(洗面カウンター撤去)						(コメント)

本棟		撤去		内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
洗面カウンター 撤去	(特養居室) W1290	28	か所	2,240	62,720		
洗面カウンター 撤去	(特養居室) W 910	11	か所	1,680	18,480		
洗面カウンター 撤去	(特養居室) W 790	2	か所	1,400	2,800		
(家具撤去)						(コメント)	
F-1 木製棚 撤去	W(2700+2580+2570)×D700×H2260	1	か所	49,500	49,500		
F-4 下足入 撤去	W1020×D 300×H 875 (厨房事務室のみ)	1	か所	2,520	2,520		
F-6 木製棚 撤去	W(4300+1440+4300)×D700×H2000	1	か所	56,200	56,200		
F-7' 脱衣棚 撤去	W 930×D 500×H 440	1	か所	1,120	1,120		
F-8 洗面バック 撤去	W1000×D 120×H1000	3	か所	2,800	8,400		
F-8-1 洗面バック 撤去	W1000×D 300×H1000	2	か所	2,800	5,600		
F-8-2 洗面バック 撤去	W2000×D 120×H1000	2	か所	5,600	11,200		
F-17 木製ベンチ 撤去	W2500×D 500×H 450	4	か所	3,640	14,560		
F-22 ステンレス製流し 撤去	W1320×D 600×H1000	1	か所	3,640	3,640		
F-23 カウンター 撤去	W2540×D 550×H 950	1	か所	6,720	6,720		
F-25 棚 撤去	W3740×D 500×H1975 (2-4F特別浴室)	3	か所	20,700	62,100		
F-26-1 吊戸棚 撤去	W1050×D1100×H1350	4	か所	3,920	15,680		
F-26-2 吊戸棚 撤去	W1050×D1000×H1350	1	か所	3,920	3,920		
F-26-3 吊戸棚 撤去	W1050×D 900×H1350	1	か所	3,920	3,920		
F-26-5 吊戸棚 撤去	W1100×D1350×H1350	2	か所	4,200	8,400		
F-36 吊戸棚 撤去	W1500×D 600×H1350	21	か所	5,600	117,600		

本棟		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-36-1 吊戸棚 撤去	W1350×D 600×H1350	5	か所	5,040	25,200	
F-36-2 吊戸棚 撤去	W 900×D 600×H1350	2	か所	3,360	6,720	
F-33 床頭台 撤去	W4275×D 500×H2500	56	か所	29,900	1,674,400	
F-33-1 床頭台 撤去	W4030×D 500×H2500	4	か所	28,200	112,800	
F-34 サイトテーブル 撤去	W 600×D 500×H650/900	118	か所	1,400	165,200	
F-34-1 サイトテーブル 撤去	W 500×D 500×H650/900	8	か所	1,400	11,200	
F-35 床頭台 撤去	W2630×D 500×H2500	6	か所	18,400	110,400	
F-35-1 床頭台 撤去	W 900×D 500×H1800	2	か所	4,480	8,960	
F-37 下足入 撤去	W2400× D400×H 855	1	か所	5,880	5,880	
F-38-2 吊戸棚 撤去	W 800×D 400×H 700	1	か所	1,680	1,680	
B1F湯沸室 吊戸棚 撤去	W1800×D 300×H 500	1	か所	2,520	2,520	
1F湯沸室 吊戸棚 撤去	W1050×D 300×H 550	1	か所	1,680	1,680	
計					39,022,405	

本棟		撤去		建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建具周囲はつり	コンクリートブレース RC 150mm	43	m	、 2,810	120,830	
金属製建具撤去	片開き戸 扉のみ	1.6	m ²	1,820	2,912	
金属製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	20	m ²	3,650	73,000	
金属製建具撤去	両開き戸 扉のみ	14.7	m ²	1,580	23,226	
金属製建具撤去	両開き戸 扉・枠共撤去	134	m ²	3,120	418,080	
木製建具撤去	片開き戸 扉のみ	45.1	m ²	640	28,864	
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	73.4	m ²	1,260	92,484	
木製建具撤去	両開き戸 扉のみ	106	m ²	530	56,180	
木製建具撤去	両開き戸 扉・枠共撤去	48.3	m ²	1,100	53,130	
木製建具撤去	枠のみ	590	m	530	312,700	
既存網戸撤去		123	m ²	160	19,680	
ガラス撤去		132	m ²	200	26,400	
建具廻り シーリング撤去		2,061	m	450	927,450	
建具クリーニング		1,405	m ²	1,370	1,924,850	
計					4,079,786	

[illegible]

本棟		環境配慮改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
壁 吹付タイル撤去	集塵装置付き超高压水洗工法 (100Mpa以上) モルタル面 アスベスト含有	7.2	m ²	21,100	151,920	
壁 吹付タイル撤去	集塵装置付き超高压水洗工法 (100Mpa以上) コンクリート面 アスベスト含有	873	m ²	21,100	18,420,300	
天井 吹付タイル撤去	集塵装置付き超高压水洗工法 (100Mpa以上) コンクリート面 アスベスト含有	224	m ²	21,900	4,905,600	
(内部)						(コメント)
壁 吹付タイル撤去	集塵装置付き超高压水洗工法 (100Mpa以上) モルタル面 アスベスト含有	807	m ²	21,100	17,027,700	
壁 吹付タイル撤去	集塵装置付き超高压水洗工法 (100Mpa以上) ボート面 アスベスト含有	110	m ²	21,100	2,321,000	
(外部・内部共通)						(コメント)
アスベスト除去養生費		1	式		1,120,000	
アスベスト運搬費		1	式		457,000	
アスベスト処分費		1	式		1,520,000	
アスベスト環境測定費		1	式		936,000	
(フランジパッキン処分 費)						(コメント)
アスベスト含有 フランジパッキン 積込費		1	式		335,000	
アスベスト含有 フランジパッキン 運搬費		1	式		462,000	
アスベスト含有 フランジパッキン 処分費		1	式		997,000	
計					48,653,520	

本棟		発生材処理		運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【積込】						(コメント)
(外部)						(コメント)
発生材積込	発生土(客土)	27.4	m3	6,960	190,704	
発生材積込	無筋コンクリート	22.7	m3	6,960	157,992	
発生材積込	がれき類	1.6	m3	6,960	11,136	
発生材積込	混合廃棄物	4	m3	5,370	21,480	
(内部)						(コメント)
発生材積込	無筋コンクリート	3.2	m3	6,960	22,272	
発生材積込	がれき類	32	m3	6,960	222,720	
発生材積込	ガラス・陶磁器屑	6.6	m3	5,370	35,442	
発生材積込	木屑	2.2	m3	5,370	11,814	
発生材積込	廃プラスチック	6.8	m3	5,370	36,516	
発生材積込	石膏ボード*	121	m3	5,370	649,770	
発生材積込	混合廃棄物	235	m3	5,370	1,261,950	
(建具)						(コメント)
発生材積込	混合廃棄物	20.5	m3	5,370	110,085	
【運搬】						(コメント)
(外部)						(コメント)
発生材運搬	発生土(客土)	27.4	m3	3,770	103,298	
発生材運搬	無筋コンクリート	22.7	m3	4,640	105,328	

本棟		発生材処理		運搬費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	がれき類	1.6	m3	4,640	7,424	
発生材運搬	混合廃棄物	4	m3	1,640	6,560	
(内部)						(コメント)
発生材運搬	無筋コンクリート	3.2	m3	4,640	14,848	
発生材運搬	がれき類	32	m3	4,640	148,480	
発生材運搬	ガラス・陶磁器屑	6.6	m3	1,640	10,824	
発生材運搬	木屑	2.2	m3	1,230	2,706	
発生材運搬	廃プラスチック	6.8	m3	1,640	11,152	
発生材運搬	石膏ボード	121	m3	1,640	198,440	
発生材運搬	混合廃棄物	235	m3	1,640	385,400	
(建具)						(コメント)
発生材運搬	混合廃棄物	20.5	m3	1,640	33,620	
計					3,759,961	

本棟		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
発生材処分	発生土(客土)	27.4	m3	9,000	246,600	
発生材処分	無筋コンクリート	22.7	m3	11,500	261,050	
発生材処分	がれき類	1.6	m3	30,000	48,000	
発生材処分	混合廃棄物	4	m3	30,000	120,000	
有価物売却費	鉄屑	3.3	t	▲12,200	▲40,260	
有価物売却費	アルミ屑	0.1	t	▲75,000	▲7,500	
(内部)						(コメント)
発生材処分	無筋コンクリート	3.2	m3	11,500	36,800	
発生材処分	がれき類	32	m3	30,000	960,000	
発生材処分	ガラス・陶磁器屑	6.6	m3	30,000	198,000	
発生材処分	木屑	2.2	m3	7,000	15,400	
発生材処分	廃プラスチック	6.8	m3	35,000	238,000	
発生材処分	石膏ボード	121	m3	48,000	5,808,000	
発生材処分	混合廃棄物	235	m3	30,000	7,050,000	
有価物売却費	鉄屑	22.8	t	▲12,200	▲278,160	
有価物売却費	ステンレス屑	0.4	t	▲80,000	▲32,000	
(建具)						(コメント)
発生材処分	混合廃棄物	20.5	m3	30,000	615,000	
有価物売却費	鉄屑	0.9	t	▲12,200	▲10,980	

[illegible]

78

[illegible]

[illegible]

東京都北区

[illegible]

東京都北区

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構工事		舗装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装A	特殊レンガ敷舗装 クリンク [®] 及び不陸調整	111	m ²	2,950	327,450	
舗装A-1	特殊レンガ敷舗装 撤去・再敷設の上クリンク [®] 敷砂t30新設、路盤t100新設	114	m ²	10,200	1,162,800	
舗装A-2	特殊レンガ敷230×76×43 敷砂t30	36	m ²	9,980	359,280	
舗装A-3	特殊レンガ敷230×76×43 敷砂t30、路盤t100	25	m ²	10,200	255,000	
舗装B	表層:アスファルトt50(開粒2号) 上層路盤:透水性アスファルト混合物t100 下層路盤:粒調砕石t200、砂t50	582	m ²	8,640	5,028,480	
舗装C	表層:アスファルトt50(密粒) コンクリートt200 路盤t50	11	m ²	7,310	80,410	
舗装D	豆砂利洗い出し平板 一部ボ ^ー ク ^ー -特殊レンガ敷舗装 クリンク [®] 及び不陸調整	415	m ²	2,950	1,224,250	
白線引き	W=150	37.8	m	250	9,450	
白線引き	500×500 コーナー表示	10	か所	210	2,100	
車止めブ ^ロ ック	200×120 L=600 M12 アンカーボ ^ル ト	14	か所	4,870	68,180	
縁石A	地先境界ブ ^ロ ック C (不陸調整)	43.4	m	680	29,512	
縁石A-1	地先境界ブ ^ロ ック C (新設)	9.9	m	5,450	53,955	
縁石B	歩車道境界ブ ^ロ ック A (不陸調整)	64.2	m	680	43,656	
縁石B-1	歩車道境界ブ ^ロ ック A (新設)	40.5	m	6,880	278,640	
鋼製グ ^レ イチンク [®] 溝ふた	U字溝用(150B) 細目U字蓋	2.4	m	9,000	21,600	
鋼製グ ^レ イチンク [®] 溝ふた	U字溝用(250B) T-6 細目U字蓋	5.5	m	14,600	80,300	
鋼製グ ^レ イチンク [®] 溝ふた	側溝用(溝幅350) T-14 細目みぞ蓋用 ノンスリッ ^プ	21.1	m	32,900	694,190	
歩道部 平板・レンガ 舗装 機械運搬費		1	往復	80,700	80,700	
計					9,799,953	


[illegible]

外構工事		その他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掲示板内部 樹脂シート張替え	2000×860×t2(2枚)	1	か所	8,590	8,590	
ベンチ新設	W1800×D578×H697 背付き 固定式	4	か所	166,000	664,000	
バリカー新設	H=700 SUS上下式内蔵型ロック付 鎖内蔵型	3	か所	94,200	282,600	
バリカー新設	H=700 SUS上下式内蔵型ロック付 鎖内蔵型端部用	1	か所	81,000	81,000	
バリカー新設	H=700 SUS上下式内蔵型ロック付	1	か所	77,300	77,300	
クリーニング*	現場打U型溝 W250×H250 グレーチング(T-2)共 デッキブラシによる水洗い、清掃	120	m	200	24,000	
クリーニング*	既製U型溝 300B グレーチング(T-6)共 デッキブラシによる水洗い、清掃	71.9	m	270	19,413	
クリーニング*	既製U型溝 150B デッキブラシによる水洗い、清掃	2.4	m	150	360	
クリーニング*	既製U型溝 250B デッキブラシによる水洗い、清掃	5.5	m	200	1,100	
クリーニング*	現場打U型溝 W350×H300 デッキブラシによる水洗い、清掃	21.1	m	170	3,587	
クリーニング*	擁壁 RC化粧打放 H=1150 高压洗浄	208	m	3,240	673,920	
クリーニング*	バリカーφ76.3 H=700 高压洗浄	4	か所	780	3,120	
クリーニング*	パーゴラ W2500 L=6240 PC柱 φ350 H=2300(3か所) 高压洗浄	1	か所	96,000	96,000	
クリーニング*	チークベンチ W=450 L=5700 高压洗浄	1	か所	7,240	7,240	
計					1,942,230	

外構工事		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装A-1撤去	敷砂t30、路盤t100 (積込まで)	114	m ²	450	51,300	
舗装A-2撤去	特殊レンガt43、敷砂t30 (積込まで)	36	m ²	390	14,040	
舗装A-3撤去	特殊レンガt43、敷砂t30、路盤t100 (積込まで)	25	m ²	740	18,500	
舗装B撤去	表層:アスファルトt50(開粒2号) 上層路盤:透水性アスファルト混合物t100 上層路盤t200、敷砂t50(積込まで)	582	m ²	2,240	1,303,680	
舗装C撤去	表層:アスファルトt50(密粒) コンクリートt200、路盤t50 (積込まで)	11	m ²	2,170	23,870	
縁石A-1撤去	地先境界ブロックC 150×120 (積込まで)	9.9	m	460	4,554	
縁石B-1撤去	歩車道境界ブロックA 150/170×200 (積込まで)	40.5	m	610	24,705	
車止めブロック 撤去	200×120 L=600 (2個/か所) (積込まで)	7	か所	300	2,100	
鋼製グレーチング 溝ふた撤去	U字溝用(150B)	2.4	m	1,280	3,072	
鋼製グレーチング 溝ふた撤去	U字溝用(250B)T-6	5.5	m	1,280	7,040	
鋼製グレーチング 溝ふた撤去	側溝用(溝幅350)T-14	21.1	m	1,370	28,907	
ベンチ撤去	W1800×D550×H745	4	か所	1,900	7,600	
バリカー撤去	H=700 SUS上下式内蔵型ロック付	4	か所	1,120	4,480	
機械運搬費	舗装版	1	往復	112,000	112,000	
計					1,605,848	

[illegible]

外構工事		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	アスファルト塊	87.9	m3	11,500	1,010,850	
発生材処分	路盤碎石	167	m3	30,000	5,010,000	
発生材処分	無筋コンクリート	3.3	m3	11,500	37,950	
発生材処分	がれき類	4.1	m3	30,000	123,000	
発生材処分	混合廃棄物	1.9	m3	30,000	57,000	
有価物売却費	鉄屑	1	t	▲12,200	▲12,200	
有価物売却費	ステンレス屑	0.1	t	▲80,000	▲8,000	
計					6,218,600	

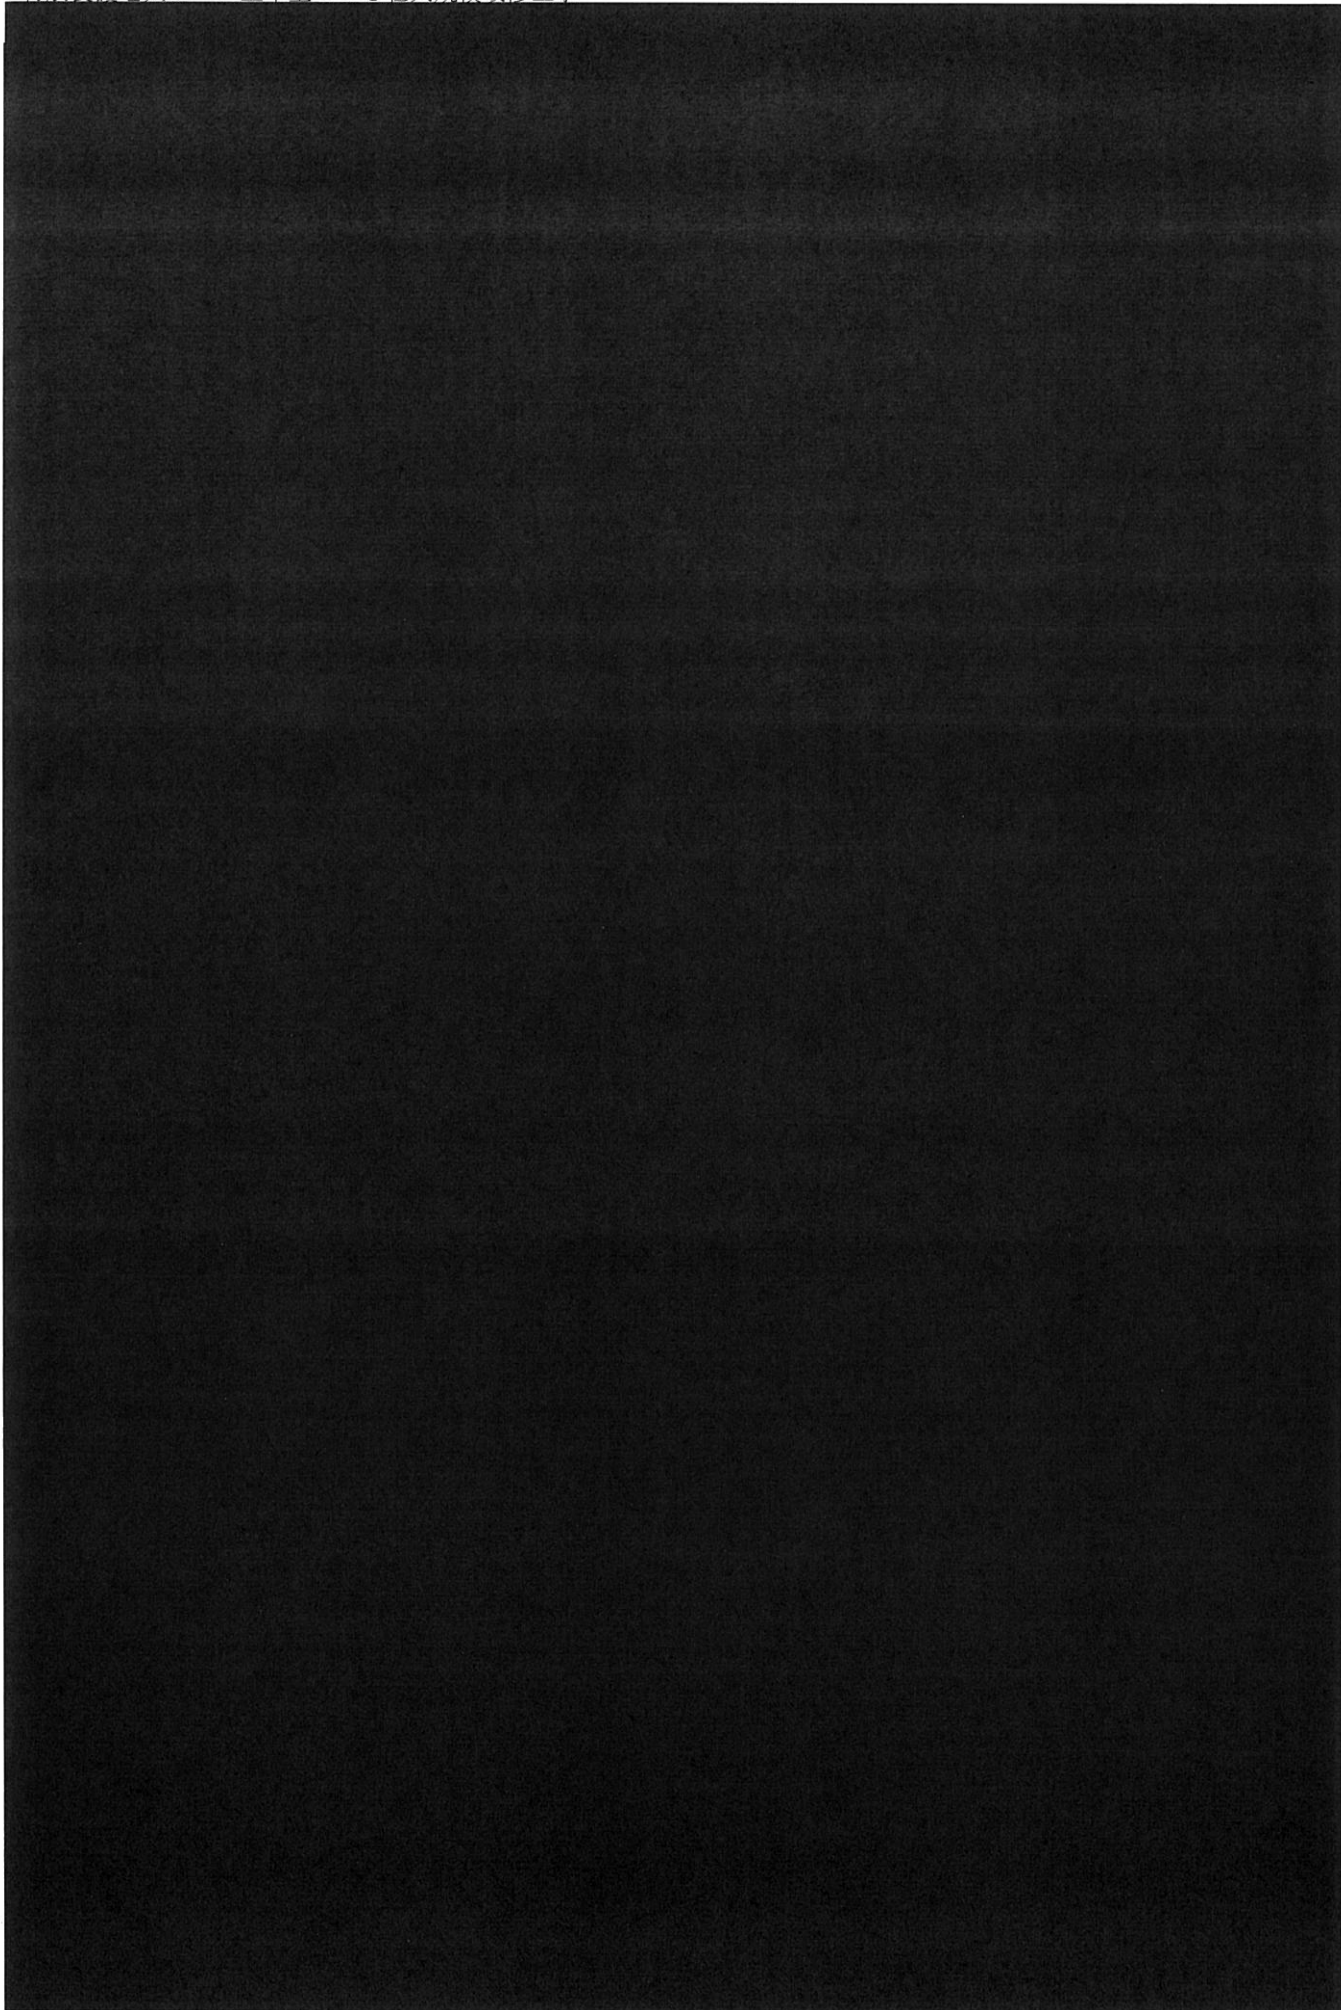

[illegible]

