

工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修
電気設備工事
工事場所 東京都北区上中里2-45-2

特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修 電気設備工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式	357,966,530	
計			357,966,530	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	10,294,470	
現場管理費	1	式	30,469,000	
一般管理費等	1	式	41,460,000	
計			82,223,470	
				CM コメント
工事価格	1	式	440,190,000	
消費税等相当額	1	式	44,019,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	484,209,000	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
受変電設備		1		式	44,365,850	
発電設備		1		式	6,515,000	
幹線設備		1		式	51,714,290	
動力設備		1		式	14,376,340	
電灯設備		1		式	67,387,870	
コンセント設備		1		式	13,670,800	
雷保護設備		1		式	261,480	
電話設備		1		式	34,342,550	
構内情報通信網設備		1		式	4,750,990	
スタッフコール・インターホン設備		1		式	21,580,950	
テレビ共同受信設備		1		式	13,497,700	
防犯カメラ設備		1		式	5,695,280	
電気錠設備		1		式	10,391,870	
拡声設備		1		式	9,950,760	
音響設備		1		式	4,650,010	
自動火災報知設備		1		式	19,853,470	
構内配電線路		1		式	7,413,600	
構内通信線路		1		式	170,020	
撤去工事		1		式	27,377,700	
計					357,966,530	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備	受変電	1	式	44,365,850	
計				44,365,850	
発電設備	自家発電（オーバーホール）	1	式	6,515,000	
計				6,515,000	
幹線設備	動力幹線	1	式	20,090,000	
幹線設備	電灯幹線	1	式	31,624,290	
計				51,714,290	
動力設備	動力分岐（三相動力）	1	式	9,110,370	
動力設備	動力分岐（コージェネレーションシステム）	1	式	3,284,520	
動力設備	動力分岐（単相動力）	1	式	1,981,450	
計				14,376,340	
電灯設備	電灯分岐	1	式	54,445,650	
電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式	12,942,220	
計				67,387,870	
コンセント設備	コンセント分岐	1	式	13,670,800	
計				13,670,800	
雷保護設備		1	式	261,480	
計				261,480	
電話設備		1	式	34,342,550	
計				34,342,550	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備		1	式	4,750,990	
計				4,750,990	
スタッフコール・インターホン設備	スタッフコール	1	式	20,831,390	
スタッフコール・インターホン設備	インターホン	1	式	749,560	
計				21,580,950	
テレビ共同受信設備		1	式	13,497,700	
計				13,497,700	
防犯カメラ設備		1	式	5,695,280	
計				5,695,280	
電気錠設備		1	式	9,110,990	
電気錠設備	階段専用	1	式	1,280,880	
計				10,391,870	
拡声設備		1	式	9,950,760	
計				9,950,760	
音響設備	1階日常動作訓練室	1	式	3,757,850	
音響設備	2～4階食堂・集会室	1	式	646,260	
音響設備	地階職員食堂兼会議室	1	式	245,900	
計				4,650,010	
自動火災報知設備	自動火災報知	1	式	17,825,270	
自動火災報知設備	自動閉鎖	1	式	1,525,850	

[illegible]

電気設備工事		受変電設備		受変電		備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	15	m	620	9,300	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	22mm2	15	m	800	12,000	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP内(PF・CD)	15	m	1,040	15,600	
6kV EM-CETケーブル (E-E)	38mm2 FEP内(PF・CD)	15		4,470	67,050	
端末処理材		1	式		26,100	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 82mm	10	m	8,280	82,800	
高圧受電盤		1	面	4,850,000	4,850,000	
高圧コンテナ盤		1	面	3,340,000	3,340,000	
低圧電灯盤	No1	1	面	3,580,000	3,580,000	
低圧電灯盤	No2	1	面	3,670,000	3,670,000	
低圧動力盤	No1	1	面	4,010,000	4,010,000	
低圧動力盤	No2	1	面	3,830,000	3,830,000	
低圧防災保安盤		1	面	12,400,000	12,400,000	
搬入費		1	式		1,100,000	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA タイマ温度計、防振ゴム共	2	台	660,000	1,320,000	
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA タイマ温度計、防振ゴム共	2	台	1,400,000	2,800,000	
変圧器(屋内)	油入 スコット 200V-200/100V 75KVA タイマ温度計、防振ゴム共	1	台	851,000	851,000	
高圧進相コンテナ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 100kvar	2	台	257,000	514,000	
高圧進相コンテナ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (100kvar用)	2	台	591,000	1,182,000	
受変電用付属品		1	式		582,000	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		幹線設備		動力幹線		備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	
600V耐燃性ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	42	m	490	20,580	
600V耐燃性ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	5	m	670	3,350	
600V耐燃性ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	32	m	860	27,520	
600V耐燃性ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	2	m	1,220	2,440	
EM-FPT-Cケーブ ル	60mm2 管内	4	m	6,960	27,840	
EM-FPT-Cケーブ ル	60mm2 ラック	7	m	7,580	53,060	
EM-FPT-Cケーブ ル	60mm2 ビ ット・天井	7	m	6,330	44,310	
EM-FPT-Cケーブ ル	200mm2 ラック	24	m	19,300	463,200	
EM-CEケーブ ル	5.5mm2- 3C ラック	13	m	1,310	17,030	
EM-CEケーブ ル	5.5mm2- 4C 管内	7	m	1,350	9,450	
EM-CEケーブ ル	5.5mm2- 4C ラック	10	m	1,540	15,400	
EM-CEケーブ ル	5.5mm2- 4C ビ ット・天井	9	m	1,160	10,440	
EM-CEケーブ ル	8mm2- 4C 管内	5	m	1,630	8,150	
EM-CEケーブ ル	8mm2- 4C ラック	39	m	1,850	72,150	
EM-CEケーブ ル	8mm2- 4C ビ ット・天井	4	m	1,400	5,600	
EM-CETケーブ ル	14mm2 管内	6	m	1,810	10,860	
EM-CETケーブ ル	14mm2 ラック	191	m	2,040	389,640	
EM-CETケーブ ル	14mm2 ビ ット・天井	32	m	1,570	50,240	
EM-CETケーブ ル	22mm2 管内	2	m	2,350	4,700	
EM-CETケーブ ル	22mm2 ラック	43	m	2,650	113,950	

電気設備工事		幹線設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	9	m	2,050	18,450	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	19	m	4,620	87,780	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	51	m	5,140	262,140	
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	11	m	4,100	45,100	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	5	m	6,920	34,600	
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	98	m	7,640	748,720	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	17	m	9,280	157,760	
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	146	m	10,100	1,474,600	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	14	m	8,410	117,740	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	12	m	2,000	24,000	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	1	m	2,040	2,040	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	5	m	2,330	11,650	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 63mm	1	m	3,440	3,440	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	15	m	3,890	58,350	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 54mm	5	m	5,720	28,600	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 82mm	16	m	8,280	132,480	
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	2	m	7,530	15,060	
ケーブルラックカバー	ZM -300 -WP	2	m	3,390	6,780	
ケーブルラックZ35形	A形用セレータ -	2	m	1,550	3,100	
ボックス類		1	式		207,000	

[illegible]

電気設備工事		幹線設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	11	m	490	5,390	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	61	m	670	40,870	
EM-CETケーブ	14mm2 管内	8	m	1,810	14,480	
EM-CETケーブ	14mm2 ラック	592	m	2,040	1,207,680	
EM-CETケーブ	38mm2 管内	5	m	3,330	16,650	
EM-CETケーブ	38mm2 ラック	11	m	3,720	40,920	
EM-CETケーブ	60mm2 管内	4	m	4,620	18,480	
EM-CETケーブ	60mm2 ラック	689	m	5,140	3,541,460	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 39mm	7	m	2,040	14,280	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 63mm	7	m	3,440	24,080	
電灯動力盤	1LP-1	1	面	2,850,000	2,850,000	
電灯動力盤	2LP-1	1	面	2,490,000	2,490,000	
電灯動力盤	3LP-1	1	面	2,210,000	2,210,000	
電灯動力盤	4LP-1	1	面	2,660,000	2,660,000	
電灯分電盤	B1L-1	1	面	1,700,000	1,700,000	
電灯分電盤	B1L-2	1	面	1,880,000	1,880,000	
電灯分電盤	B1L-3	1	面	1,280,000	1,280,000	
電灯分電盤	1L-2	1	面	1,890,000	1,890,000	
電灯分電盤	2L-2	1	面	1,460,000	1,460,000	
電灯分電盤	3L-2	1	面	1,390,000	1,390,000	

[illegible]

電気設備工事		動力設備		動力分岐(三相動力)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	222	m	490	108,780	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	29	m	670	19,430	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	2	m	540	1,080	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m	500	1,000	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m	440	2,200	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	651	m	1,050	683,550	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	38	m	970	36,860	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	299	m	1,200	358,800	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	640	m	900	576,000	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	3	m	1,140	3,420	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	13	m	980	12,740	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	27	m	1,350	36,450	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	83	m	1,540	127,820	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	35	m	1,160	40,600	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	61	m	1,810	110,410	
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	101	m	2,040	206,040	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	45	m	1,570	70,650	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	10	m	2,350	23,500	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	6	m	2,650	15,900	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	15	m	3,330	49,950	

電気設備工事		動力設備		動力分岐(三相動力)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	5	m	3,720	18,600	
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	10	m	2,930	29,300	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	97	m	910	88,270	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m	840	5,880	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ラック	45	m	1,050	47,250	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C ビット・天井	68	m	770	52,360	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 25P 管内	17	m	1,680	28,560	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 25P ラック	123	m	1,900	233,700	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 25P ビット・天井	103	m	1,460	150,380	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	344	m	1,480	509,120	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m	1,720	1,720	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	47	m	2,000	94,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	7	m	2,330	16,310	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	5	m	2,940	14,700	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 22mm	162	m	2,190	354,780	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 28mm	28	m	2,960	82,880	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 54mm	4	m	5,720	22,880	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	640	1,280	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	46	m	860	39,560	
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	21	m	7,530	158,130	

電気設備工事		動力設備		動力分岐(三相動力)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックカバー	Z35 -300 -WP	21	m	4,420	92,820	
ケーブルラックZ35形	A形用ケーブル	21	m	1,550	32,550	
ボックス類		1	式		99,800	
開閉器箱 a (SUS・屋外型)	MCCB3P 50AF×2個 5P端子	9	面	112,000	1,008,000	
開閉器箱 b (SUS・屋内型)	MCCB3P 50AF×1個	6	面	89,300	535,800	
開閉器箱 c (SUS・屋内型)	MCCB3P 50AF×3個	1	面	129,000	129,000	
開閉器箱 d (SUS・屋外型)	MCCB3P 50AF×2個	7	面	109,000	763,000	
開閉器箱 e (SUS・屋外型)	MCCB3P 100AF×1個	1	面	97,100	97,100	
開閉器箱 f (SUS・屋外型)	MCCB3P 225AF×1個	4	面	110,000	440,000	
開閉器箱 g (屋外形)	MCCB2P 50AF×1個	1	面	31,700	31,700	
開閉器箱 h (屋外形)	MCCB3P 100AF×1個	1	面	47,500	47,500	
開閉器箱 i (屋外形)	MCCB3P 225AF×1個	4	面	73,600	294,400	
フリースイッチ	F4	3	組	8,130	24,390	
フリースイッチ	LF4	7	組	8,130	56,910	
送排風機遠方押釦	理込ON/OFF	1	個	1,910	1,910	
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1E オスプラグ付 250V	2	個	3,960	7,920	
防水コンセント	3P20A×1E オスプラグ付 250V	13	個	6,710	87,230	
電動機接続費		1	式		573,000	
パワ補修費		1	式		205,000	
塗装費		1	式		92,600	

[illegible]

電気設備工事		動力設備		動力分岐(コージェネレーションシステム)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	107	m	490	52,430	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	18	m	670	12,060	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	10	m	1,050	10,500	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	61	m	1,200	73,200	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	36	m	1,050	37,800	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	31	m	780	24,180	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	5	m	1,180	5,900	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ビット・天井	2	m	890	1,780	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	109	m	1,550	168,950	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ビット・天井	9	m	1,180	10,620	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C ラック	43	m	2,030	87,290	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C ビット・天井	5	m	1,560	7,800	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	13	m	2,650	34,450	
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	9	m	2,050	18,450	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	12	m	3,330	39,960	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	20	m	3,720	74,400	
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	9	m	2,930	26,370	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	38	m	4,620	175,560	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	59	m	5,140	303,260	
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	12	m	4,100	49,200	

電気設備工事		動力設備		動力分岐(コーシエネレーションシステム)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 3C 管内	6	m	870	5,220	
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 3C ラック	133	m	990	131,670	
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	17	m	750	12,750	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m	1,270	1,270	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	10	m	1,480	14,800	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	1	m	1,720	1,720	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	1	m	2,040	2,040	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	36	m	2,580	92,880	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 22mm	5	m	2,190	10,950	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 54mm	12	m	5,720	68,640	
ケーブルラックZM形	400A 1段目	2	m	8,600	17,200	
ケーブルラックカバー	ZM -400 -WP	2	m	4,210	8,420	
ボックス類		1	式		42,000	
箱体収容変圧器 (CGS系統)	モールド スコッド 200V-200/100V 30KVA 防振ゴム、通気口ケース、手元盤MCCB3P 225A $\times$ 3共	1	台	1,470,000	1,470,000	
電動機接続費		1	式		36,700	
ハヅリ補修費		1	式		152,000	
塗装費		1	式		2,100	
計					3,284,520	

電気設備工事		動力設備		動力分岐(単相動力)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m	670	10,720	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m	620	3,720	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	211	m	780	164,580	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	978	m	570	557,460	
EM-ケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	830	1,660	
EM-ケーブル	3.5mm2- 3C ラック	16	m	1,030	16,480	
EM-ケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	6	m	760	4,560	
EM-ケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m	850	12,750	
EM-ケーブル	5.5mm2- 2C ラック	287	m	1,050	301,350	
EM-ケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	83	m	780	64,740	
EM-ケーブル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	1,060	2,120	
EM-ケーブル	5.5mm2- 3C ラック	54	m	1,310	70,740	
EM-ケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	31	m	980	30,380	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m	1,480	16,280	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	860	5,160	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	18	m	1,080	19,440	
ボックス類		1	式		368,000	
パナ補修費		1	式		329,000	
塗装費		1	式		2,310	
計					1,981,450	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	1,026	m	280	287,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1.6mm	66	m	250	16,500	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	83	m	410	34,030	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	610	m	380	231,800	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	536	m	330	176,880	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	469	m	540	253,260	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	293	m	500	146,500	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5,878	m	440	2,586,320	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	16	m	490	7,840	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	36	m	430	15,480	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	61	m	670	40,870	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	20	m	620	12,400	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	839	m	570	478,230	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m	900	1,800	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	830	11,620	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	17	m	520	8,840	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内(PF・CD)	435	m	480	208,800	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ラック	26	m	610	15,860	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	557	m	430	239,510	
ねじなし電線管(E)	露出配管 19mm	57	m	1,170	66,690	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚銅電線管 (GZ)	露出配管 16mm	17	m	1,740	29,580	
厚銅電線管 (GZ)	露出配管 22mm	9	m	2,190	19,710	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	377	m	2,680	1,010,360	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m	3,520	10,560	
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	5	m	4,490	22,450	
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	189	m	2,620	495,180	
金属線び付属品		1	式		653,000	
ボックス類		1	式		1,860,000	
照明器具	A500	79	台	22,100	1,745,900	
照明器具	A570S	1	台	10,600	10,600	
照明器具	A1420	116	台	22,300	2,586,800	
照明器具	A1420Z	41	台	23,800	975,800	
照明器具	B1610	4	台	29,000	116,000	
照明器具	C3380	270	台	20,700	5,589,000	
照明器具	C5040	193	台	22,400	4,323,200	
照明器具	C6680	28	台	24,400	683,200	
照明器具	D1600	17	台	11,600	197,200	
照明器具	D4000	2	台	15,600	31,200	
照明器具	D5200	11	台	17,300	190,300	
照明器具	D6900	5	台	19,300	96,500	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	D6900 レースシェイ取付	49	台	18,200	891,800	
照明器具	E4940W	92	台	40,200	3,698,400	
照明器具	E6560W	3	台	42,100	126,300	
照明器具	G L=600	12	台	16,000	192,000	
照明器具	G L=900	13	台	17,600	228,800	
照明器具	G L=1200	8	台	19,700	157,600	
照明器具	G L=1500	135	台	22,700	3,064,500	
照明器具	I2500	135	台	28,300	3,820,500	
照明器具	I4250	66	台	32,900	2,171,400	
照明器具	J	74	台	25,900	1,916,600	
照明器具	K	130	台	22,900	2,977,000	
照明器具	L	12	台	40,100	481,200	
照明器具	M	1	台	26,500	26,500	
照明器具	N	2	台	28,300	56,600	
照明器具	P	4	台	16,500	66,000	
照明器具	Q3200	1	台	7,400	7,400	
照明器具	R	102	台	16,700	1,703,400	
照明器具	S	2	台	10,400	20,800	
照明器具	T	18	台	19,000	342,000	
照明器具	U	3	台	20,800	62,400	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	V	3	台	42,100	126,300	
照明器具	W40	7	台	38,300	268,100	
照明器具	AA	7	台	17,200	120,400	
照明器具予備品	殺菌灯ランプ	1	式		5,110	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P4A(L)×1	1	個	2,200	2,200	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	42	個	1,940	81,480	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	64	個	1,940	124,160	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1+1P4A(L)×1	19	個	3,180	60,420	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1+1P4A(L)×1 3W15A×4	1	個	8,380	8,380	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1+1P4A(L)×2	41	個	4,420	181,220	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1+1P4A(H)×1	1	個	3,070	3,070	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×2	5	個	2,920	14,600	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×2+1P4A(L)×1	13	個	4,160	54,080	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×3	2	個	3,900	7,800	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×3+1P4A(L)×1	6	個	5,250	31,500	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×4+1P4A(L)×1	1	個	6,230	6,230	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	3W15A×1	22	個	2,530	55,660	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	3W15A×1+1P4A(L)×1	1	個	3,770	3,770	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	3W15A×2	7	個	3,850	26,950	
ワイド・ハント・スイッチ (金属プレート付)	3W15A×2+1P4A(L)×1	3	個	5,090	15,270	

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライト・ハンド・ルスイッチ (金属プレート付)	3W15A×2+3W4A(L)×1	1	個	5,800	5,800	
ライト・ハンド・ルスイッチ (金属プレート付)	3W15A×4	1	個	6,590	6,590	
ライト・ハンド・ルスイッチ (金属プレート付)	3W15A×5	1	個	7,900	7,900	
ライト・ハンド・ルスイッチ (金属プレート付)	3W15A×6	2	個	9,220	18,440	
ライト・ハンド・ルスイッチ (金属プレート付)	3W15A×6+3W4A(L)×1	1	個	11,300	11,300	
24Hタイマースイッチ	停電補償カバー付	2	個	7,200	14,400	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	41	個	5,820	238,620	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	6	個	5,820	34,920	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	1	個	7,180	7,180	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	3	個	9,560	28,680	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	4	個	18,400	73,600	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ11回路	1	個	26,300	26,300	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ12回路	2	個	27,400	54,800	
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ24回路	4	個	54,200	216,800	
自動点滅器	100V 3A 電子式	4	個	9,070	36,280	
熱線センサー付自動スイッチ	親機	11	個	16,100	177,100	
熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇連動	29	個	16,100	466,900	
熱線センサー付自動スイッチ	子機 換気扇連動	11	個	13,900	152,900	
人感センサーセクタースイッチ	2回路	11	個	6,710	73,810	
人感センサーセクタースイッチ	換気扇連動用	29	個	5,850	169,650	

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	481	m	280	134,680	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm 3C 管内	1	m	540	540	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm 3C FEP内(PF・CD)	118	m	500	59,000	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm 3C ビット・天井	1,663	m	440	731,720	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm 3C 管内	2	m	670	1,340	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm 3C FEP内(PF・CD)	3	m	620	1,860	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm 3C ビット・天井	92	m	570	52,440	
EM-AEケーブル	1.2mm 2C FEP内(PF・CD)	67	m	470	31,490	
EM-AEケーブル	1.2mm 2C ビット・天井	282	m	430	121,260	
EM-AEケーブル	1.2mm 4C 管内	3	m	660	1,980	
EM-AEケーブル	1.2mm 4C FEP内(PF・CD)	46	m	600	27,600	
EM-AEケーブル	1.2mm 4C ビット・天井	49	m	540	26,460	
ボックス類		1	式		142,000	
非常用照明	X9 レースウェイ取付	5	台	19,200	96,000	
非常用照明	X13 レースウェイ取付	9	台	23,000	207,000	
非常用照明	X9E	88	台	23,800	2,094,400	
非常用照明	X13E	109	台	24,800	2,703,200	
非常用照明	X13W	13	台	31,400	408,200	
非常用照明	XMSE	1	台	43,400	43,400	
非常用照明	Y21BTW	4	台	55,500	222,000	

電気設備工事		電灯設備		非常照明・誘導灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導灯用点滅装置 YF		41	台	50,100	2,054,100	
階段通路誘導灯 Y1		15	台	53,200	798,000	
階段通路誘導灯 Y2		5	台	60,100	300,500	
避難口誘導灯 YB1		6	台	22,800	136,800	
避難口誘導灯 YC1		28	台	16,500	462,000	
避難口誘導灯 YC1W		2	台	29,600	59,200	
避難口誘導灯 YB1AF		11	台	61,900	680,900	
通路誘導灯 ZC1		1	台	16,500	16,500	
通路誘導灯 ZC1P		22	台	16,500	363,000	
通路誘導灯 ZC2		16	台	17,600	281,600	
通路誘導灯 ZC2W		1	台	41,000	41,000	
蓄積型煙感知器		15	個	11,900	178,500	
誘導灯信号装置		1	台	143,000	143,000	
点検用リモコン		1	個	8,550	8,550	
バッテリー補修費		1	式		312,000	
計					12,942,220	

電気設備工事		コンセント設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	12,091	m	310	3,748,210	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	171	m	410	70,110	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m	440	1,760	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	530	3,180	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m	490	2,450	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	16	m	620	9,920	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	1	m	430	430	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	710	m	670	475,700	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	202	m	620	125,240	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	966	m	780	753,480	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2,720	m	570	1,550,400	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	4	m	630	2,520	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	7	m	520	3,640	
ねじなし電線管(E)	露出配管 25mm	94	m	1,480	139,120	
厚鋼電線管(GZ)	露出配管 22mm	81	m	2,190	177,390	
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	207	m	860	178,020	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	499	m	2,680	1,337,320	
1種金属線び(MM1)付属品		1	式		199,000	
ボックス類		1	式		2,260,000	
開閉器箱(一般形)	MCCB2P 50AF×2個	4	個	42,000	168,000	

電気設備工事		コンセント設備		コンセント分岐		備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	
ハネス用シヨイントボックス	2分岐	16	個	3,110	49,760	
ハネス用OAタップ	2コ口 3m	2	個	4,820	9,640	
ハネス用OAタップ	4コ口 3m	14	個	5,350	74,900	
ハイテンションアクトレット	2P15A×2(接地極付、引掛)	8	個	8,990	71,920	
リレーコンセント	2P15A×2E 抜止め	8	個	3,960	31,680	
防水コンセント	2P15A×1E ET 抜止め 防雨入線カバー付	13	個	3,320	43,160	
防水コンセント	2P15A×2E ET 抜止	27	個	3,200	86,400	
防水コンセント	2P15A×1E プラダ付 250V	1	個	3,200	3,200	
防水コンセント	2P20A×1E プラダ付 250V	2	個	5,720	11,440	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1E	4	個	2,470	9,880	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2E	288	個	3,440	990,720	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1E ET	106	個	2,760	292,560	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2E ET	14	個	3,750	52,500	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2E 抜止	20	個	3,680	73,600	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1E ET 抜止	17	個	2,800	47,600	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1E ET 250V	5	個	2,630	13,150	
コンセント (金属プレート付)	2P15/20A×1E ET	2	個	3,630	7,260	
コンセント (カードプレート付)	2P15A×2E 抜止	4	個	2,010	8,040	
露出コンセント	2P15A×1E 抜止	1	個	2,340	2,340	
露出コンセント	2P15A×2E 抜止	23	個	2,460	56,580	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電話設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線 (PF管内)		55	m	140	7,700	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	380	m	410	155,800	
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 20P 管内	16	m	1,020	16,320	
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 20P ラック	214	m	1,180	252,520	
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 20P ビッド・天井	80	m	870	69,600	
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 30P 管内	7	m	1,260	8,820	
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 30P ラック	44	m	1,450	63,800	
EM-TKEEケーブル	0.5mm ² 30P ビッド・天井	19	m	1,080	20,520	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P 管内	146	m	500	73,000	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	211	m	460	97,060	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ラック	692	m	590	408,280	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ビッド	481	m	410	197,210	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	9	m	1,170	10,530	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m	640	15,360	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	55	m	860	47,300	
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	88	m	2,680	235,840	
1種金属線び (MM1) 付属品		1	式		199,000	
ボックス類		1	式		126,000	
端子盤	MDF B1T-2	1	面	212,000	212,000	
弱电総合盤	A	1	面	8,600,000	8,600,000	

電気設備工事		電話設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
弱電総合盤	B	1	面	5,690,000	5,690,000	
弱電総合盤	C	3	面	3,000,000	9,000,000	
電話交換機	試験調整共	1	式		4,420,000	
電話機	A 多機能 停電補償付	10	台	42,100	421,000	
電話機	B 多機能	15	台	34,100	511,500	
電話機	C 一般 壁掛用品共	32	台	15,600	499,200	
PHS	充電器、ストラップ 共	20	台	46,600	932,000	
構内PHSアンテナ	親機	1	台	57,000	57,000	
構内PHSアンテナ	子機	27	台	55,900	1,509,300	
回転灯	リレーユニット共	1	台	21,100	21,100	
通信・情報コンセント	金属プレート 6極2心	1	個	2,070	2,070	
通信・情報コンセント	金属プレート 6極4心	46	個	2,160	99,360	
通信・情報コンセント	金属プレート 6極4心 OA707用 マグネット付	14	個	1,890	26,460	
通信・情報コンセント	金属プレート 6極4心 床付	1	個	9,140	9,140	
電話予備品		1	式		303,000	
ハツリ補修費	防火区画貫通処理共	1	式		23,500	
塗装費		1	式		1,260	
計					34,342,550	

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		62	m	160	9,920	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P 管内	129	m	720	92,880	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	17	m	670	11,390	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	1,796	m	840	1,508,640	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	530	m	610	323,300	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 28mm	62	m	2,960	183,520	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	640	9,600	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	103	m	2,680	276,040	
1種金属線び(MM1)付属品		1	式		243,000	
HUB盤	BIT-2	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	BIT-3	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	1T-1	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	1T-2	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	2T-1	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	2T-2	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	3T-1	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	3T-2	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	4T-1	1	台	172,000	172,000	
HUB盤	4T-2	1	台	172,000	172,000	
無線LANアクセスポイント用木板		1	式		230,000	

[illegible]

電気設備工事						
スタッフコール・インターホン設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.65mm ² 2P 管内	12	m	740	8,880	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.65mm ² 2P ラック	28	m	850	23,800	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.65mm ² 2P ビッド・天井	52	m	630	32,760	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 2C 管内	882	m	470	414,540	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	1,366	m	380	519,080	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 4C 管内	79	m	590	46,610	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm ² 4C ビッド・天井	76	m	480	36,480	
EM-UTPケーブ ^ル	CAT5E 4P 管内	108	m	620	66,960	
EM-UTPケーブ ^ル	CAT5E 4P ラック	24	m	740	17,760	
EM-UTPケーブ ^ル	CAT5E 4P ビッド・天井	1,383	m	510	705,330	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	2	m	2,000	4,000	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	583	m	2,680	1,562,440	
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式		1,380,000	
制御装置	設定、調整共	1	台	1,110,000	1,110,000	
スタッフコールボート型親 機	80局	3	台	1,090,000	3,270,000	
スタッフコール卓上型親 機		5	台	225,000	1,125,000	
L2スイッチ	8ポートPoE	1	台	123,000	123,000	
L2スイッチ	24ポートPoE	4	台	220,000	880,000	
L2スイッチ用キャビネット		4	台	55,200	220,800	
カメラ付玄関子機		2	台	45,300	90,600	

電気設備工事						
スタッフコール・インターホン設備 スタッフコール						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4局用アダプター		19	台	58,000	1,102,000	
電源アダプタ		3	個	34,500	103,500	
角型表示灯		34	個	6,240	212,160	
集合表示灯	1床用	8	台	57,300	458,400	
集合表示灯	2床用	6	台	59,700	358,200	
集合表示灯	4床用	28	台	64,300	1,800,400	
トイレ呼出ボタン	引きひも付	83	個	6,650	551,950	
呼出ボタン	復旧ボタン付	14	個	4,970	69,580	
壁埋込型子機+呼出握りボタン		137	個	21,400	2,931,800	
浴室呼出ボタン		12	個	7,430	89,160	
子機	呼出・復旧ボタン付	3	個	24,400	73,200	
復旧ボタン		34	個	3,250	110,500	
天井埋込型スピーカー		17	個	13,600	231,200	
天井埋込型マイク		17	個	13,400	227,800	
スタッフコール予備品		1	式		193,000	
ハツリ補修費		1	式		680,000	
塗装費		1	式		500	
計					20,831,390	

電気設備工事		スタッフコール・インターホン設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C 管内	17	m	470	7,990	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C ビッド・天井	27	m	380	10,260	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 5P 管内	4	m	840	3,360	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 5P ビッド・天井	11	m	700	7,700	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 7P 管内	66	m	920	60,720	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 7P FEP内(PF・CD)	2	m	850	1,700	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 7P ラック	14	m	1,070	14,980	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 7P ビッド・天井	46	m	770	35,420	
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	3	m	620	1,860	
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビッド・天井	7	m	510	3,570	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	63	m	2,000	126,000	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	15	m	2,680	40,200	
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式		32,100	
ボックス類		1	式		14,000	
電気錠制御盤	2回線	1	台	101,000	101,000	
カメラ付ドアホン機		1	台	38,700	38,700	
プッシュ付回転灯		2	台	18,900	37,800	
モニター付子機		1	台	51,800	51,800	
モニター付親機		1	台	69,700	69,700	
電源アダプタ	A	1	台	13,800	13,800	

[illegible]

電気設備工事						
テレビ共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		10	m	160	1,600	
導入線(PF管内)		39	m	140	5,460	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	514	m	760	390,640	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	14	m	690	9,660	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	18	m	880	15,840	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	1,270	m	630	800,100	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	46	m	1,100	50,600	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	4	m	1,010	4,040	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	911	m	1,270	1,156,970	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	188	m	930	174,840	
EM同軸ケーブル	EM-S-10D-FB ビット・天井	40	m	1,300	52,000	
厚銅電線管 (GZ)	露出配管 28mm	10	m	2,960	29,600	
厚銅電線管 (GZ)	露出配管 54mm	14	m	5,720	80,080	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	640	8,960	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m	860	860	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	469	m	2,680	1,256,920	
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式		590,000	
ボックス類		1	式		46,300	
TV盤	4T-1	1	面	359,000	359,000	
TV盤	2T-2	1	面	373,000	373,000	

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TV盤	3T-2	1	面	339,000	339,000	
TV盤	4T-2	1	面	380,000	380,000	
CSBSAアンテナ	750φ	1	組	92,000	92,000	
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目	1	組	113,000	113,000	
FMアンテナ	5素子	1	本	59,200	59,200	
アンテナmast	自立形 3.0m	1	基	118,000	118,000	
電波切替器	アッテネータ共	1	個	1,800	1,800	
混合(分波)器	一般 屋内 CS-MWE	1	個	15,400	15,400	
増幅器	一般 屋内 CATV-1E	19	個	222,000	4,218,000	
分岐器	一般 屋内 SH-C1	5	個	10,600	53,000	
分岐器	一般 屋内 SH-C2	4	個	12,200	48,800	
分配器	一般 屋内 SH-D2	13	個	10,200	132,600	
分配器	一般 屋内 SH-D3	6	個	12,000	72,000	
分配器	一般 屋内 SH-D4	36	個	13,400	482,400	
分配器	一般 屋内 SH-D5	4	個	15,100	60,400	
分配器	一般 屋内 SH-D6	3	個	17,600	52,800	
木板	200角 天井内分配器用	1	式		86,400	
直列ユニット (金属プレート)	CS- 77F- RWE	167	個	9,290	1,551,430	
直列ユニット OA707用	CS- 77F- RWE	2	個	10,000	20,000	
パワリ補修費		1	式		195,000	

[illegible]

電気設備工事		防犯カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	392	m	310	121,520	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	48	m	760	36,480	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ラック	106	m	880	93,280	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	380	m	630	239,400	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	21	m	630	13,230	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	2	m	580	1,160	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ラック	28	m	750	21,000	
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	14	m	520	7,280	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	37	m	1,170	43,290	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 16mm	14	m	1,740	24,360	
ボックス類		1	式		76,200	
ITV架	マウス、キーボード、USBメモリ128GB以上等共	1	台	2,270,000	2,270,000	
ドーム型HDカメラ	屋内	6	台	111,000	666,000	
ドーム型HDカメラ	屋外防水	7	台	121,000	847,000	
ハウジング一体型HDカメラ		2	台	129,000	258,000	
監視用モニター	天吊金具共	2	台	234,000	468,000	
同軸用SPD		9	個	19,300	173,700	
防犯カメラ予備品		1	式		293,000	
パナ補修費		1	式		37,200	
塗装費		1	式		5,180	

[illegible]

電気設備工事		電気錠設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
導入線		85	m	160	13,600	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 1P 管内	2	m	520	1,040	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 1P ビット・天井	442	m	430	190,060	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 1P ラック	749	m	610	456,890	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 2P 管内	1	m	640	640	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 3P 管内	28	m	730	20,440	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 3P ビット・天井	317	m	610	193,370	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.9mm ² 3P ラック	461	m	850	391,850	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 1P 管内	21	m	520	10,920	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 1P ビット・天井	137	m	430	58,910	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 1P ラック	6	m	610	3,660	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 50P ビット・天井	21	m	2,400	50,400	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 50P ラック	25	m	3,030	75,750	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 65P ラック	21	m	4,020	84,420	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 80P ビット・天井	22	m	4,250	93,500	
EM-FCPEE-Sケーブ ^ル	0.9mm ² 80P ラック	28	m	5,310	148,680	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	85	m	640	54,400	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	57	m	2,680	152,760	
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式		10,700	
電気錠制御盤	6回線+UPS	1	台	421,000	421,000	

電気設備工事		電気錠設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気錠制御盤	15回線+バッテリー	1	面	1,590,000	1,590,000	
電気錠制御盤	20回線+バッテリー	1	面	1,000,000	1,000,000	
電気錠制御盤	25回線+バッテリー	1	面	1,350,000	1,350,000	
副制御盤	15回線	1	面	1,350,000	1,350,000	
副制御盤	20回線	1	面	381,000	381,000	
副制御盤	25回線	1	面	494,000	494,000	
デジタルI/Fユニット	センサー共	1	式		77,400	
自動扉アクチュエーター		3	台	3,690	11,070	
ドアセンサー		37	個	2,690	99,530	
バッテリー補修費		1	式		325,000	
計					9,110,990	

東京都北区

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13	m	480	6,240	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	212	m	620	131,440	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	30	m	430	12,900	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	28	m	620	17,360	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	195	m	560	109,200	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	53	m	730	38,690	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	1,930	m	510	984,300	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	61	m	1,110	67,710	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	171	m	1,280	218,880	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	23	m	1,490	34,270	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	62	m	1,680	104,160	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P ラック	38	m	2,040	77,520	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 30P ラック	31	m	3,220	99,820	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	10	m	1,170	11,700	
1種金属線び(MM1)	A型 (25, 4mm)	10	m	2,680	26,800	
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式		78,500	
ボックス類		1	式		70,900	
非常業務放送架		1	台	3,970,000	3,970,000	
非常業務遠隔操作 器		1	台	578,000	578,000	
スピーカー	SC6H1-1 (3) V0	119	個	12,000	1,428,000	

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スピーカ	SC6Hi-1(3) V3	82	個	13,000	1,066,000	
スピーカ	SH- 10 V0	2	個	12,300	24,600	
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	27	個	5,480	147,960	
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	6	個	6,470	38,820	
防滴型壁掛スピーカ		8		12,400	99,200	
アッテネータ	5W S(金属製)	75	個	3,930	294,750	
電源制御器	AC100V断 制御	4	台	13,400	53,600	
電源制御器A	AC100V断 制御	1	台	8,040	8,040	
ハツリ補修費		1	式		150,000	
塗装費		1	式		1,400	
計					9,950,760	

電気設備工事		音響設備		1階日常動作訓練室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM4S6ケーブル	管内	5	m	710	3,550	
EM4S6ケーブル	ビッド・天井	31	m	590	18,290	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	5	m	760	3,800	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	19	m	630	11,970	
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	11	m	610	6,710	
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビッド・天井	48	m	510	24,480	
1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	16	m	2,680	42,880	
1種金属線ひび(MM1) 付属品		1	式		3,690	
ワゴンアンテナ		2	台	1,020,000	2,040,000	
ワゴン接続プレート	A	1	個	81,200	81,200	
メインスピーカー	移動式	4	台	84,300	337,200	
シーリングスピーカー		4	台	19,500	78,000	
ワイヤレスアンテナ	天井埋込型	2	個	26,900	53,800	
デジタルワイヤレスミキサー		2	台	58,800	117,600	
デジタルワイヤレスマイクロホン	タイル型	4	個	43,900	175,600	
デジタルワイヤレスマイクロホン	パッド型	4	本	40,600	162,400	
ワイヤレスマイク充電器		4	個	27,300	109,200	
マイクコンセント		2	個	6,190	12,380	
ダイナミックマイクロホン		4	本	12,100	48,400	
マイクスタンド*	床上型	4	本	7,470	29,880	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		自動火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	0.9mm ² 2C 管内	58	m	480	27,840	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 2C FEP内(PF・CD)	3	m	430	1,290	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 2C ビッド・天井	102	m	390	39,780	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 4C 管内	37	m	610	22,570	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 4C FEP内(PF・CD)	3	m	560	1,680	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 4C ビッド・天井	76	m	500	38,000	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 5P 管内	12	m	880	10,560	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 5P FEP内(PF・CD)	8	m	810	6,480	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 5P ビッド・天井	35	m	740	25,900	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 10P 管内	236	m	1,140	269,040	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 10P FEP内(PF・CD)	69	m	1,060	73,140	
EM-HPケーブル	0.9mm ² 10P ビッド・天井	686	m	980	672,280	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C 管内	154	m	470	72,380	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C FEP内(PF・CD)	35	m	420	14,700	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C ビッド・天井	879	m	380	334,020	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 4C 管内	69	m	590	40,710	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 4C FEP内(PF・CD)	12	m	540	6,480	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 4C ビッド・天井	608	m	480	291,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	297	m	1,170	347,490	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	11	m	1,480	16,280	

電気設備工事		自動火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	196	m	2,000	392,000	
ボックス類		1	式		300,000	
複合盤	GP型1級 120回線	1	台	6,730,000	6,730,000	
副受信機		5	台	748,000	3,740,000	
機器収容箱	LP収容消火栓組込	11	個	23,700	260,700	
火災通報装置	壁掛形非常通報装置 連動切替スイッチ共	1	個	66,900	66,900	
火災通報装置	火災通報用専用電話機	6	台	15,700	94,200	
光電煙感知器 (確認灯付)	2種露出 点検口付	3	個	16,700	50,100	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	71	個	12,600	894,600	
ｽﾎｯﾌﾟ形感知器	差動式 2種 露出	137	個	5,450	746,650	
ｽﾎｯﾌﾟ形感知器	定温式 1種 露出	1	個	4,890	4,890	
ｽﾎｯﾌﾟ形感知器	定温式 1種 防水	28	個	5,060	141,680	
ｽﾎｯﾌﾟ形感知器	定温式 特種 露出ﾌﾞﾛｯｸ付	49	個	5,170	253,330	
ｽﾎｯﾌﾟ形感知器	定温式 特種 防水	82	個	5,340	437,880	
器具用ｶｰﾄﾞ	感知器用	12	個	2,390	28,680	
消火ﾎﾞﾝﾌﾞ 始動装 置	150VA ラﾝﾌﾟ 電源	1	台	13,900	13,900	
電話機増設装置		1	台	40,500	40,500	
ﾊﾞｯﾁ補修費	防火区画貫通処理共	1	式		1,090,000	
塗装費		1	式		92,800	
複合設備 立会検査		1	1工事	134,000	134,000	

[illegible]

電気設備工事		自動火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	560	5,600	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	64	m	510	32,640	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	132	m	560	73,920	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	38	m	790	30,020	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C ビッド・天井	333	m	660	219,780	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	17	m	1,110	18,870	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	47	m	1,490	70,030	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	187	m	1,290	241,230	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	2	m	470	940	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	125	m	380	47,500	
EM-VCTケーブル	0.75mm2- 4C 管内	6	m	710	4,260	
EM-VCTケーブル	0.75mm2- 4C ビッド・天井	29	m	610	17,690	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	31	m	1,170	36,270	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	21	m	1,480	31,080	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	36	m	2,000	72,000	
ボックス類		1	式		63,100	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	32	個	11,900	380,800	
スポット形感知器	定温式 特種 防水	3	個	5,340	16,020	
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	8	個	18,300	146,400	
塗装費		1	式		17,700	

[illegible]

電気設備工事		自動火災報知設備		ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm 4C 管内	34	m	660	22,440	
EM-AEケーブル	1.2 mm 4C FEP内 (PF・CD)	9	m	600	5,400	
EM-AEケーブル	1.2 mm 4C ビッド・天井	110	m	540	59,400	
EM-AEケーブル	1.2 mm 6C 管内	16	m	760	12,160	
EM-AEケーブル	1.2 mm 6C FEP内 (PF・CD)	2	m	690	1,380	
EM-AEケーブル	1.2 mm 6C ビッド・天井	23	m	630	14,490	
EM-AEケーブル	1.2 mm 10P 管内	12	m	1,420	17,040	
EM-AEケーブル	1.2 mm 10P ビッド・天井	54	m	1,220	65,880	
EM-VCTケーブル	0.75mm2- 4C 管内	26	m	710	18,460	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	34	m	1,170	39,780	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	42	m	1,480	62,160	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	9	m	2,000	18,000	
ボックス類		1	式		16,500	
ガス検知器	都市ガス用 24V	12	個	9,980	119,760	
ガス漏れ中継器	表示灯付	1	個	13,700	13,700	
塗装費		1	式		15,800	
計					502,350	

[illegible]

電気設備工事		構内配電線路		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	392	m	280	109,760	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm2	560	m	450	252,000	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	6	m	670	4,020	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C FEP内(PF・CD)	79	m	840	66,360	
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C FEP内(PF・CD)	56	m	1,090	61,040	
厚鋼電線管 (GZ)	露出配管 28mm	6	m	2,960	17,760	
防水鋳鉄管用 管路口防水装置		1	式		46,600	
ボックス類		1	式		9,100	
フオートスイッチ	F4	1	組	8,130	8,130	
フオートレススイッチ	LF4	2	組	8,130	16,260	
開閉器箱 a a (屋外形)	MCCB3P 50AF× 2個 5P端子付	1	面	65,900	65,900	
開閉器箱 b b (屋外形)	MCCB3P 50AF× 5個 10P端子付	1	面	152,000	152,000	
工費	支給ケーブル布設、取外し再取付共	1	式		59,100	
計					868,030	


電気設備工事		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m	310	620	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	651	m	280	182,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	99	m	380	37,620	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	59	m	620	36,580	
EM-CEケーブル	3.5mm2-2C 管内	2	m	720	1,440	
EM-CEケーブル	3.5mm2-2C FEP内(PF・CD)	88	m	670	58,960	
EM-CEケーブル	5.5mm2-2C FEP内(PF・CD)	165	m	850	140,250	
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C FEP内(PF・CD)	134	m	1,060	142,040	
EM-CEケーブル	14mm2-3C FEP内(PF・CD)	18	m	1,650	29,700	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	87	m	1,060	92,220	
防水鋳鉄管用 管路口防水装置		1	式		33,000	
ボックス類		1	式		17,400	
照明器具	E6560W	2	台	42,100	84,200	
照明器具	E790W	4	個	24,600	98,400	
照明器具	N	12	台	28,300	339,600	
照明器具	O	11	個	319,000	3,509,000	
防水コンセント	2P15A×2E ET 抜止	2	個	3,200	6,400	
防水形配線器具	埋込スイッチ 1P15A 300V	1	個	2,710	2,710	
防水形配線器具	埋込スイッチ 1P15A+1PL×1	1	個	3,460	3,460	
防雨・防塵型トランス	30m ELB付	1	個	21,700	21,700	


[illegible]


[illegible]


電気設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
受変電設備 撤去費		1	式		1,830,000		
発電設備 撤去費		1	式		386,000		
動力幹線 撤去費		1	式		1,210,000		
電灯幹線 撤去費		1	式		912,000		
動力分岐 撤去費		1	式		1,320,000		
電灯分岐 撤去費		1	式		9,140,000		
非常照明・誘導灯 撤去費		1	式		1,550,000		
コンセント 撤去費		1	式		1,890,000		
雷保護 撤去費		1	式		15,500		
構内交換 撤去費		1	式		549,000		
インターホン 撤去費		1	式		66,700		
スタッフコール 撤去費		1	式		732,000		
テレビ 共同受信 撤去費		1	式		861,000		
防犯カメラ 撤去費		1	式		616,000		
電気錠 撤去費		1	式		73,000		
拡声 撤去費		1	式		839,000		
音響 撤去費		1	式		310,000		
自動火災報知 撤去費		1	式		1,300,000		
自動閉鎖 撤去費		1	式		304,000		
ガス漏れ 撤去費		1	式		58,500		


[illegible]

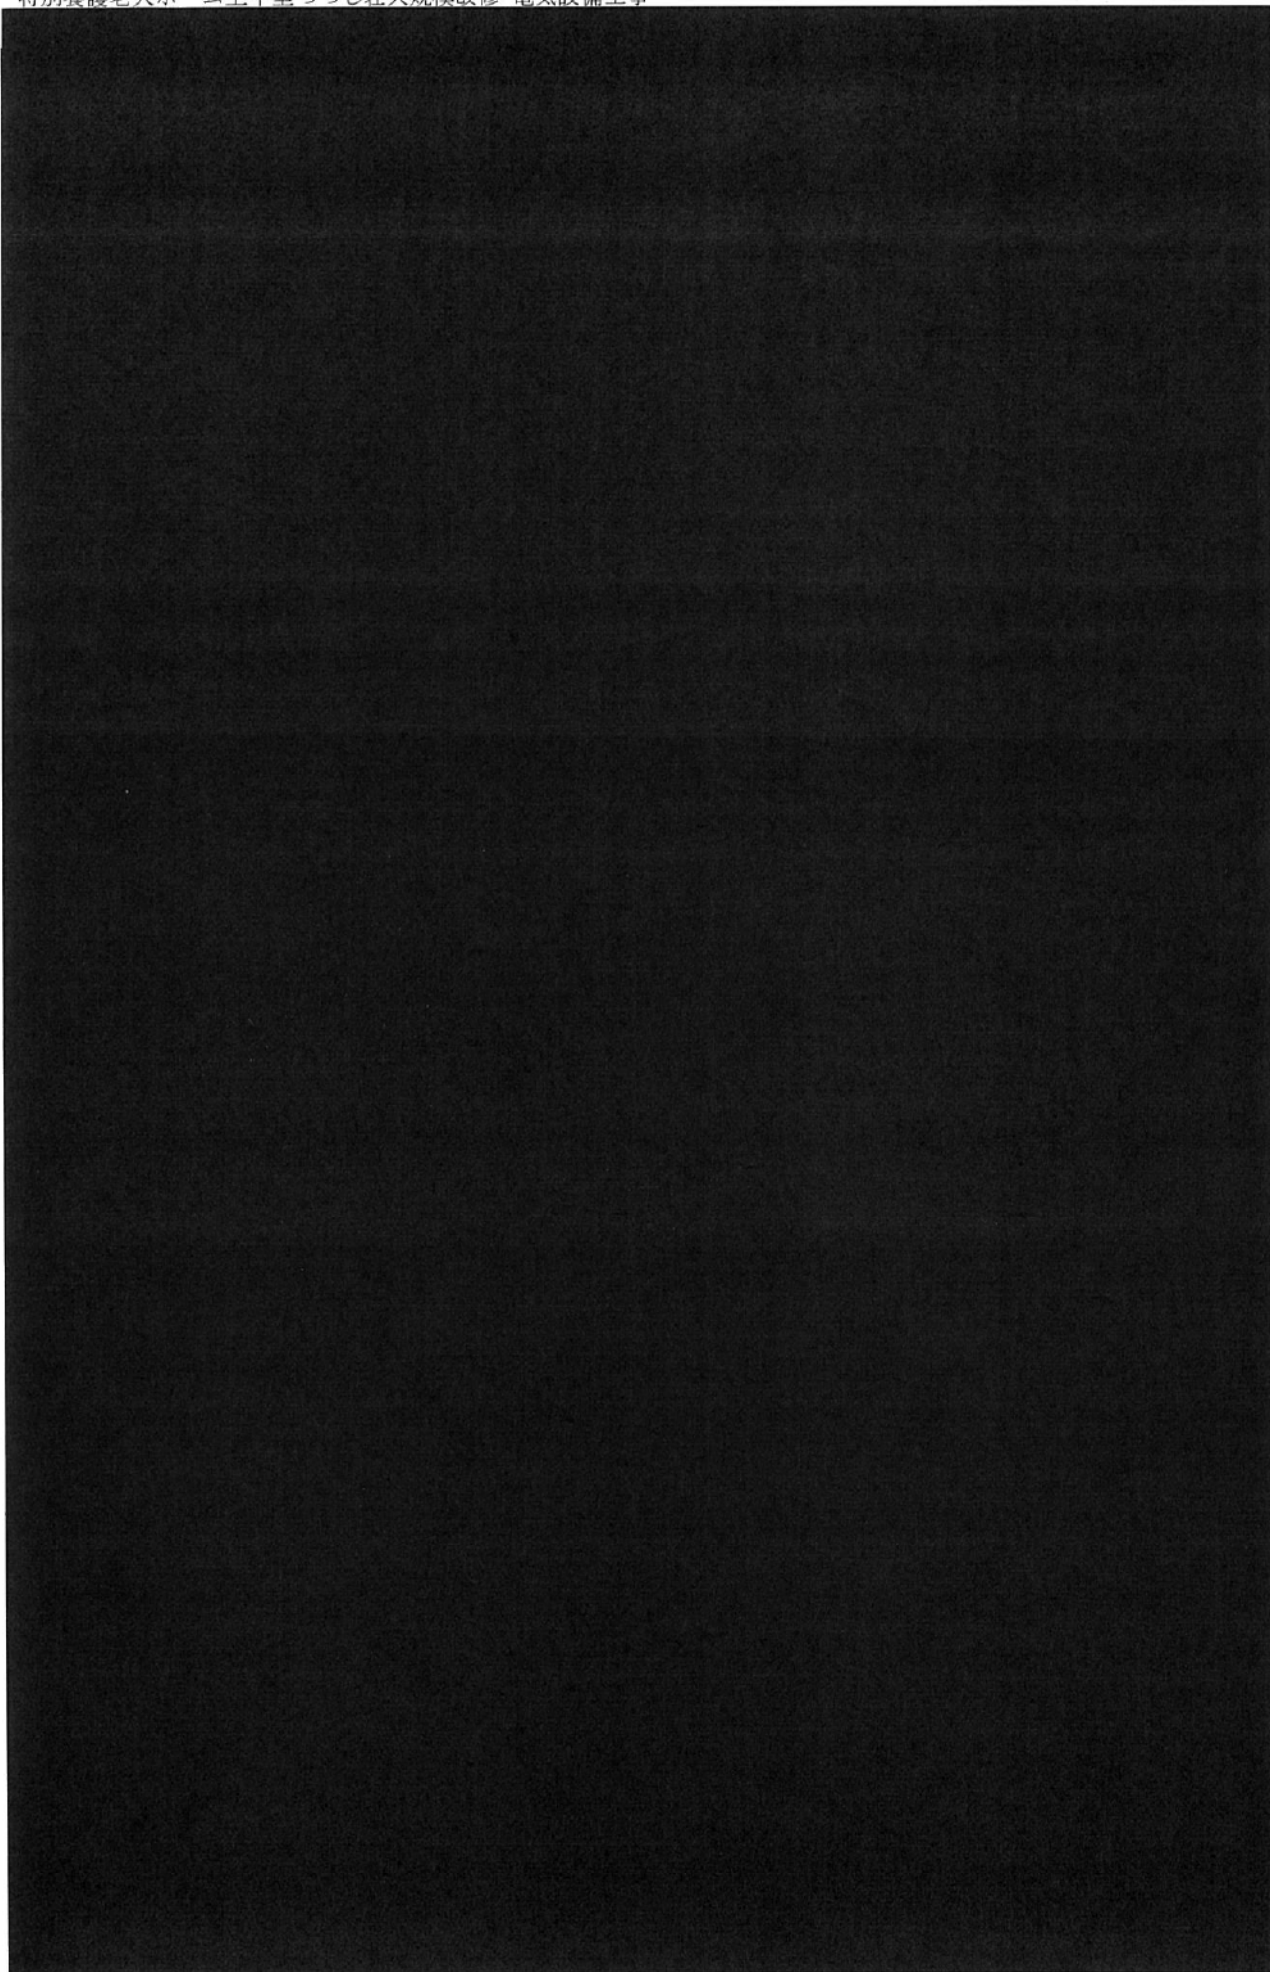


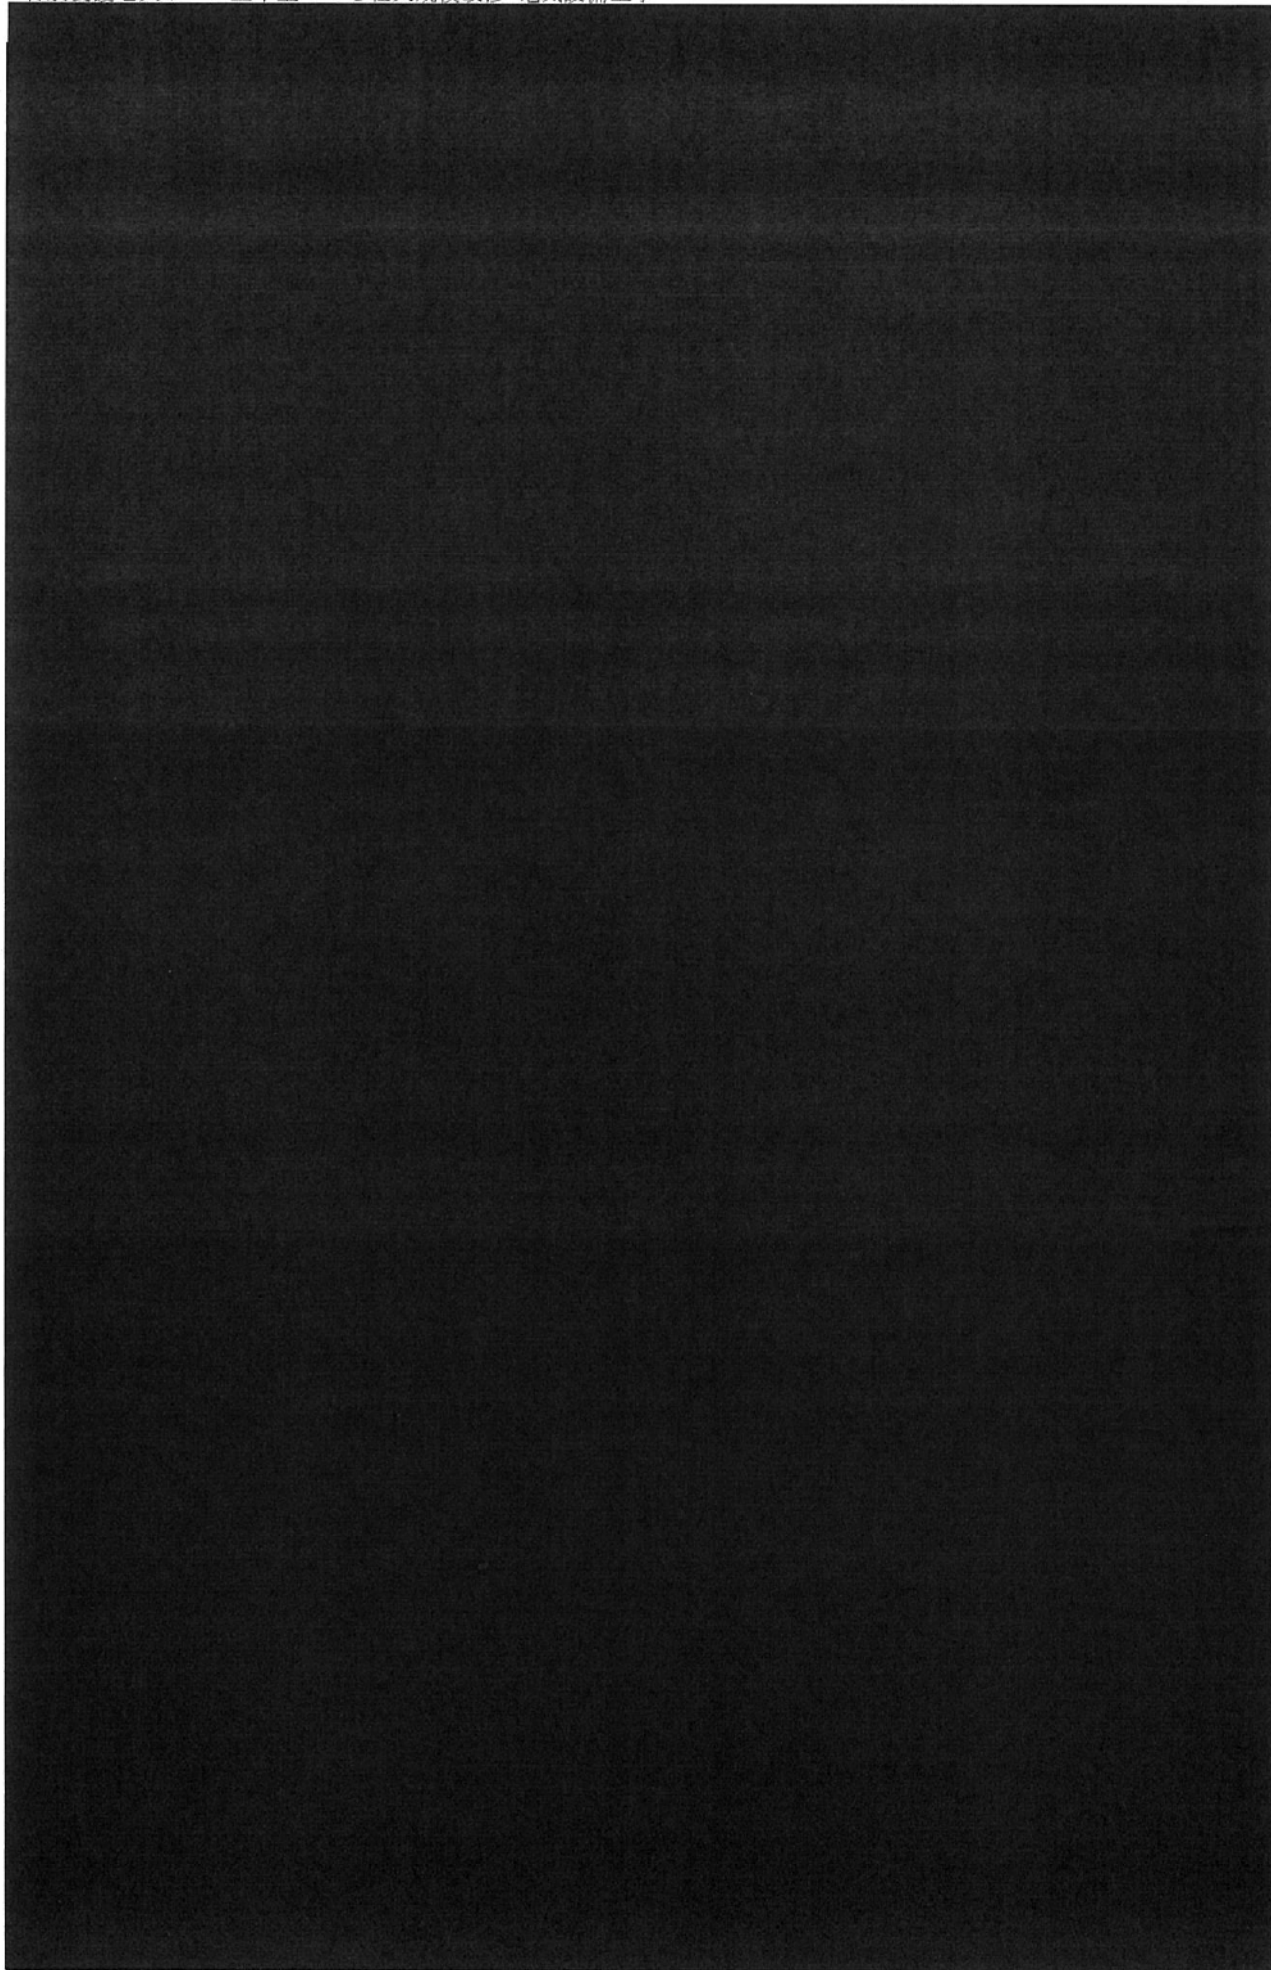


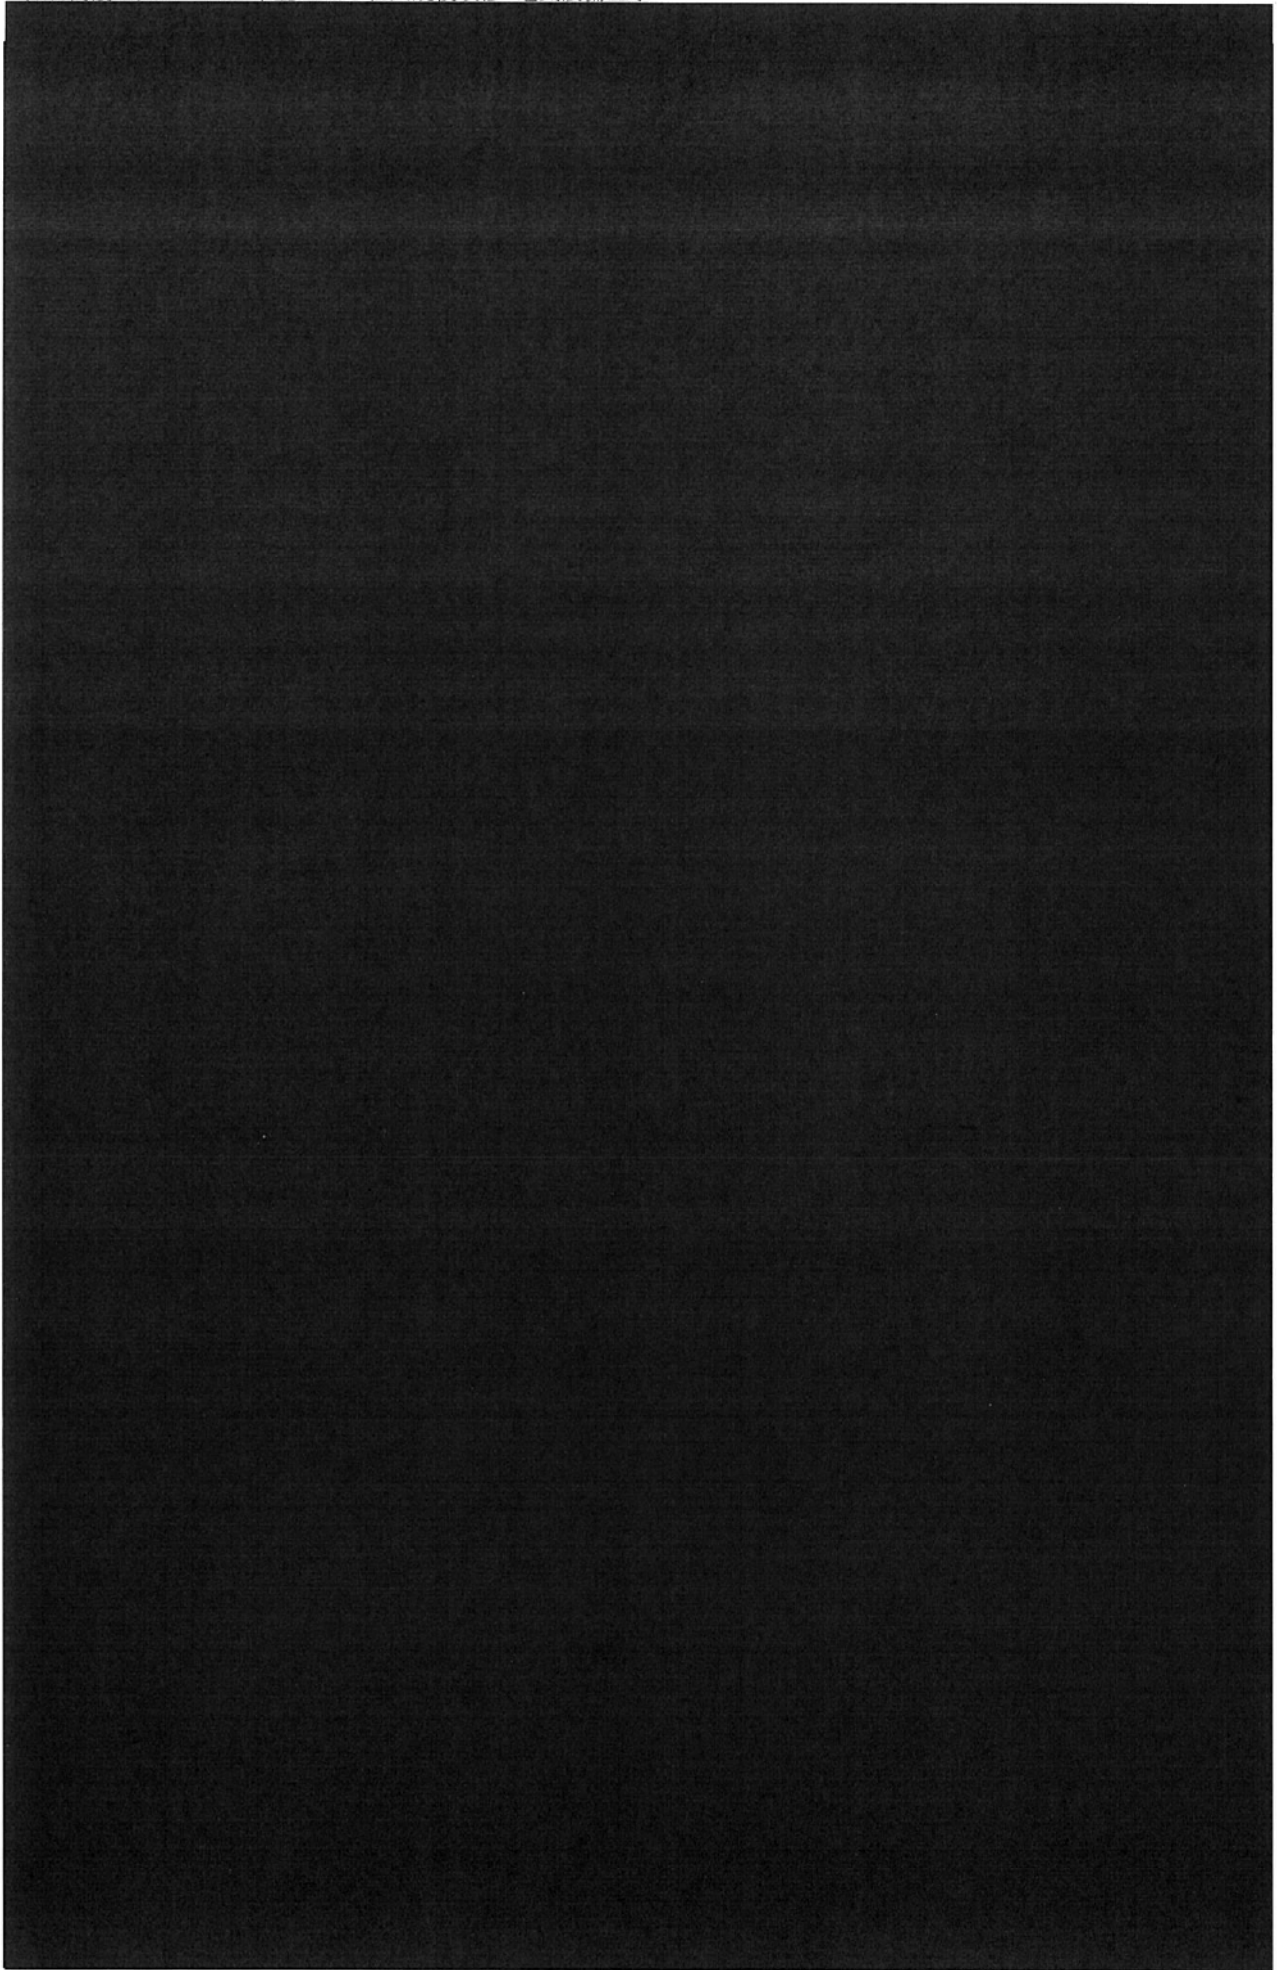


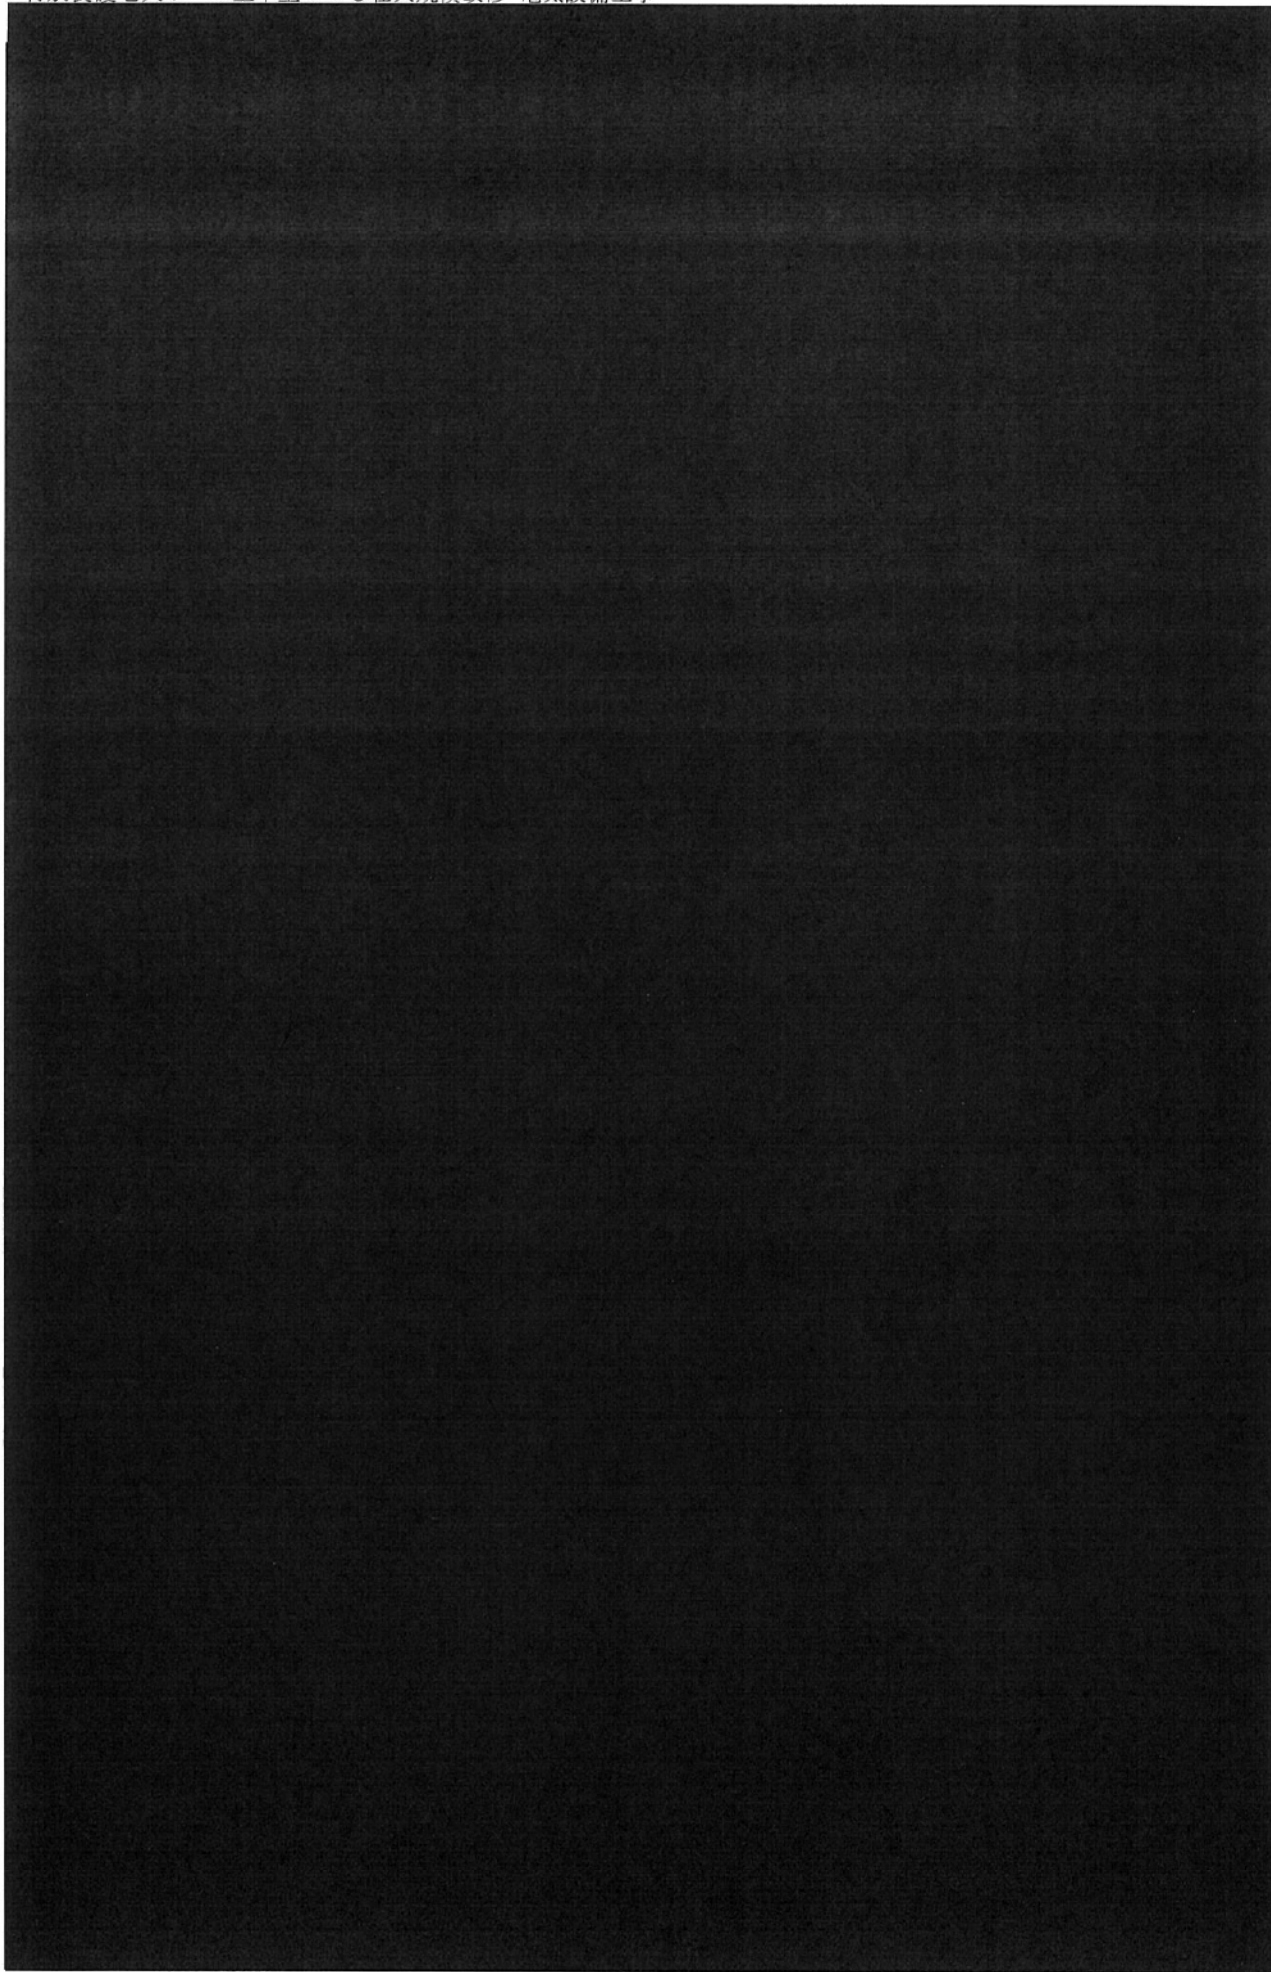


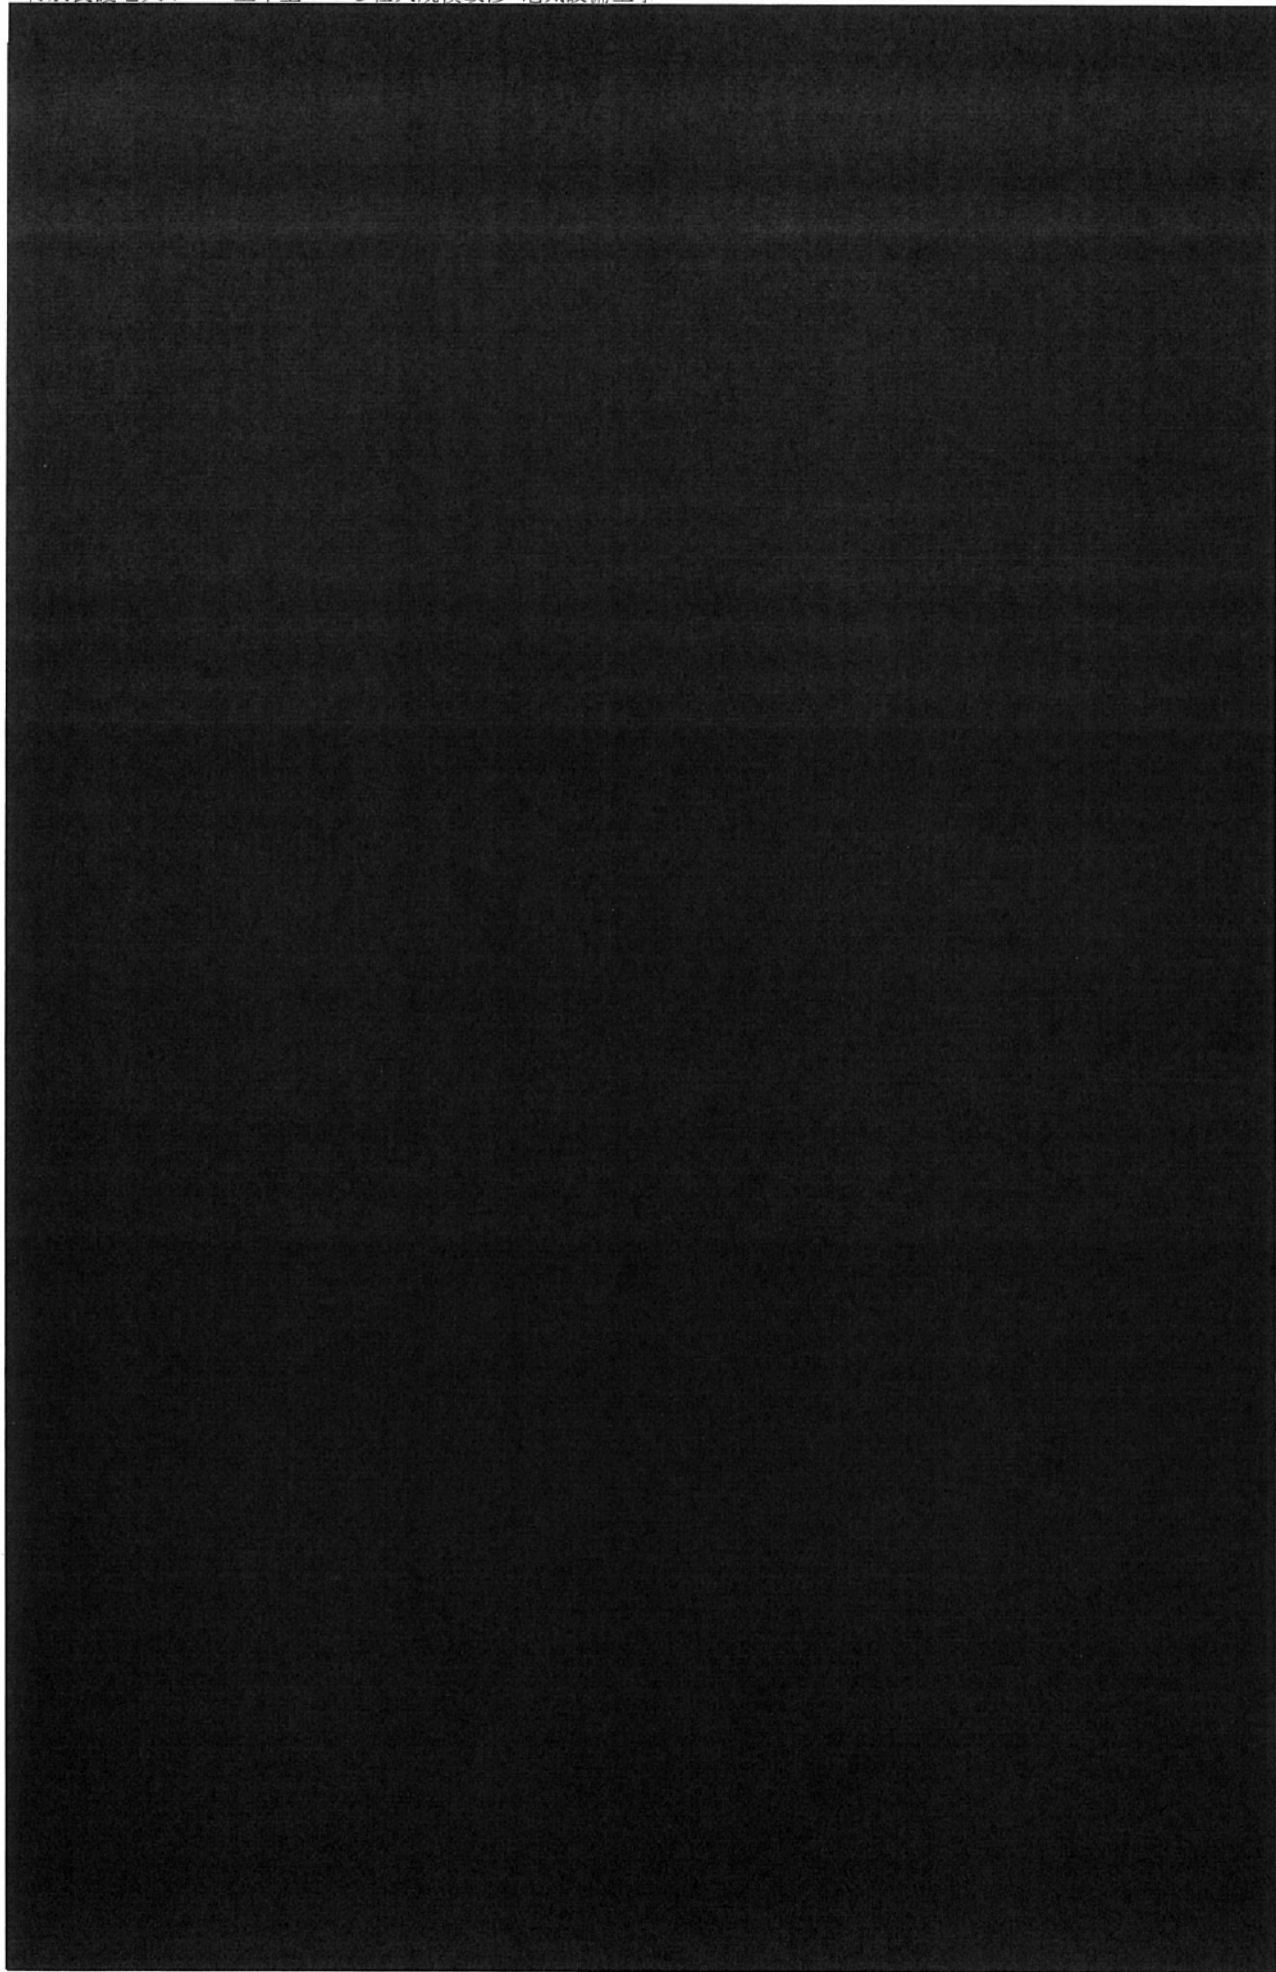


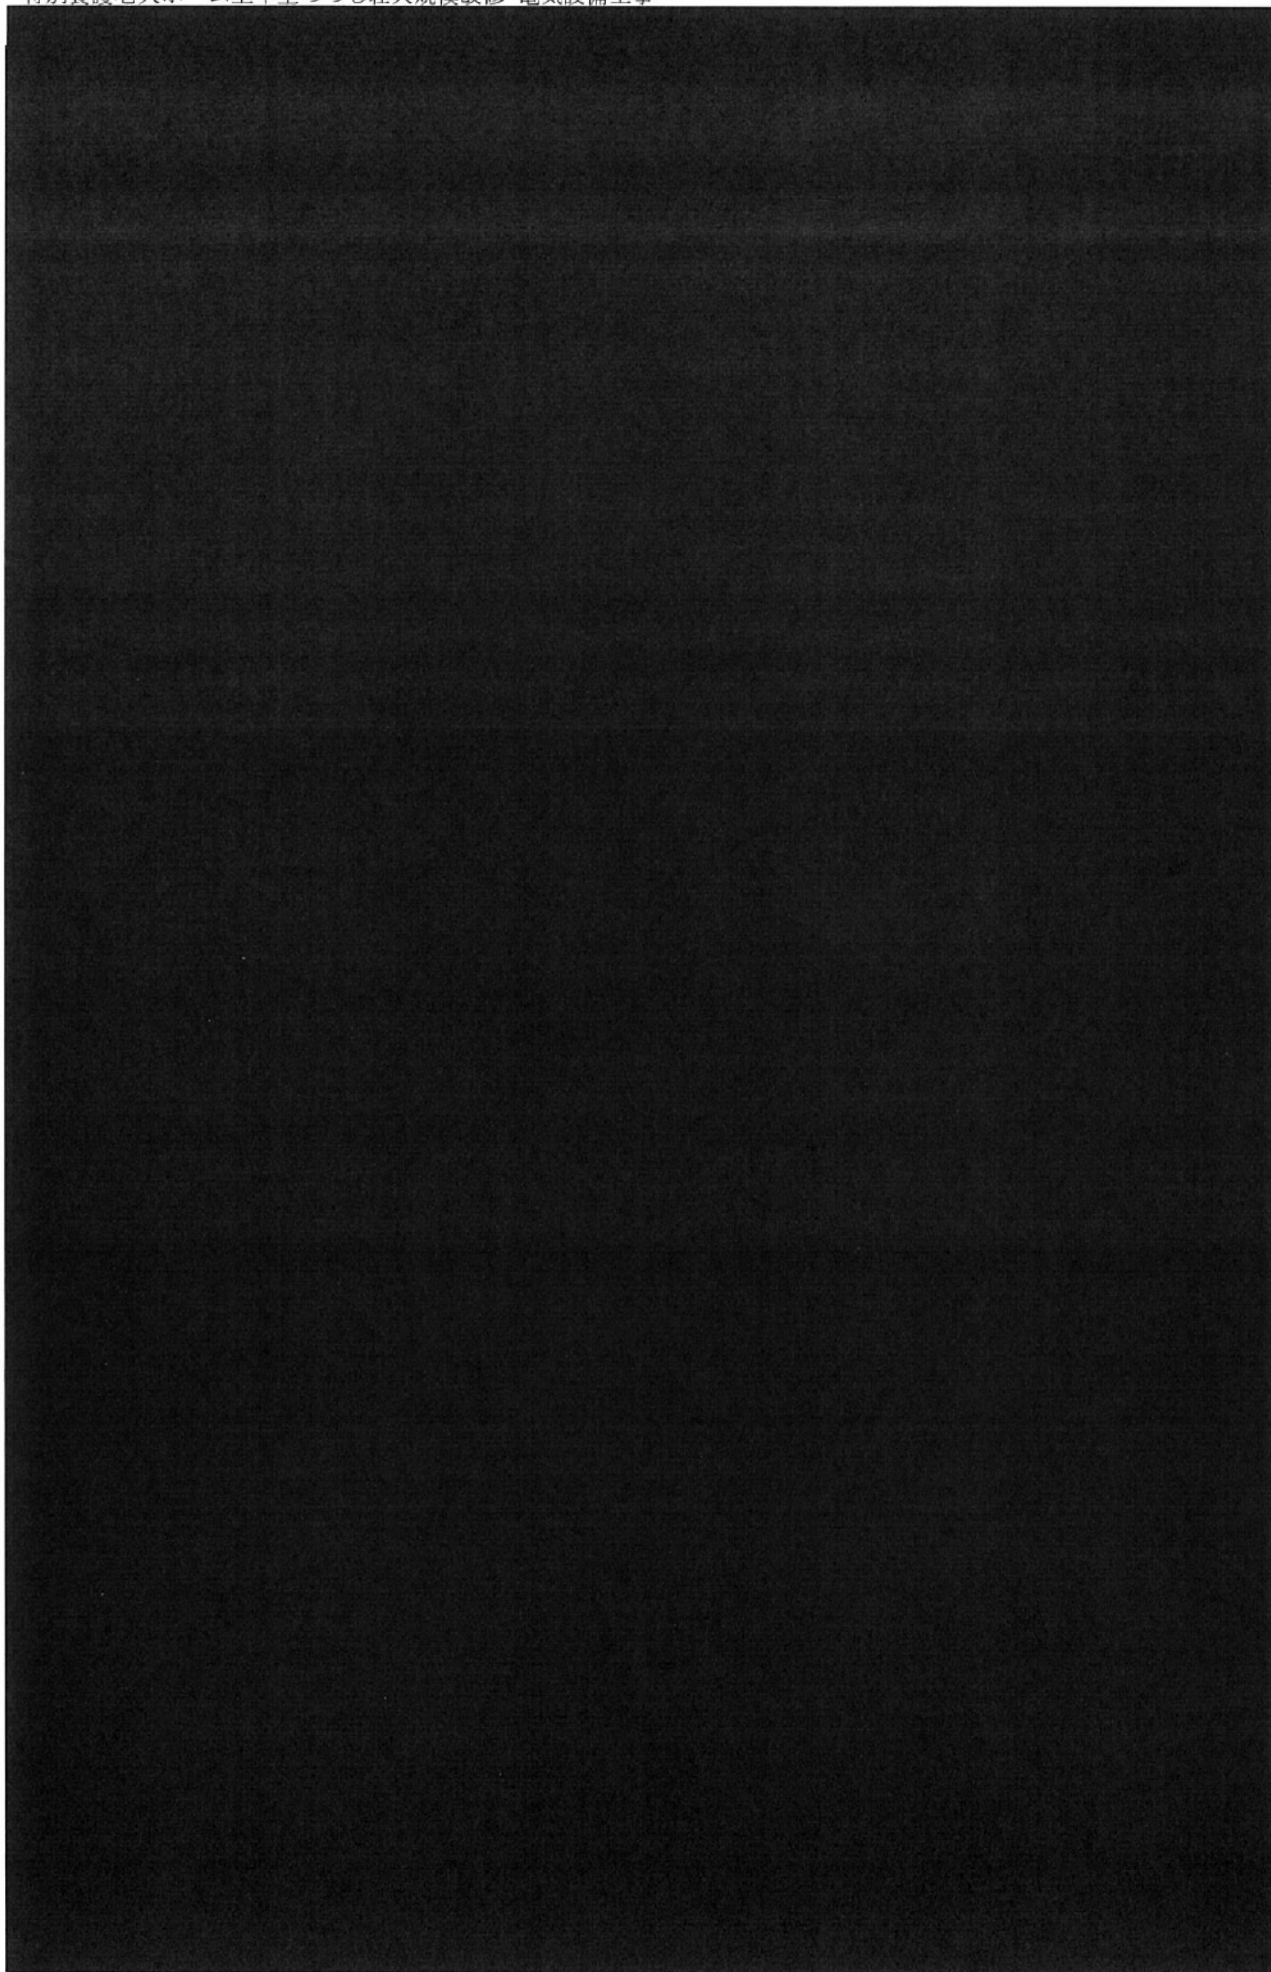


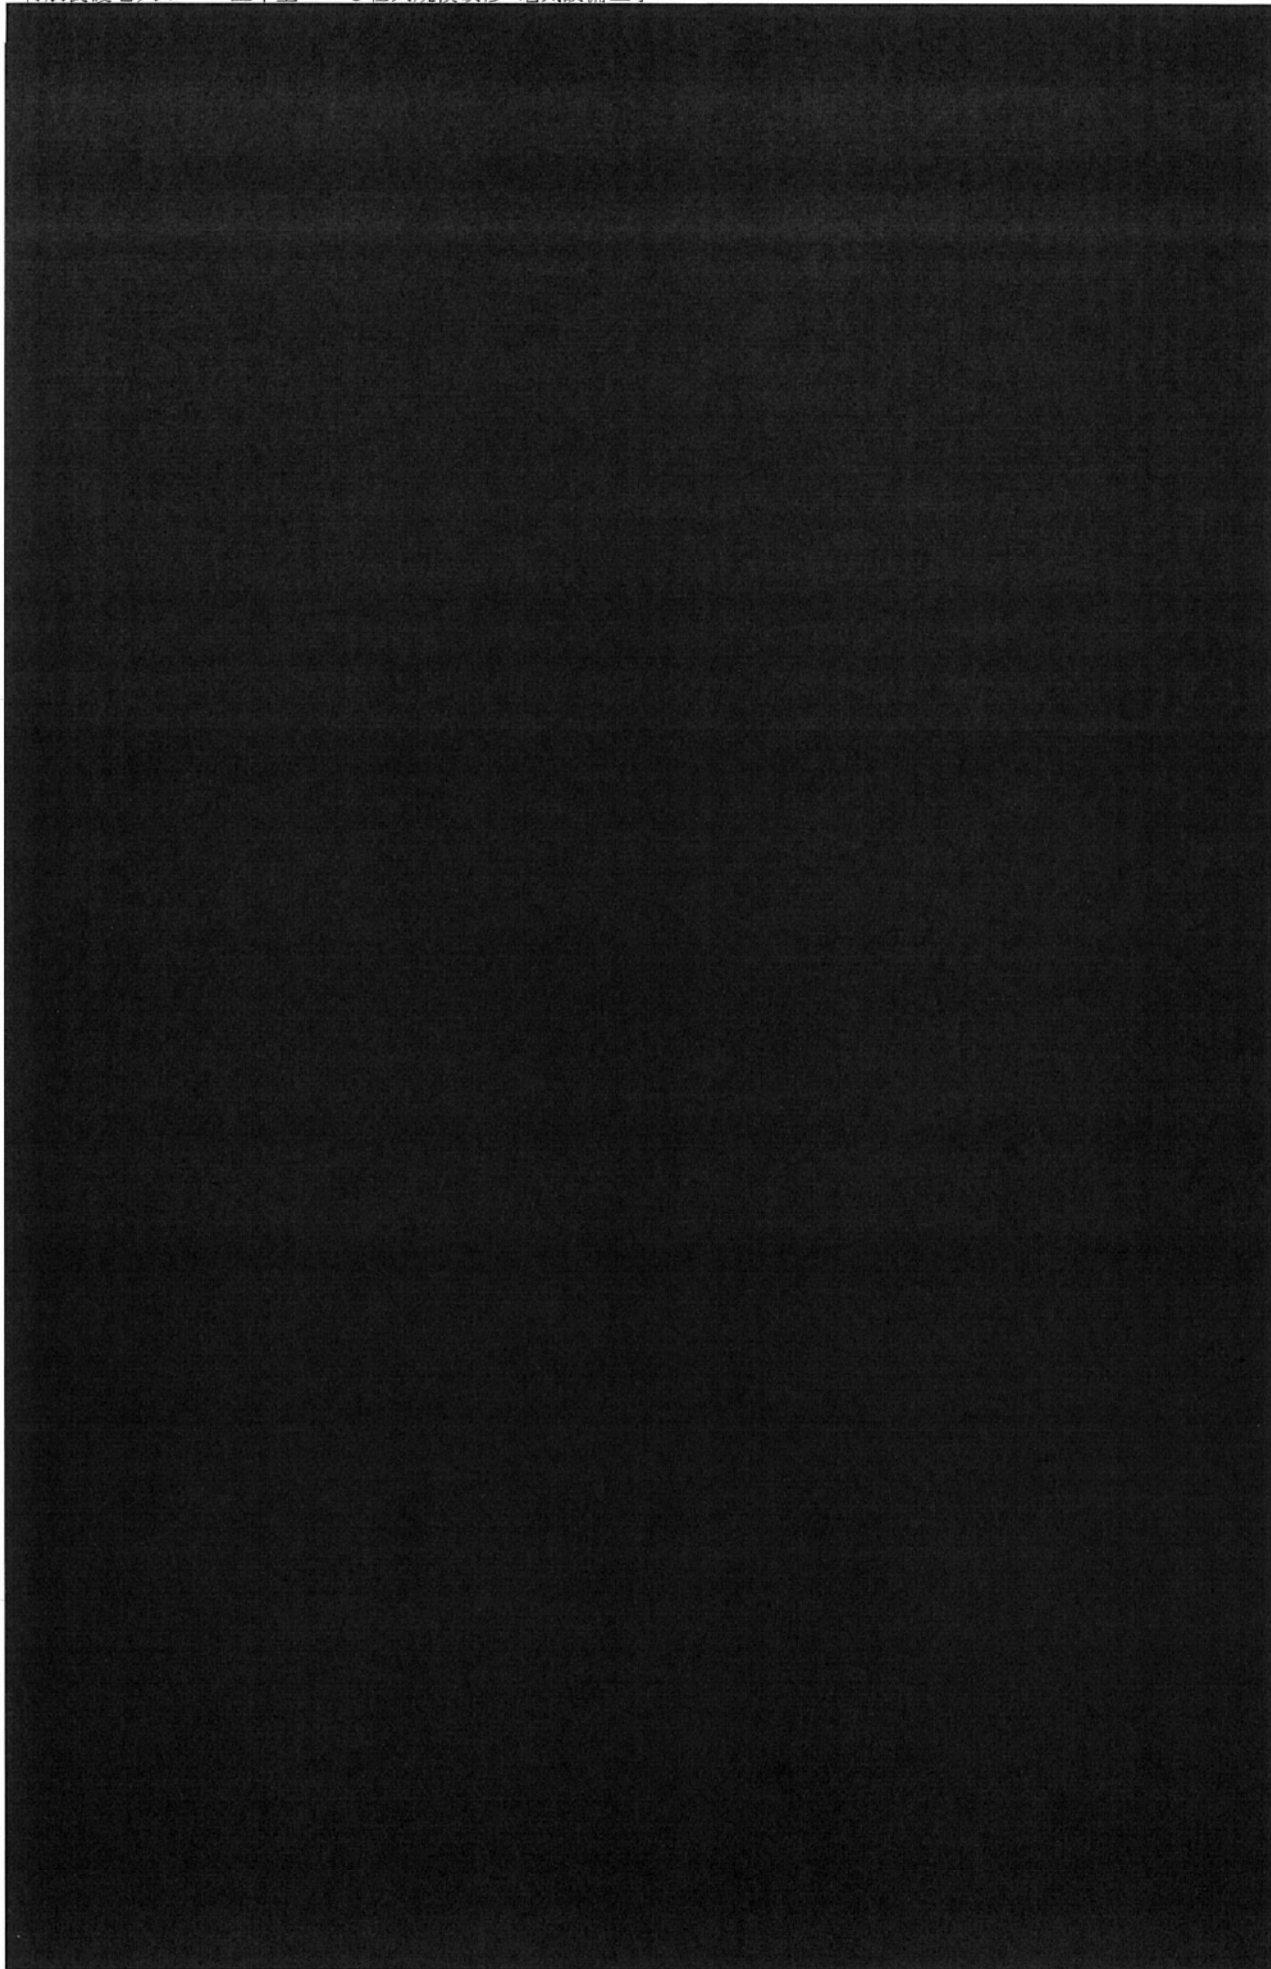


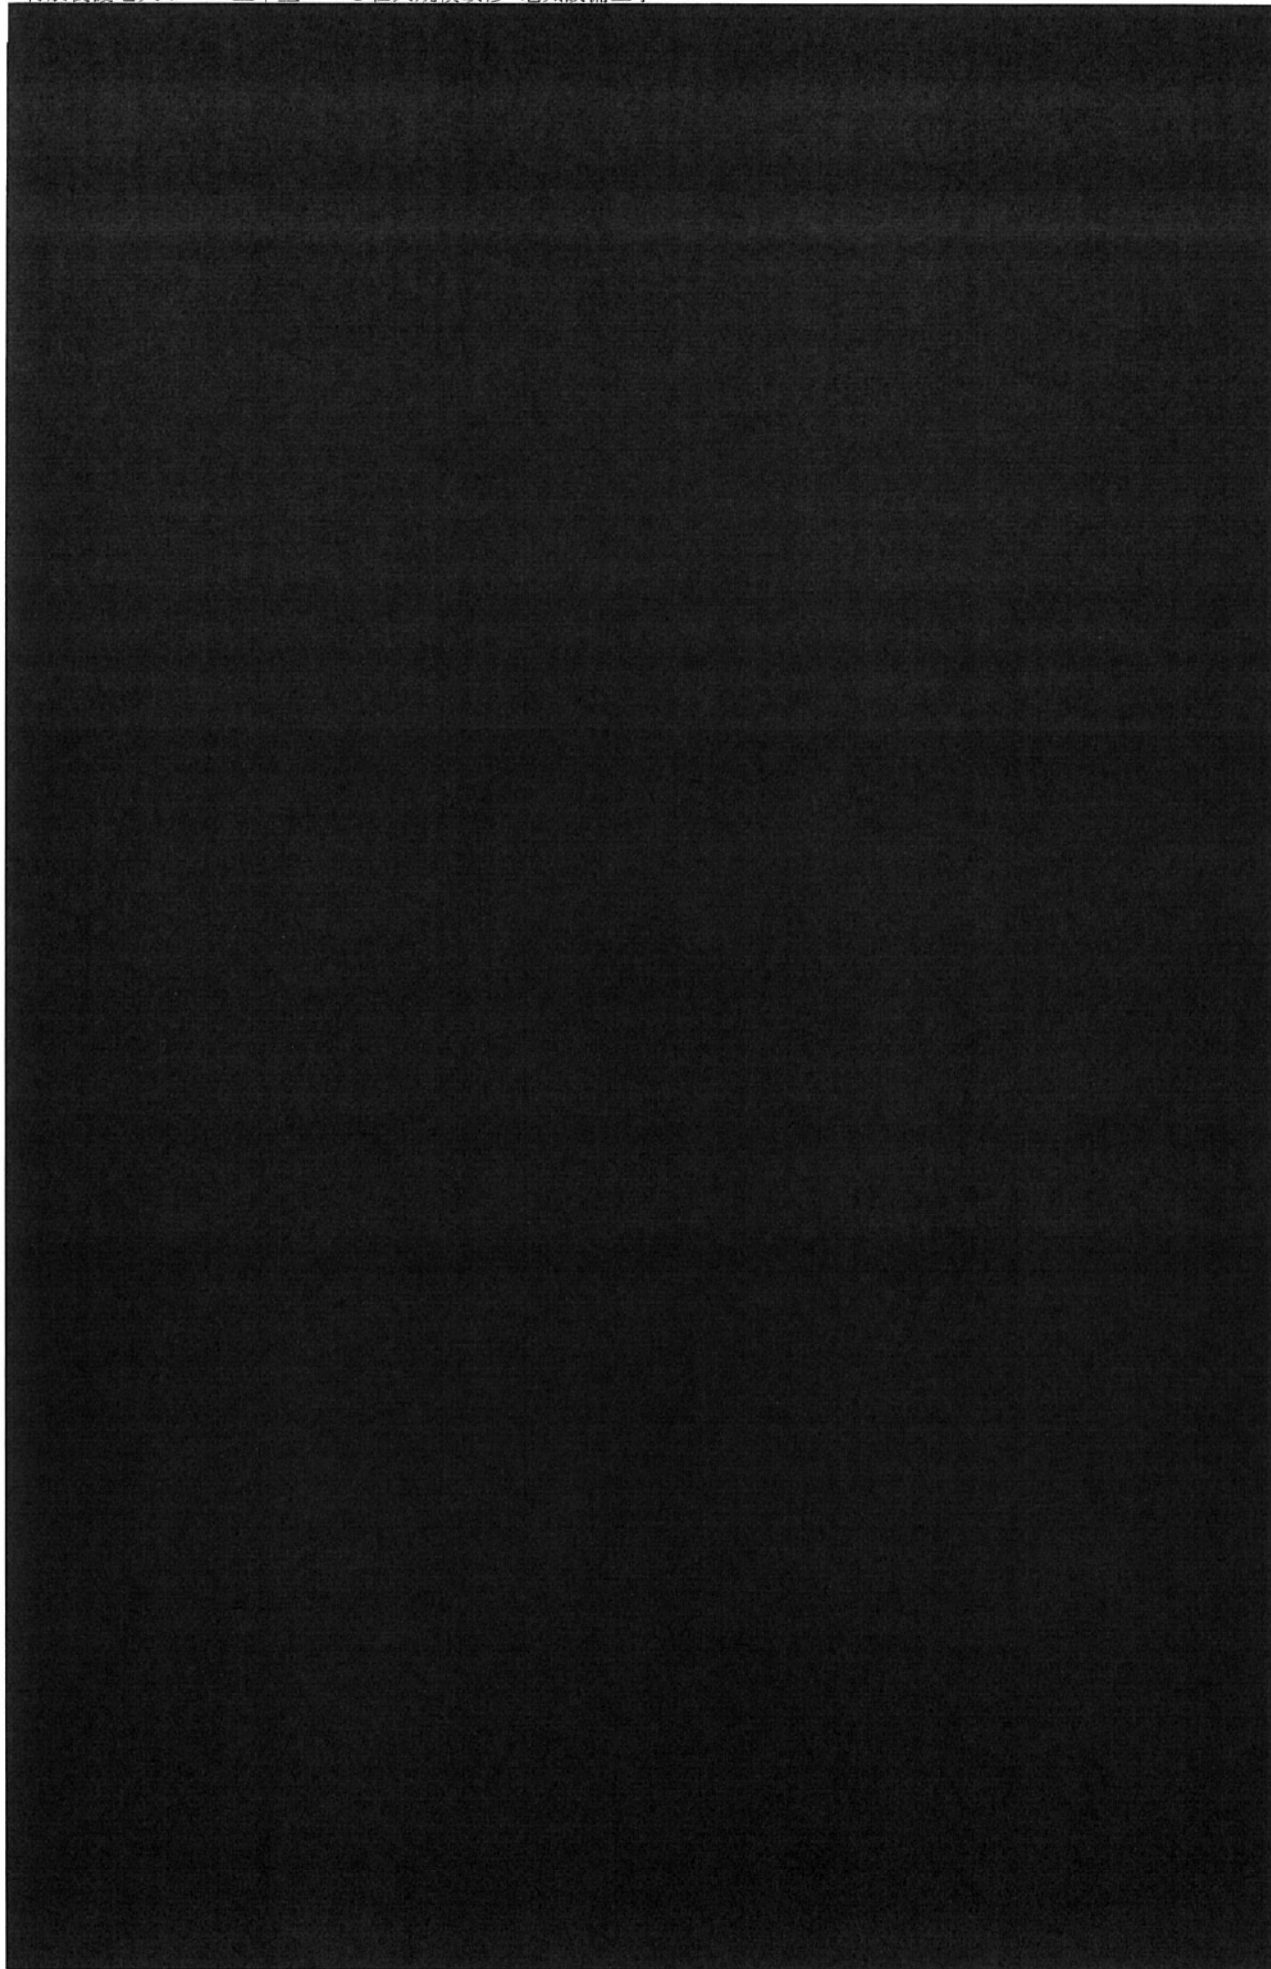


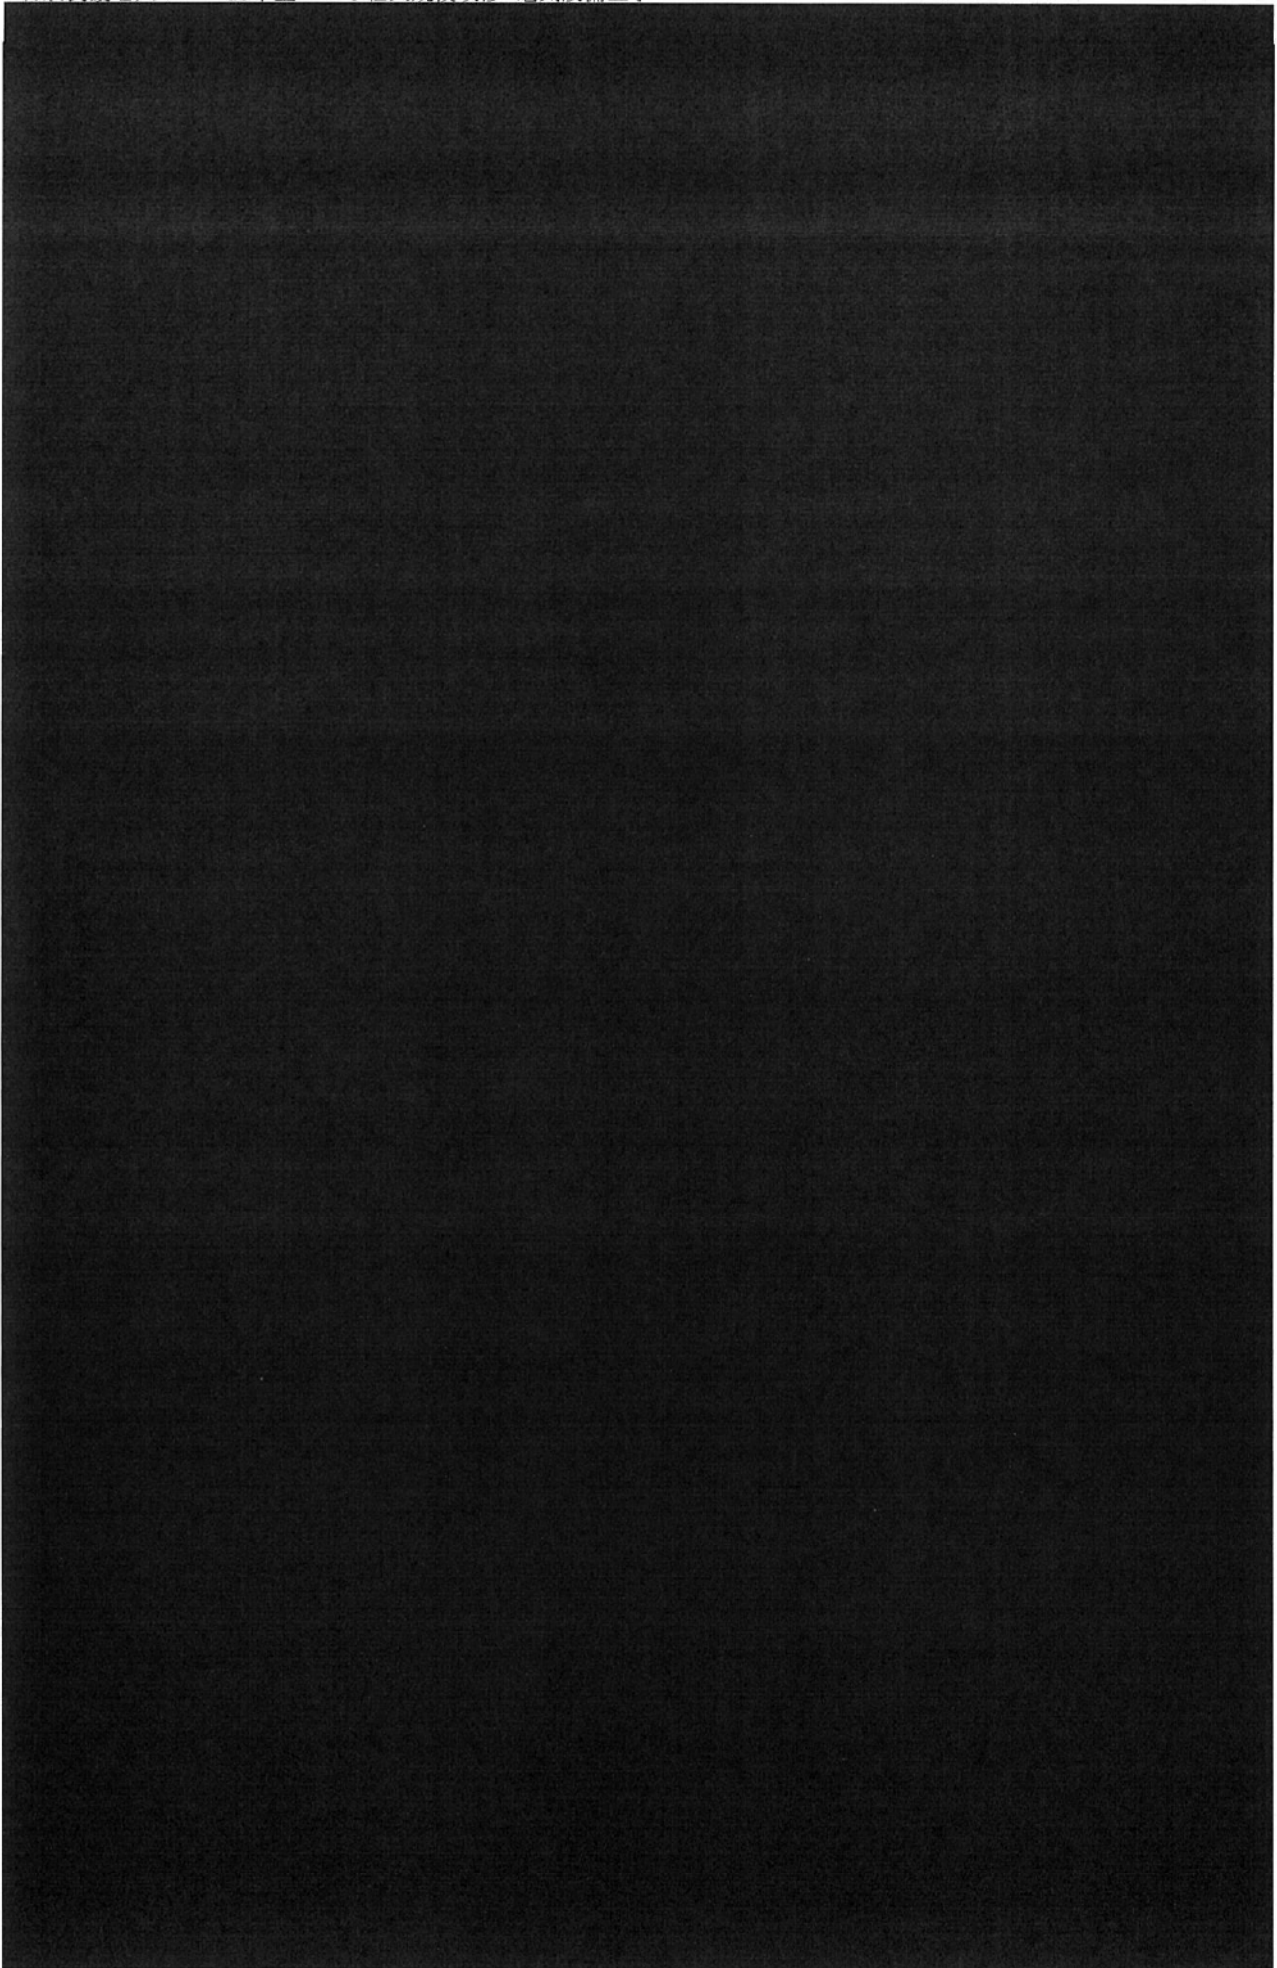


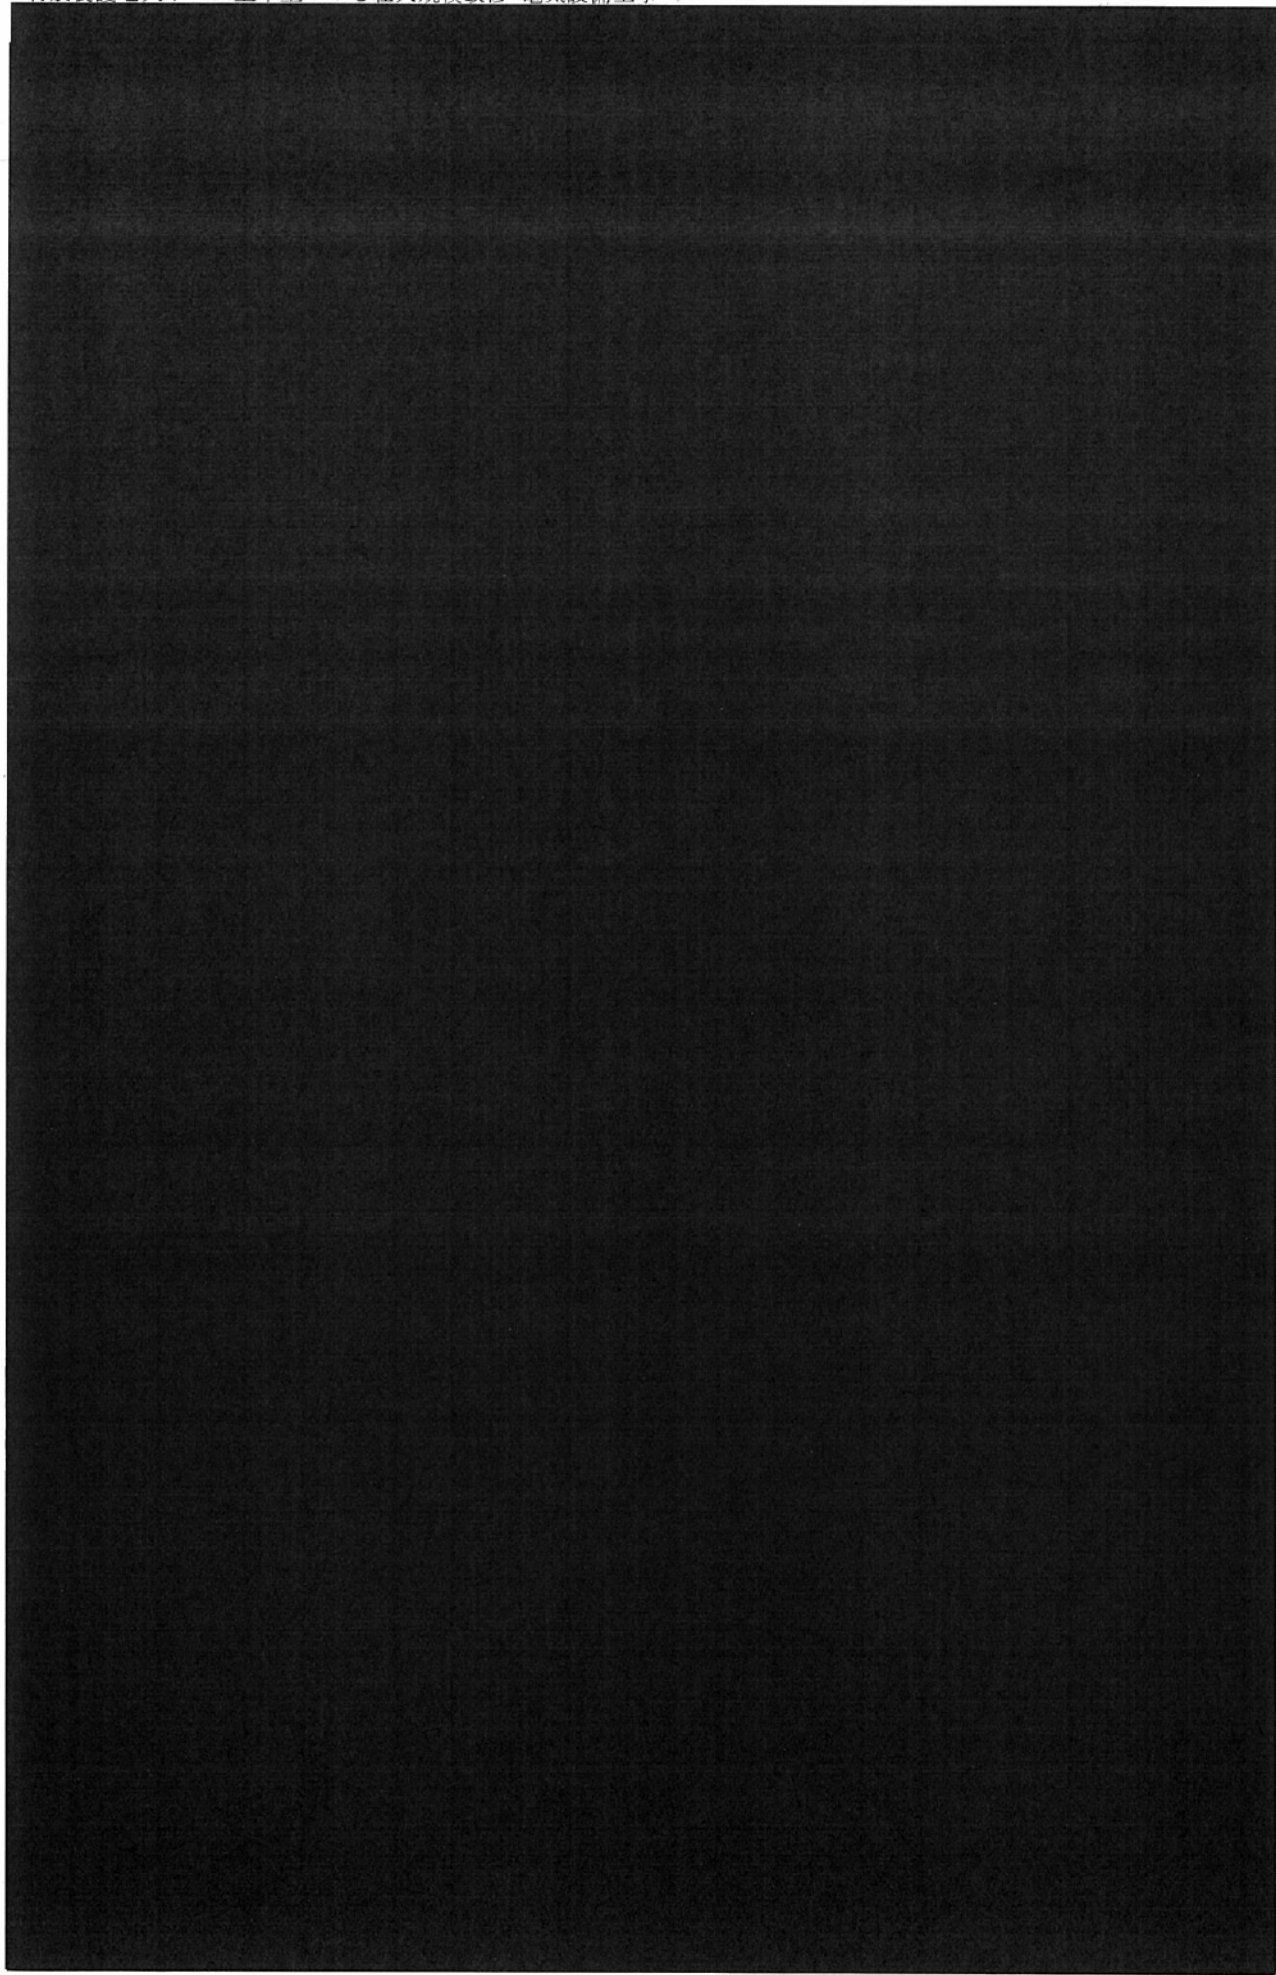


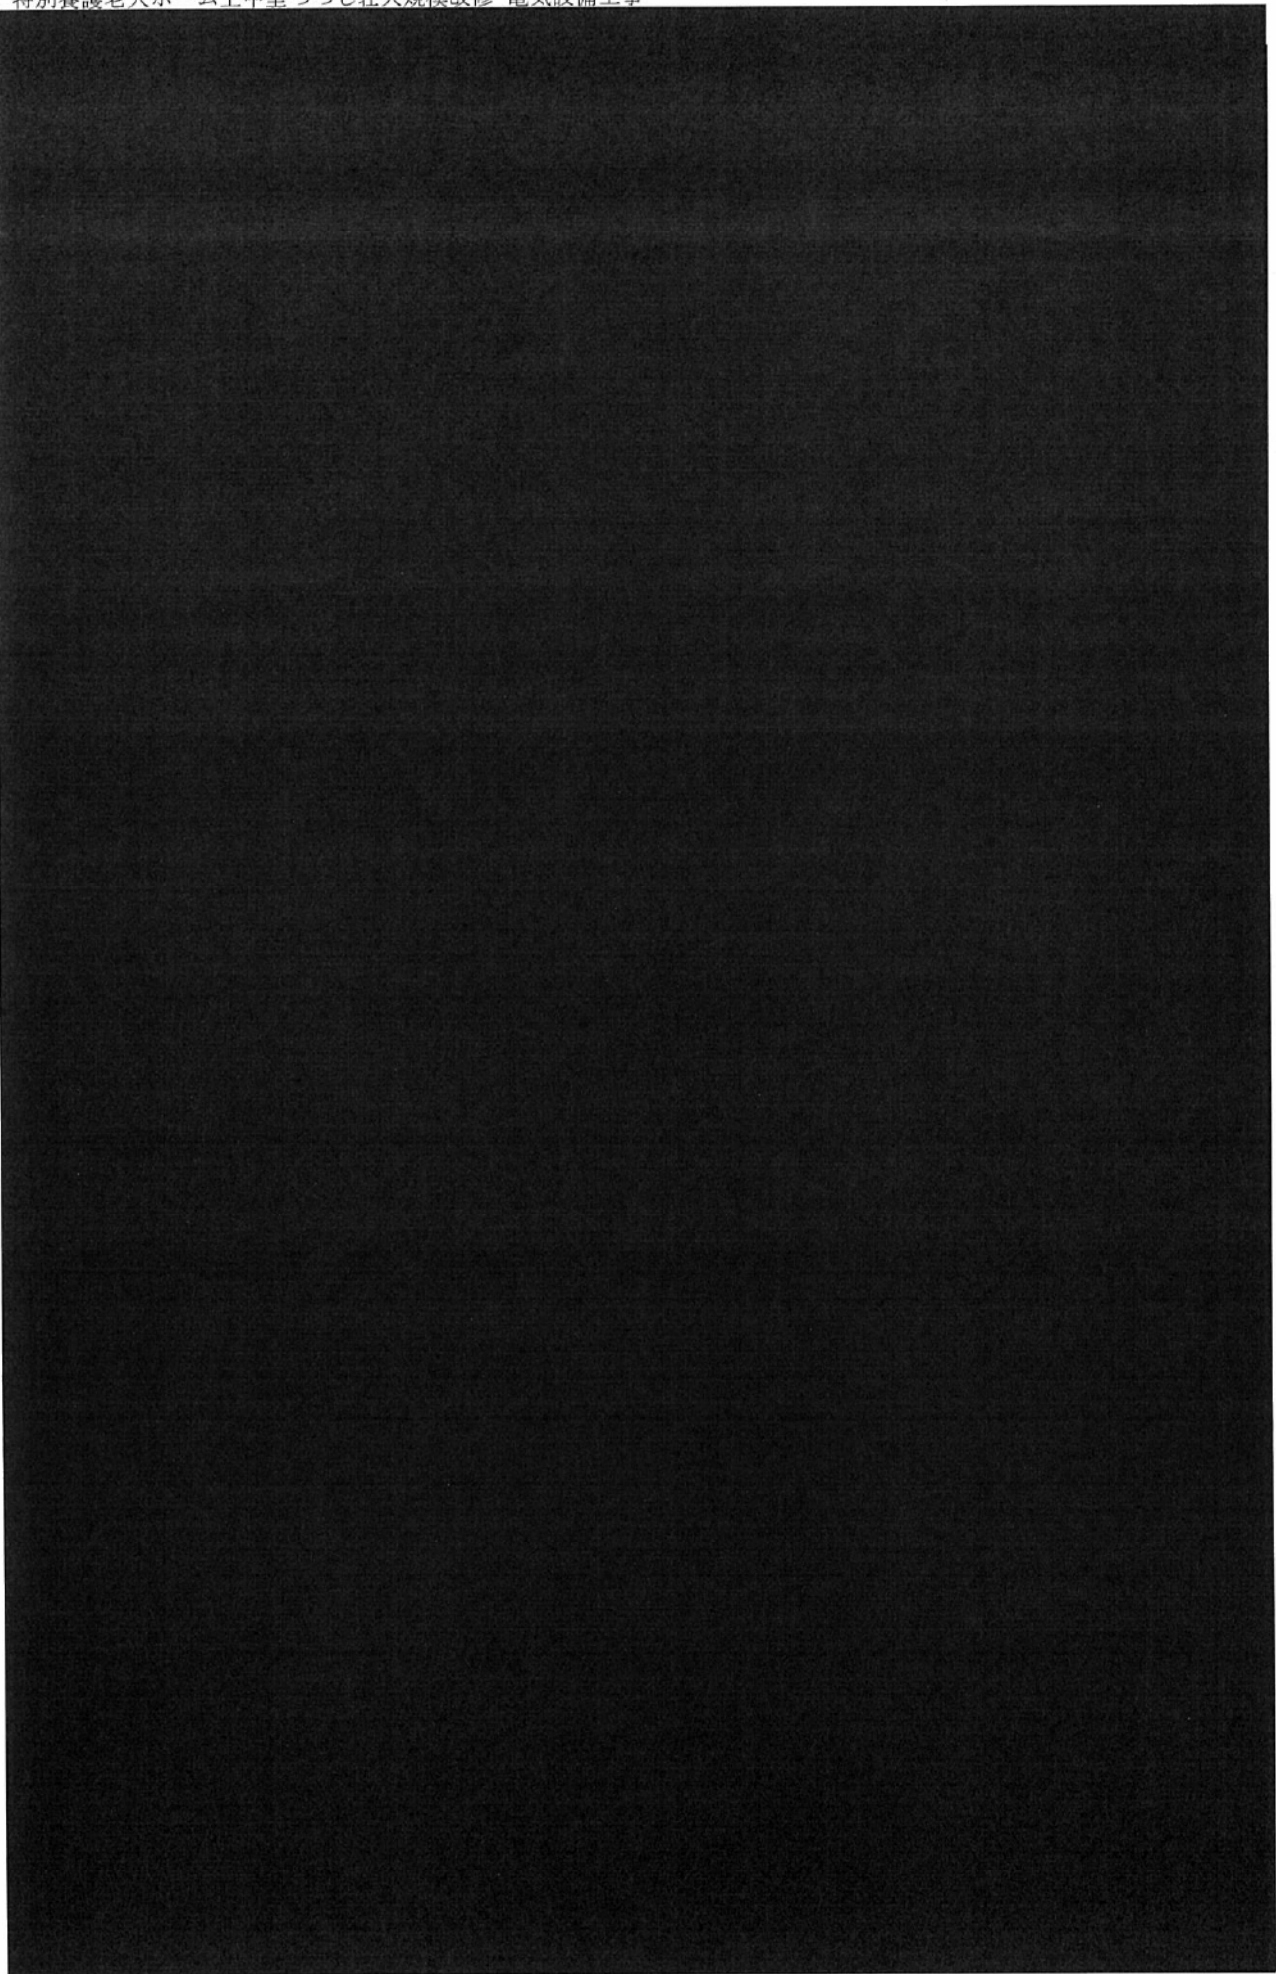


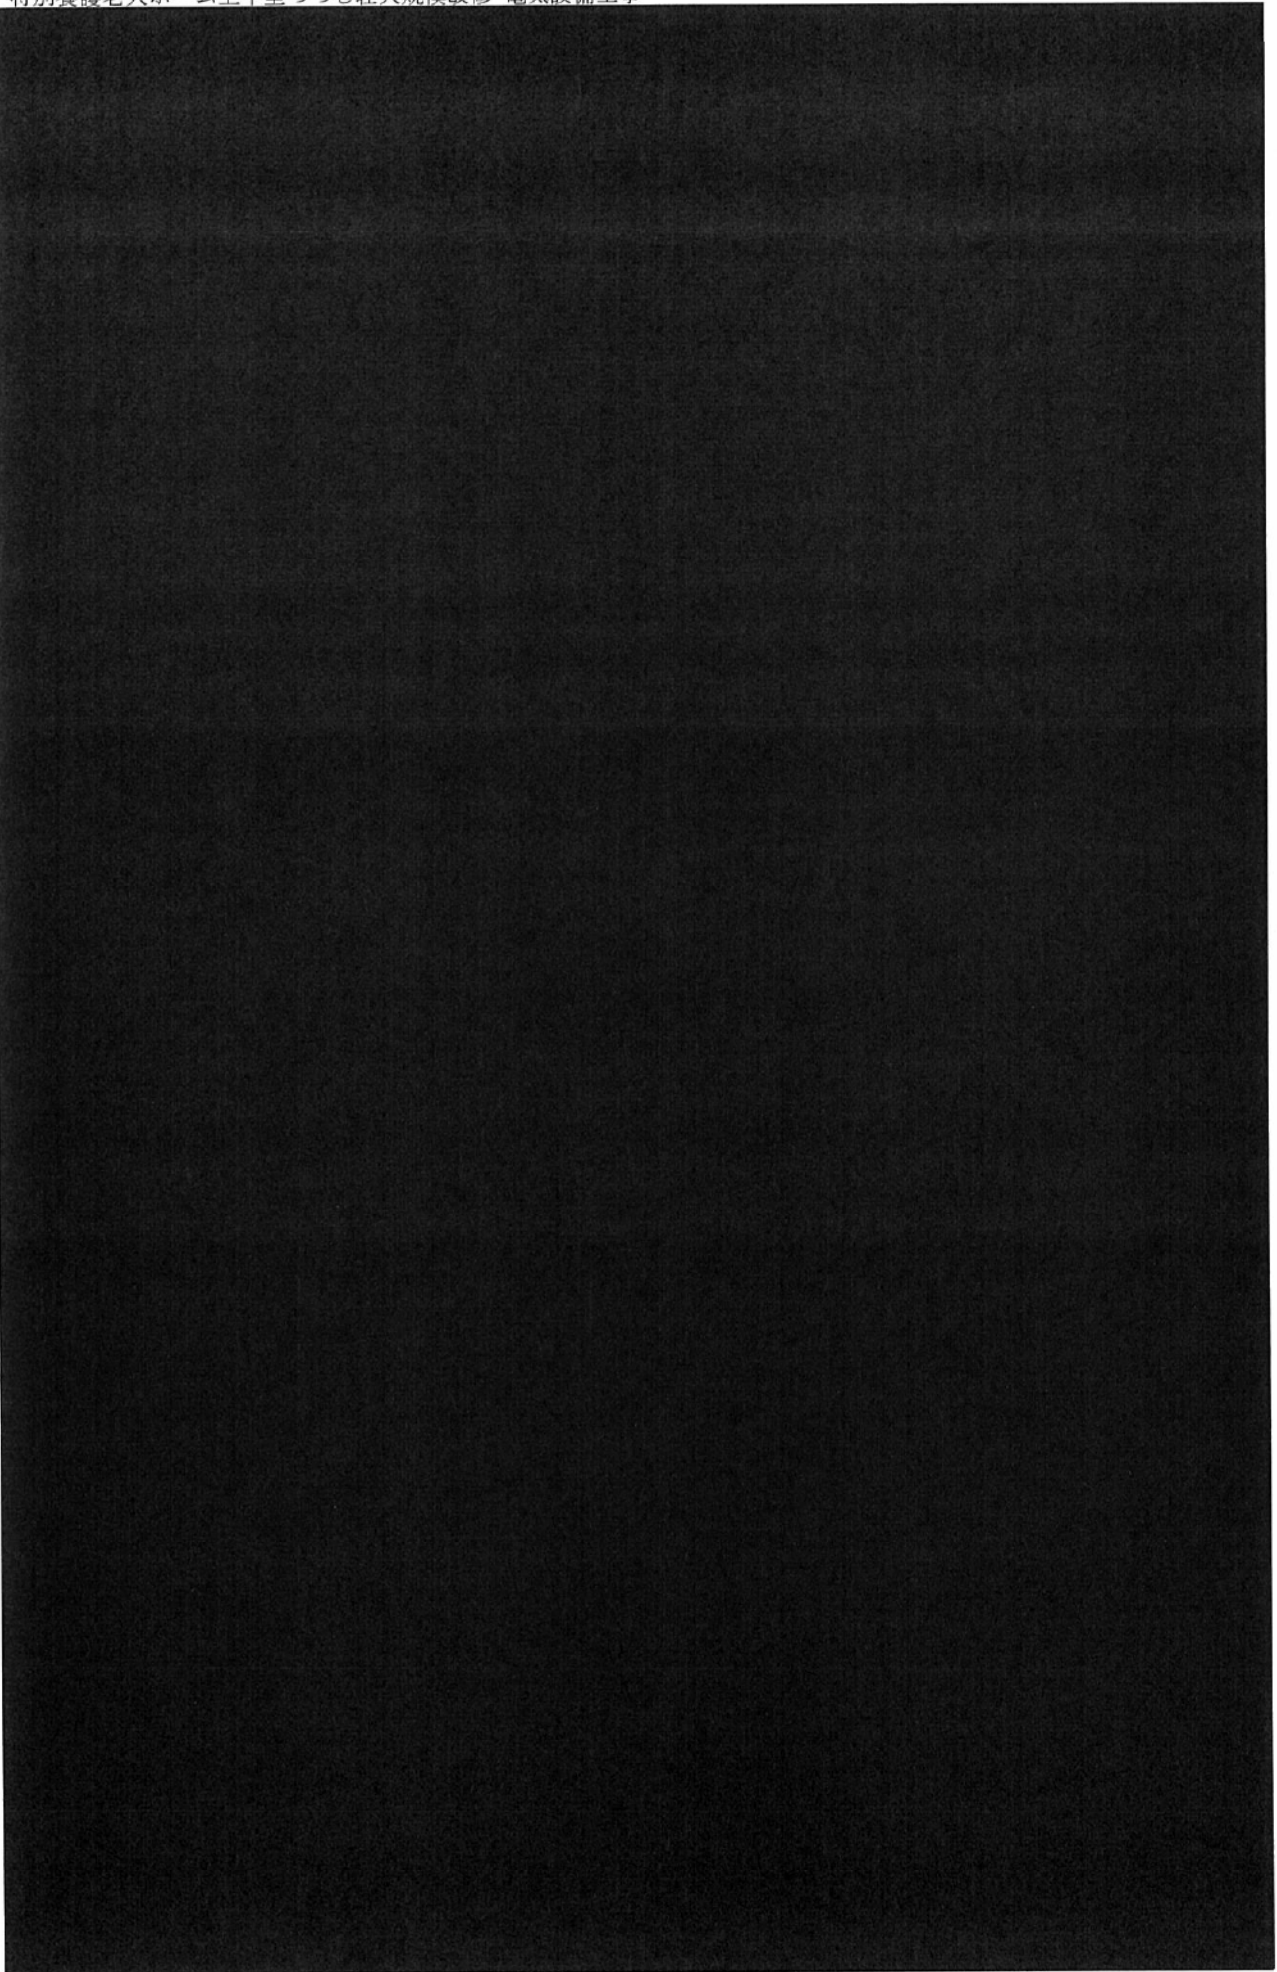


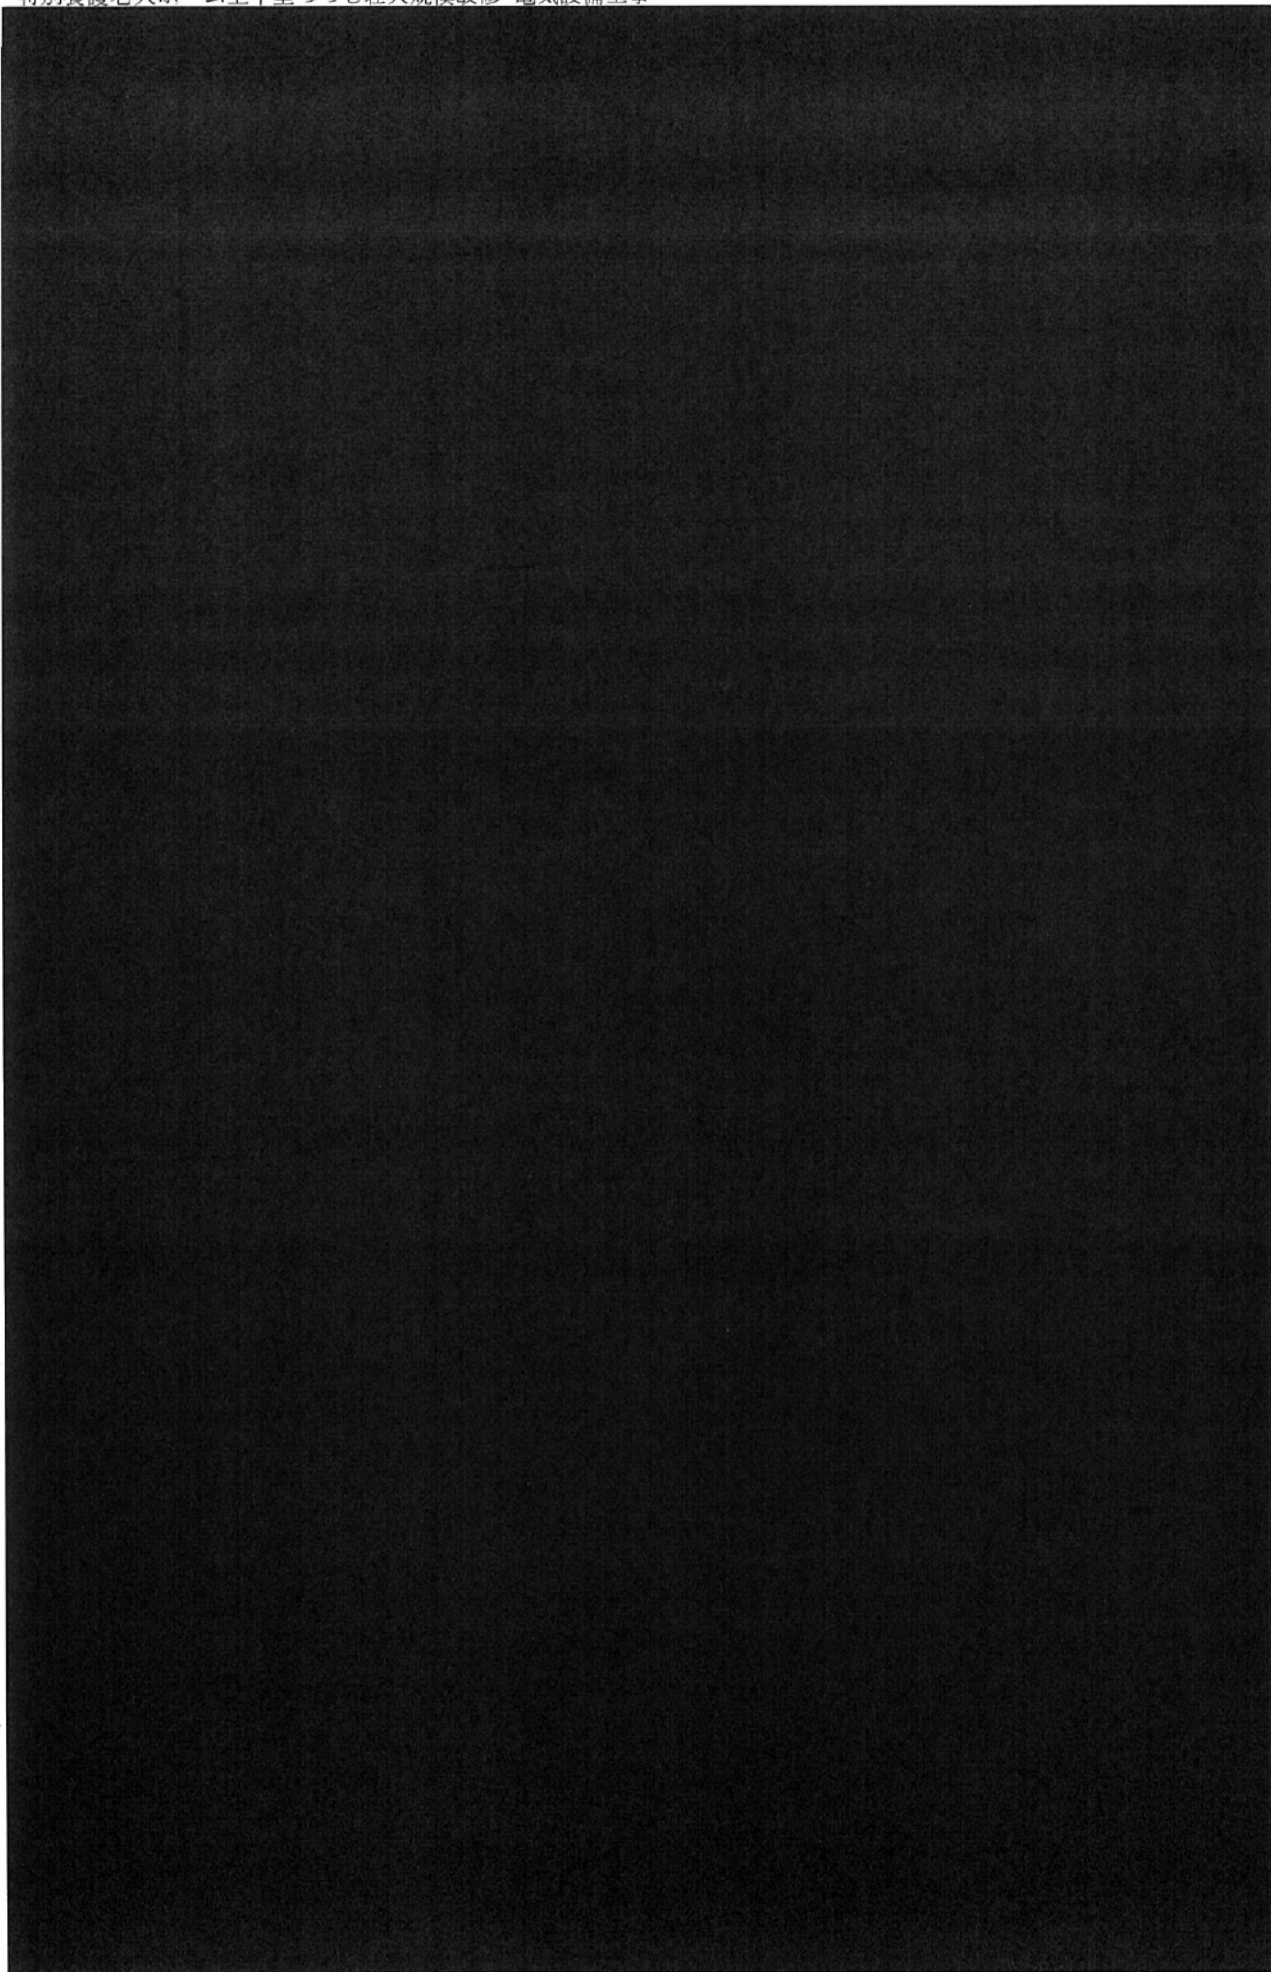


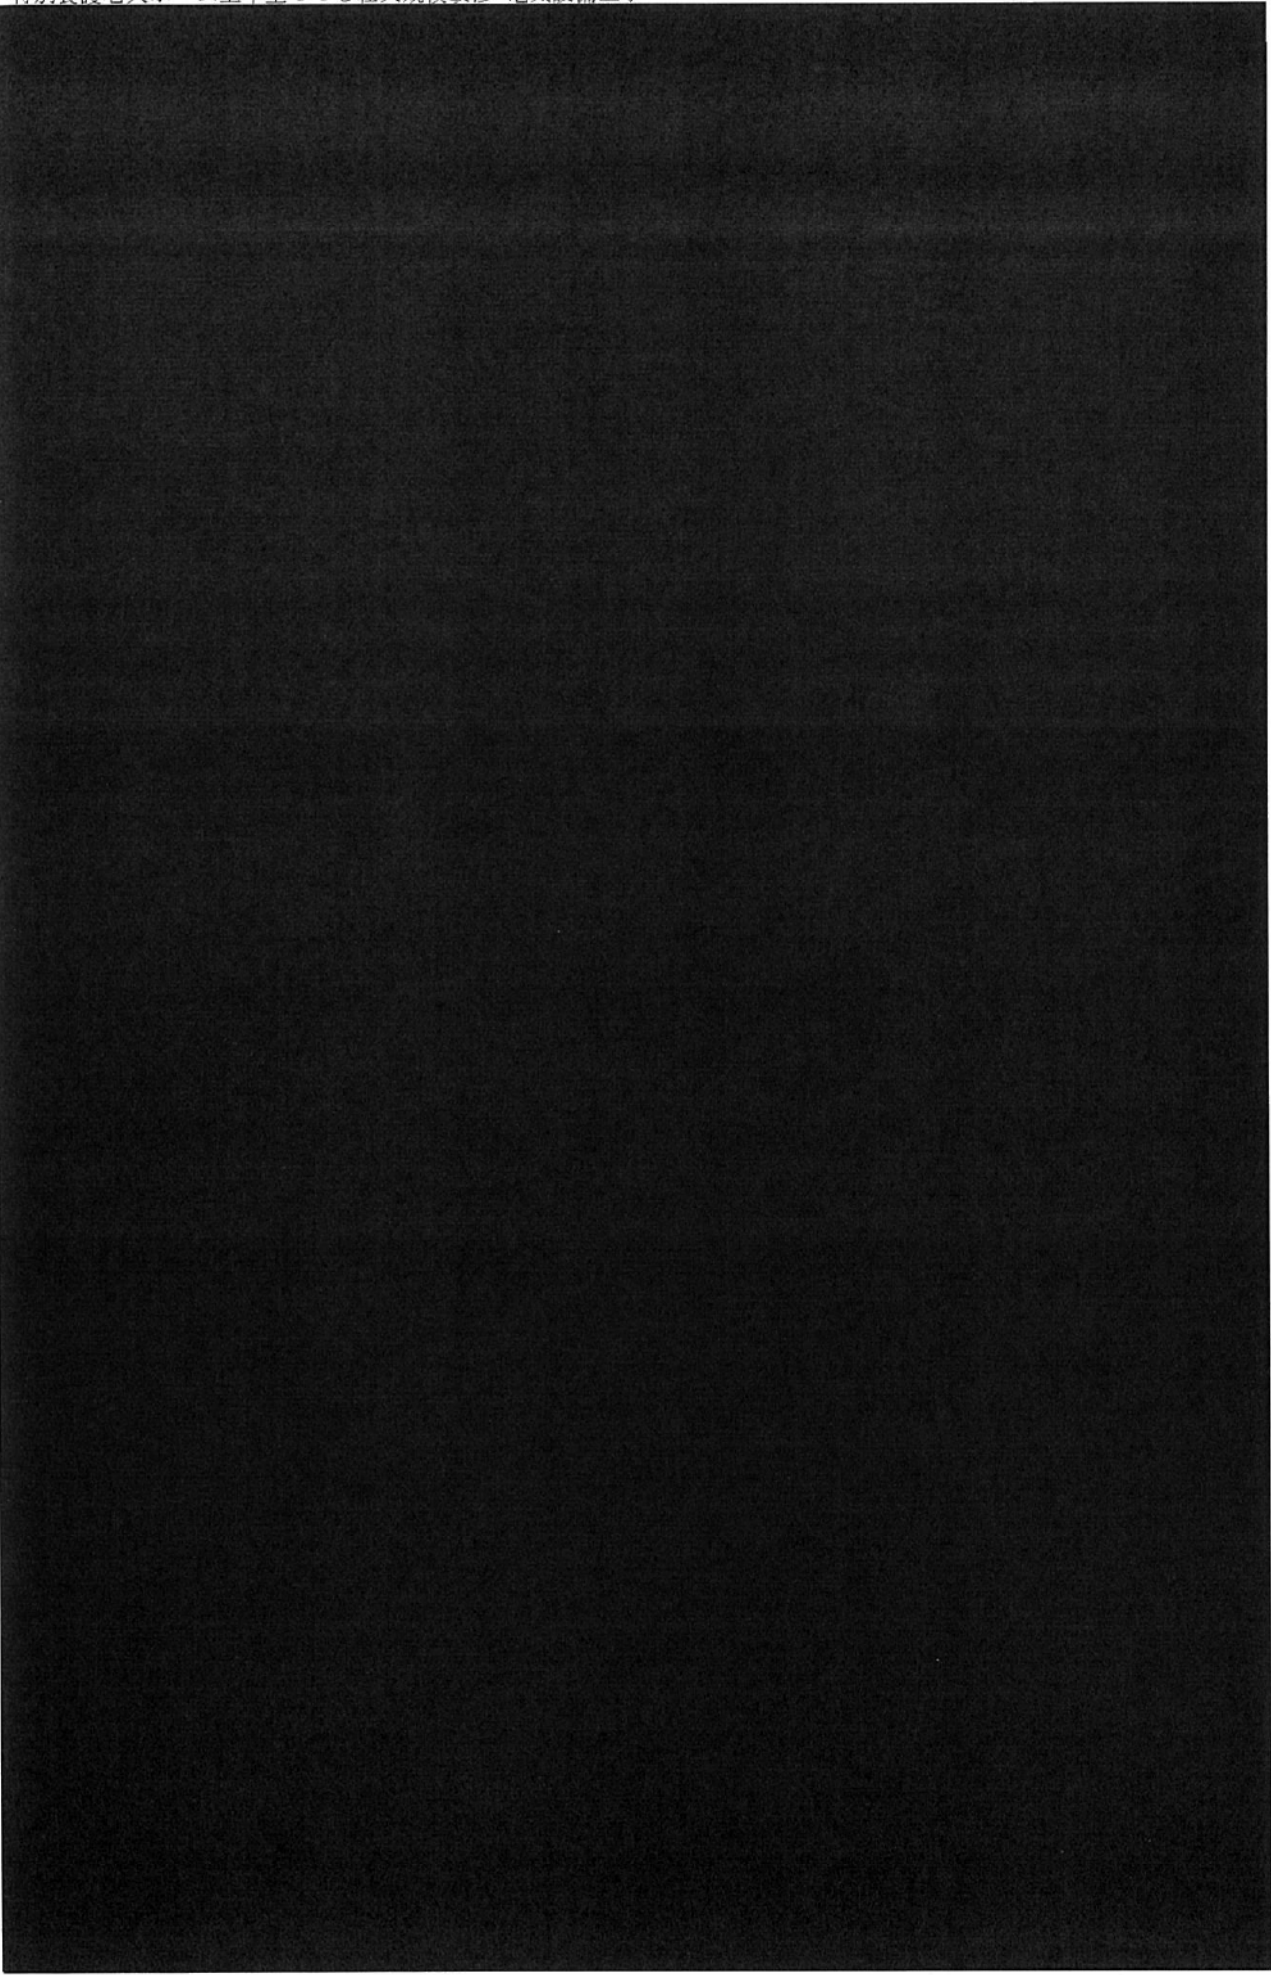


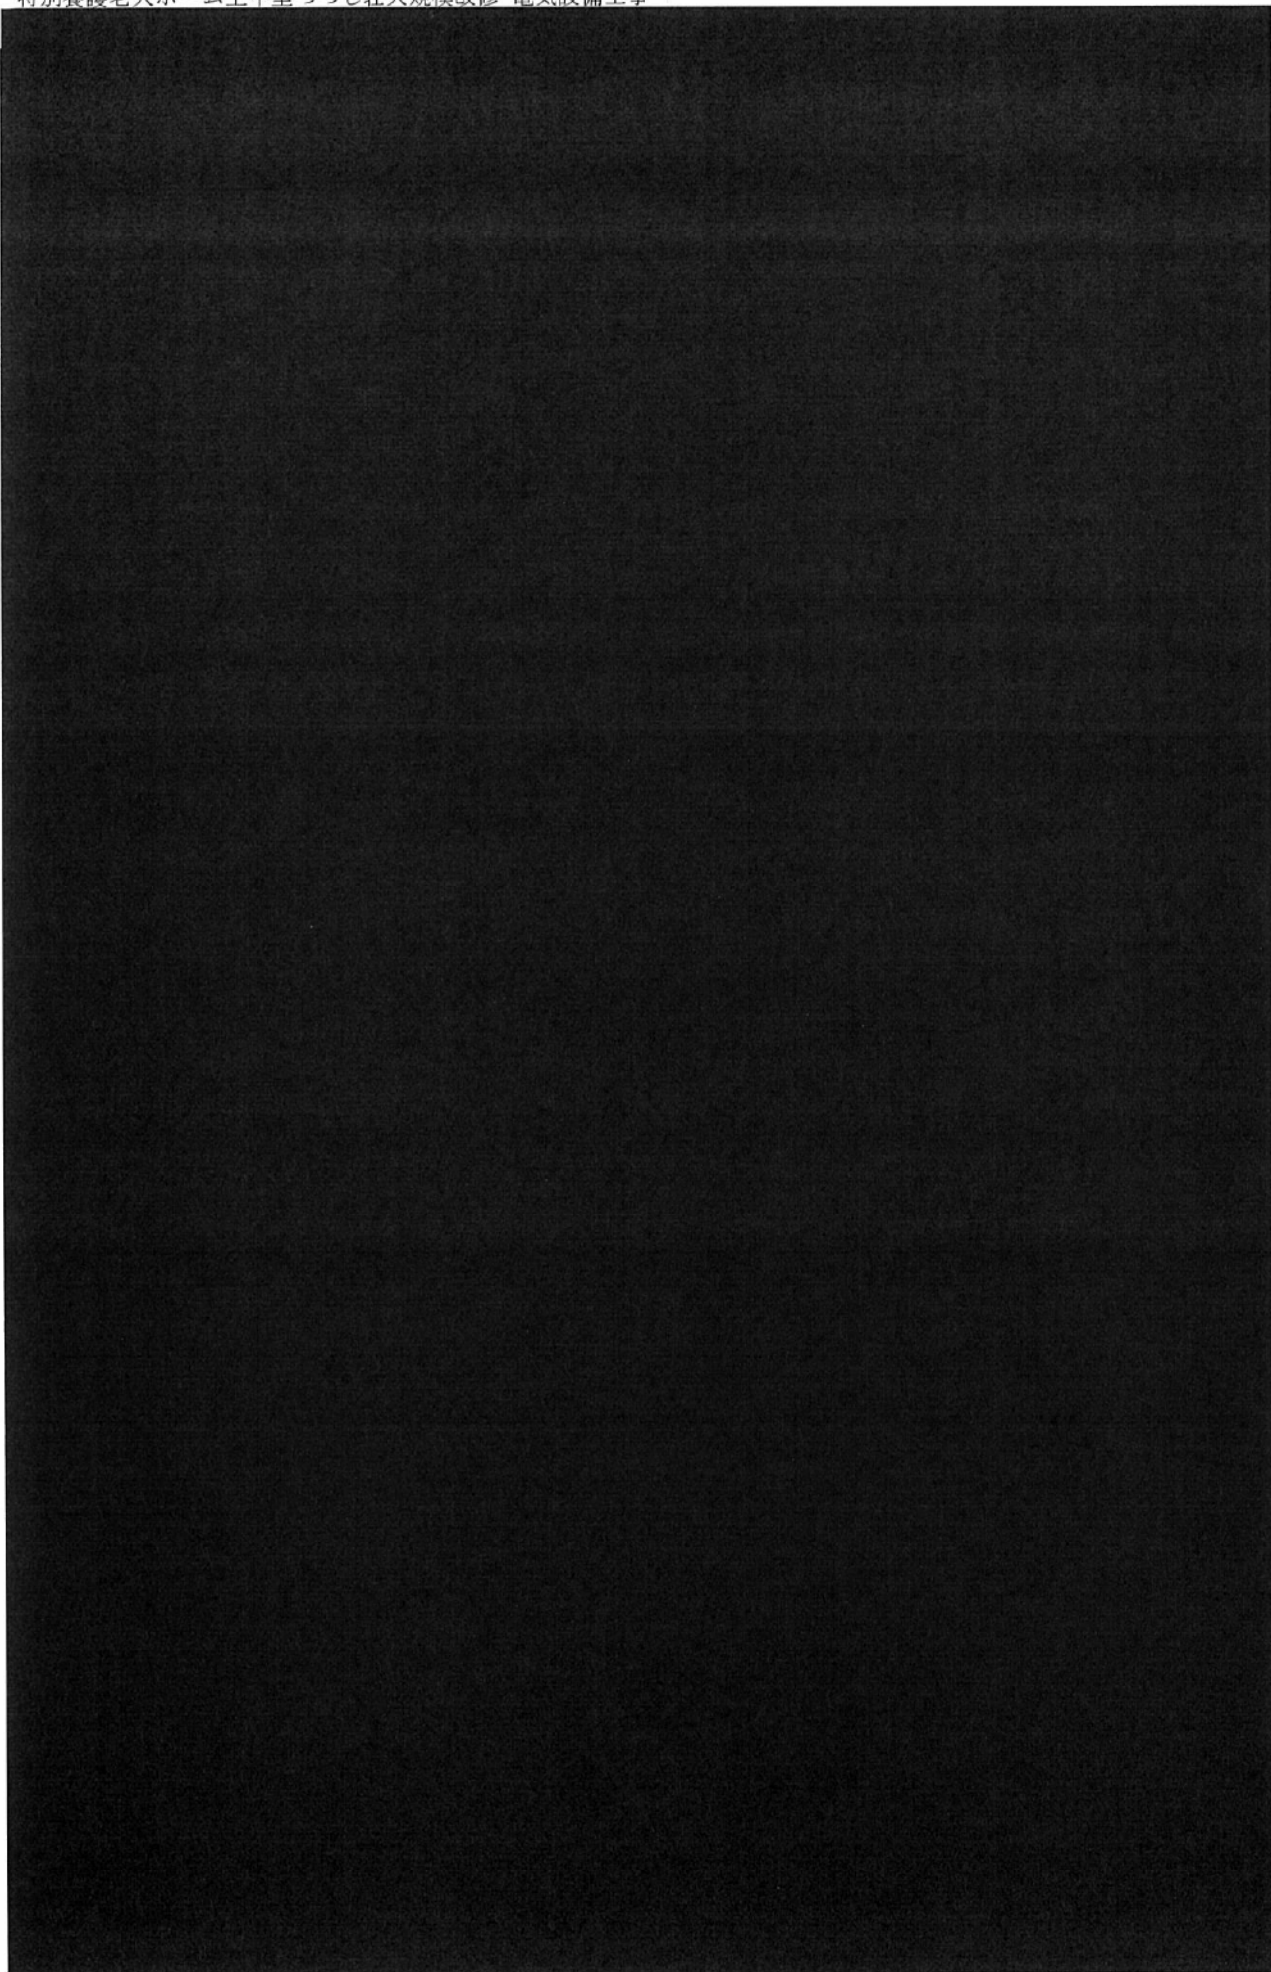


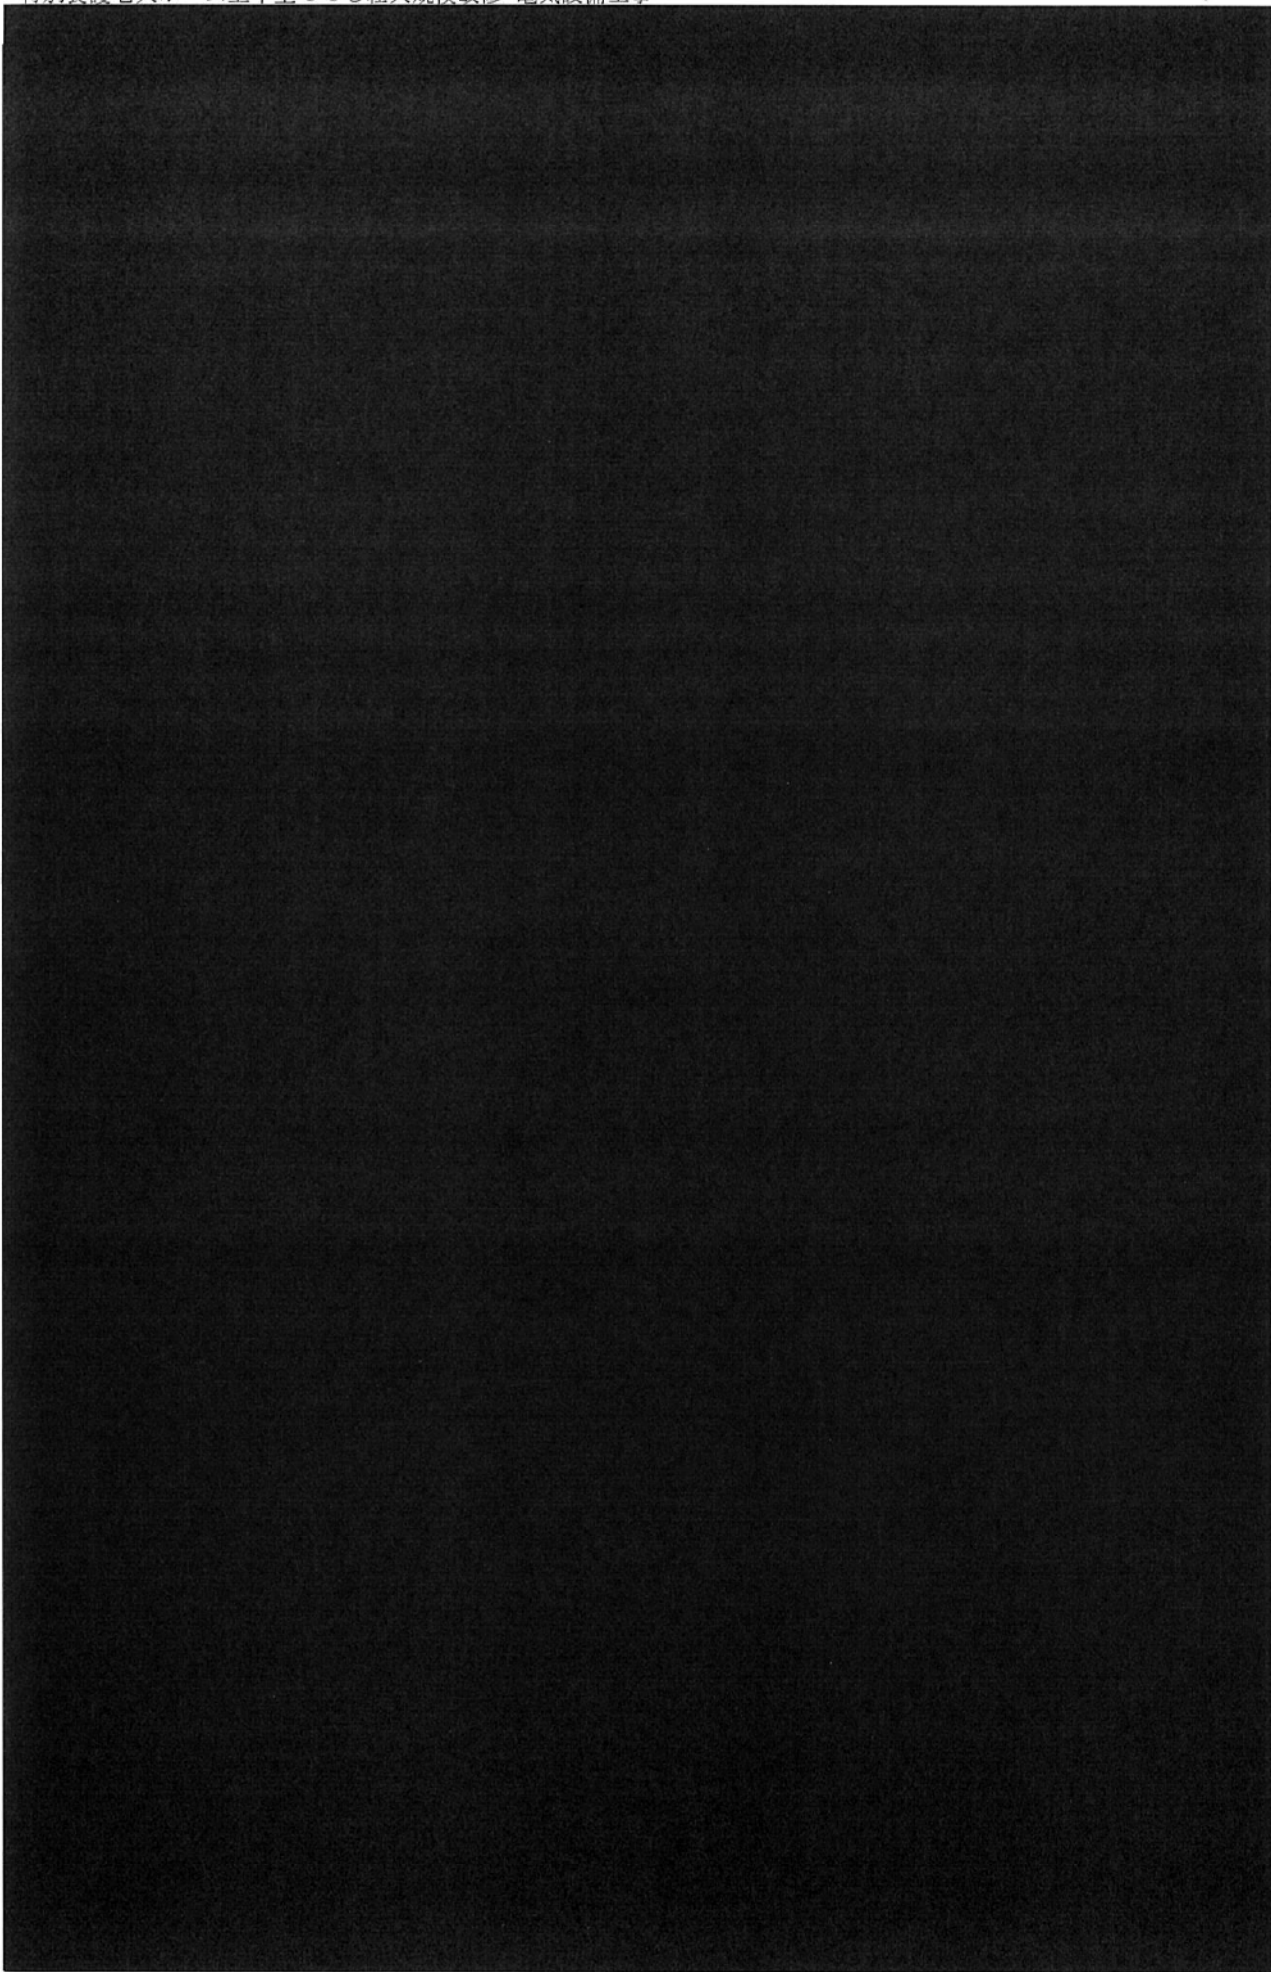


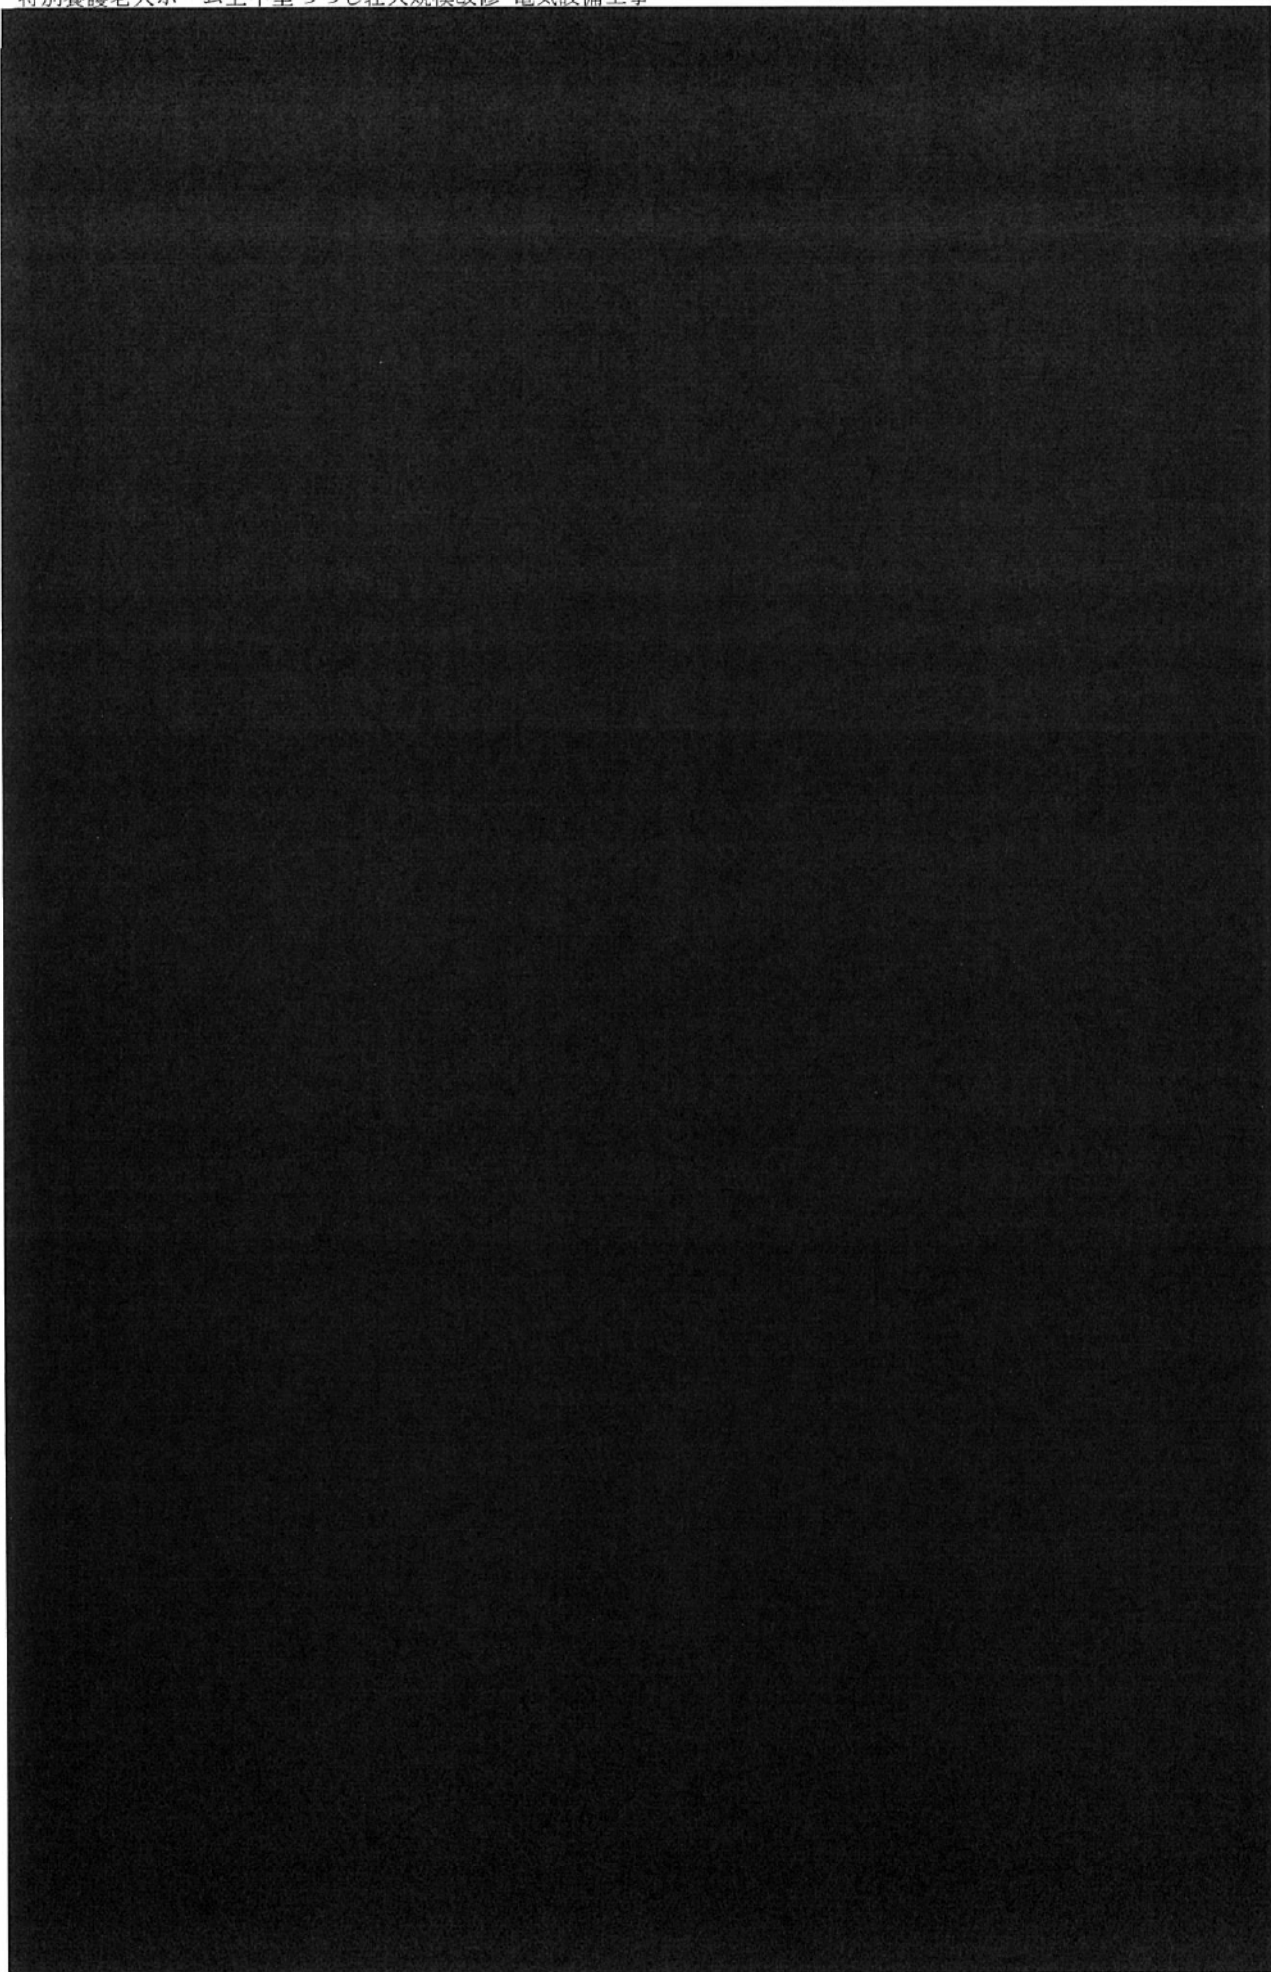


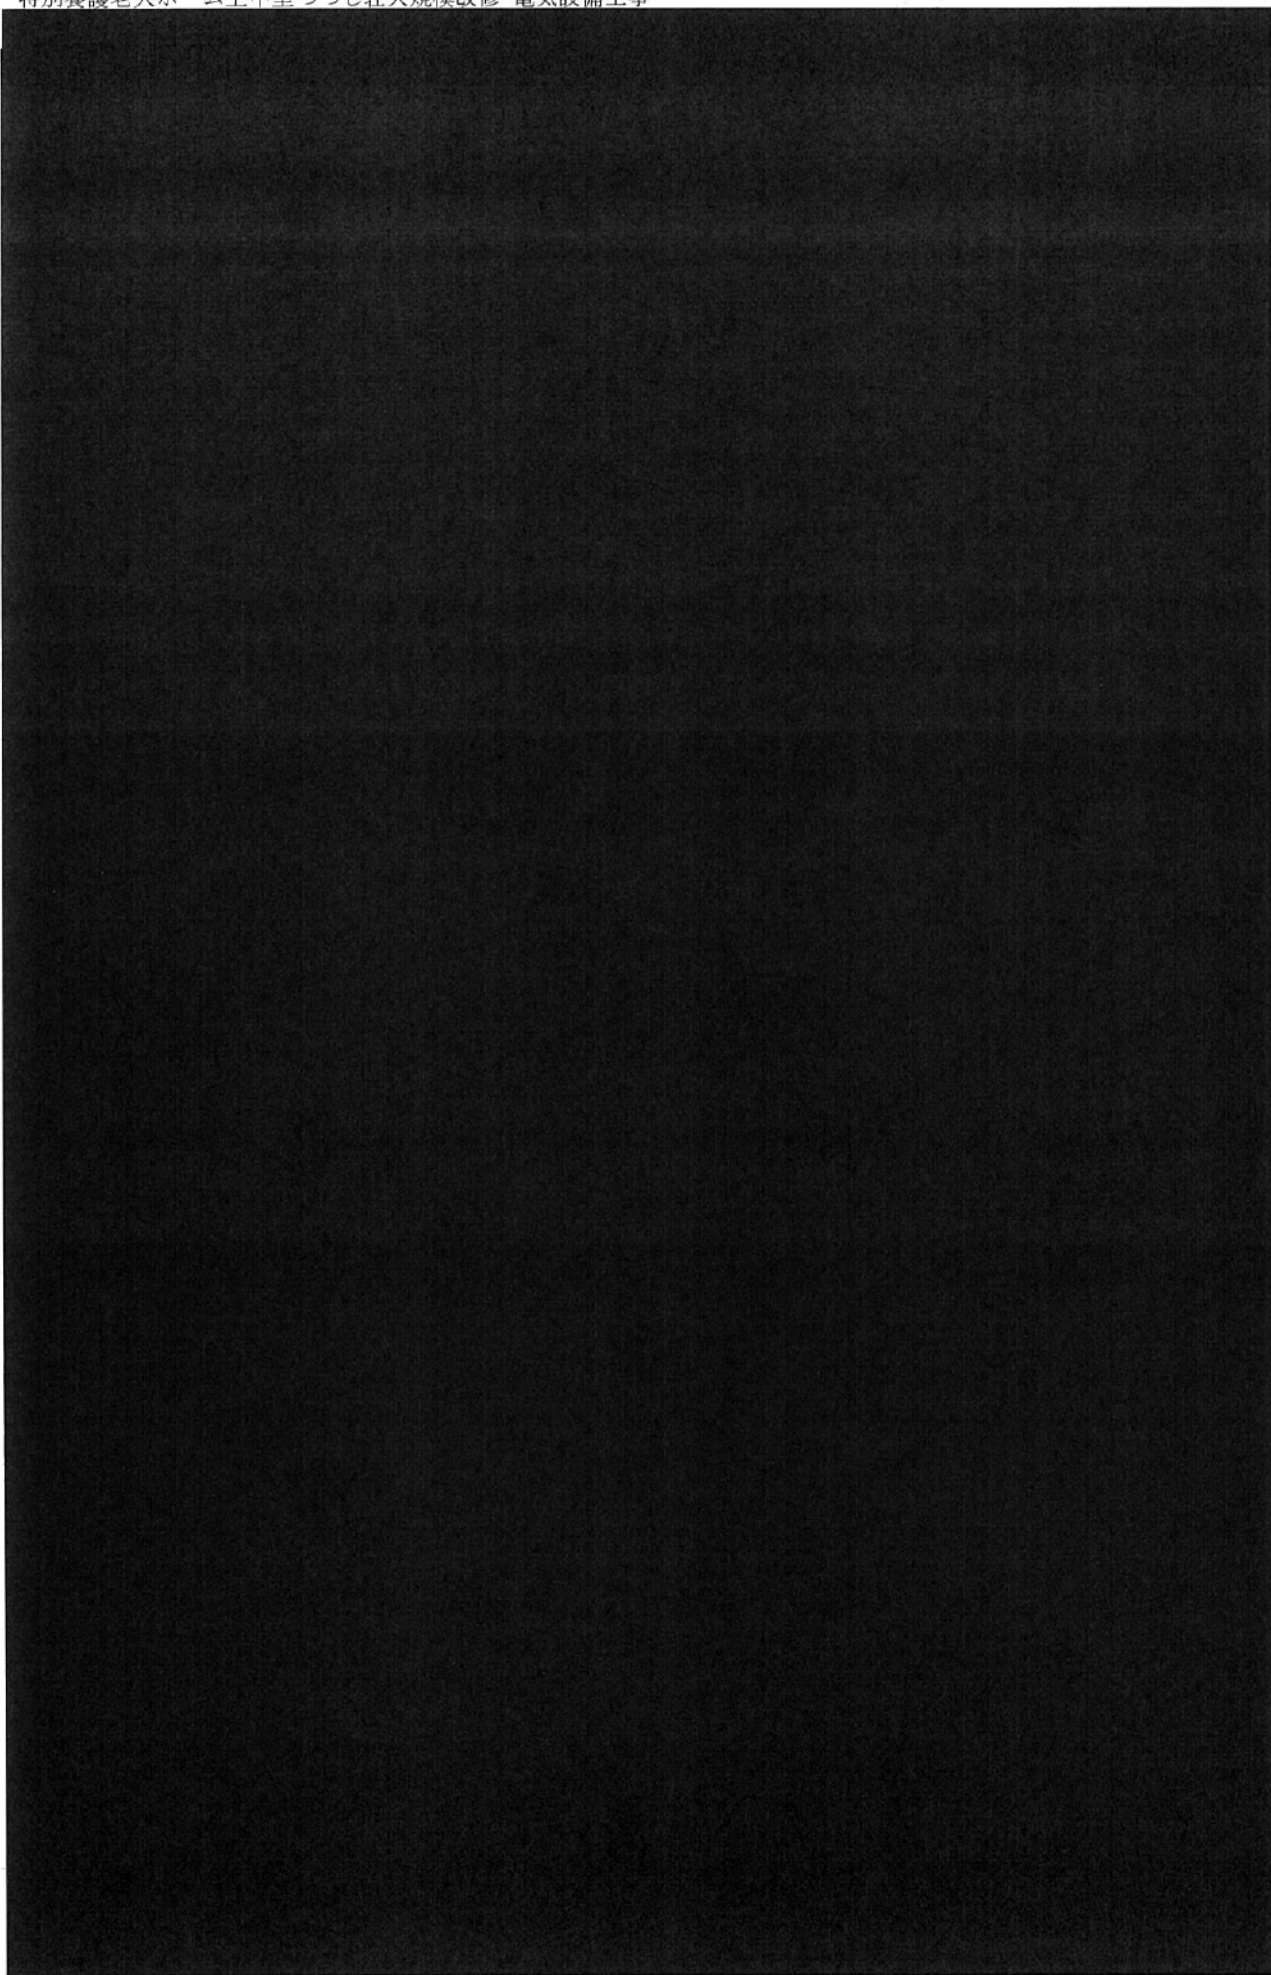


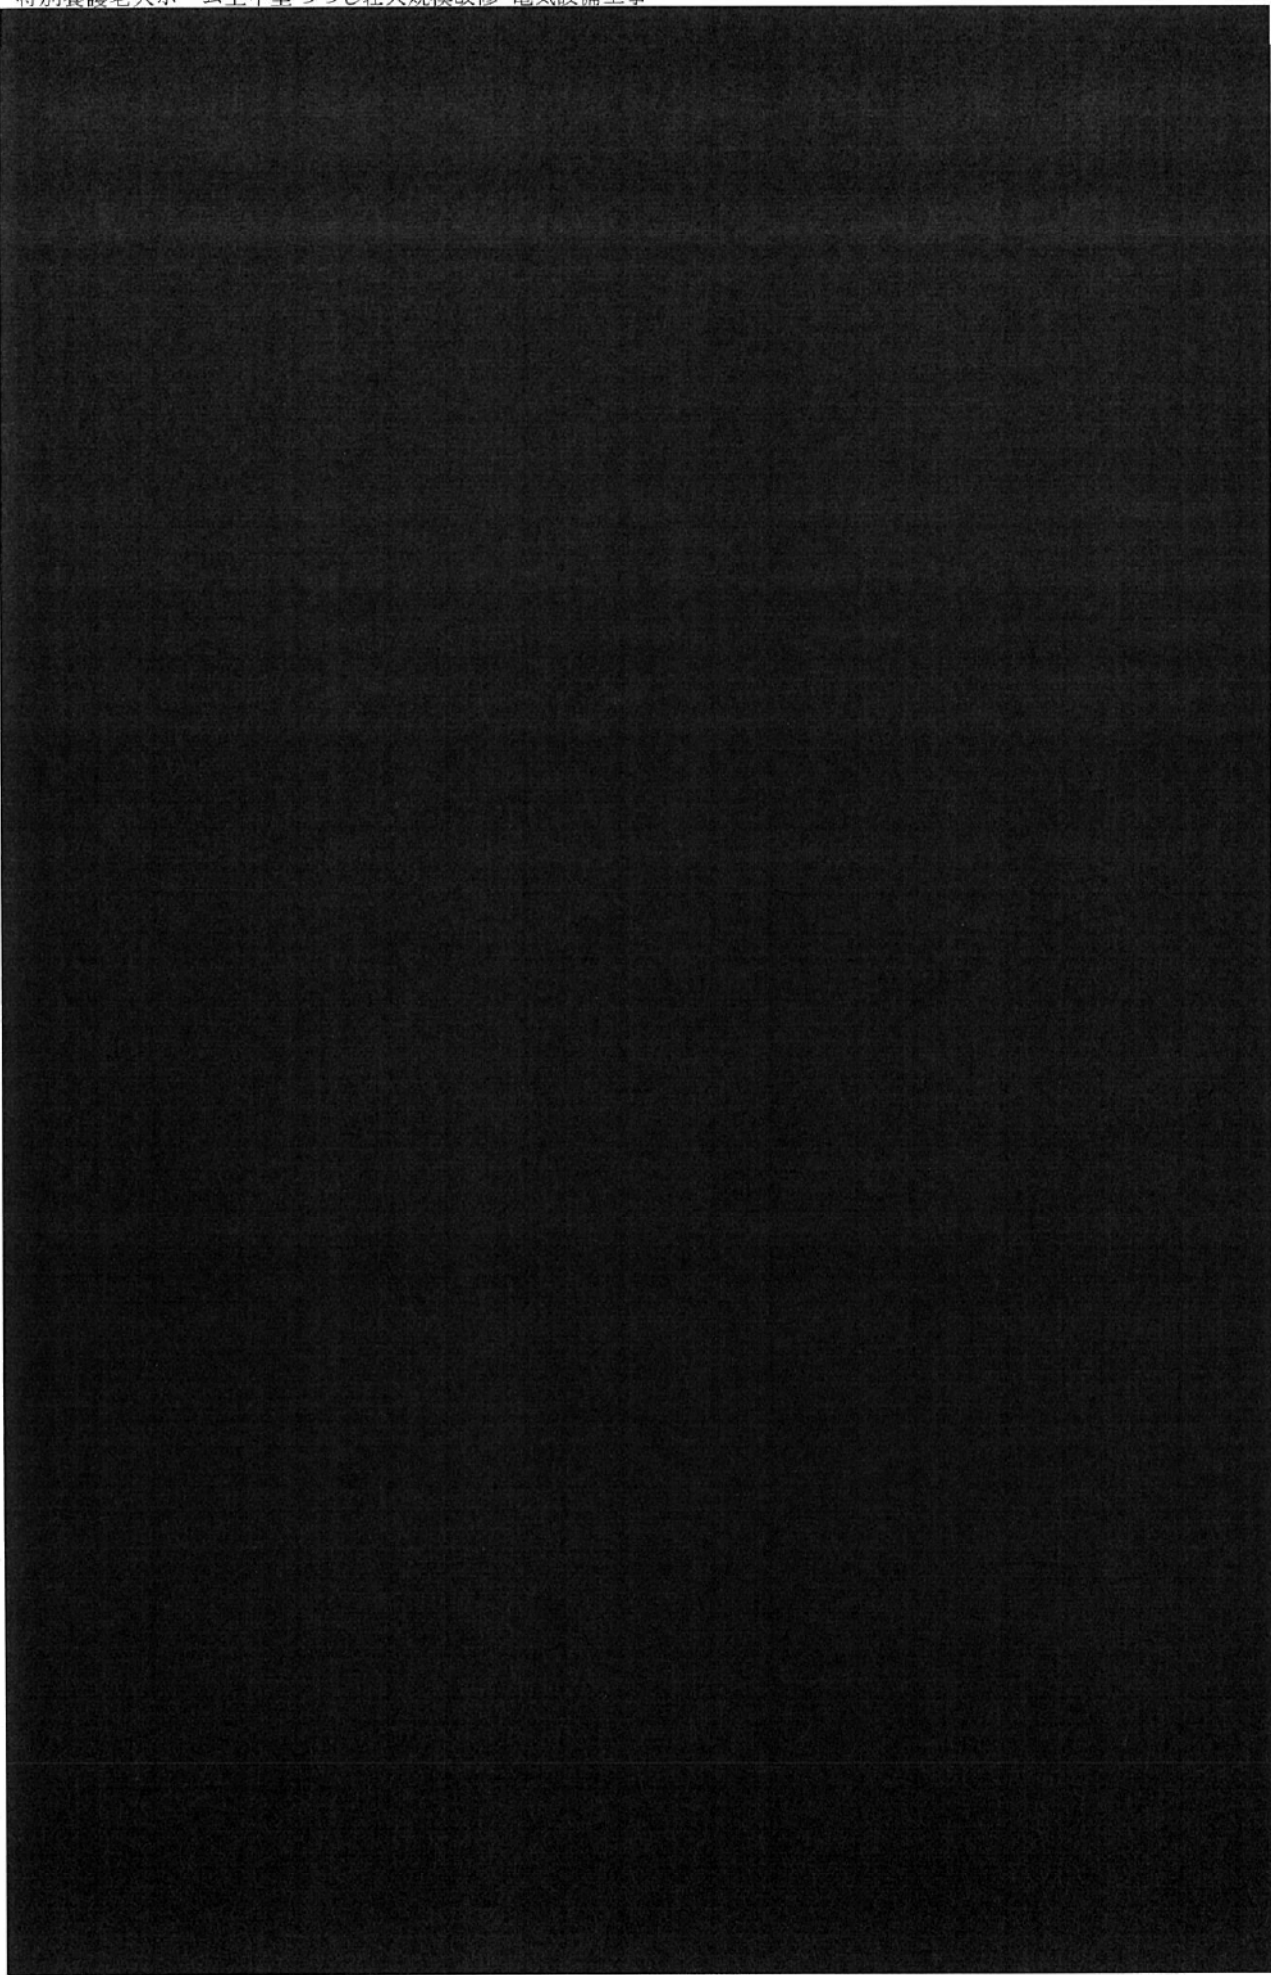


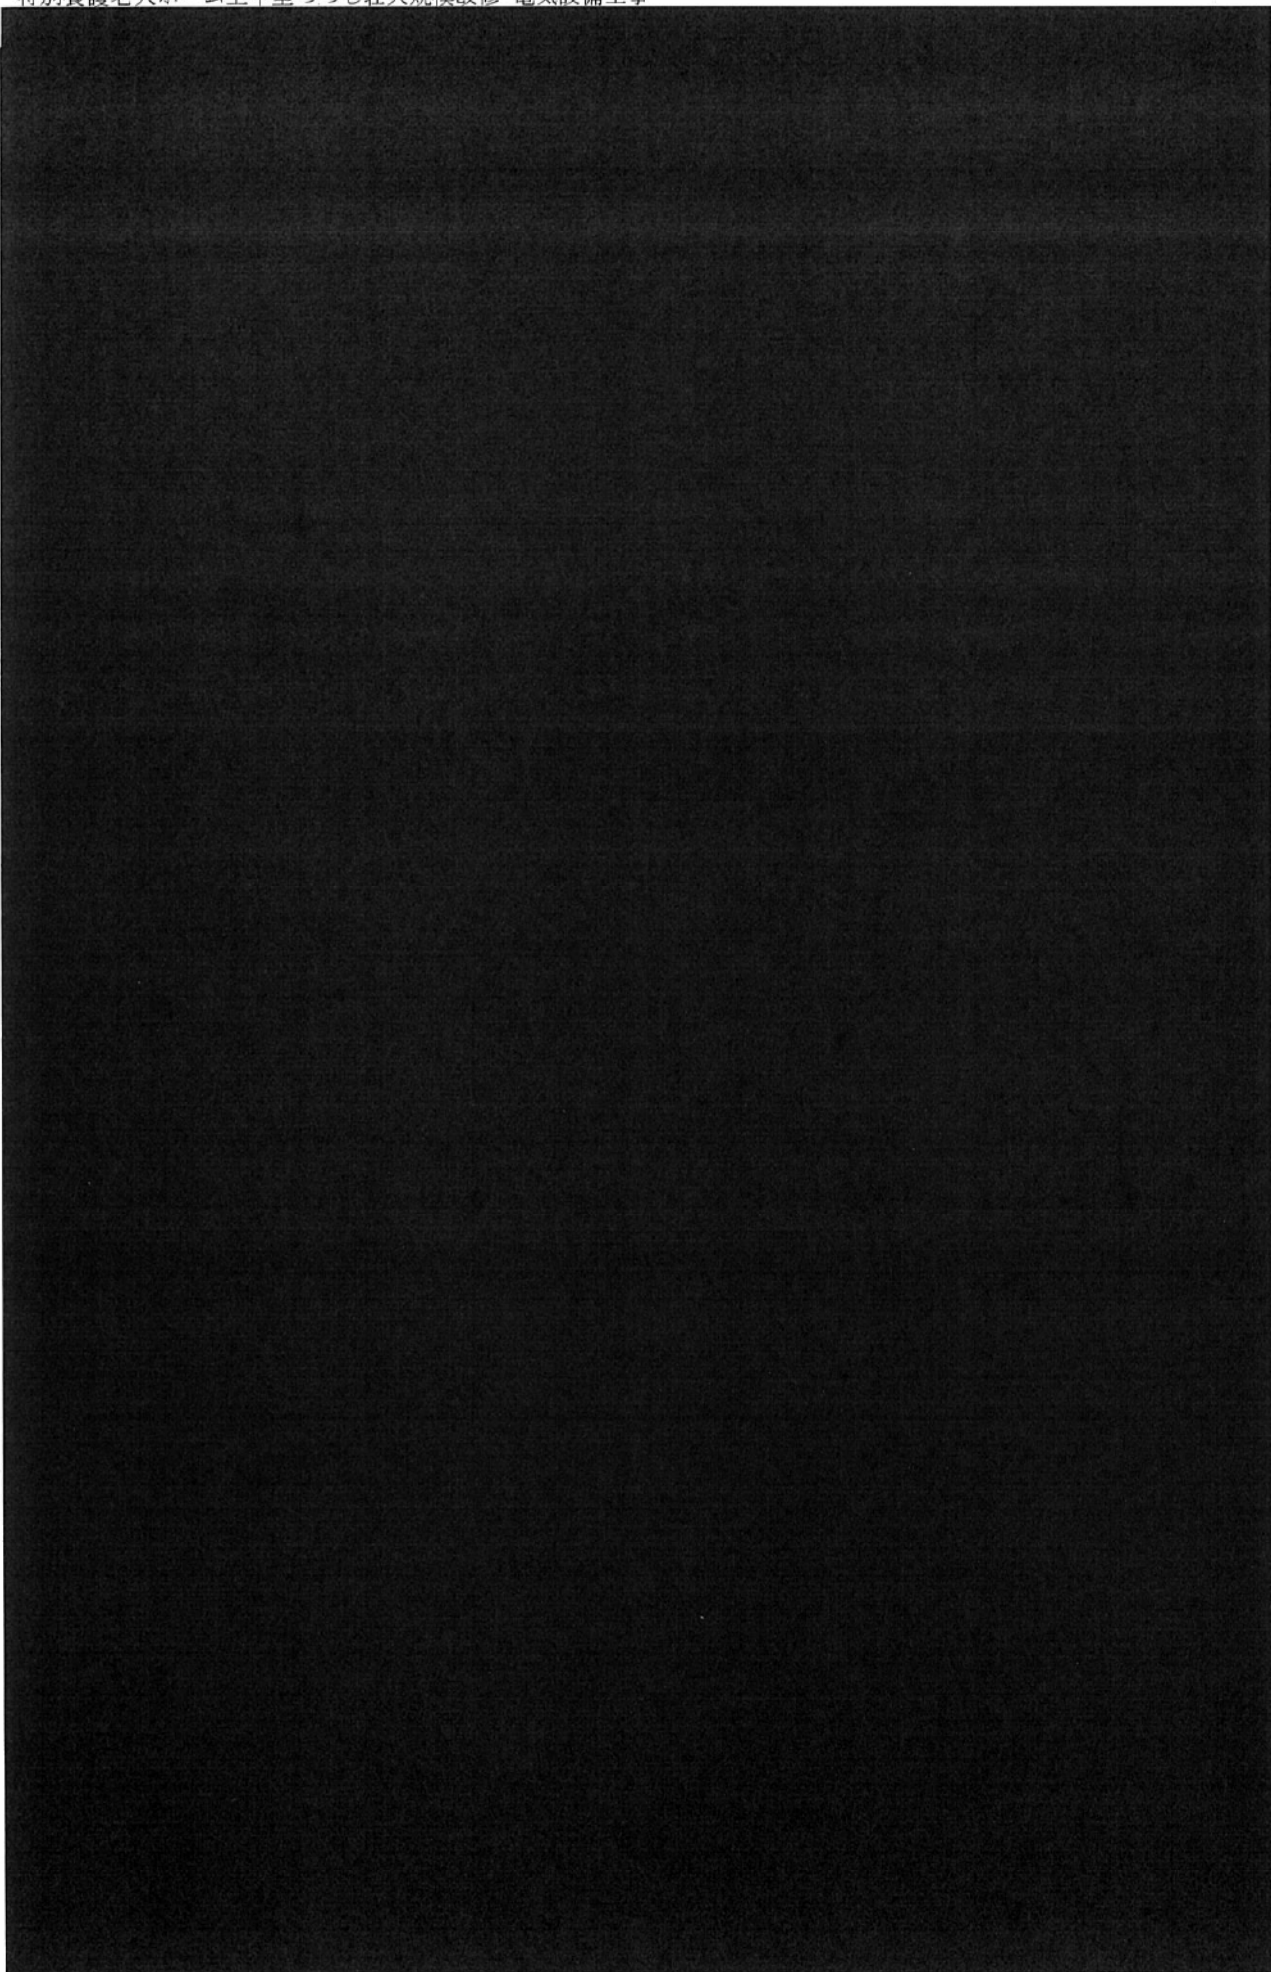


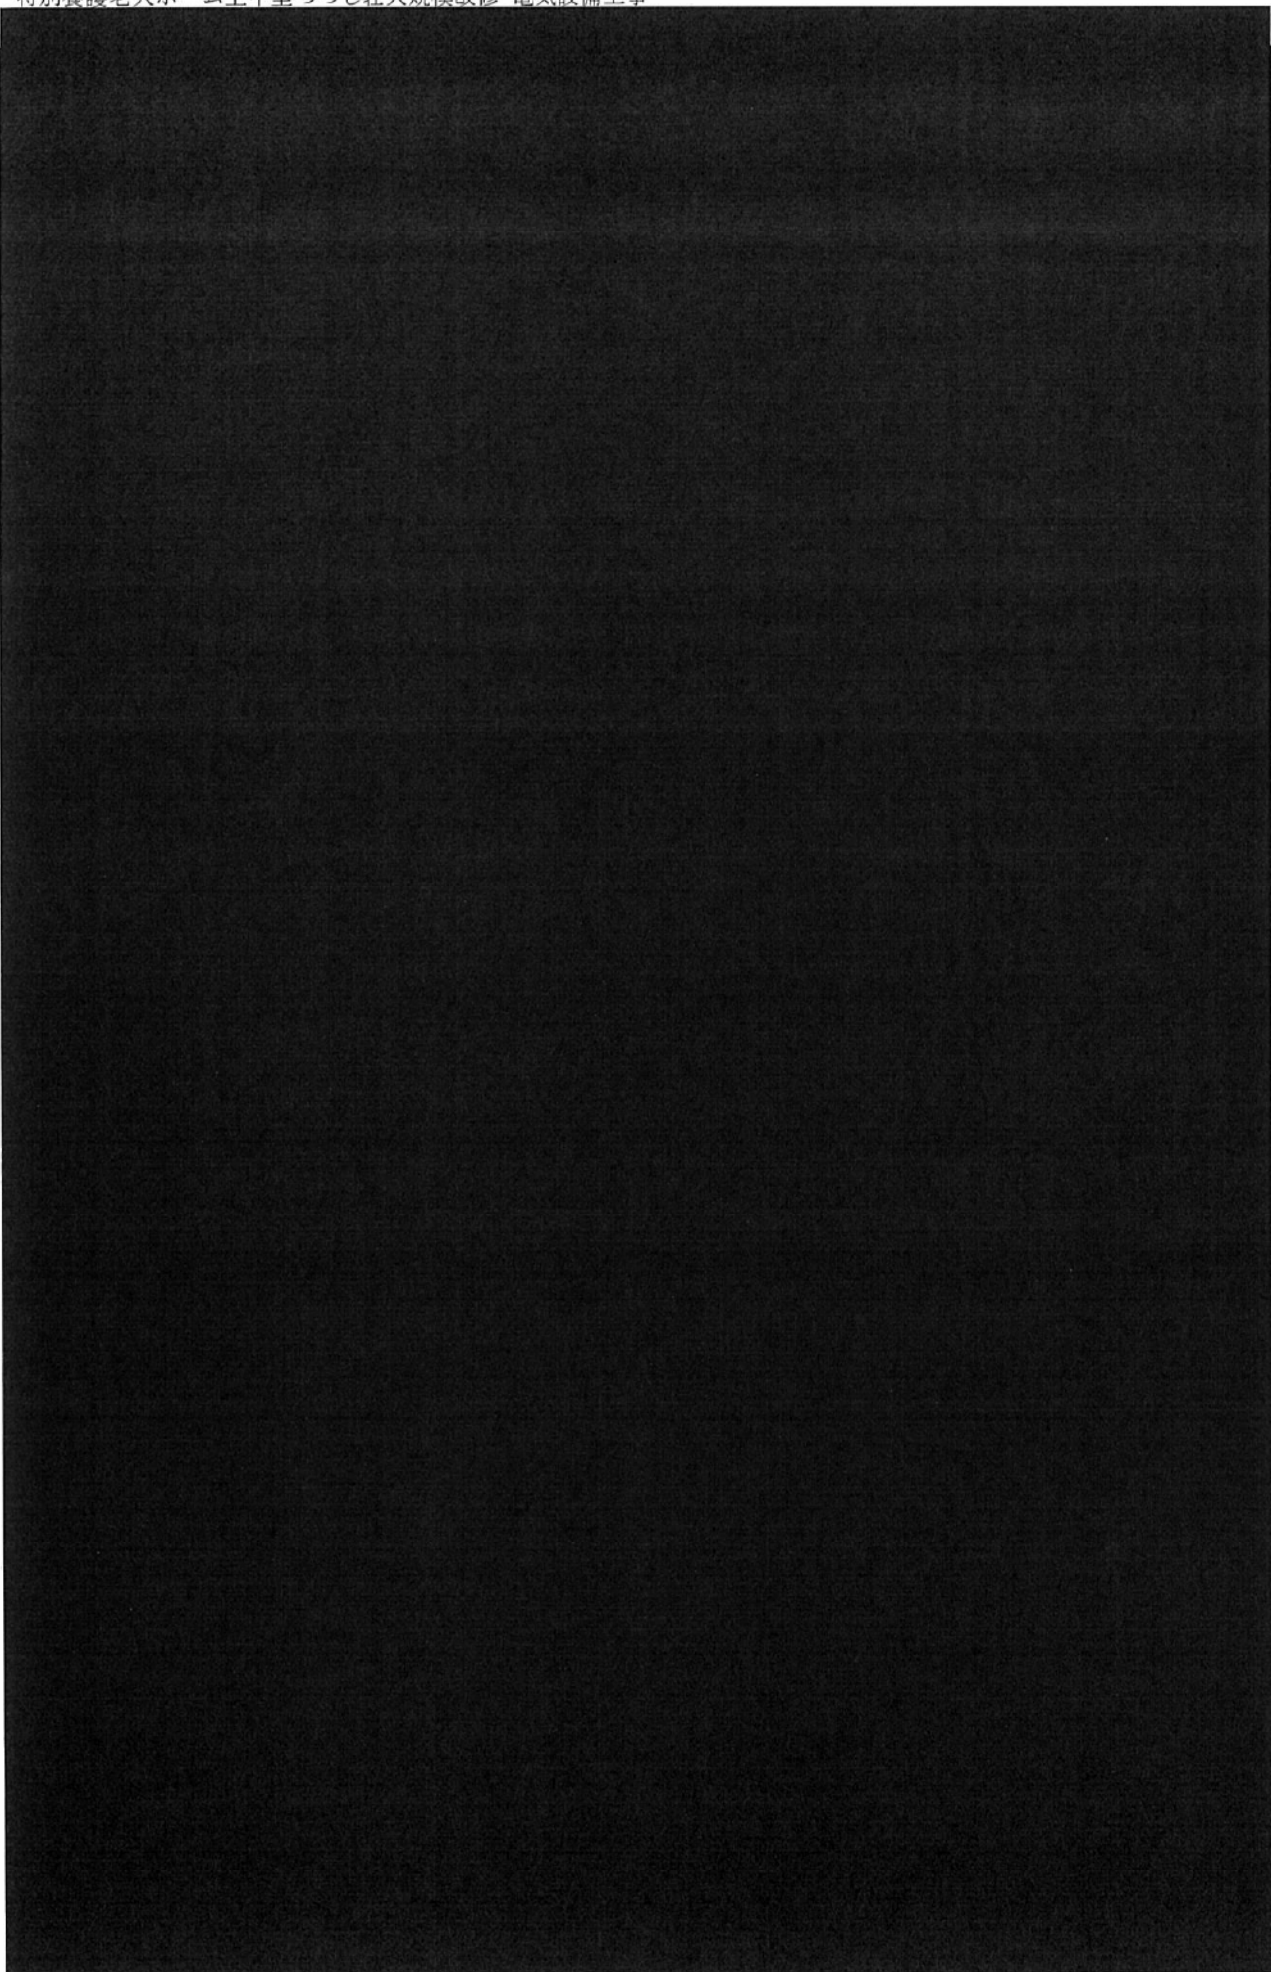


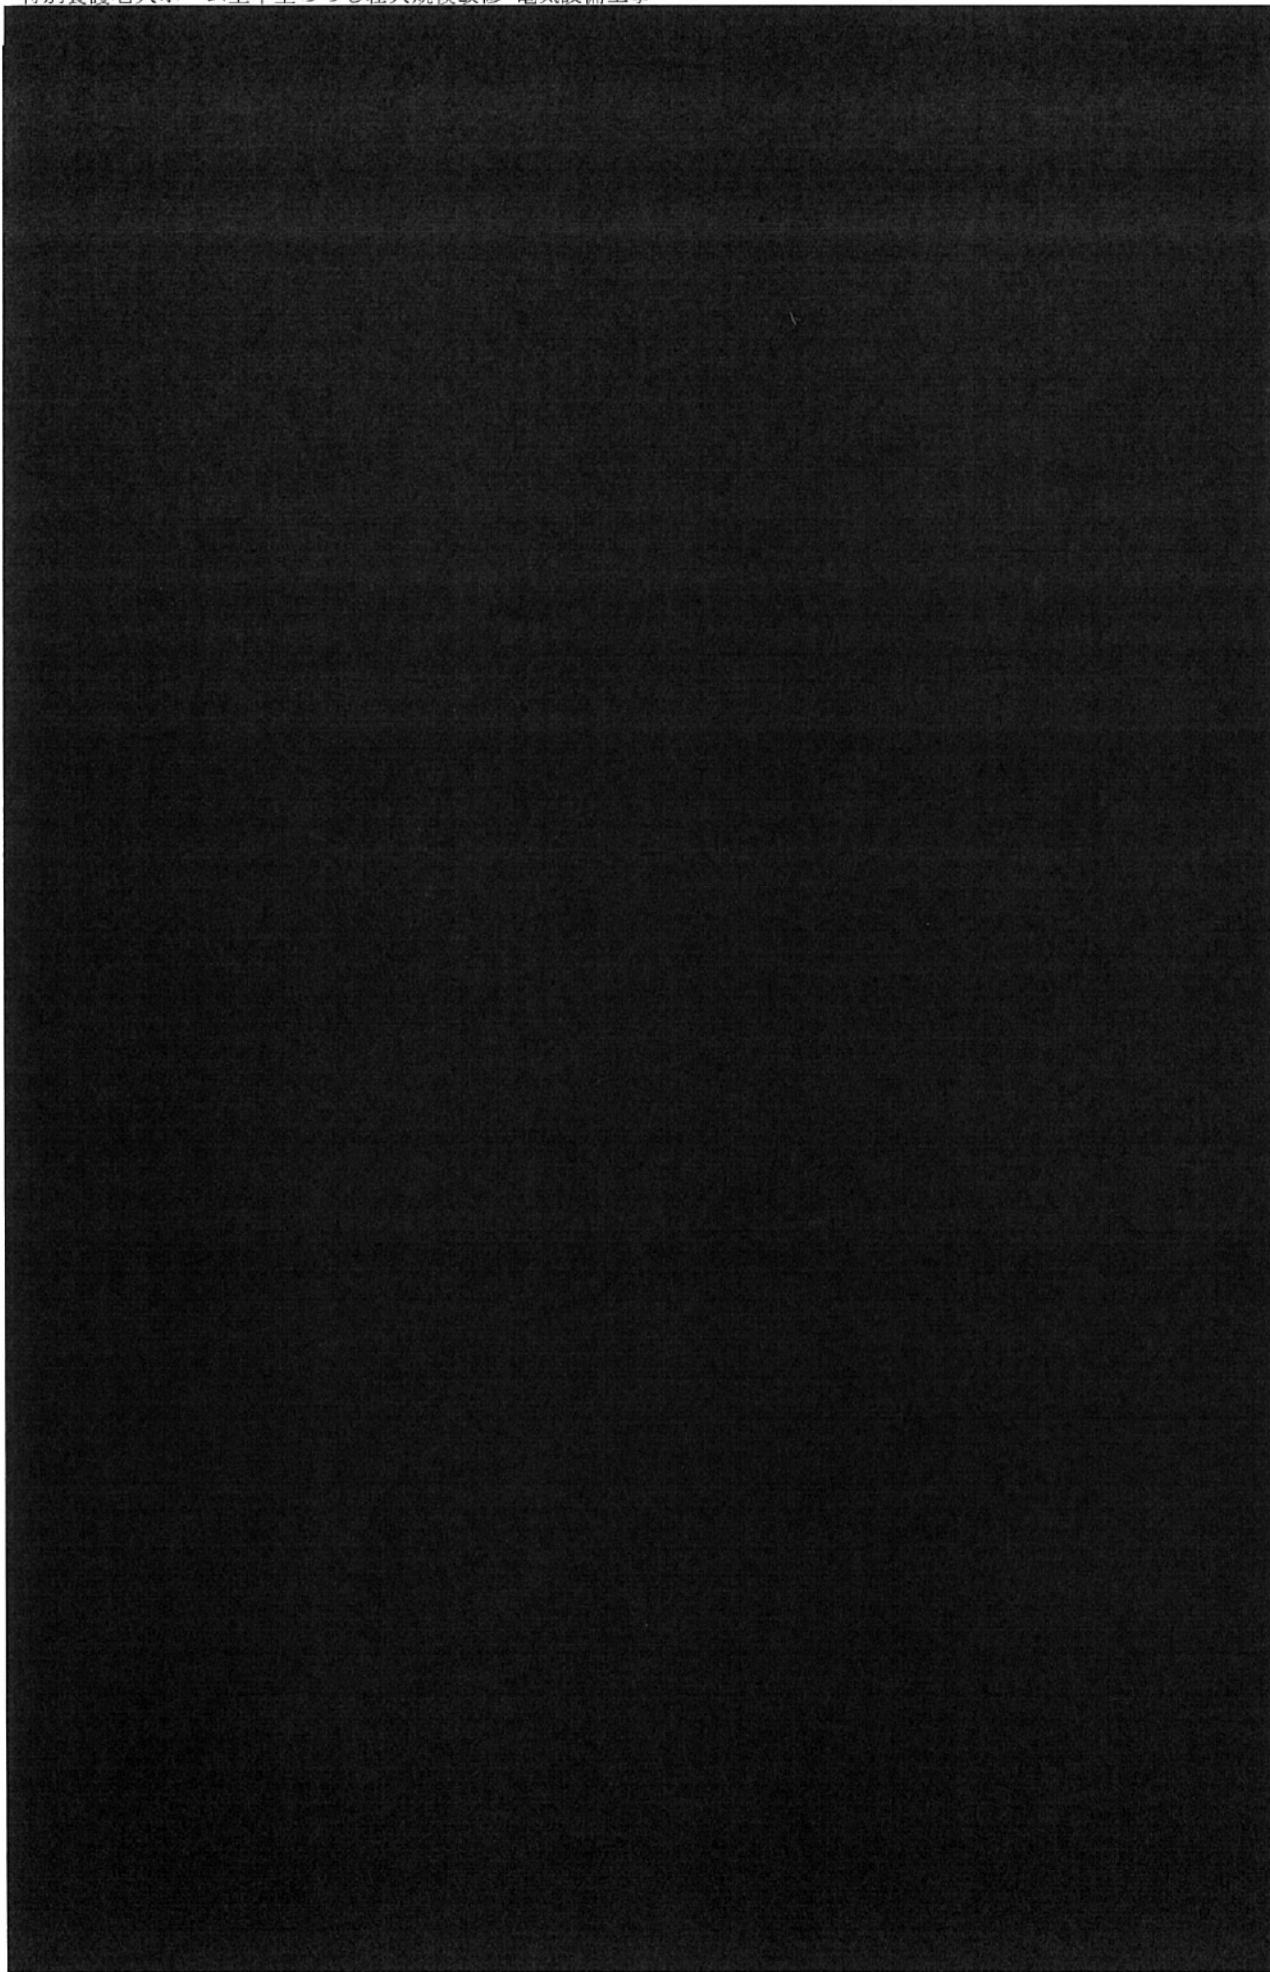


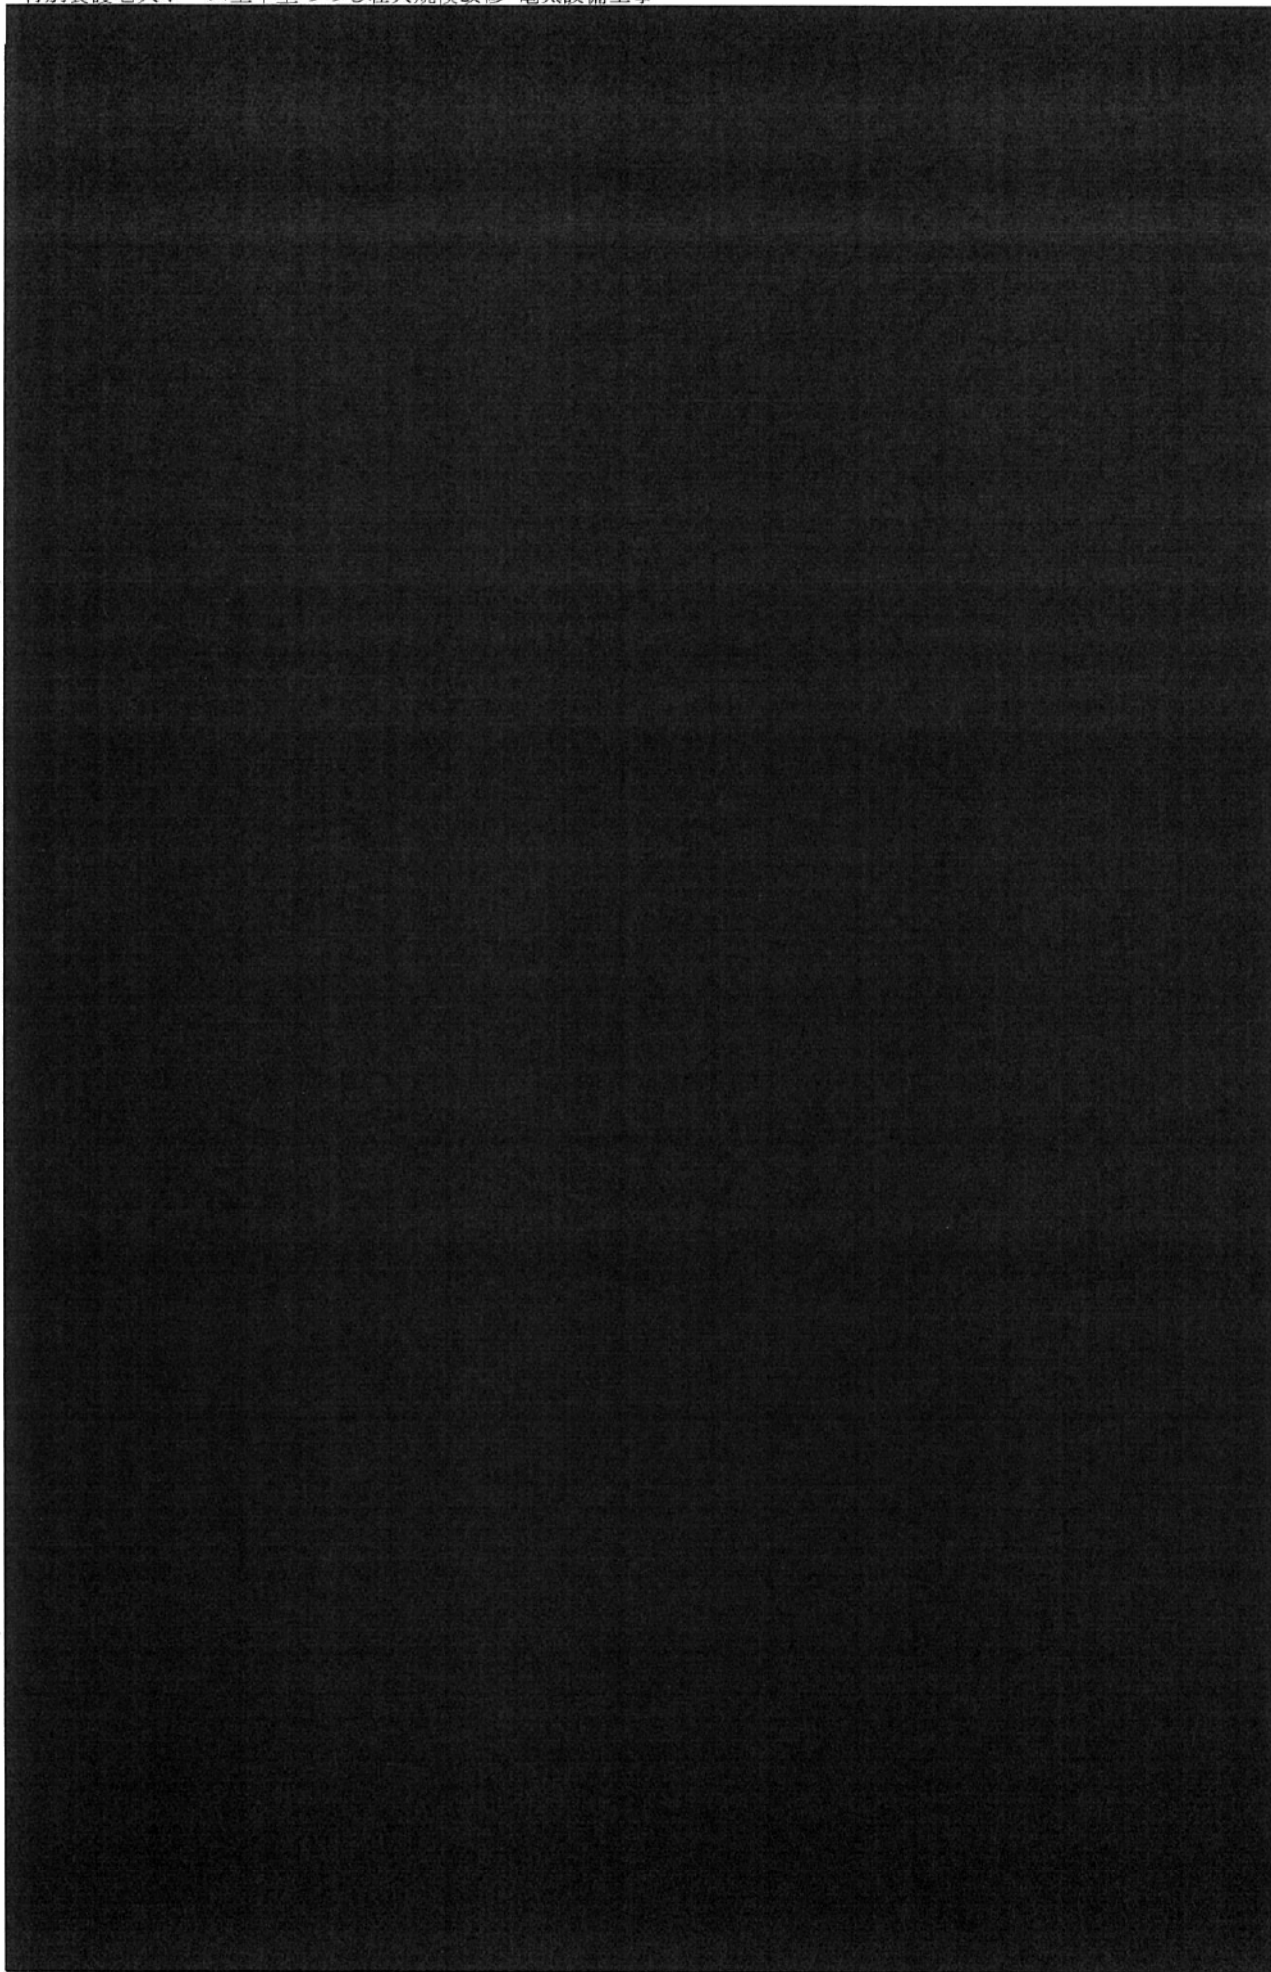


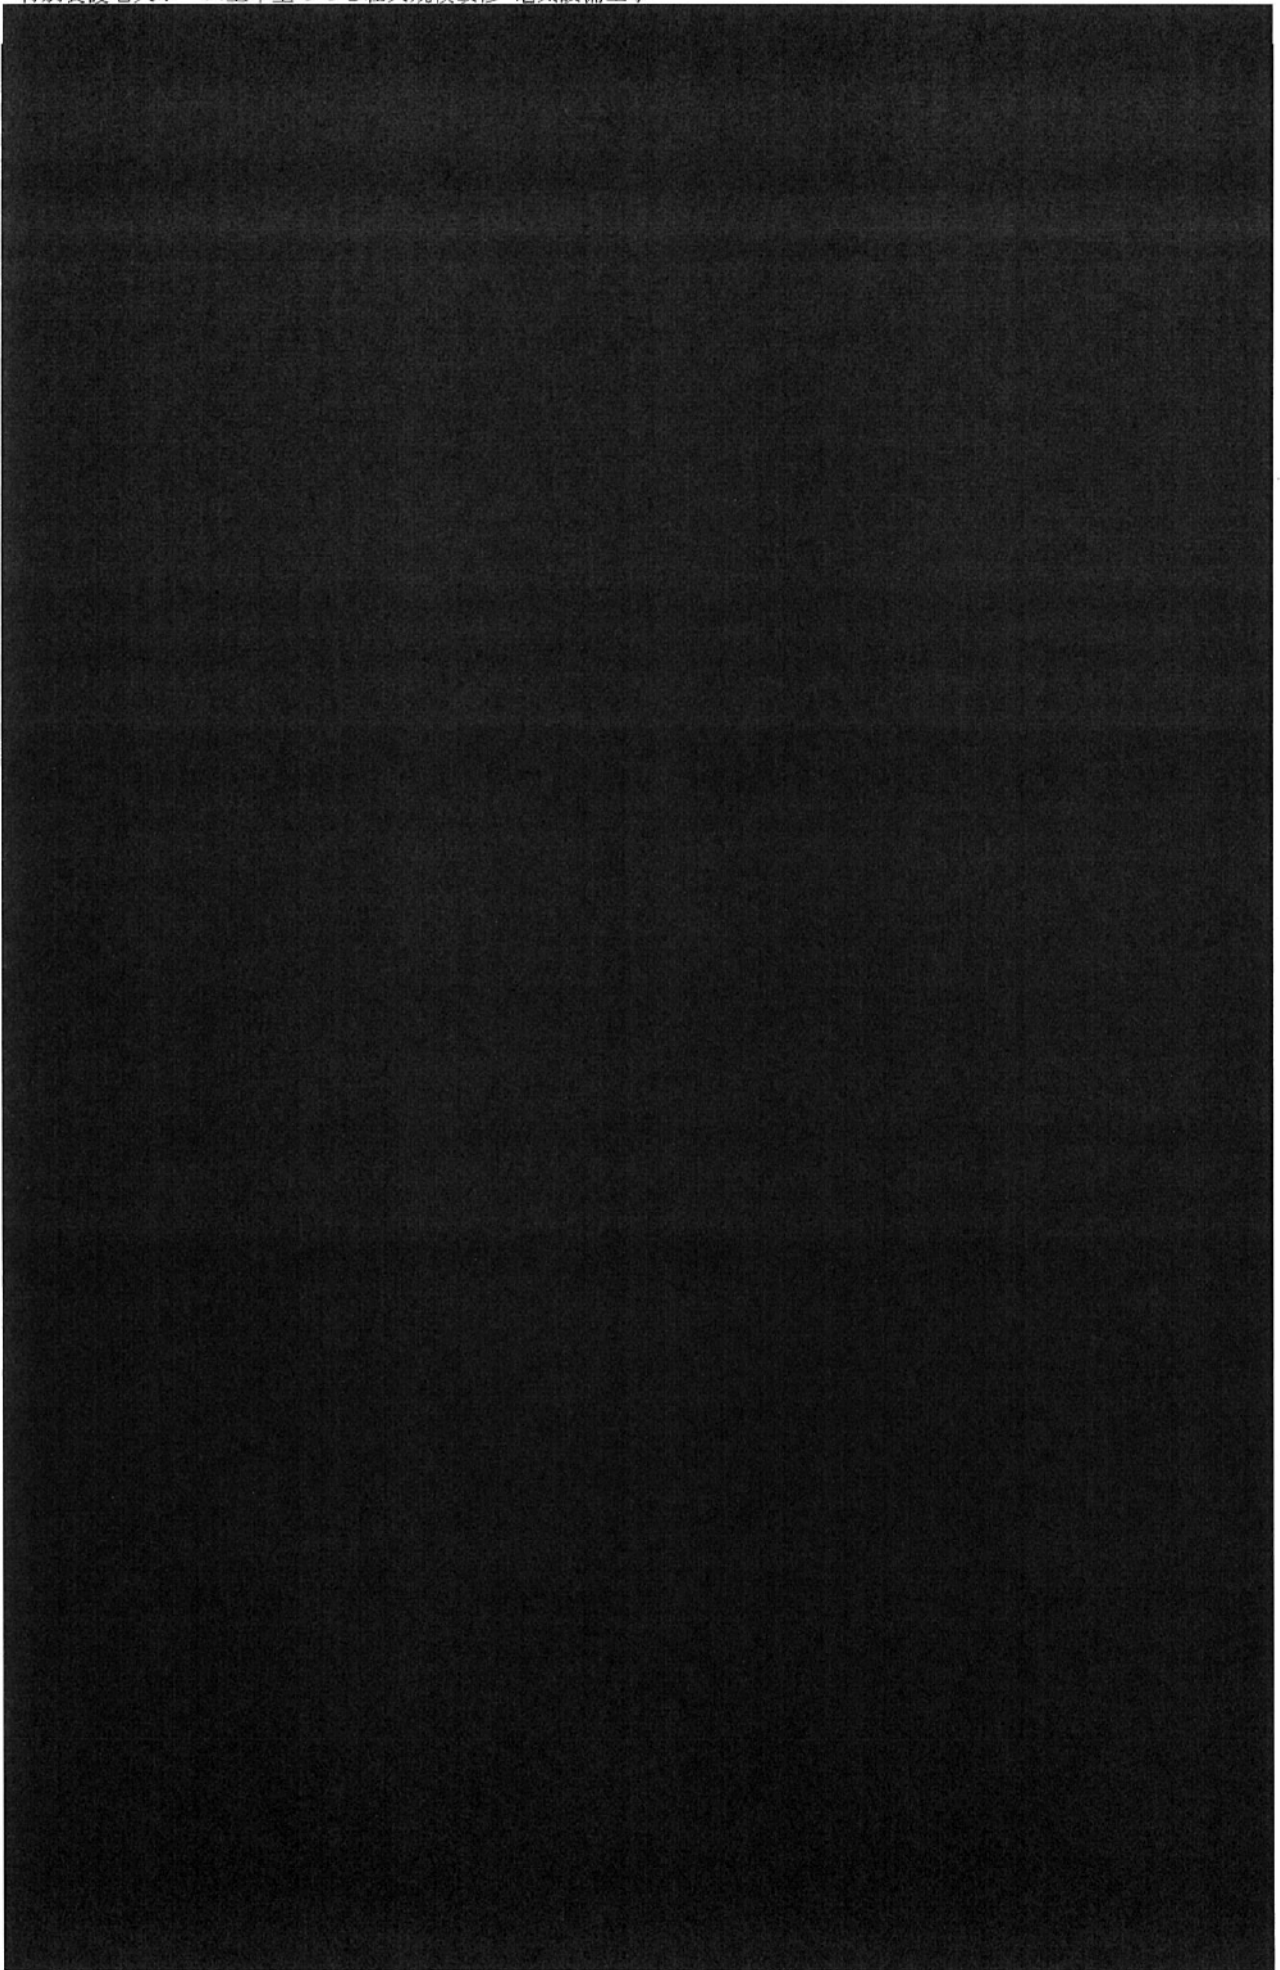


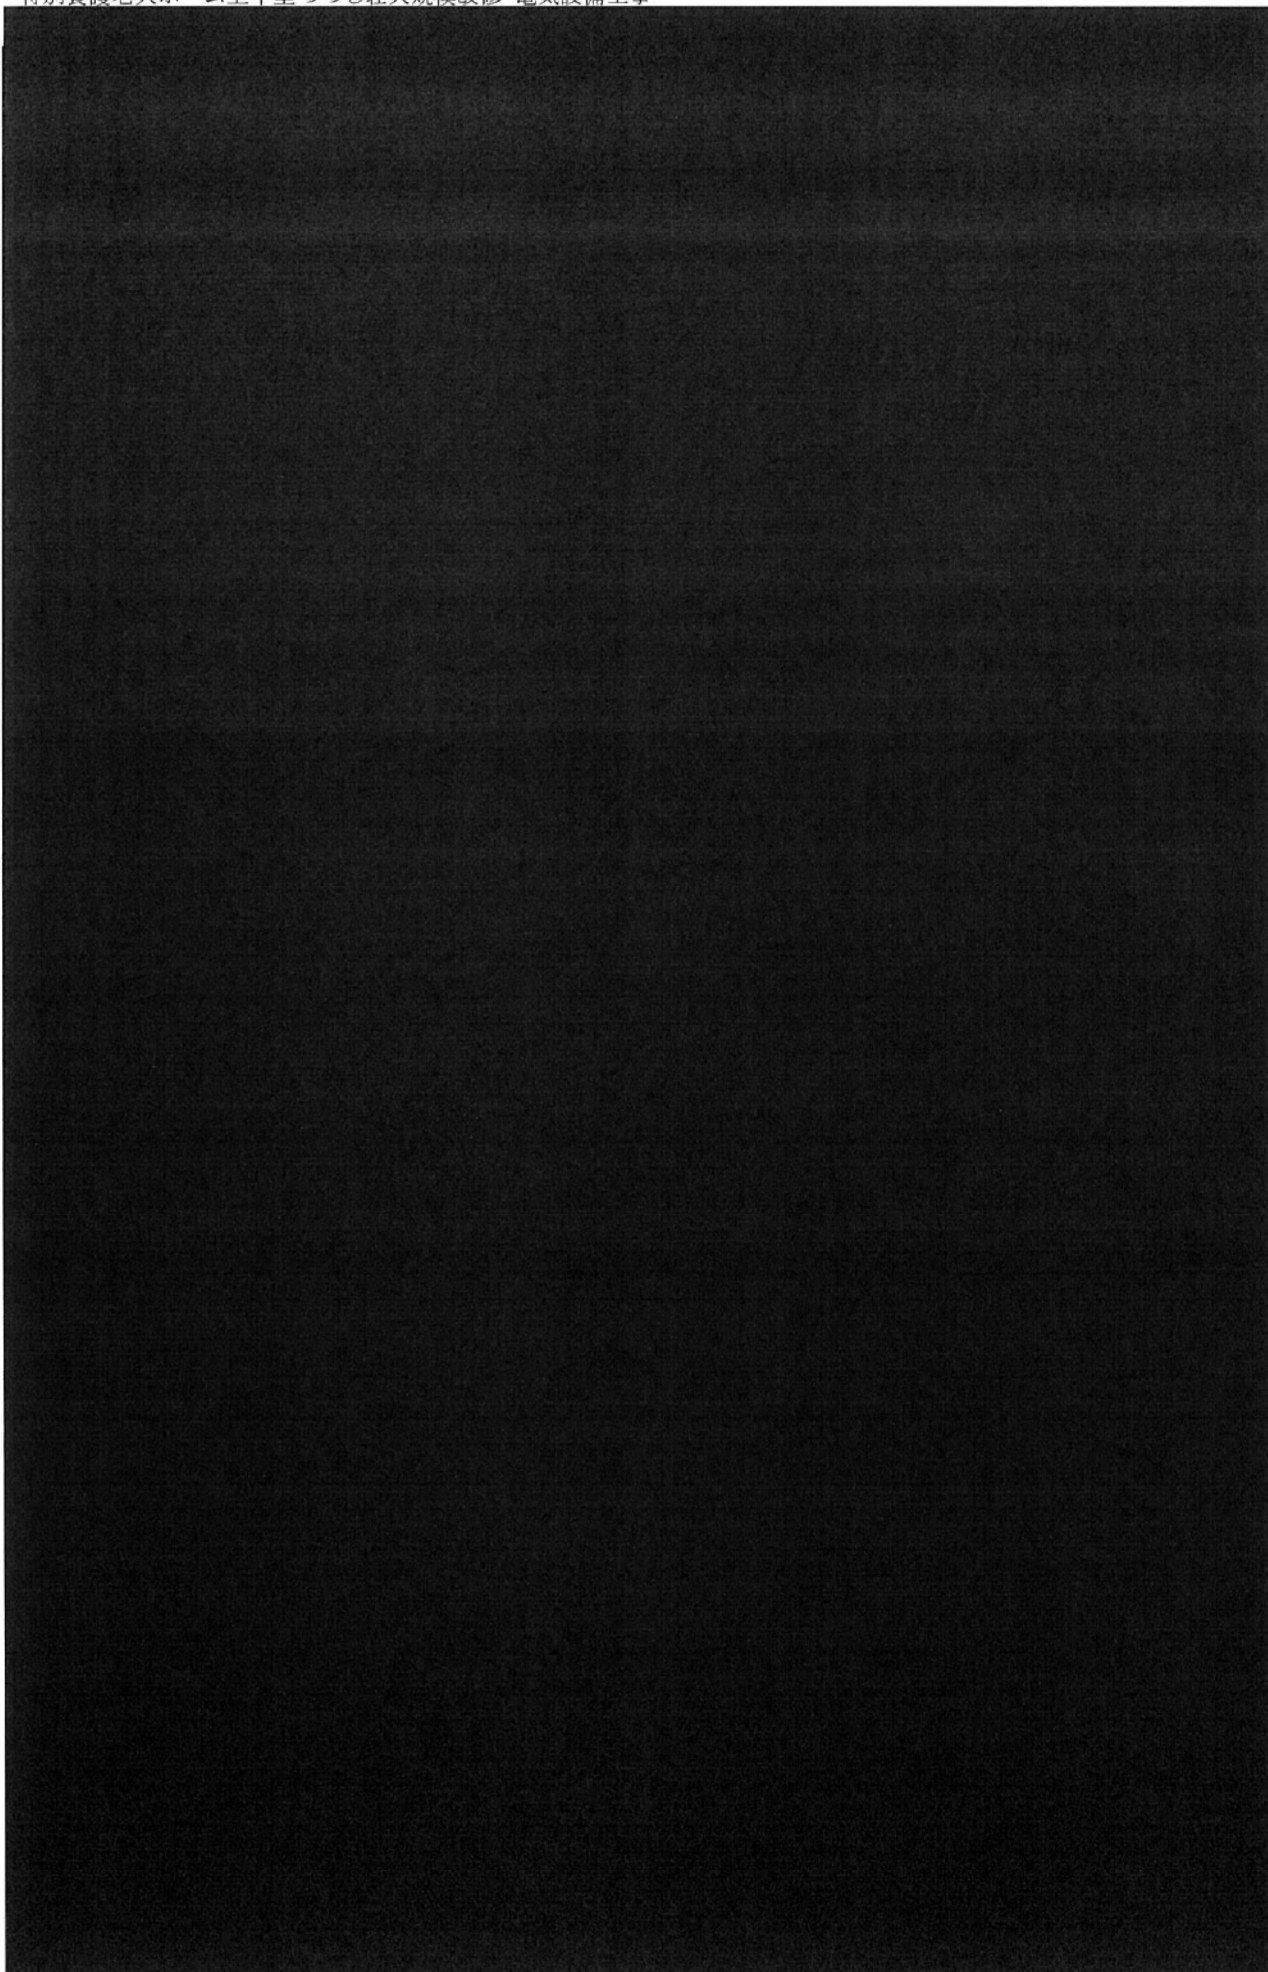


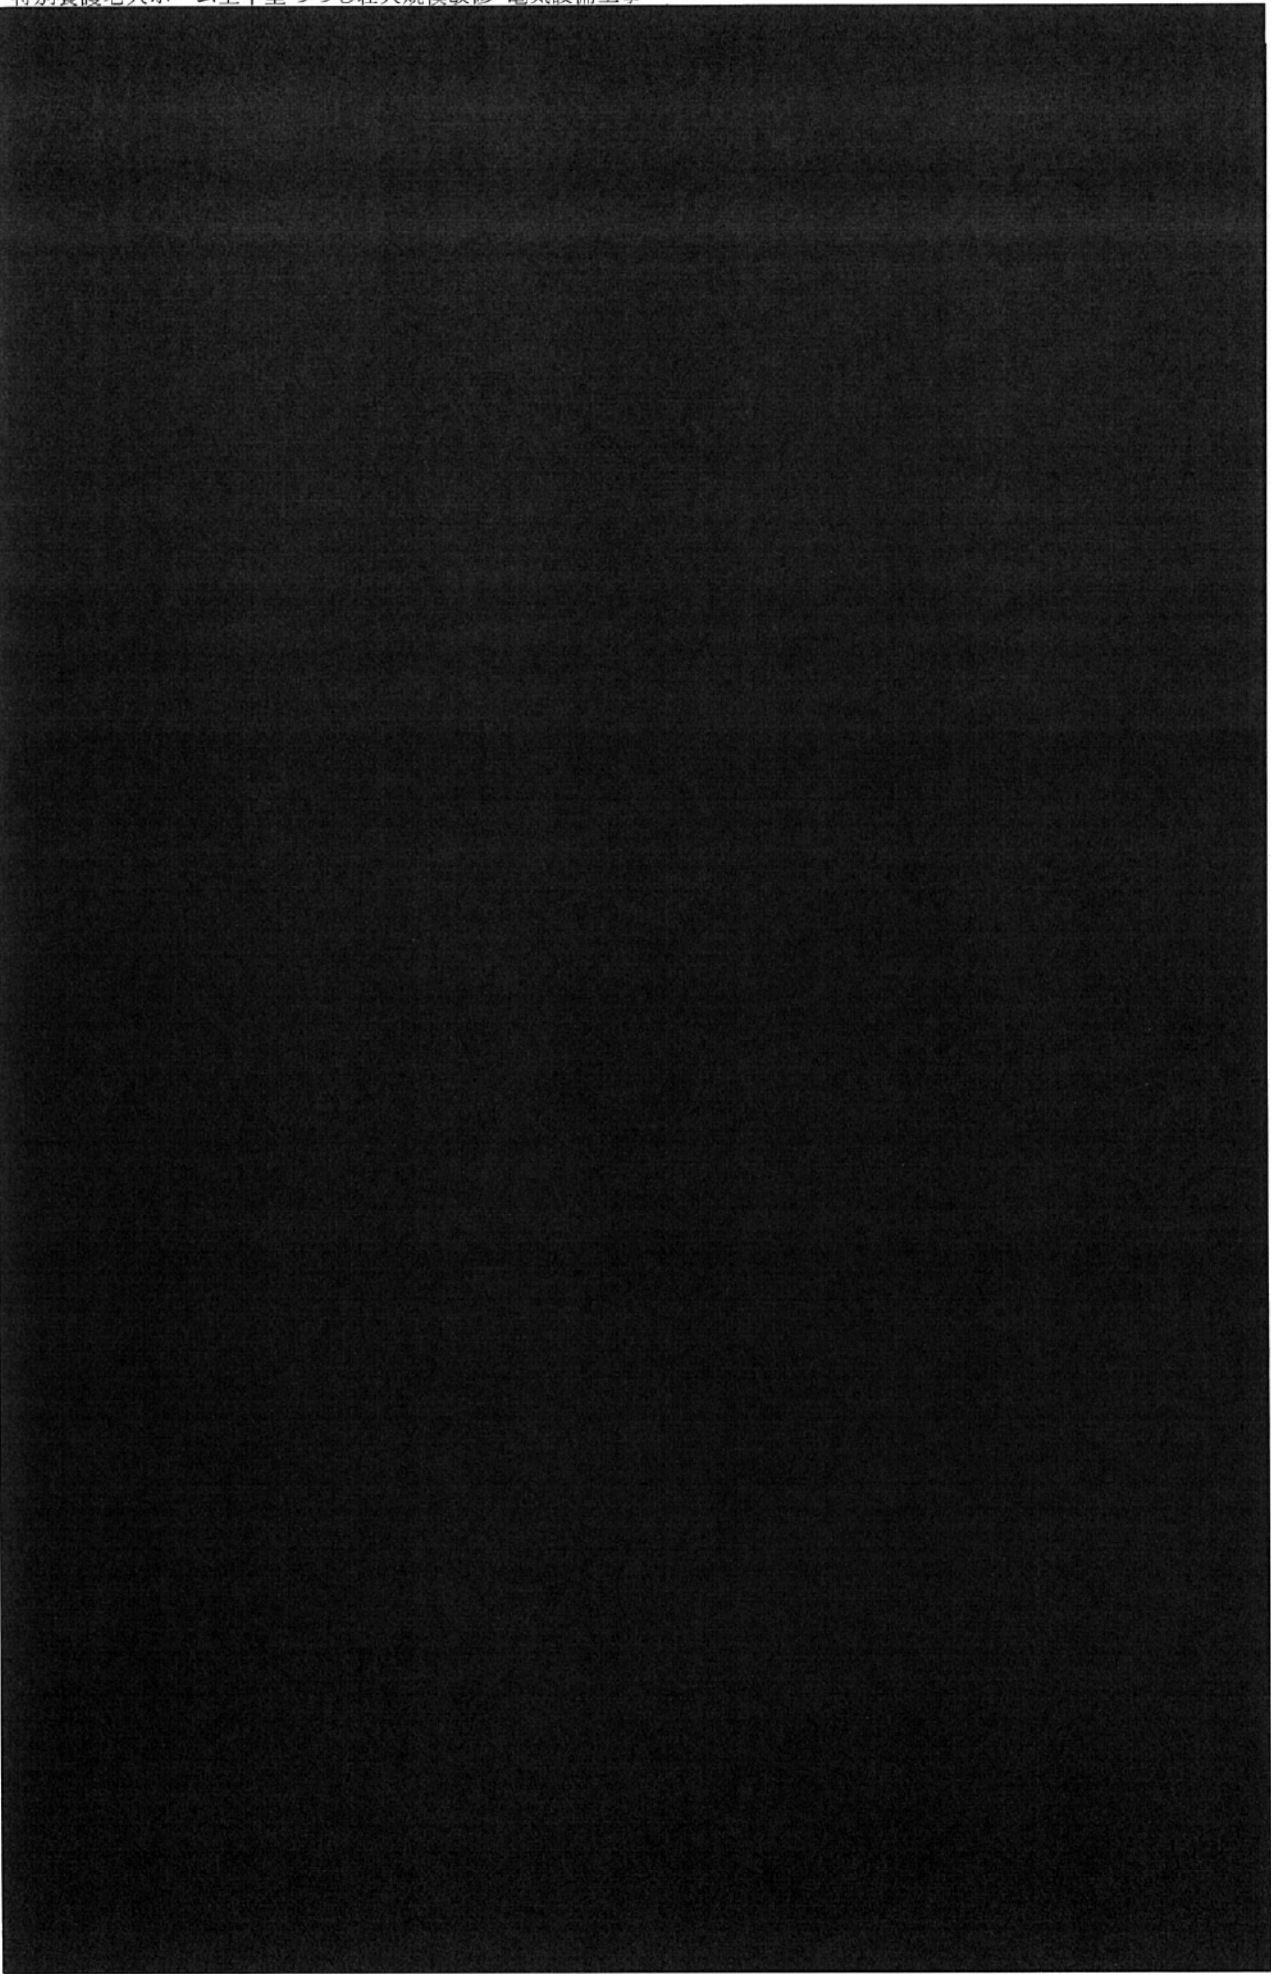


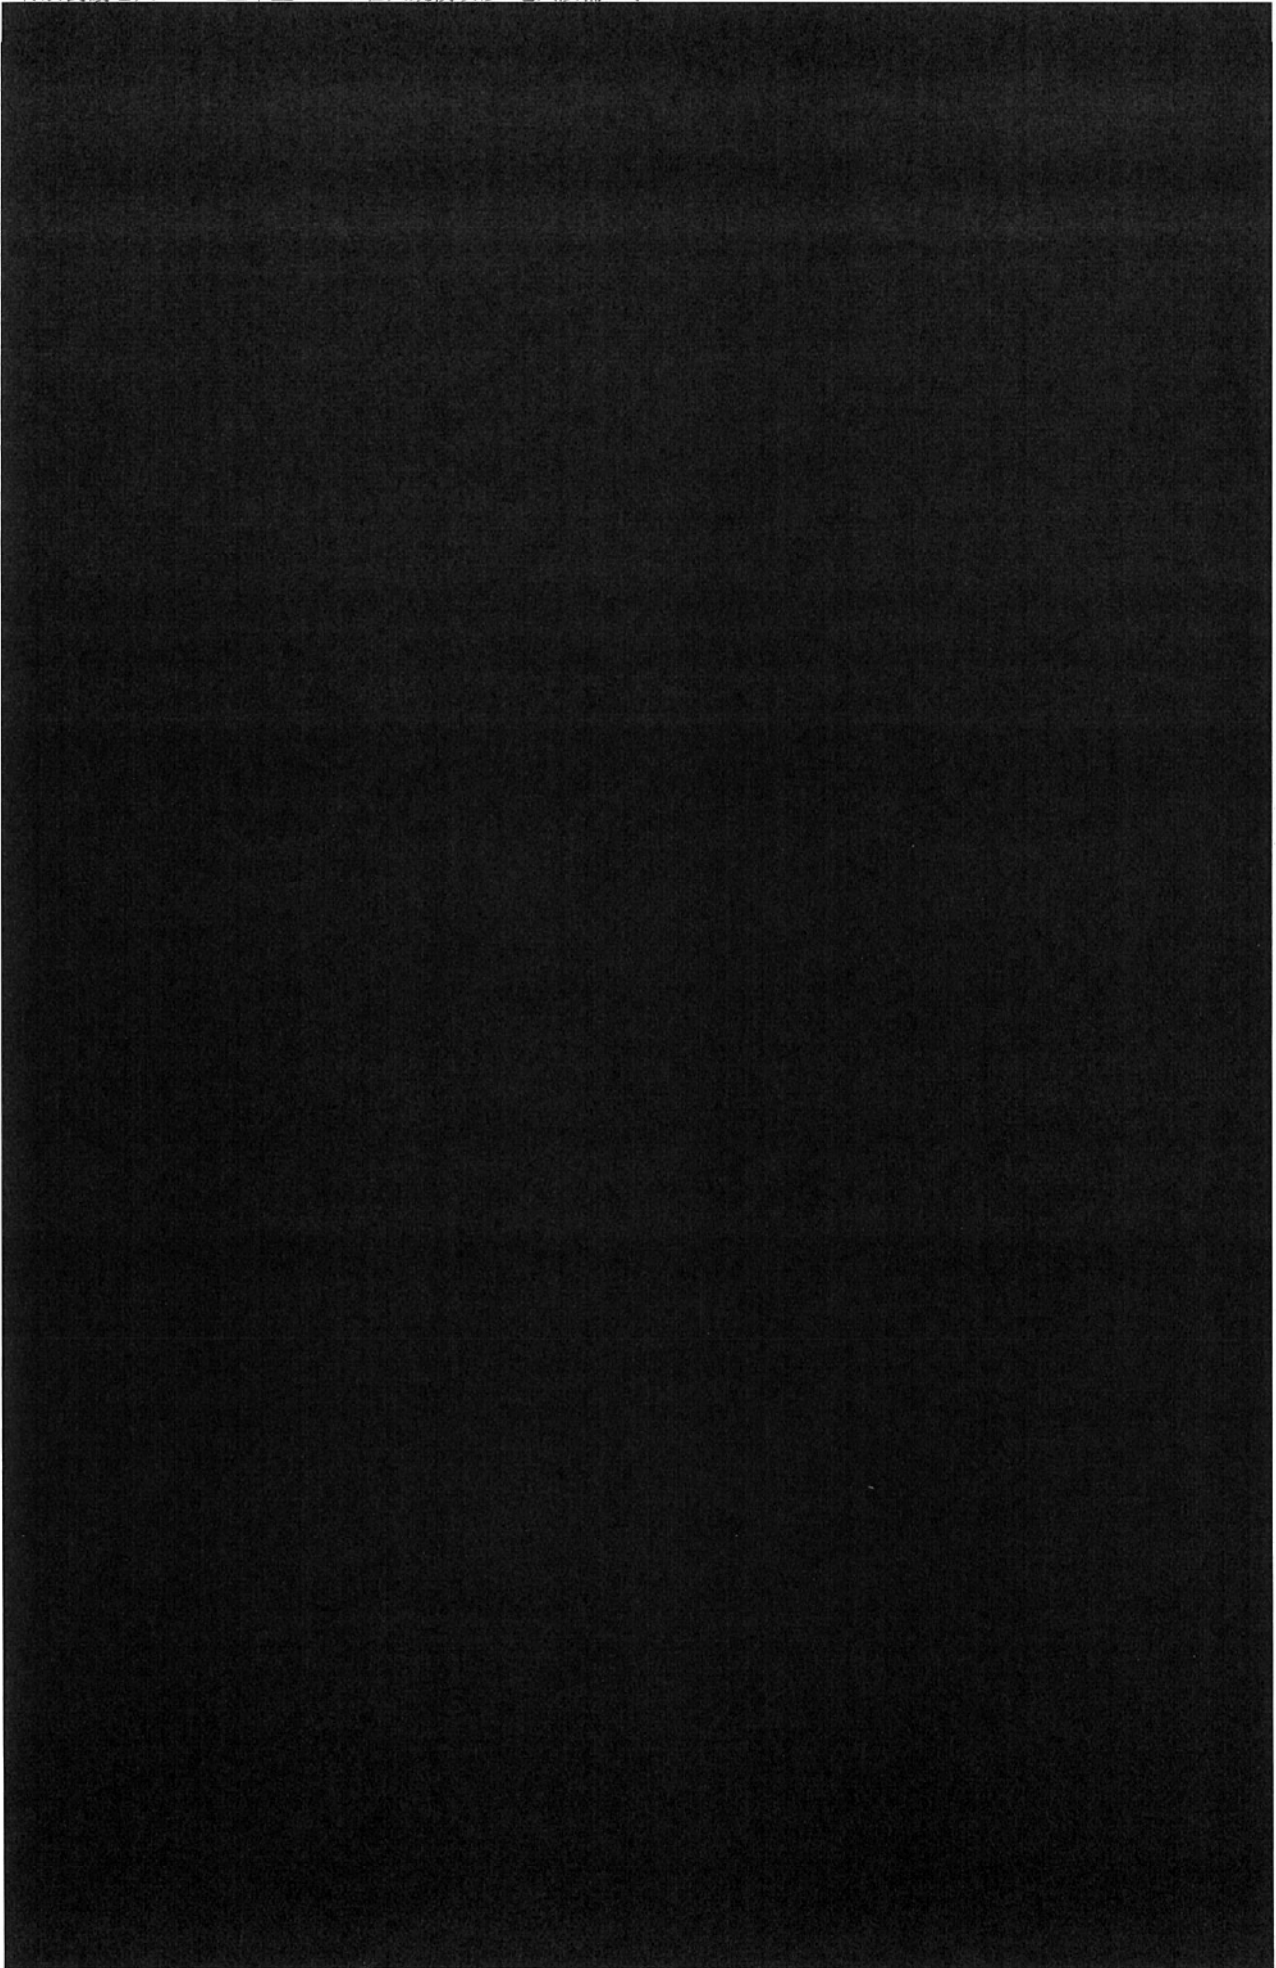


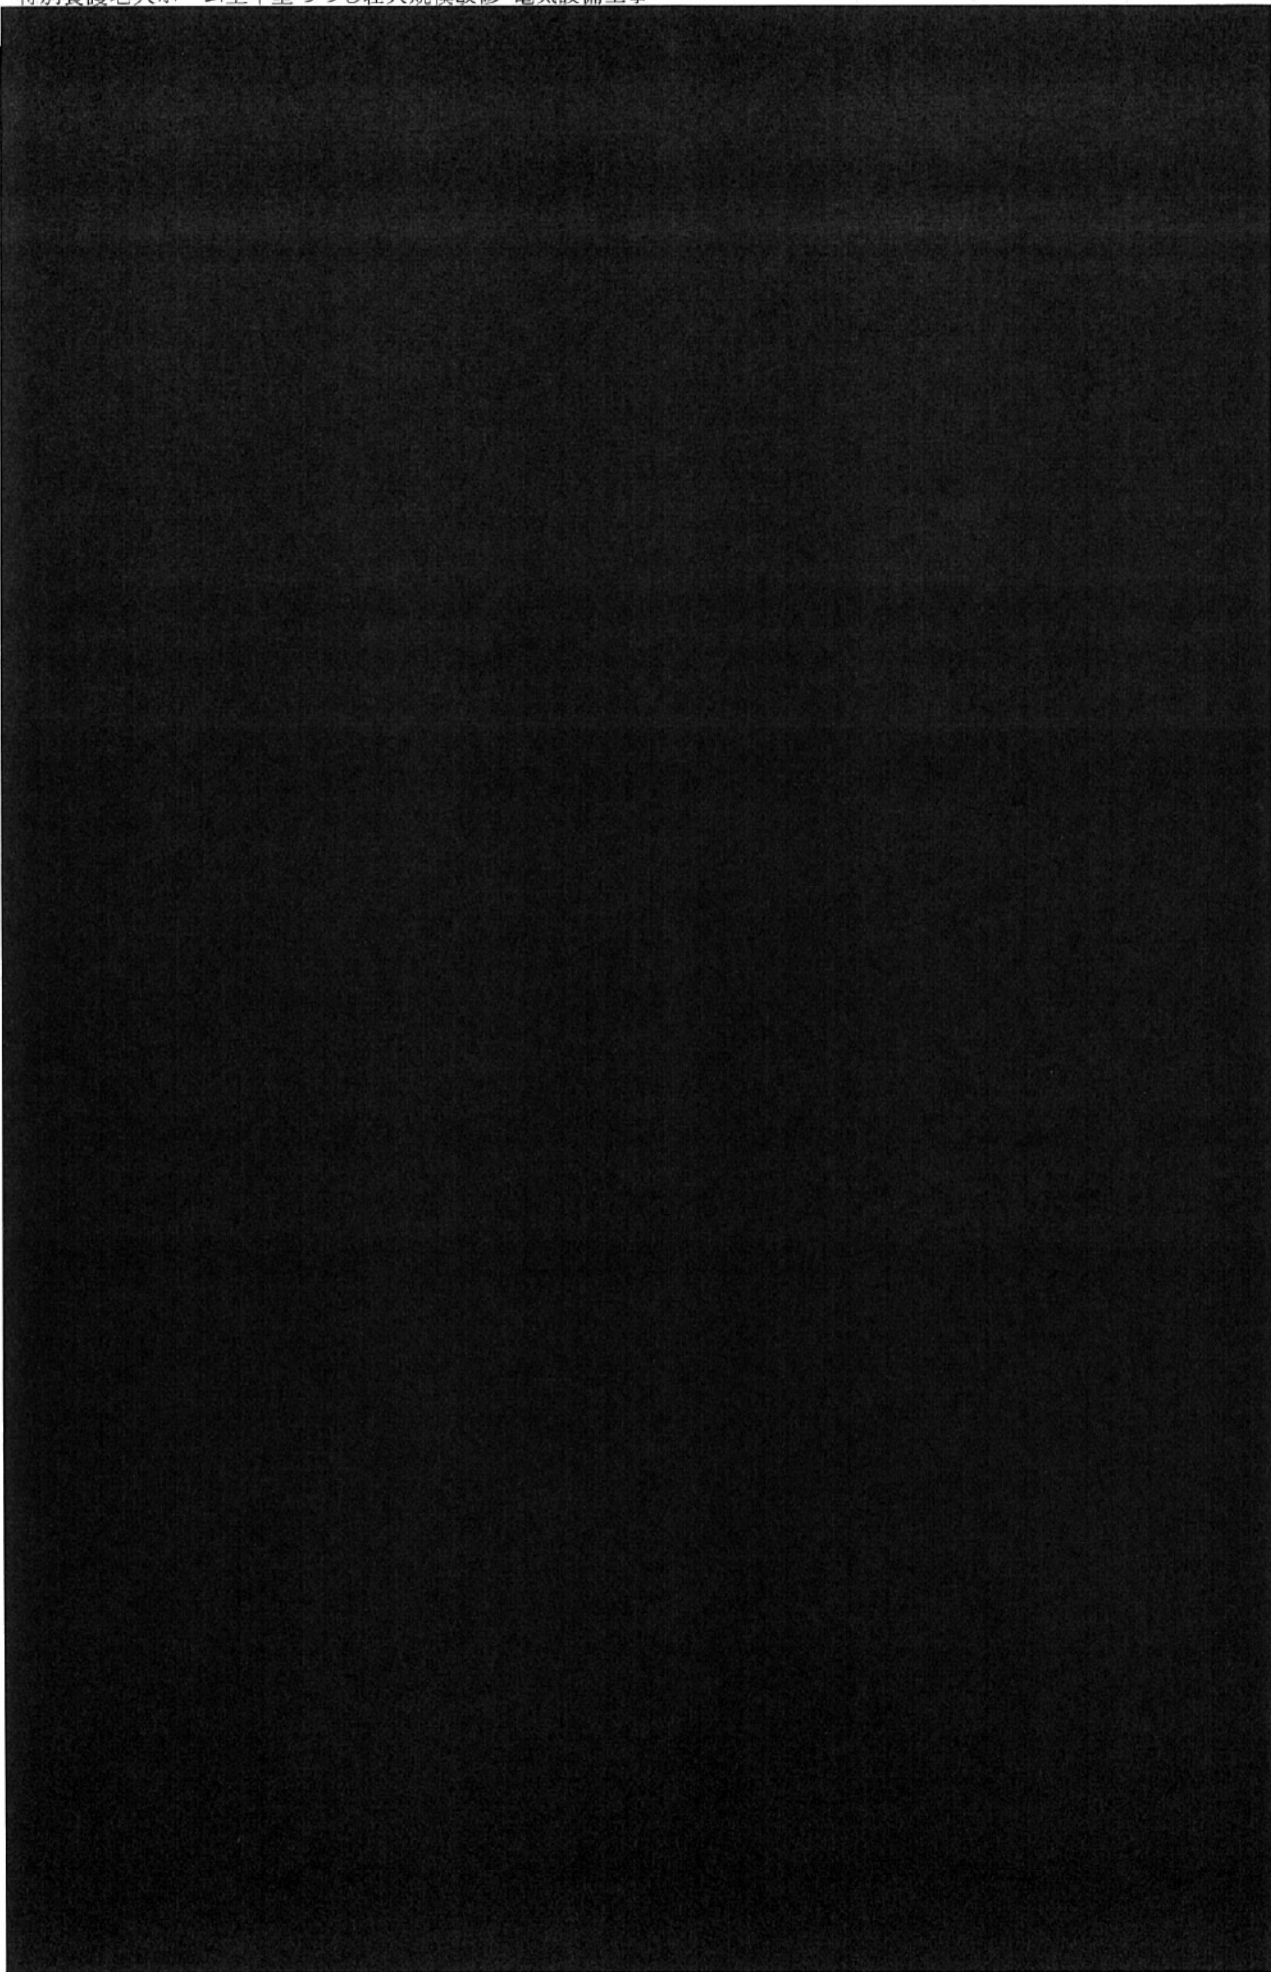


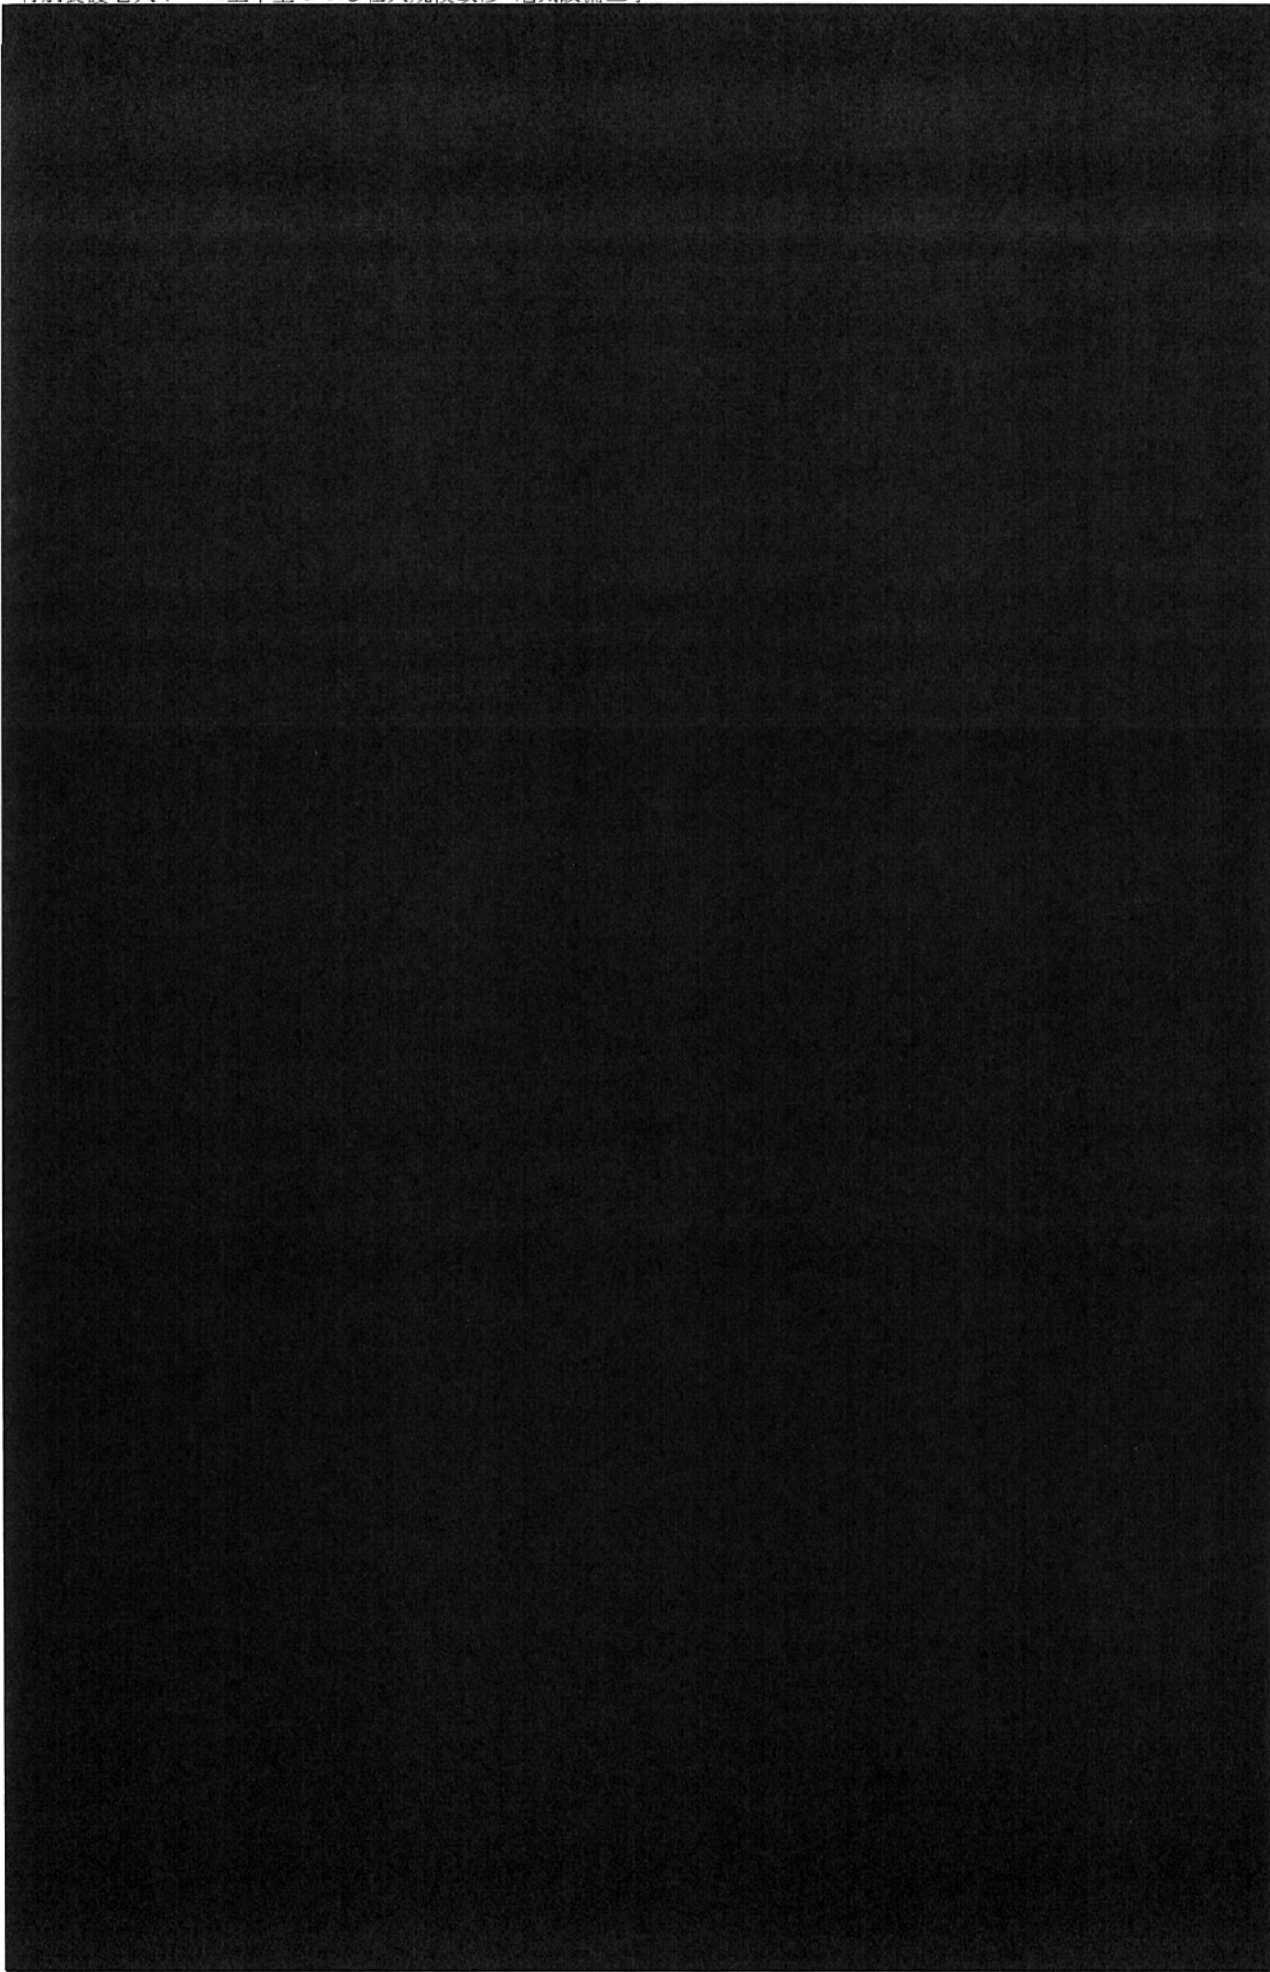


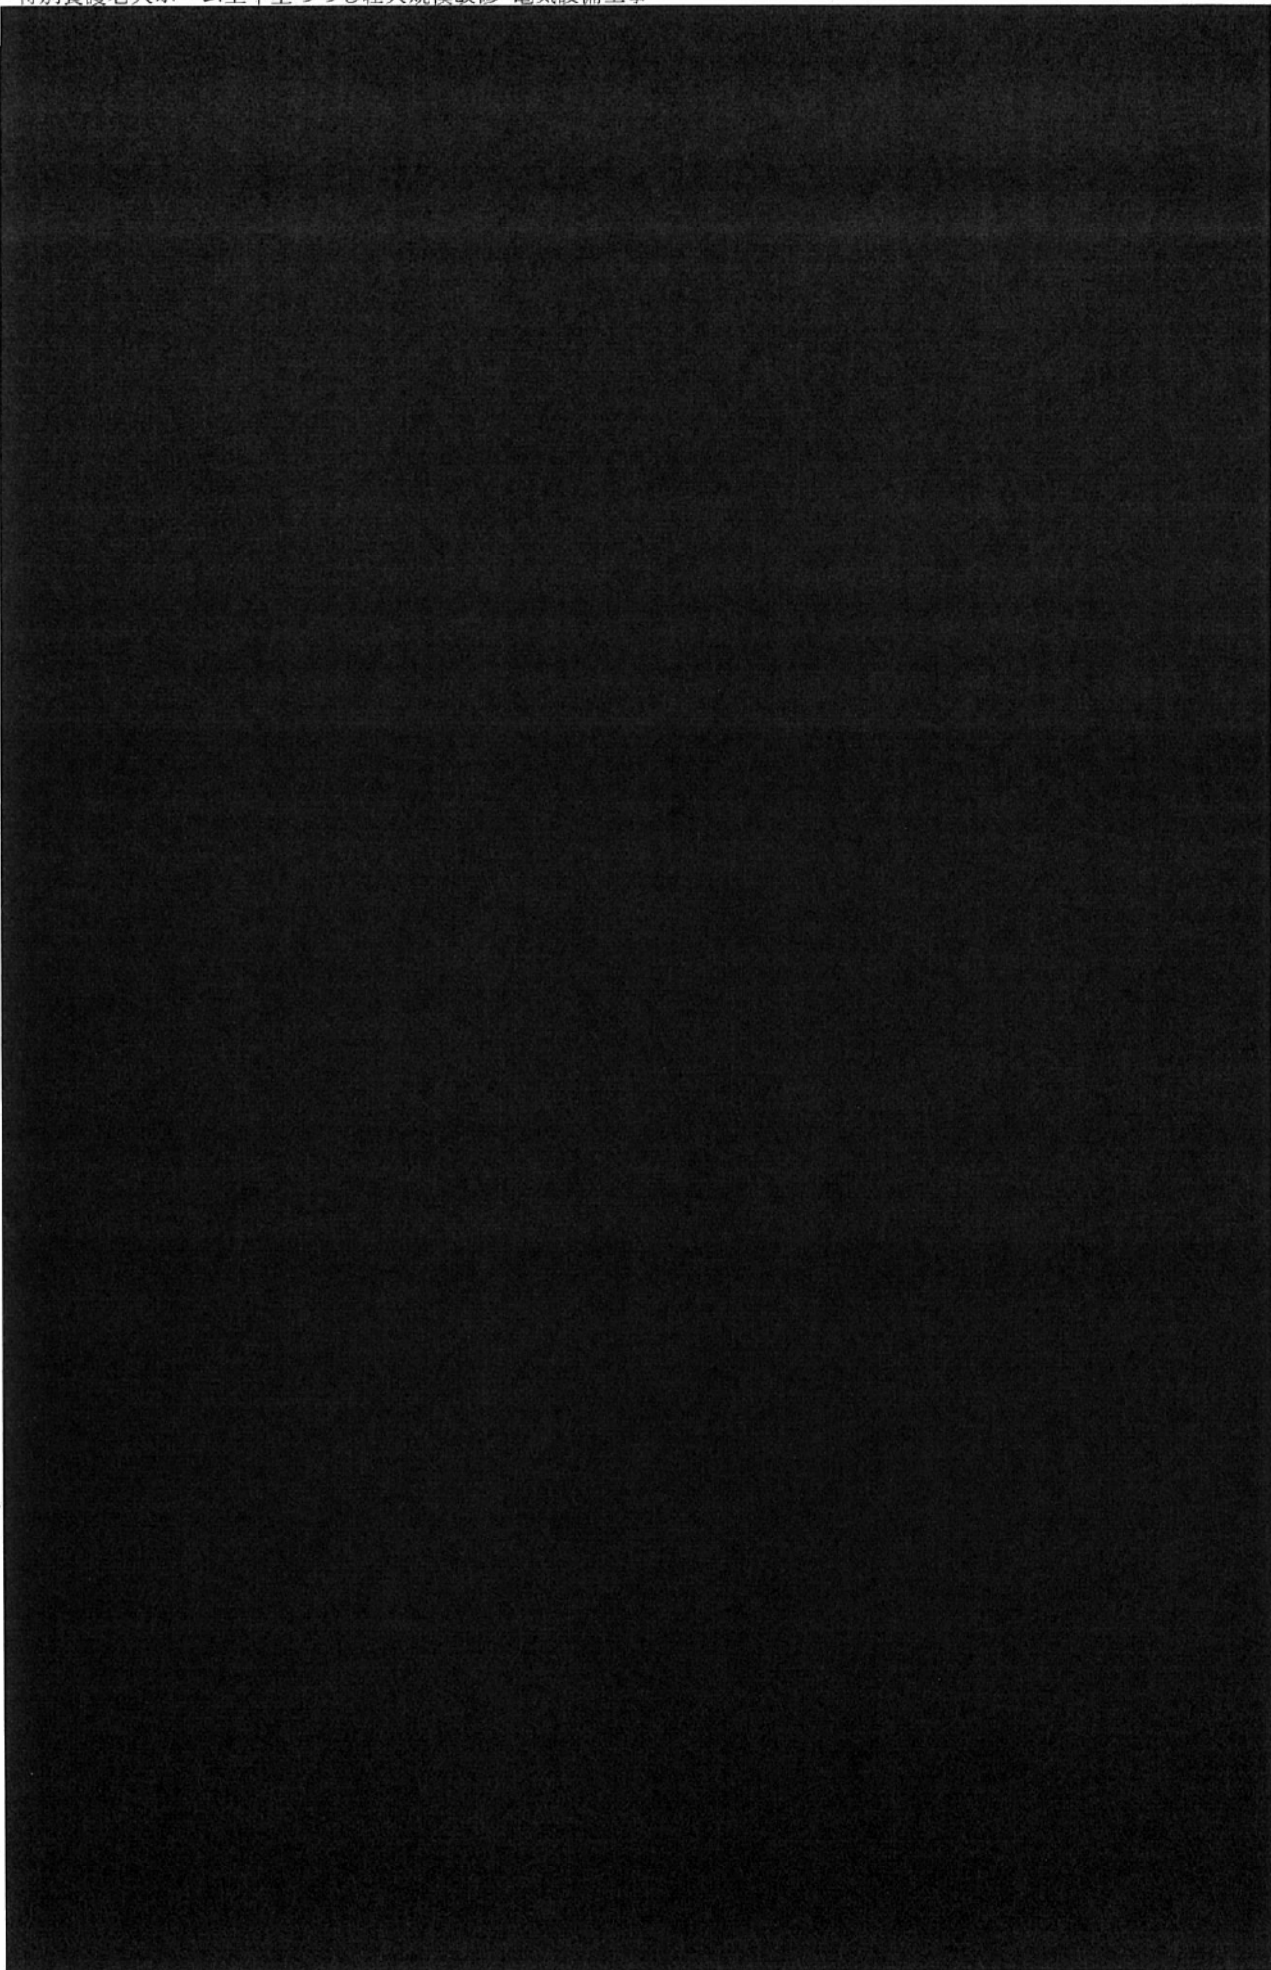


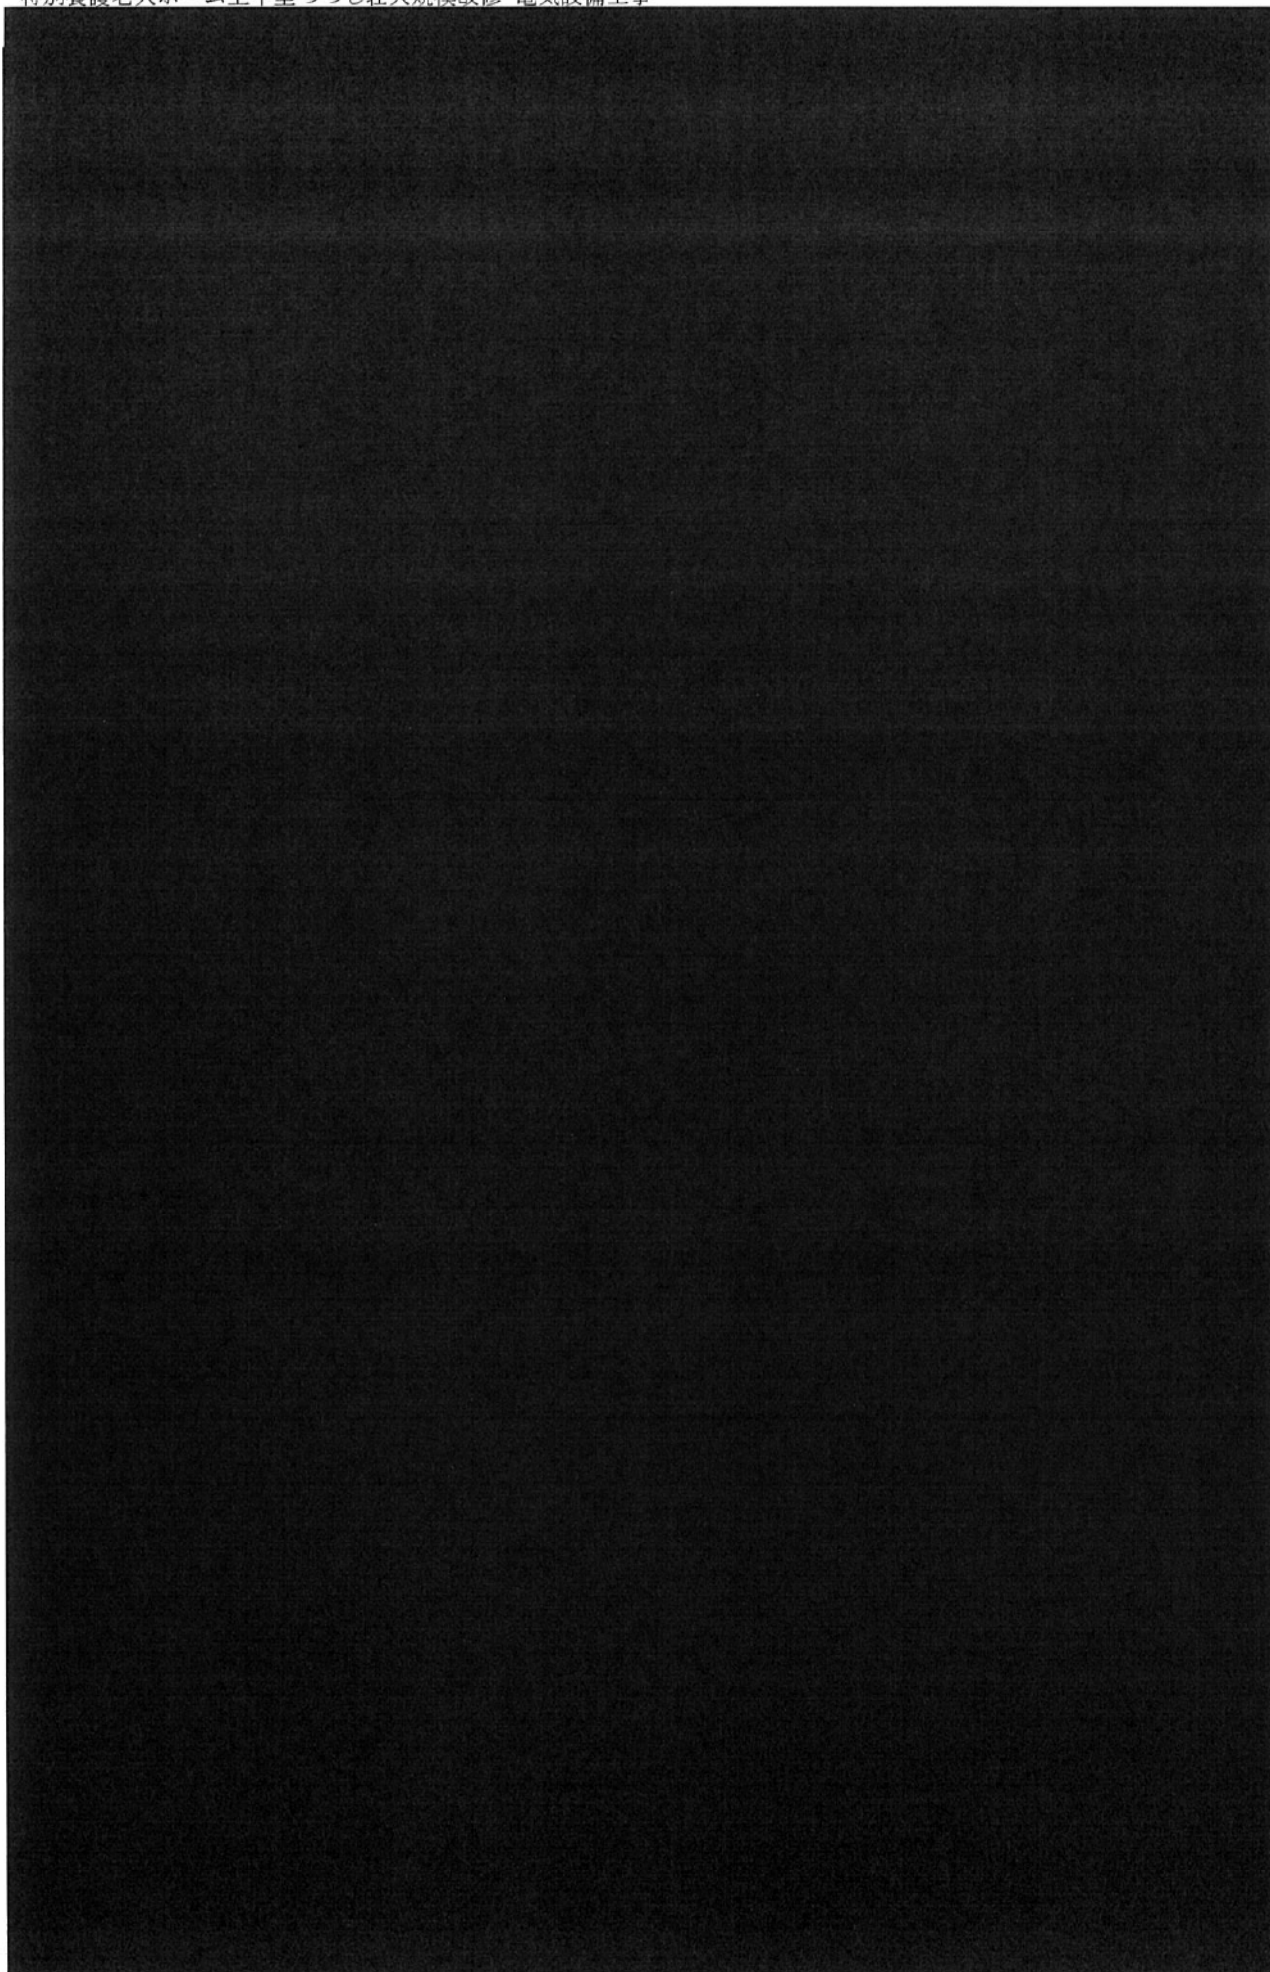

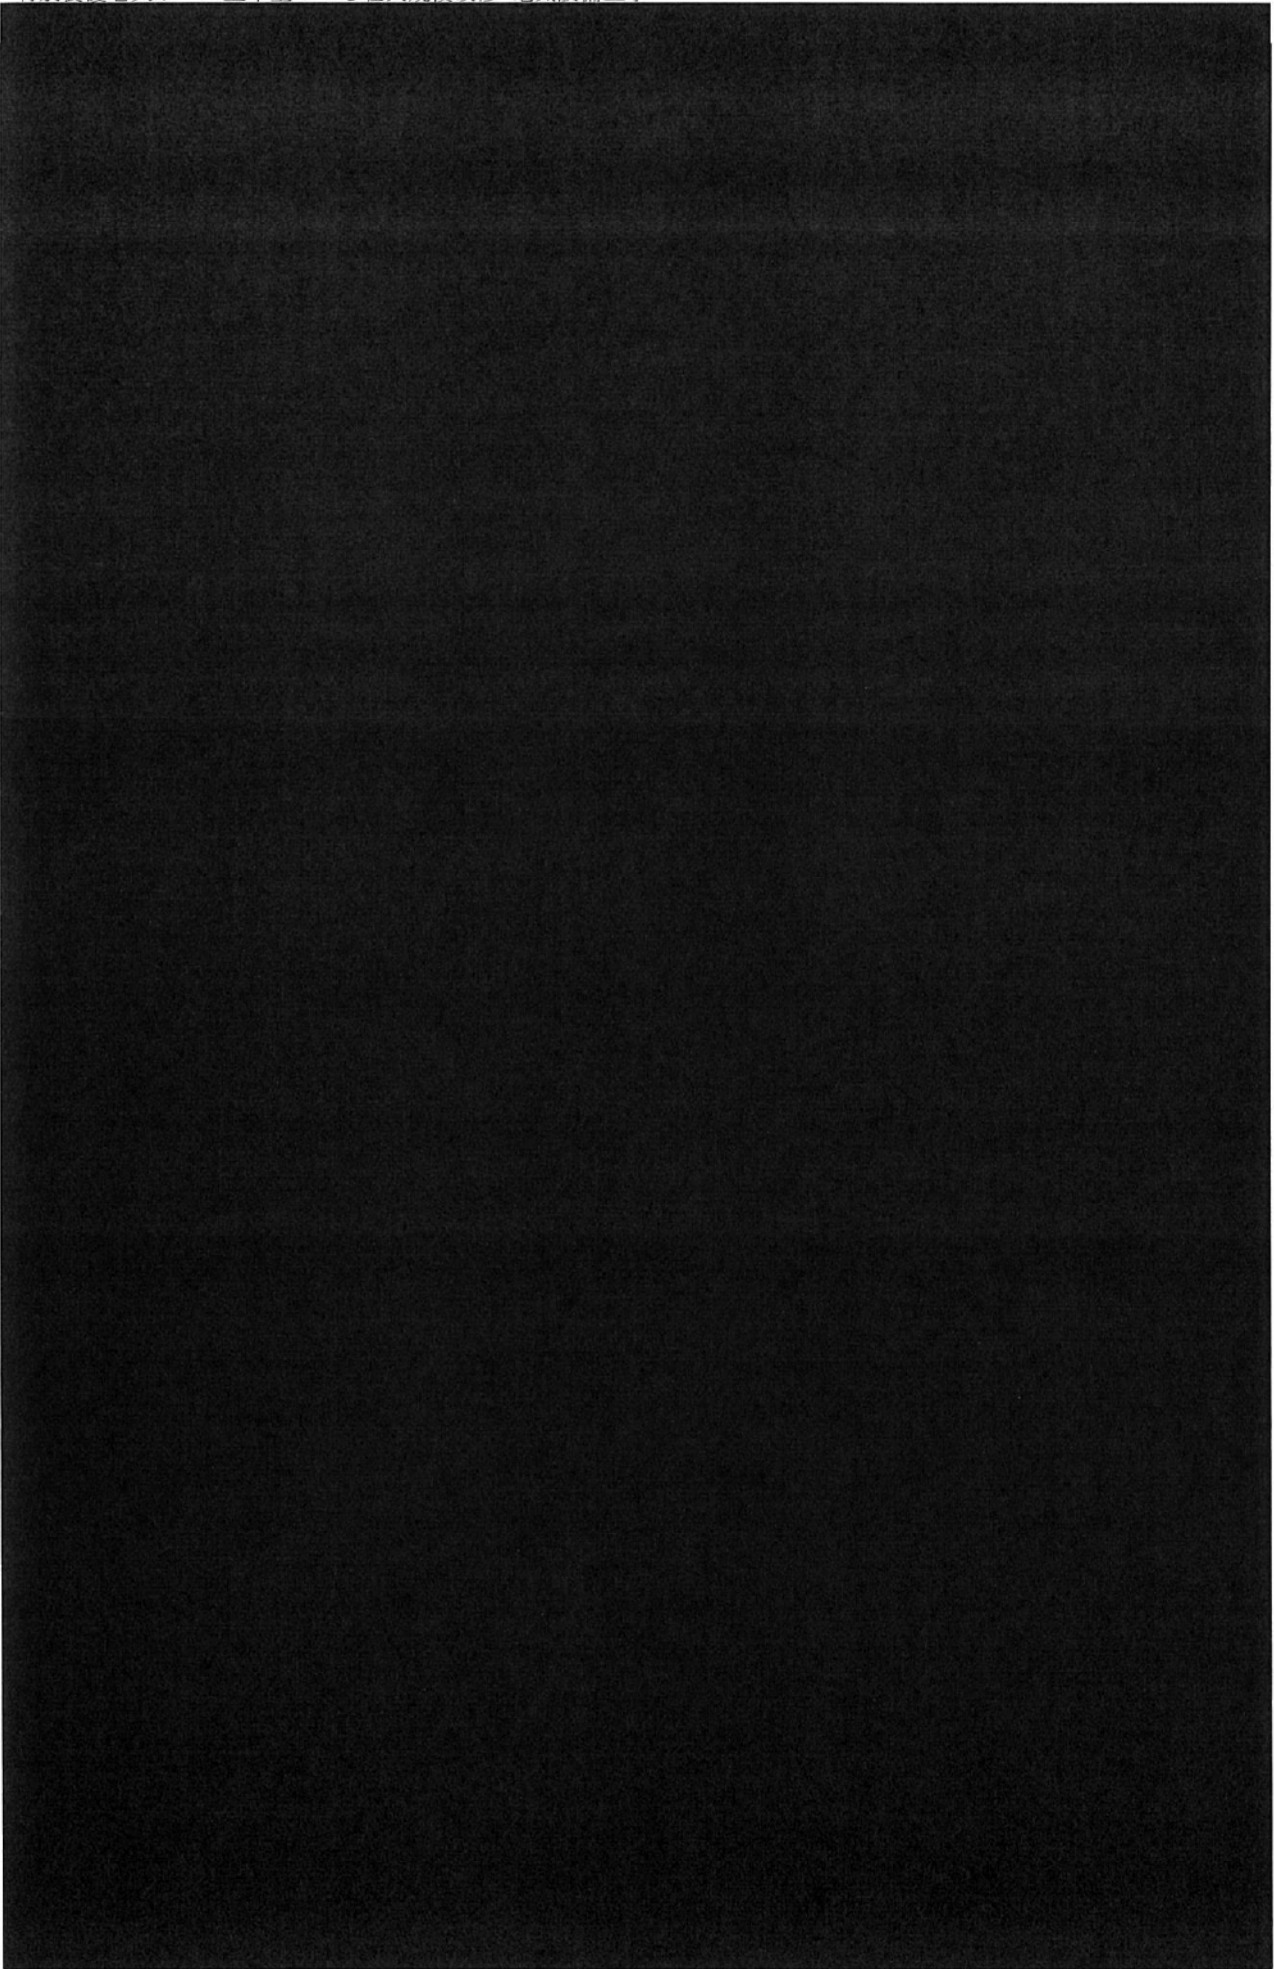

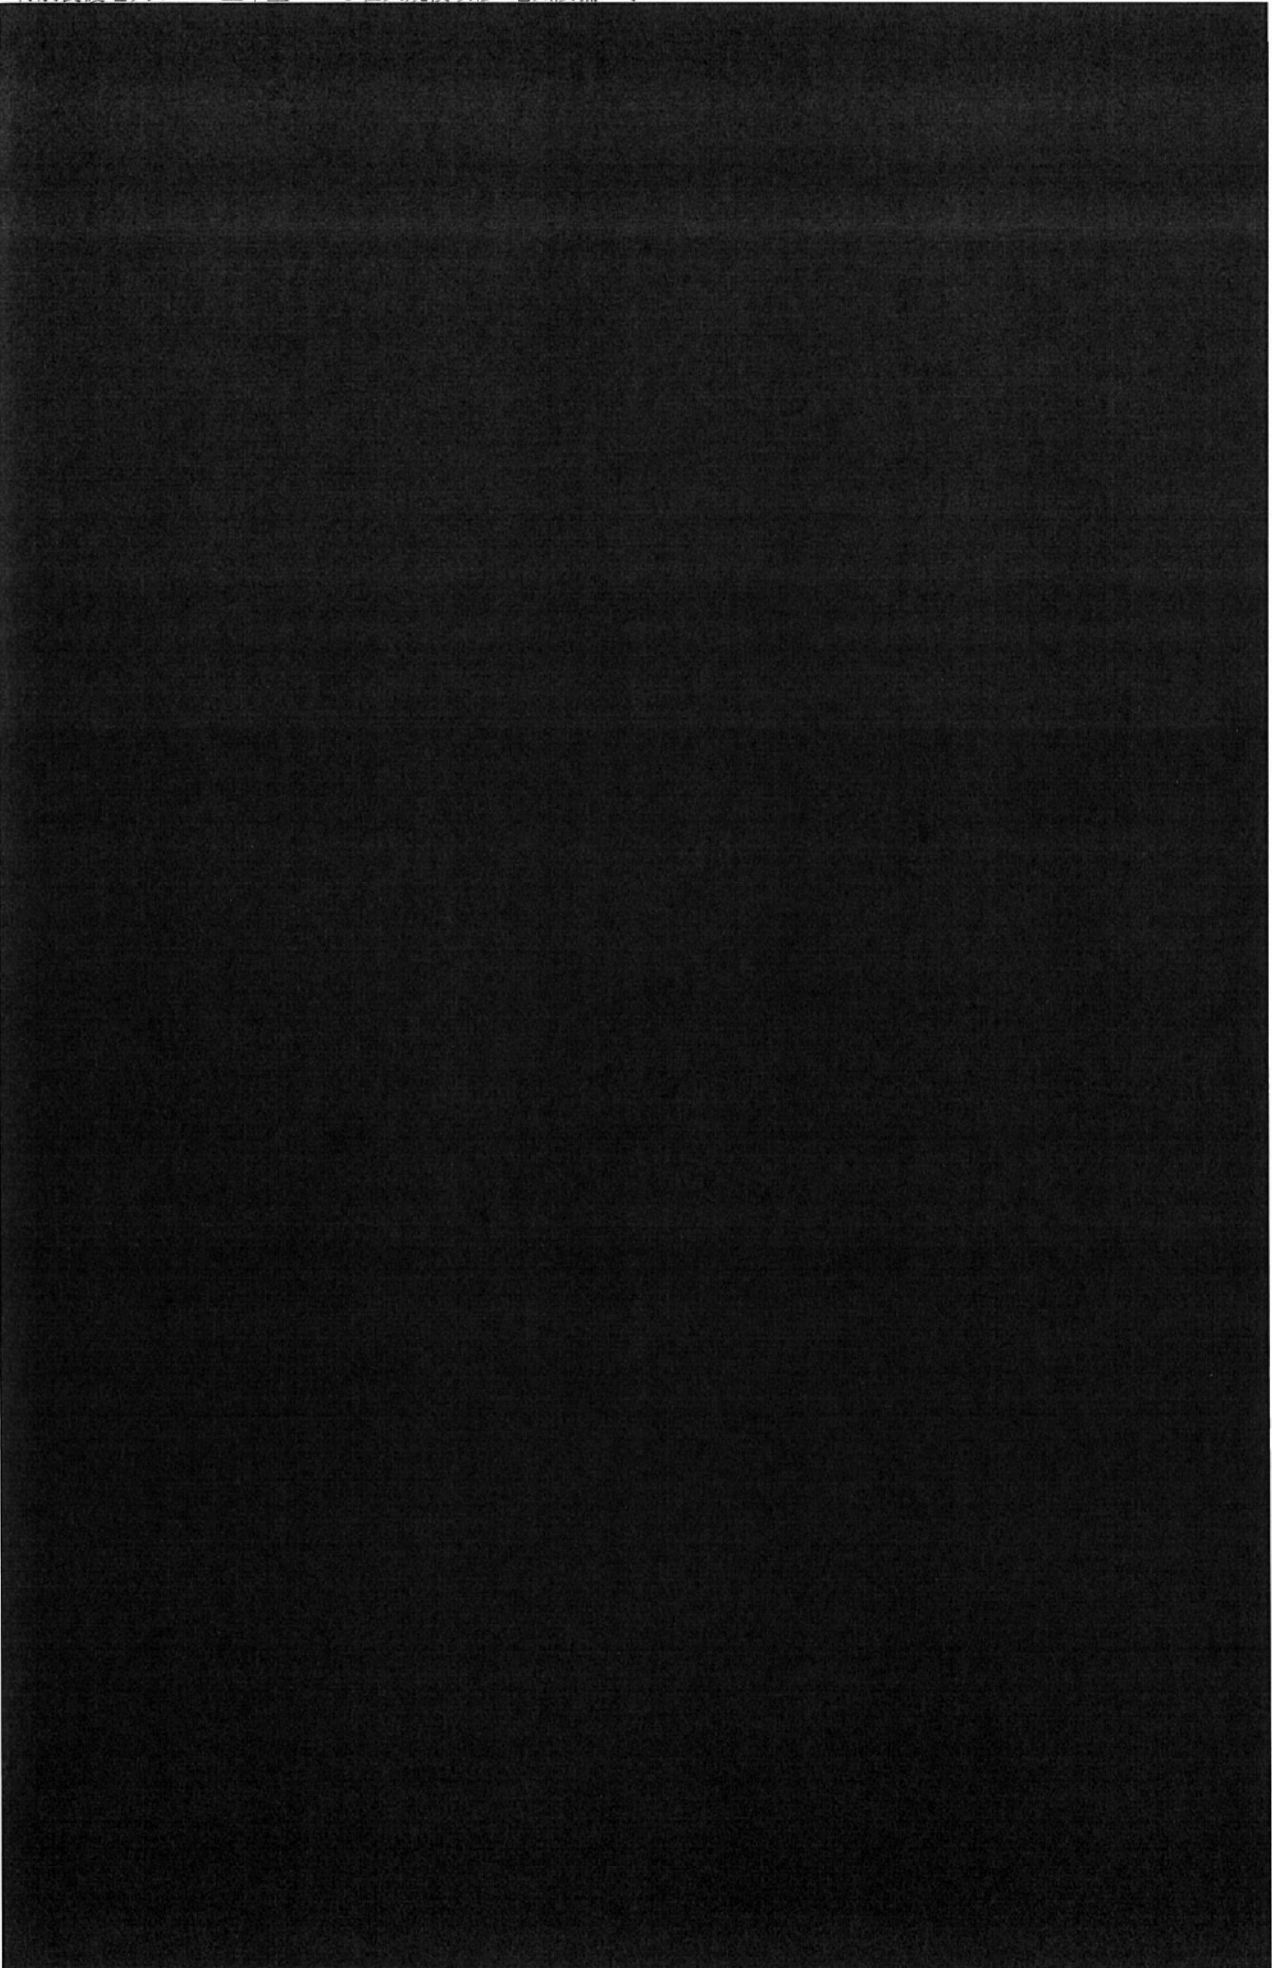

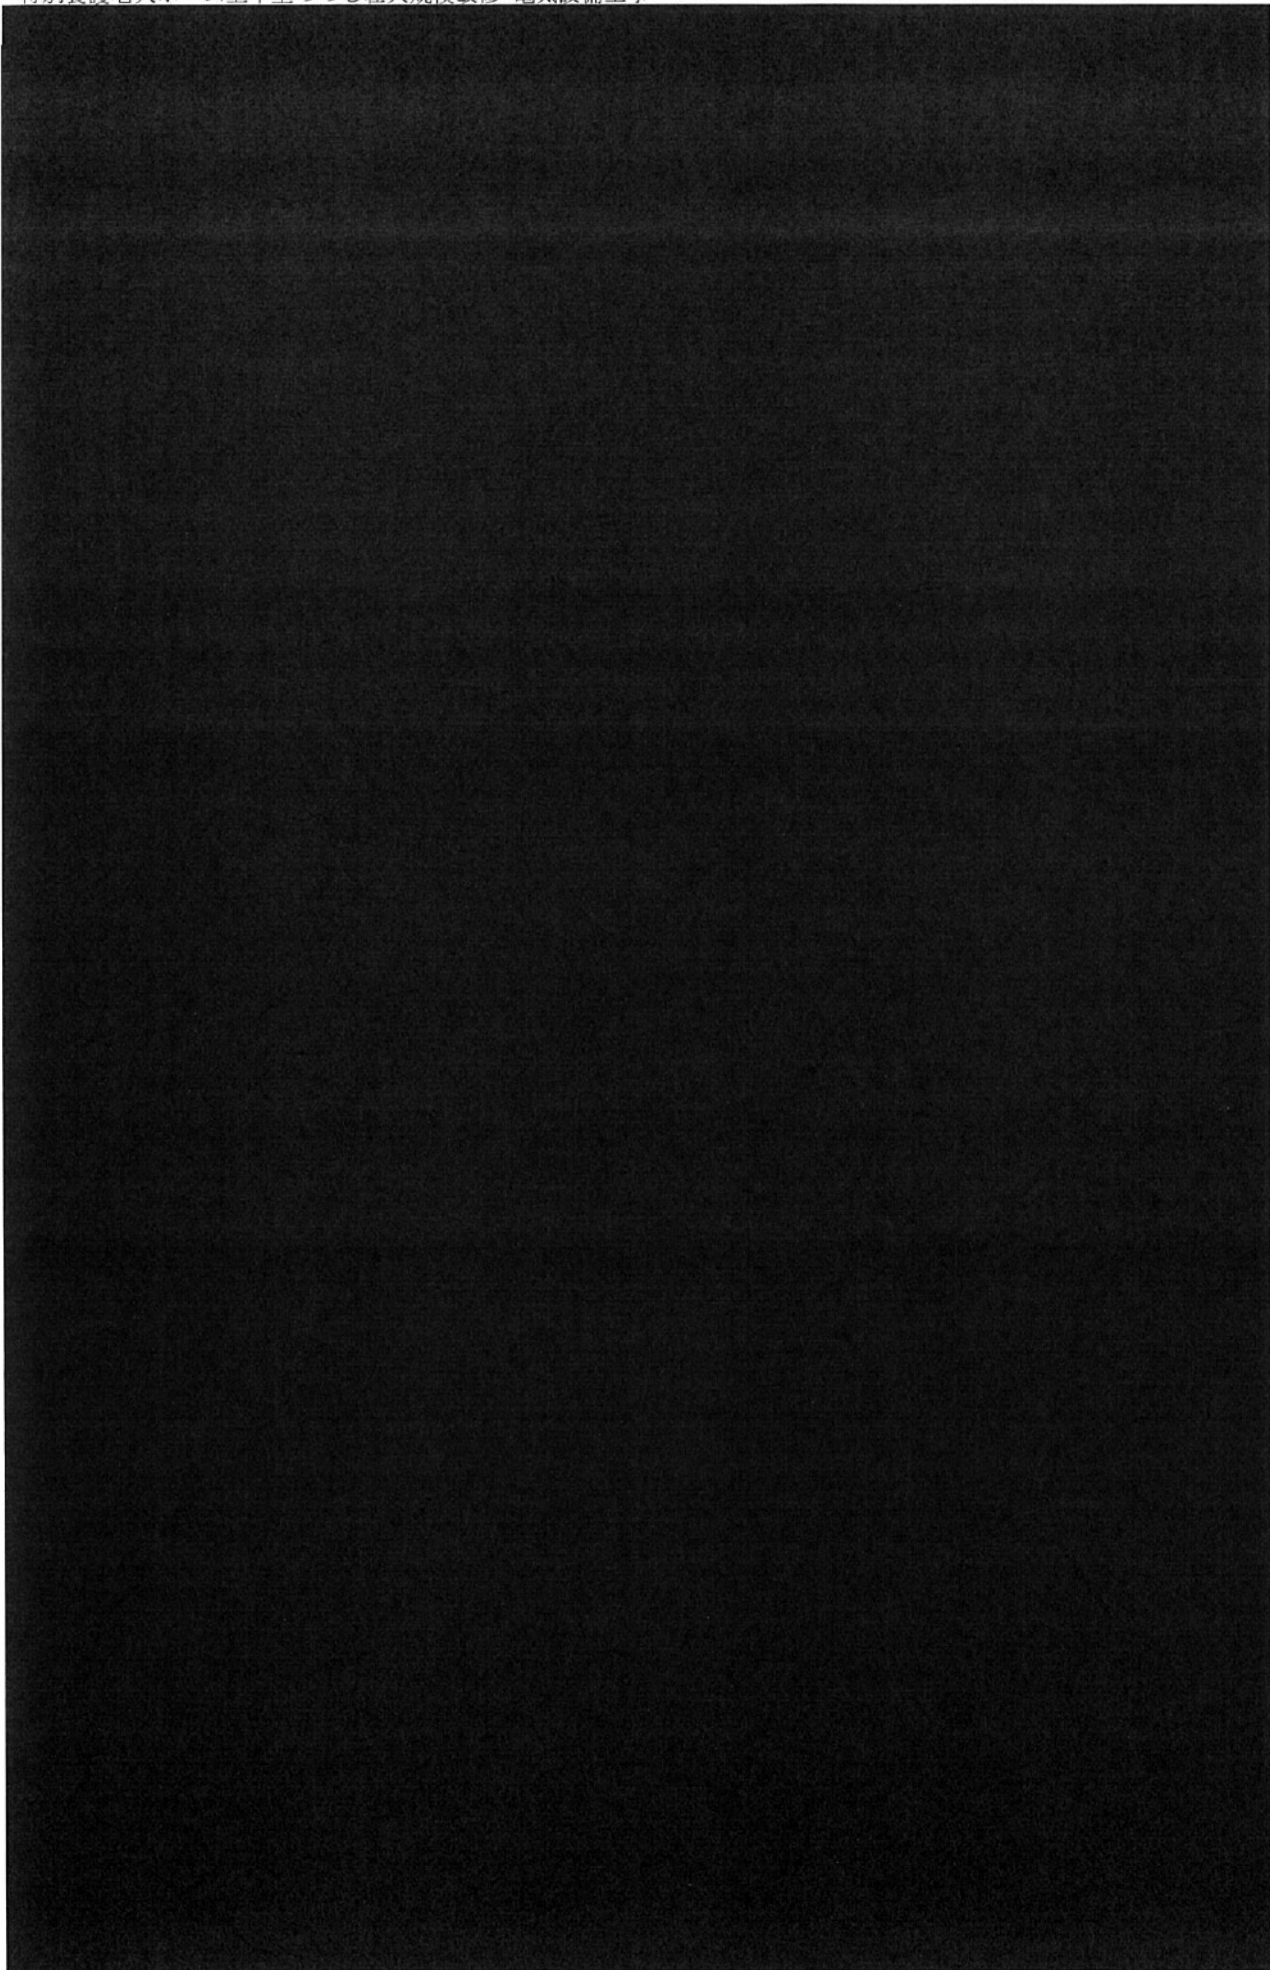

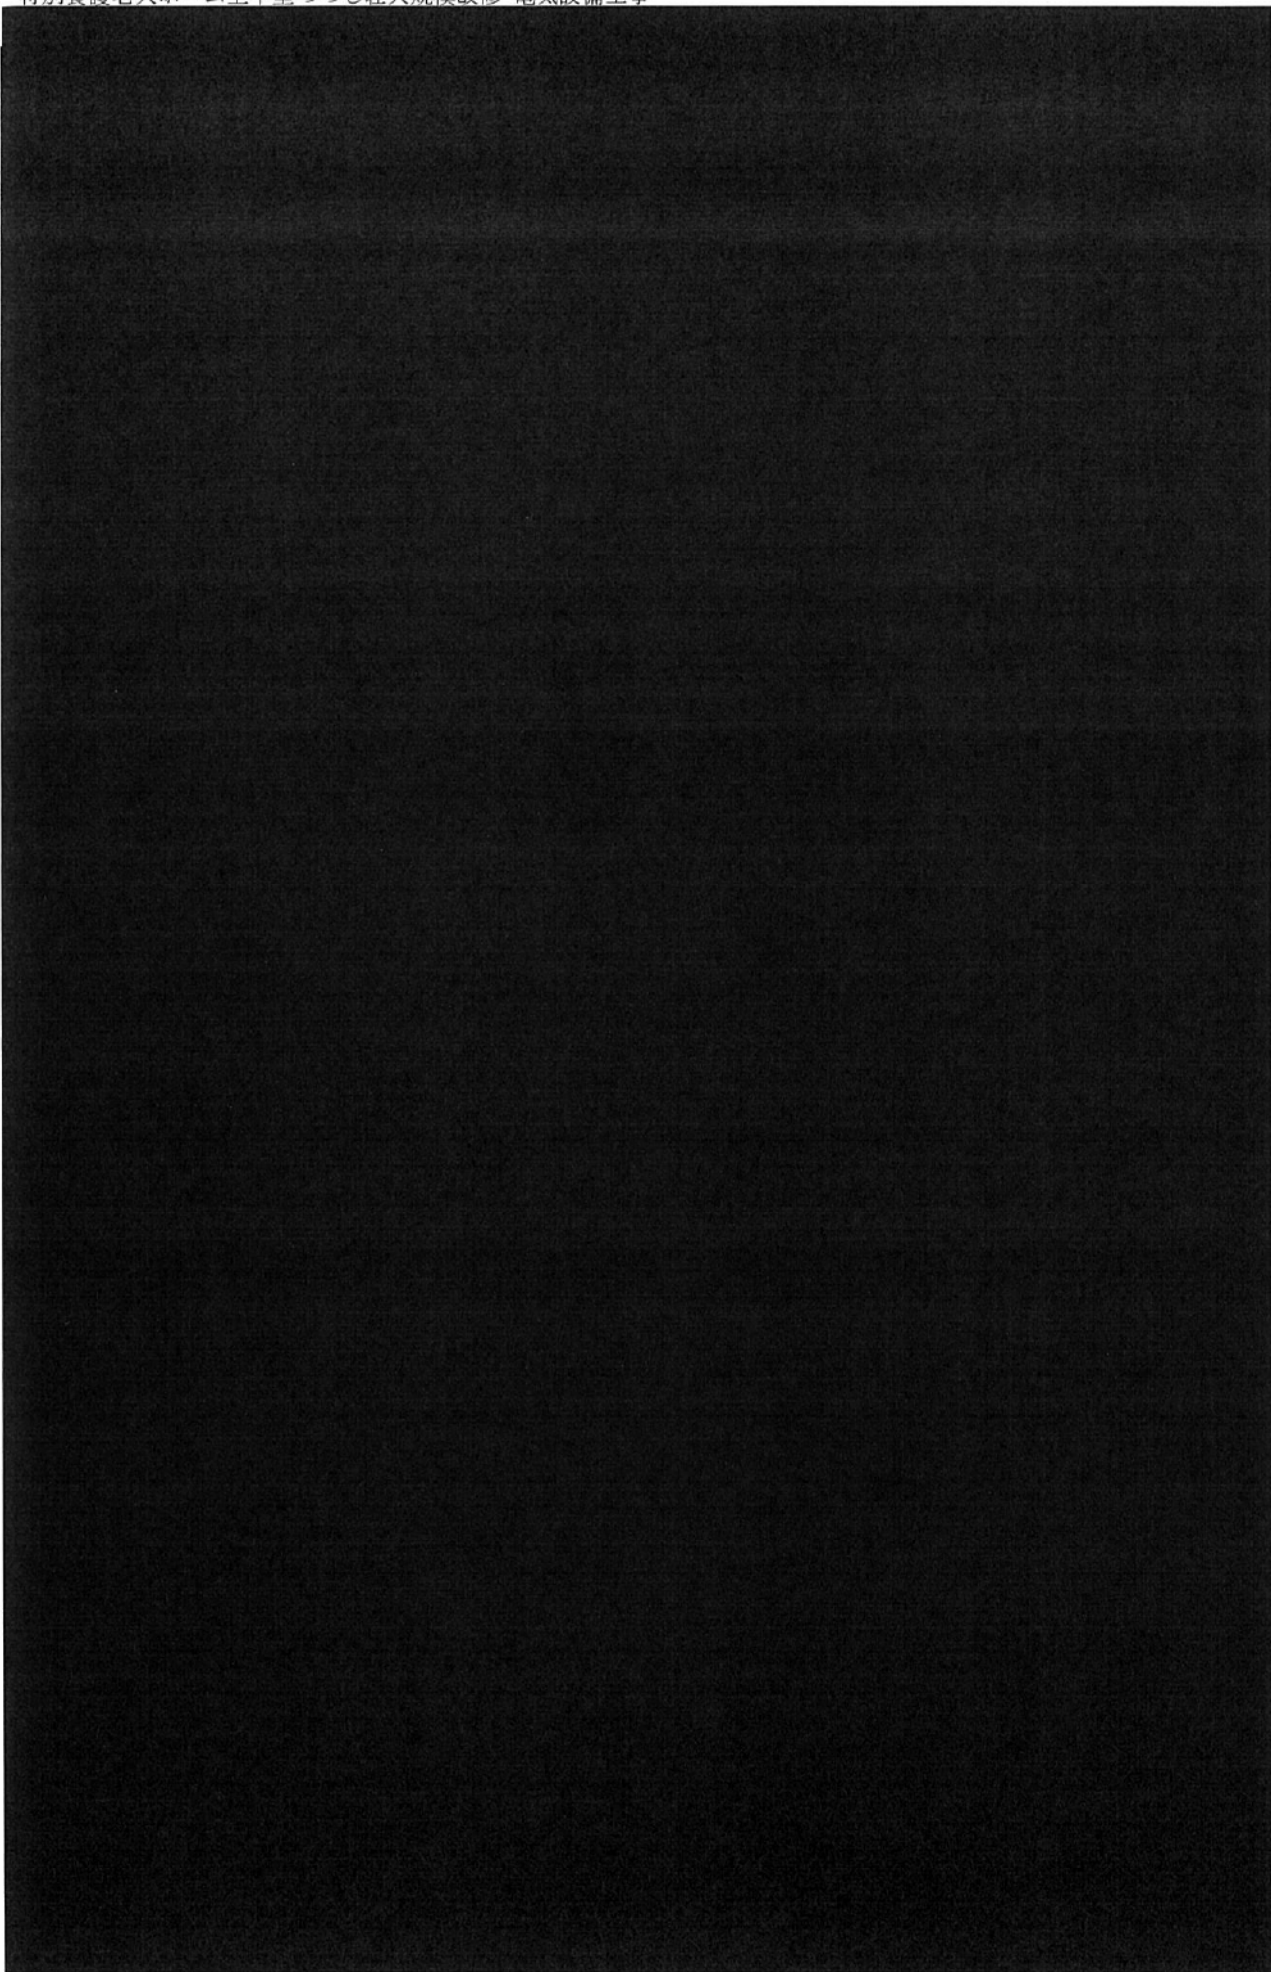

[illegible]