

工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム上中里つつじ荘
大規模改修給排水衛生設備工事
工事場所 東京都北区上中里 2-45-2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
機械設備工事	1	式	266,547,890	
計			266,547,890	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	8,596,110	
現場管理費	1	式	22,006,000	
一般管理費等	1	式	31,490,000	
計			62,092,110	
				CM コメント
工事価格	1	式	328,640,000	
消費税等相当額	1	式	32,864,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	361,504,000	

[illegible]

[illegible]

給排水衛生設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式	39,565,610	
給水設備		1		式	43,552,400	
排水設備		1		式	80,998,830	
給湯設備		1		式	35,119,060	
消火設備		1		式	13,981,750	
ガス設備		1		式	21,232,000	
雨水利用設備		1		式	4,797,580	
防災井戸設備		1		式	7,447,060	
災害マンホール設備		1		式	1,813,600	
撤去工事		1		式	15,860,000	
発生材処理		1		式	2,180,000	
計					266,547,890	

給排水衛生設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備		1	式	39,565,610	
計				39,565,610	
給水設備		1	式	43,552,400	
計				43,552,400	
排水設備		1	式	80,998,830	
計				80,998,830	
給湯設備		1	式	35,119,060	
計				35,119,060	
消火設備	スプリンクラー設備	1	式	12,054,750	
消火設備	フード消火設備	1	式	1,660,000	
消火設備	屋内消火栓設備	1	式	267,000	
計				13,981,750	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	21,232,000	
計				21,232,000	
雨水利用設備		1	式	4,797,580	
計				4,797,580	
防災井戸設備		1	式	7,447,060	
計				7,447,060	
災害マンホール設備		1	式	1,813,600	
計				1,813,600	

給排水衛生設備工事

[illegible]

給排水衛生設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CFS494MCRNA TCF5523AD、YH702 その他付属品、取付費込み	16	組	219,000	3,504,000	
洋風大便器	CFS494MCRNA TCF5523AD、YH702 その他付属品、取付費込み	61	組	219,000	13,359,000	
洋風大便器	CS597BMS TCF5523AD、YH702 その他付属品、取付費込み	1	組	159,000	159,000	
身障者用大便器	C480AN TCF5523AD、YH702 その他付属品、取付費込み	17	組	274,000	4,658,000	
小便器	UFS900JCS その他付属品、取付費込み	14	組	134,000	1,876,000	
洗面化粧台	LDA606AER その他付属品、取付費込み	1	組	53,000	53,000	
洗面器	L210C TENA51A その他付属品、取付費込み	6	組	81,900	491,400	
洗面器	L250CM TENA51A その他付属品、取付費込み	17	組	87,800	1,492,600	
洗面器	L260C TENA51A その他付属品、取付費込み	30	組	89,400	2,682,000	
洗面器	L350CM TENA51A その他付属品、取付費込み	44	組	93,500	4,114,000	
洗面器	MLHC 2連 2000L 取付費込み	4	組	334,000	1,336,000	
掃除流し	SK22A その他付属品、取付費込み	13	組	93,200	1,211,600	
汚物流し	SKL330HNNN その他付属品、取付費込み	5	組	110,000	550,000	
化粧鏡	YM4560FA 取付費込み	65	組	9,900	643,500	
化粧鏡	YM4560F 取付費込み	12	組	9,650	115,800	
化粧鏡	YMK11K3 取付費込み	39	組	15,000	585,000	
自在水栓	T131BUN13C 取付費込み	17	組	5,570	94,690	
自在水栓	T131BLUN13H 取付費込み	12	組	5,570	66,840	
ホーム水栓	T200ESNR 取付費込み	9	組	4,120	37,080	
散水栓	T28AKUH SUS製散水栓ボックス含む 取付費込み	9	組	46,600	419,400	

給排水衛生設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シャワーセット	TMF44E1R 取付費込み	6	組	48,200	289,200	
シャワーセット	TMF49E4R 取付費込み	8	組	64,300	514,400	
洗濯機パン	PWSP80GH 取付費込み	5	組	19,900	99,500	
手洗器	LS850BPA 取付費込み	1	組	131,000	131,000	
コンバクトオストメイトバック	UAS81RDB2NW1 取付費込み	1	組	367,000	367,000	
手洗器	L870AM 取付費込み	1	組	44,600	44,600	
シングルレバー混合栓	TKG39E 取付費込み	9	組	24,800	223,200	
機械浴用混合栓	TMGG40A 取付費込み	4	組	19,300	77,200	
サーモスタット混合栓	TMGG46EW 取付費込み	8	組	39,200	313,600	
散水栓 (水栓柱共)	キ付万能ホム水栓 SUS製水栓柱(1200H) 取付費込み	5	組	11,400	57,000	
計					39,565,610	

給排水衛生設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RT-1 受水槽	FRP製(2槽式) 1.5G 有効容量19.2m3 緊急遮断弁85A x 2、緊急弁制御盤 災害用水栓 x 2、架台等含む	1	台	7,550,000	7,550,000	
同上搬入据付費	受水槽基礎水平調整費含む	1	式		345,000	
PP-1 加圧給水ユニット	推定末端圧力一定方式 65φ×100φ 850L/minx35m、制御盤・防振架台等 含む、搬入据付費含む	1	組	3,370,000	3,370,000	
PP-2 加圧給水ユニット	速度制御方式 65φ×100φ 1,430L/minx34m、制御盤・防振架台 等含む、搬入据付費含む	1	組	3,410,000	3,410,000	
屋外給水						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	103	m	1,420	146,260	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	127	m	3,260	414,020	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個	8,420	8,420	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個	22,300	22,300	
量水器取付費	50A 樹含む	1	式		149,000	
弁柵	機 械 VC-P(550H)	1	組	20,000	20,000	
地中埋設標	鉄 製	15	個	980	14,700	
埋設標識テープ	150幅	101	m	170	17,170	
土工事		1	式		1,540,000	
舗装補修	豆砂利洗い出し平板(300×300×40))砂利地業含む	1	式		201,000	
屋内給水						(コメント)
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	571	m	3,280	1,872,880	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 25SU	38	m	4,150	157,700	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 30SU	74	m	5,040	372,960	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 40SU	89	m	6,360	566,040	

給排水衛生設備工事						
給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	79	m	7,170	566,430	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋内一般 80SU	47	m	11,700	549,900	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	406	m	4,120	1,672,720	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	145	m	5,220	756,900	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	76	m	6,350	482,600	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	109	m	8,030	875,270	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	47	m	9,060	425,820	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	2	m	12,200	24,400	
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 80SU	42	m	14,800	621,600	
屋内中水						(コメント)
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 20A	1	m	3,970	3,970	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 25A	157	m	5,030	789,710	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 32A	62	m	6,320	391,840	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 40A	41	m	7,030	288,230	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 50A	86	m	9,020	775,720	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 80A	109	m	13,700	1,493,300	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 屋内一般 100A	2	m	18,100	36,200	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 20A	54	m	4,720	254,880	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 25A	95	m	5,980	568,100	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 32A	25	m	7,480	187,000	

給排水衛生設備工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 40A	15	m	8,320	124,800	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 50A	69	m	10,600	731,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 80A	12	m	16,200	194,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 100A	20	m	21,400	428,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 125A	7	m	47,500	332,500	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	3	個	65,000	195,000	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	3	個	56,200	168,600	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	3	個	22,300	66,900	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	14	個	18,500	259,000	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	6	個	13,100	78,600	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	7	個	9,980	69,860	
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	48	個	8,420	404,160	
一般配管用ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	5	個	7,800	39,000	
自動エア抜弁	ステンレス製 20A	9	個	12,400	111,600	
定水位調整弁	ストレー型(副弁無し) 50A	3	個	46,300	138,900	
ボールタップ	20A	3	個	19,600	58,800	
電磁弁装置	20A	1	個	31,100	31,100	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ベローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 800L 80A	3	個	19,700	59,100	
防振継手	合成ゴム製 80A	3	個	17,300	51,900	
配管用防虫網	80A	2	個	10,400	20,800	

[illegible]

給排水衛生設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PP-7 汚物水中ポンプ	汚物用水中ポンプ 鋳鉄製 80φ 200L/min×11m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	168,000	336,000	
PP-8 雑物水中ポンプ	汚物用水中ポンプ 鋳鉄製 50φ 100L/min×11m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	81,200	162,400	
PP-9 雑物水中ポンプ	汚物用水中ポンプ 鋳鉄製 80φ 225L/min×11m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	143,000	286,000	
PP-10 雑物水中ポンプ	汚物用水中ポンプ ステンレス製 65φ 500L/min×14m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	329,000	658,000	
PP-11 雨水水中ポンプ	雑排水用水中ポンプ 鋳鉄製 100φ 1,170L/min×10m その他付属品含む、搬入据付費含む	3	台	266,000	798,000	
PP-12 雨水水中ポンプ	雑排水用水中ポンプ 鋳鉄製 50φ 150L/min×9m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	81,200	162,400	
PP-13 雨水水中ポンプ	雑排水用水中ポンプ 鋳鉄製 50φ 150L/min×11m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	90,500	181,000	
PP-14 雨水水中ポンプ	雑排水用水中ポンプ 鋳鉄製 65φ 370L/min×13m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	156,000	312,000	
PP-15 湧水水中ポンプ	雑排水用水中ポンプ 鋳鉄製 50φ 100L/min×11m その他付属品含む、搬入据付費含む	6	台	79,500	477,000	
PP-16 汚物水中ポンプ	汚物排水用水中ポンプ 鋳鉄製 80φ 970L/min×11m その他付属品含む、搬入据付費含む	2	台	217,000	434,000	
グリーストラップ	ステンレス製 許容流入量：80L/min 槽数：3槽 搬入据付費含む	2	台	347,000	694,000	(コメント)
屋外汚水・雑排水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	32	m	4,600	147,200	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	地中配管 100A	145	m	5,340	774,300	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	7	m	7,540	52,780	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	地中配管 150A	87	m	8,350	726,450	
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	地中配管 200A	64	m	11,300	723,200	
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 75A	14	m	5,180	72,520	
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 125A	4	m	8,670	34,680	
排水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 150A	50	m	11,100	555,000	

給排水衛生設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	2	個	48,600	97,200	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	2	個	51,300	102,600	
屋外雨水						(コメント)
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 100A	30	m	5,340	160,200	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 150A	8	m	8,350	66,800	
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 200A	94	m	11,300	1,062,200	
排水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 100A	30	m	6,980	209,400	
排水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 200A	62	m	25,200	1,562,400	
浸透トレンチ	地中配管 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)150A 碎石、砂、目詰まりシート等含む	50	m	12,600	630,000	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	3	個	48,600	145,800	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	3	個	51,300	153,900	
屋外排水樹						(コメント)
34 インバート樹	機 械 SC-3(900H) MHA 取付費込み	1	組	137,000	137,000	
35 インバート樹	機 械 SC-3(800H) MHA 取付費込み	1	組	129,000	129,000	
37 インバート樹	機 械 SC-3(800H) MHA 取付費込み	1	組	129,000	129,000	
39 インバート樹	機 械 SC-3(900H) MHA 取付費込み	1	組	137,000	137,000	
56 インバート樹	機 械 SC-4(1700H) 化粧蓋(T6) 取付費込み	1	組	331,000	331,000	
57 インバート樹	機 械 SC-4(2200H) 化粧蓋(T6) 取付費込み	1	組	405,000	405,000	
58 インバート樹	機 械 SC-3(1000H) MHD 取付費込み	1	組	170,000	170,000	
59 インバート樹	機 械 SC-4(1600H) MHD 取付費込み	1	組	315,000	315,000	

給排水衛生設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
60 インバート桧	機 械 SC-4(1800H) MHD 取付費込み	1	組	327,000	327,000	
72 インバート桧	機 械 SC-3(800H) MHA 取付費込み	1	組	129,000	129,000	
73 小口径塩ビ桧	桧径200φ 最大排水管径150φ 90L(801～1200) 塩ビ内ふた付 鋳鉄製防護ふた(T-14)設置費含む	1	組	53,800	53,800	
74 小口径塩ビ桧	桧径200φ 最大排水管径150φ 45L(801～1200) 塩ビ内ふた付 鋳鉄製防護ふた(T-14)設置費含む	1	組	53,800	53,800	
12 ため桧	機 械 RC-4(1500H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	297,000	297,000	
13 ため桧	機 械 RC-3(700H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	148,000	148,000	
14 ため桧	機 械 RC-4(1600H) MHD 取付費込み	1	組	281,000	281,000	
15 ため桧	機 械 RC-2(500H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	104,000	104,000	
16 ため桧	機 械 RC-3(900H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	163,000	163,000	
20 ため桧	機 械 RC-4(1900H) MHA 取付費込み	1	組	306,000	306,000	
21 ため桧	機 械 RC-4(1900H) 化粧蓋(T-6) 取付費込み	1	組	348,000	348,000	
22 ため桧	機 械 RC-2(600H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	126,000	126,000	
23 ため桧	機 械 RC-3(1200H) MHD 取付費込み	1	組	198,000	198,000	
24 ため桧	機 械 RC-4(1500H) MHD 取付費込み	1	組	294,000	294,000	
25 ため桧	機 械 RC-4(1500H) MHD 取付費込み	1	組	294,000	294,000	
26 ため桧	機 械 RC-4(1300H) MHD 取付費込み	1	組	260,000	260,000	
27 ため桧	機 械 RC-2(500H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	120,000	120,000	
28 ため桧	機 械 RC-3(1200H) MHD 取付費込み	1	組	198,000	198,000	
29 ため桧	機 械 RC-2(600H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	126,000	126,000	
30 ため桧	機 械 RC-4(1400H) MHD 取付費込み	1	組	281,000	281,000	

給排水衛生設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
31 ため桝	機 械 RC-4(1600H) MHD 取付費込み	1	組	306,000	306,000	
32 ため桝	機 械 RC-4(1500H) MHD 取付費込み	1	組	294,000	294,000	
33 ため桝	機 械 RC-4(1600H) MHD 取付費込み	1	組	306,000	306,000	
40 ため桝	機 械 RC-2(600H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	126,000	126,000	
41 ため桝	機 械 RC-3(700H) MHD 取付費込み	1	組	145,000	145,000	
42 ため桝	機 械 RC-1(300H) グレーチング(T25) 取付費込み	1	組	72,000	72,000	
マンホール蓋	600×600(MHD) 取付費込み	9	組	31,400	282,600	
化粧蓋	450×450(T-6) 取付費込み	10	組	49,800	498,000	
化粧蓋	600×600(T-6) 取付費込み	9	組	61,700	555,300	
グレーチング	600×600(T25) 取付費込み	3	組	54,300	162,900	
弁桝	機 械 VC-5(1200H) MHA 取付費込み	2	組	107,000	214,000	
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	2	個	36,100	72,200	
土工事		1	式		4,400,000	
屋内汚水・雑排水						(コメント)
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	88	m	10,500	924,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	213	m	13,800	2,939,400	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	89	m	16,500	1,468,500	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	25	m	8,950	223,750	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	2	m	11,500	23,000	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	112	m	12,500	1,400,000	

給排水衛生設備工事		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	134	m	16,300	2,184,200		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	75	m	6,120	459,000		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	296	m	7,550	2,234,800		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 65A	45	m	9,760	439,200		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	98	m	10,500	1,029,000		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	154	m	13,800	2,125,200		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 125A	15	m	16,500	247,500		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	47	m	7,270	341,690		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	221	m	8,950	1,977,950		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	175	m	11,500	2,012,500		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	72	m	12,500	900,000		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	83	m	16,300	1,352,900		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	6	m	4,450	26,700		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	5	m	5,690	28,450		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	1	m	6,880	6,880		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	11	m	9,000	99,000		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 125A	3	m	11,200	33,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A	2	m	3,300	6,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	5	m	4,170	20,850		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	24	m	5,340	128,160		

給排水衛生設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内雨水						(コメント)
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	63	m	7,550	475,650	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 65A	109	m	9,760	1,063,840	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	25	m	10,500	262,500	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	17	m	13,800	234,600	
屋内通気					(コメント)	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 32A	195	m	6,170	1,203,150	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	52	m	6,120	318,240	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	29	m	7,550	218,950	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 65A	60	m	9,760	585,600	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 80A	58	m	10,500	609,000	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 100A	267	m	13,800	3,684,600	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 32A	26	m	6,900	179,400	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	40	m	7,270	290,800	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	187	m	8,950	1,673,650	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	3	m	11,500	34,500	
通気・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	6	m	97,800	586,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	6	個	12,000	72,000	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 65A(外ねじ)	12	個	20,000	240,000	
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 80A(外ねじ)	2	個	23,700	47,400	

給排水衛生設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	6	個	14,200	85,200	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	12	個	21,400	256,800	
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	2	個	25,900	51,800	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ヘローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 400L 50A	6	個	10,300	61,800	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ヘローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 500L 65A	12	個	15,500	186,000	
フレキシブルジョイント(ステンレス製ヘローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 500L 80A	2	個	17,700	35,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	19	個	8,650	164,350	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	47	個	10,000	470,000	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	32	個	11,300	361,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	65	個	13,200	858,000	
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	8	個	18,500	148,000	
床上掃除口 (防水形)	COB 50A	1	個	11,400	11,400	
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	2	個	16,300	32,600	
床排水トラップ (非防水形)	T 3A 40A	1	個	12,400	12,400	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	36	個	15,200	547,200	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 65A	4	個	23,400	93,600	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 80A	11	個	27,700	304,700	
排水目皿	D金具 50A	2	個	8,370	16,740	
満水継手	75A	24	個	15,400	369,600	
満水継手	100A	30	個	20,100	603,000	

[illegible]

給排水衛生設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PT-2 貯湯槽	ステンレス製(立型) 貯湯容量：6,000L、耐圧：5kg/cm2 その他付属品含む、搬入据付費含む	1	基	6,310,000	6,310,000	
PT-3 貯湯槽	ステンレス製(立型) 貯湯容量：6,000L、耐圧：5kg/cm2 その他付属品含む、搬入据付費含む	1	基	6,310,000	6,310,000	
PT-4 膨張タンク	密閉式膨張タンク 銅板製 貯湯容量：600L、最高使用圧力： 8kg/cm2、搬入据付費含む	1	基	886,000	886,000	
PP-3 給湯循環ポンプ	ラインポンプ 80φ 800L/min×15m その他付属品含む、搬入据付費含む	1	台	235,000	235,000	
PP-4 給湯循環ポンプ	ラインポンプ 32φ 30L/min×12m その他付属品含む、搬入据付費含む	1	台	127,000	127,000	
PEH-1 電気温水器	貯湯式電気温水器 ボイリング仕様 20L、ウォータータイマー他付属品含む 搬入据付費含む	7	台	128,000	896,000	
GH-1 ガス給湯器 (厨房用)	壁掛屋外型(潜熱回収型) 24号、配管カバー・リモコン等付属品含む 搬入据付費含む	1	台	254,000	254,000	
GH-2 ガス給湯器 (厨房用)	壁掛屋外型(潜熱回収型) 100号(50号×2台マルチ)、配管カバー・ リモコン等付属品含む、搬入据付費含む	1	組	904,000	904,000	
GH-3 ガス給湯器 (厨房用)	壁掛屋外型(潜熱回収型) 32号、配管カバー・リモコン等付属品含む 搬入据付費含む	1	台	349,000	349,000	
GH-4 ガス給湯器	壁掛屋外型(潜熱回収型) 500号(50号×10台マルチ)、架台・リモコン 等付属品含む、搬入据付費含む	1	組	4,350,000	4,350,000	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 20SU	483	m	3,280	1,584,240	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 25SU	96	m	4,150	398,400	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 30SU	127	m	5,040	640,080	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 40SU	17	m	6,360	108,120	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 屋内一般 50SU	35	m	7,170	250,950	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 屋内一般 80SU	67	m	17,600	1,179,200	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 機械室・便所 20SU	291	m	4,120	1,198,920	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 機械室・便所 25SU	179	m	5,220	934,380	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 機械室・便所 30SU	87	m	6,350	552,450	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡張式 機械室・便所 40SU	66	m	8,030	529,980	

給排水衛生設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 50SU	4	m	9,060	36,240	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 80SU	16	m	21,200	339,200	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	溶接接合 機械室・便所 100SU	24	m	27,000	648,000	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	25	個	8,420	210,500	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	5	個	9,980	49,900	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	7	個	13,100	91,700	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	7	個	18,500	129,500	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	4	個	65,000	260,000	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	2	個	89,100	178,200	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	4	個	7,800	31,200	
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個	16,900	16,900	
保温塗装費		1	式		3,040,000	
研り補修		1	式		2,090,000	
計					35,119,060	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

給排水衛生設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管材料費						(コメント)
白カ*ス管	20mm	2	m	640	1,280	
白カ*ス管	25mm	20	m	940	18,800	
白カ*ス管	32mm	15	m	1,120	16,800	
白カ*ス管	40mm	5	m	1,340	6,700	
白カ*ス管	50mm	45	m	1,760	79,200	
白カ*ス管	80mm	52	m	2,820	146,640	
カラー鋼管	20mm	10	m	1,040	10,400	
カラー鋼管	25mm	8	m	1,480	11,840	
カラー鋼管	32mm	20	m	2,060	41,200	
カラー鋼管	40mm	1	m	2,480	2,480	
カラー鋼管	50mm	36	m	2,580	92,880	
カラー鋼管	80mm	73	m	3,850	281,050	
PE管(EF)	75mm	8	m	2,870	22,960	
ネジ*コック	15mm (WP型)	2	個	2,630	5,260	
ネジ*コック	20mm (WP型)	14	個	2,920	40,880	
ネジ*コック	25mm (WP型)	2	個	3,450	6,900	
ネジ*コック	15mm (WP厨房型)	2	個	3,570	7,140	
ネジ*コック	20mm (WP厨房型)	5	個	3,690	18,450	
ネジ*コック	25mm (WP厨房型)	3	個	4,610	13,830	

給排水衛生設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管工事費						(コメント)
白ガス管	20mm	2	m	3,840	7,680	
白ガス管	25mm	20	m	3,840	76,800	
白ガス管	32mm	15	m	4,090	61,350	
白ガス管	40mm	5	m	4,090	20,450	
白ガス管	50mm	45	m	5,240	235,800	
白ガス管	80mm	52	m	7,560	393,120	
カラー鋼管	20mm	10	m	3,840	38,400	
カラー鋼管	25mm	8	m	3,840	30,720	
カラー鋼管	32mm	20	m	4,090	81,800	
カラー鋼管	40mm	1	m	4,090	4,090	
カラー鋼管	50mm	36	m	5,240	188,640	
カラー鋼管	80mm	73	m	7,560	551,880	
PE管(EF)	75mm	8	m	6,390	51,120	
メーターコック	50mm	1	個	8,440	8,440	
特別材料費						(コメント)
分岐コック	15mm	3	個	2,570	7,710	
分岐コック	40mm	3	個	7,330	21,990	
分岐コック	50mm	5	個	9,000	45,000	
分岐コック	80mm	9	個	17,900	161,100	

給排水衛生設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PC絶縁ソケット	80mm	2	個	7,410	14,820	
警報器天井取付ベース(業務用) #		8	個	1,000	8,000	
警報器 #		8	個	11,500	92,000	
業務用遮断装置	MV-50T	1	個	66,500	66,500	
業務用遮断装置	MV-80T	1	個	95,900	95,900	
操作器	(YS-SVC205)	2	個	29,000	58,000	
中継器		3	個	18,400	55,200	
試験・調整		2	個	15,600	31,200	
その他特別材料費		1	式		3,138,670	
特別工事費						(コメント)
ガスメーター取付	40～50号	1	個	11,400	11,400	
ガスメーター取付	65～100号	1	個	38,200	38,200	
ガスメーター取付	120号	1	個	38,200	38,200	
鉄管接続	15mm	3	か所	5,400	16,200	
鉄管接続	20mm	5	か所	6,650	33,250	
鉄管接続	25mm	3	か所	8,160	24,480	
鉄管接続	50mm	2	か所	12,400	24,800	
レジンメータ台		3	組	7,870	23,610	
溶接配管工事		1	式		3,948,649	
ヘル型溶接配管工事		1	式		3,207,520	

給排水衛生設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非破壊検査工事		1	式		155,990	
電気防食工事		1	式		440,020	
その他特殊工事		1	式		588,000	
PE大口径配管工事		1	式		2,340,336	
付帯工事費						(コメント)
ステンレス吊防振金具	25mm	10	個	1,390	13,900	
ステンレス吊防振金具	40mm	2	個	1,470	2,940	
ステンレス吊防振金具	50mm	4	個	1,490	5,960	
塗装(2回塗り)	20mm以下	2	m	910	1,820	
塗装(2回塗り)	25mm	9	m	910	8,190	
塗装(2回塗り)	32mm	2	m	1,120	2,240	
塗装(2回塗り)	40mm	7	m	1,120	7,840	
塗装(2回塗り)	50mm	10	m	1,330	13,300	
塗装(2回塗り)	80mm	3	m	1,520	4,560	
ローリングタワー	2段	2	現場	19,400	38,800	
配管受台ベース	～32mm	4	個	6,120	24,480	
配管受台ベース	～50mm	15	個	6,120	91,800	
配管受台ベース	～80mm	20	個	6,530	130,600	
アンケルブラケット	～50mm(2回塗)	6	個	6,790	40,740	
アンケルブラケット	～80mm(2回塗)	7	箇所	6,820	47,740	

給排水衛生設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレスアングルパイプラケット	32・40A	4	か所	11,700	46,800	
ステンレスアングルパイプラケット	50A	16	か所	11,800	188,800	
ステンレスアングルパイプラケット	80A	37	か所	13,400	495,800	
その他付帯工事費		1	式		300,000	
機器接続費						(コメント)
13mm強化ホース (接)	#	1	か所	2,750	2,750	
13mm強化ホース (延)	#	1	m	1,200	1,200	
20mm強化ホース (延)	#	14	m	1,600	22,400	
25mm強化ホース (延)	#	2	m	2,200	4,400	
20mm強化ホース (自在)	#	14	か所	4,590	64,260	
25mm強化ホース (自在)	#	2	か所	6,420	12,840	
諸経費		1	式		2,396,115	
計					21,232,000	


東京都北区


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

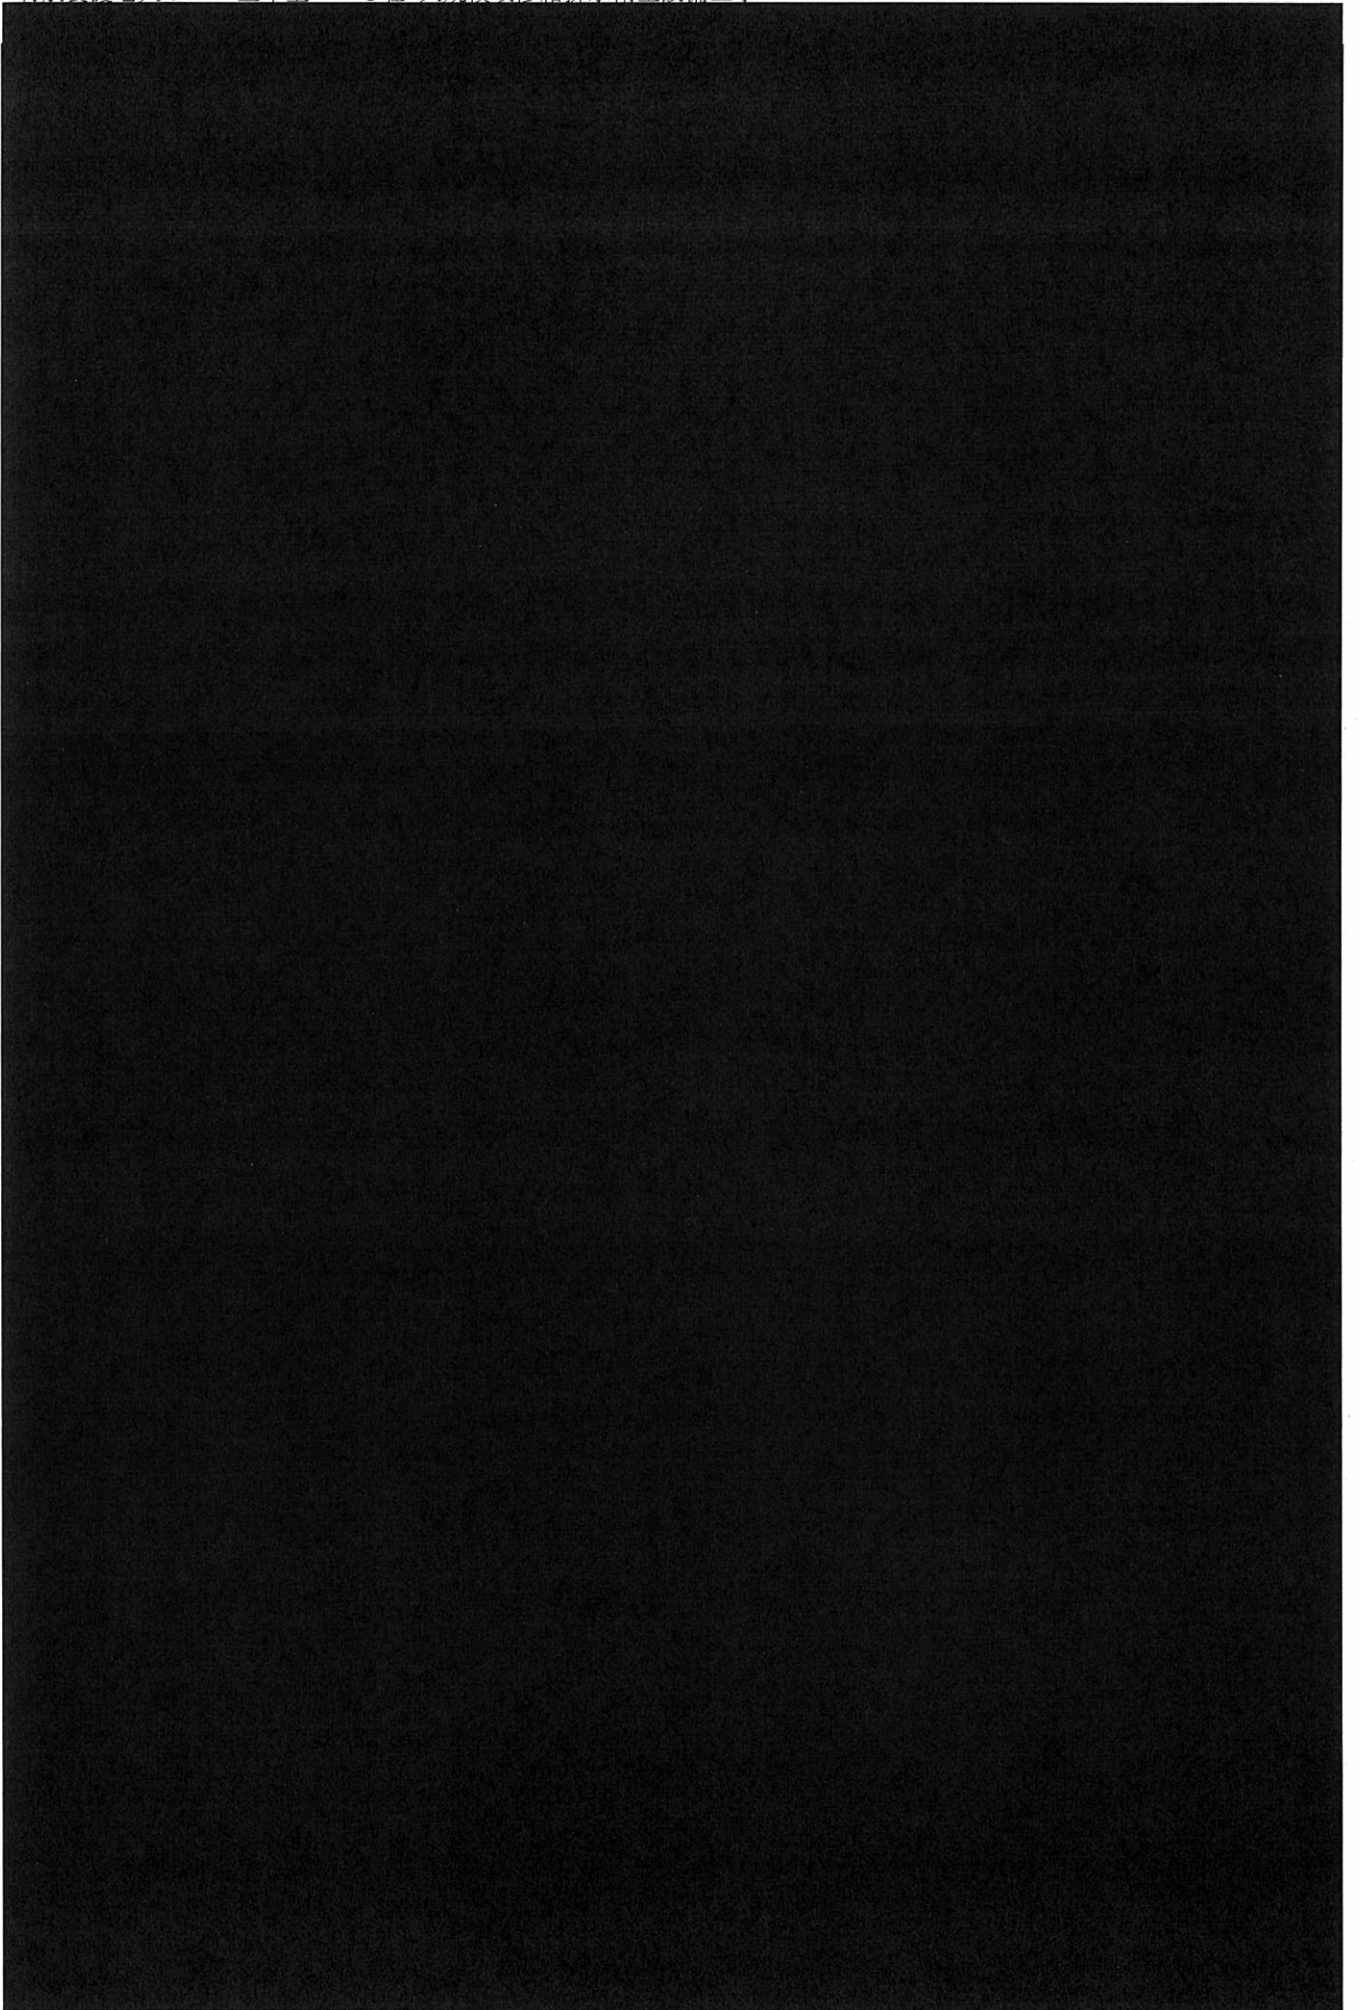

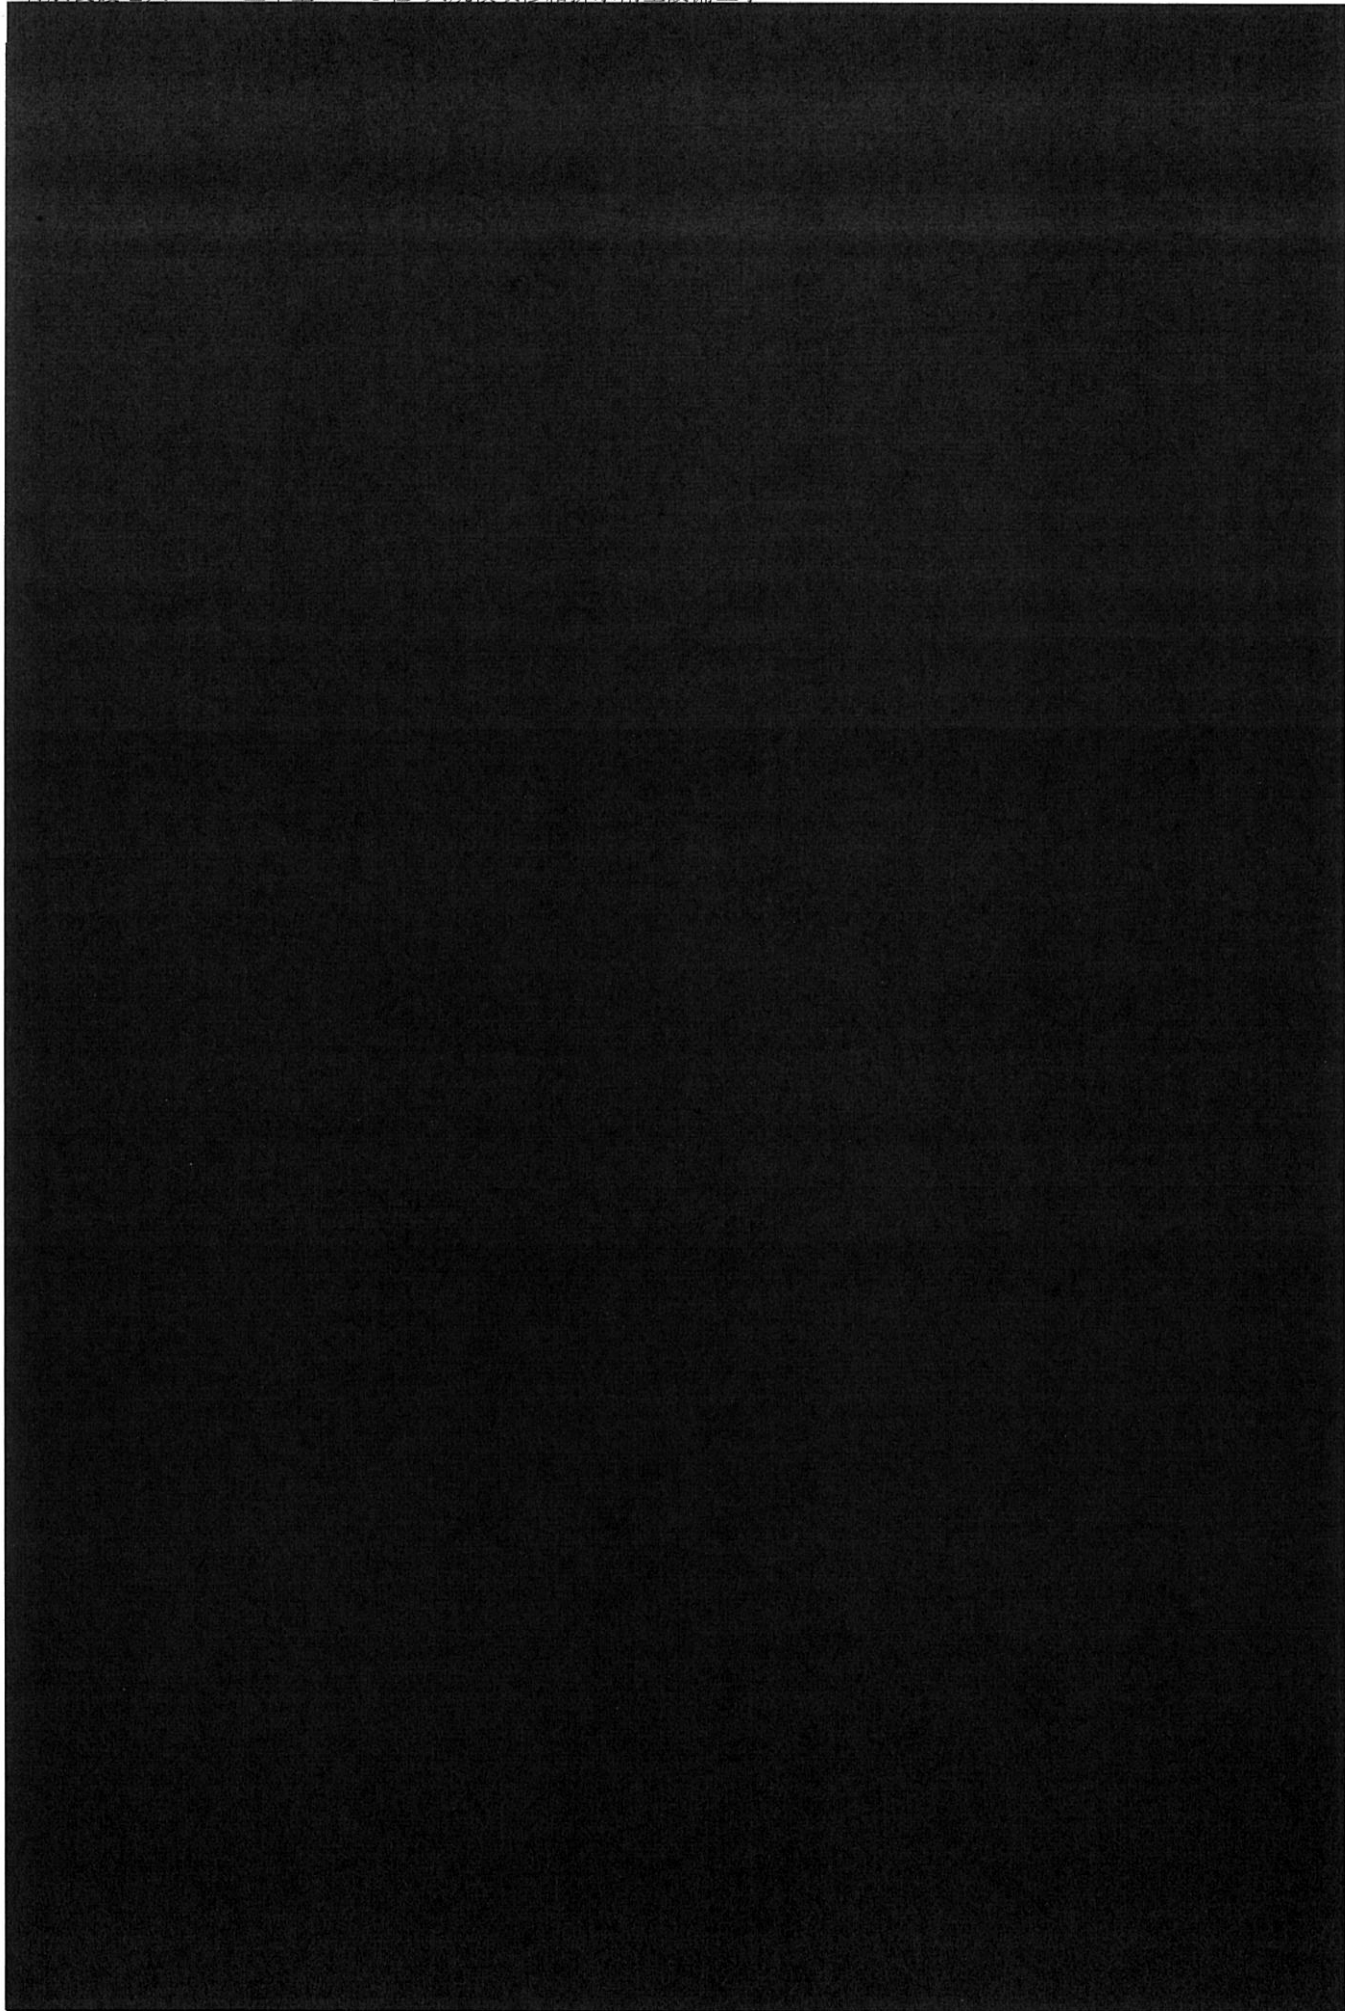

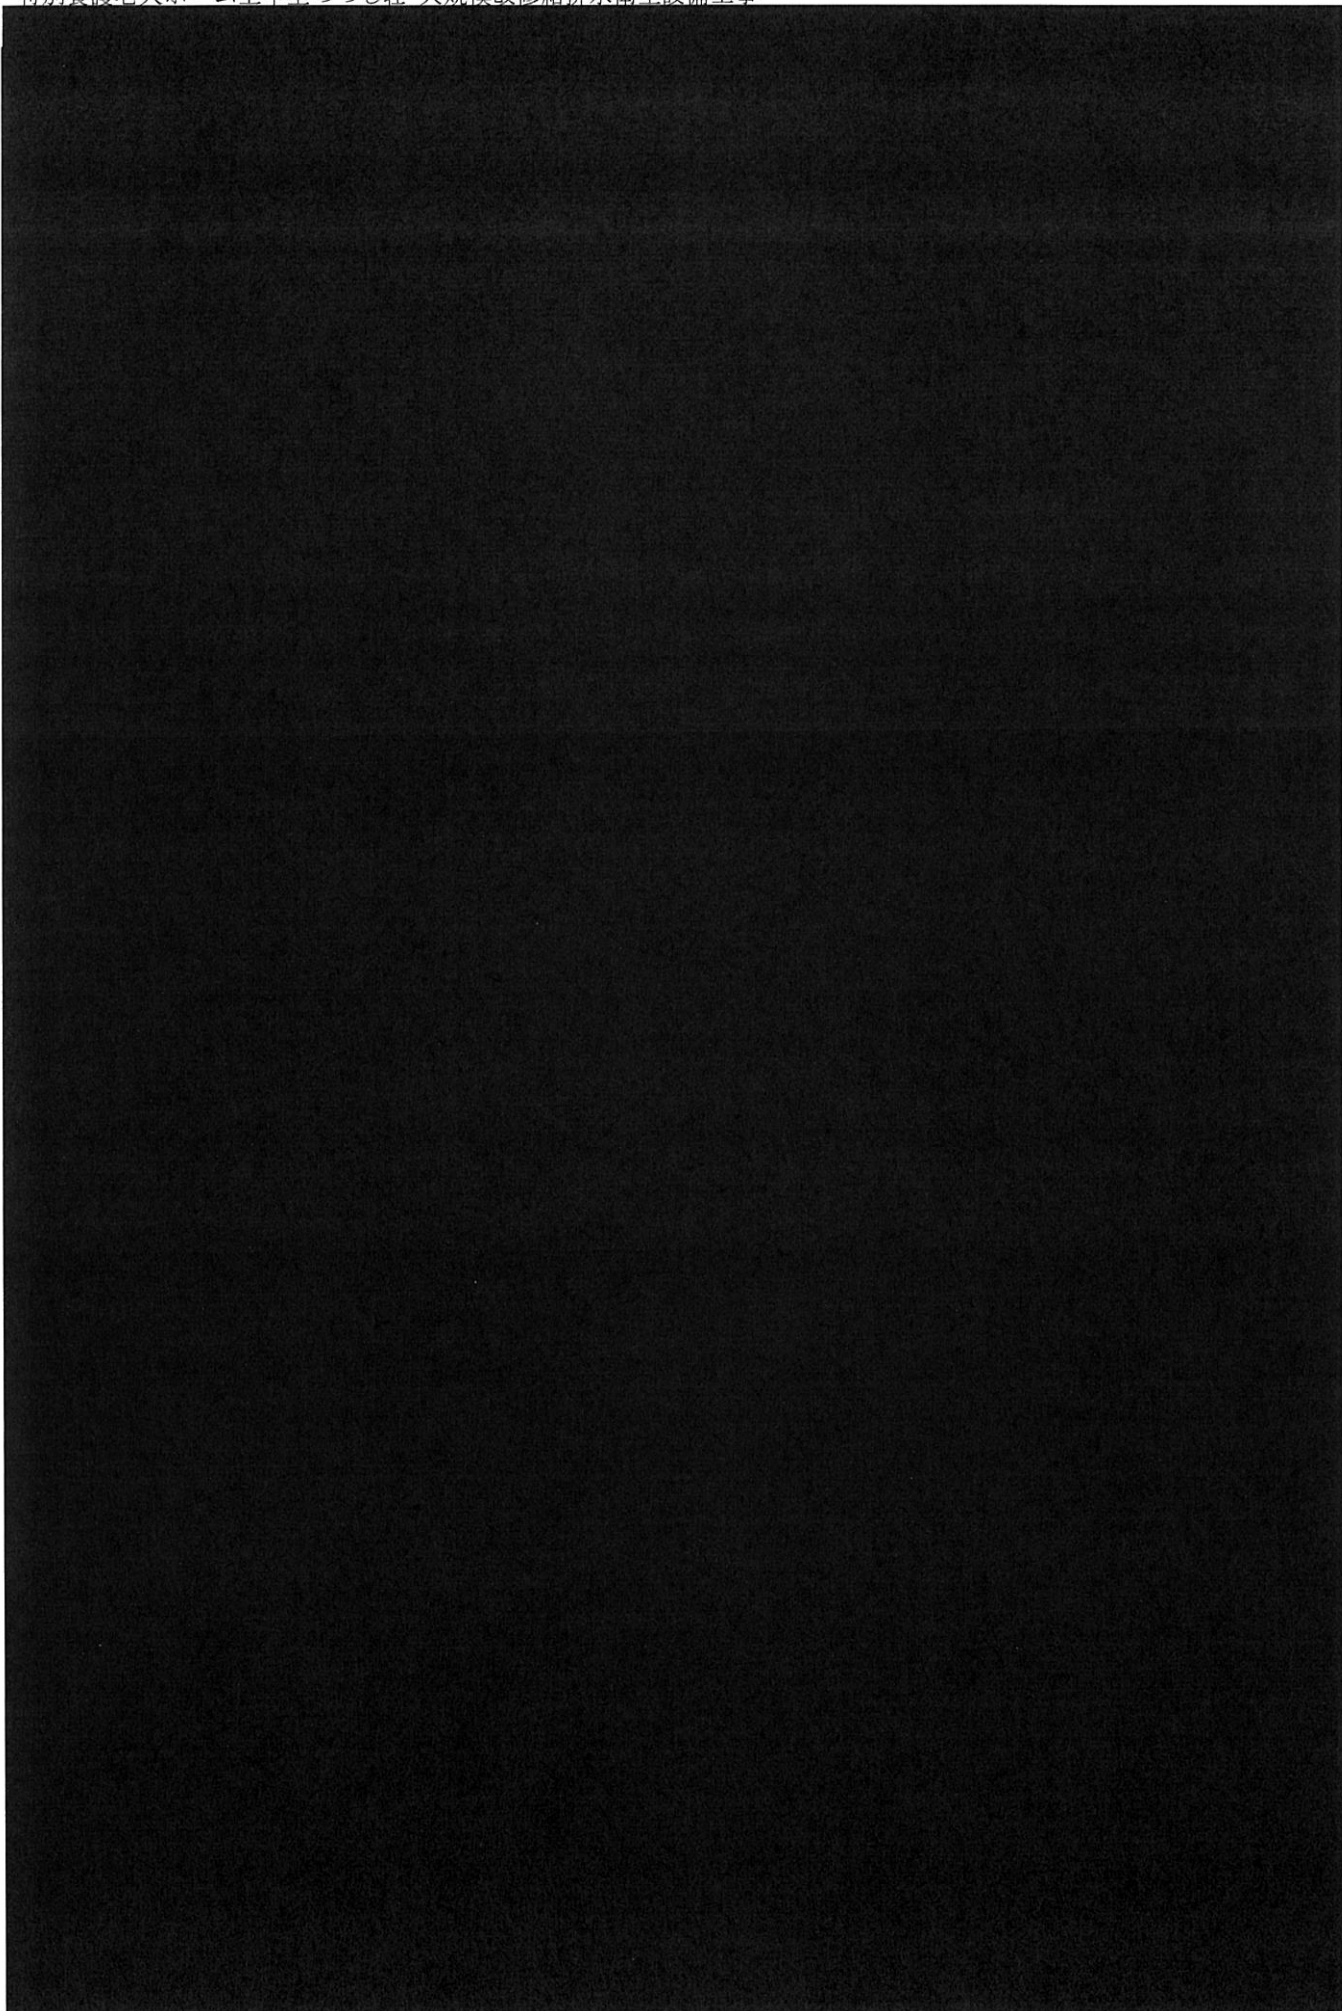

[illegible]

