

工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修電気設備工事
工事場所 東京都北区中十条4-16-32

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修電気設備工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式	473,208,120	
計			473,208,120	
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	12,787,880	
現場管理費	1	式	35,494,000	
一般管理費等	1	式	52,200,000	
計			100,481,880	
				CM コメント
工事価格	1	式	573,690,000	
消費税等相当額	1	式	57,369,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	631,059,000	

[illegible]

[illegible]

本棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
受変電設備	1	式	38,622,850	
発電設備	1	式	3,110,000	
太陽光発電設備	1	式	5,710,340	
幹線設備	1	式	21,883,940	
動力設備	1	式	38,038,270	
電灯設備	1	式	120,429,800	
コンセント設備	1	式	15,528,650	
雷保護設備	1	式	4,458,770	
構内交換設備	1	式	27,701,760	
構内情報通信網設備	1	式	1,859,360	
拡声設備	1	式	16,079,730	
音響設備	1	式	2,019,190	
テレビ共同受信設備	1	式	19,016,360	
防犯カメラ設備	1	式	8,713,810	
電波時計設備	1	式	9,267,440	
入退室管理設備	1	式	19,305,210	
ナースコール設備	1	式	26,150,010	
誘導支援設備	1	式	1,701,310	
自動火災報知設備	1	式	46,177,900	
撤去	1	式	35,663,800	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構

[illegible]

[illegible]

本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式	38,622,850	
計				38,622,850	
発電設備		1	式	3,110,000	
計				3,110,000	
太陽光発電設備		1	式	5,710,340	
計				5,710,340	
幹線設備		1	式	21,883,940	
計				21,883,940	
動力設備	動力分岐	1	式	38,038,270	
計				38,038,270	
電灯設備	電灯分岐	1	式	107,342,280	
電灯設備	非常照明	1	式	13,087,520	
計				120,429,800	
コンセント設備	コンセント分岐	1	式	14,314,550	
コンセント設備	ライトファン	1	式	1,214,100	
計				15,528,650	
雷保護設備		1	式	4,458,770	
計				4,458,770	
構内交換設備		1	式	27,701,760	
計				27,701,760	

本棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内情報通信網設備		1	式	1,859,360	
計				1,859,360	
拡声設備		1	式	16,079,730	
計				16,079,730	
音響設備		1	式	2,019,190	
計				2,019,190	
テレビ共同受信設備		1	式	19,016,360	
計				19,016,360	
防犯カメラ設備		1	式	8,713,810	
計				8,713,810	
電波時計設備		1	式	9,267,440	
計				9,267,440	
入退室管理設備		1	式	19,305,210	
計				19,305,210	
ナースコール設備		1	式	26,150,010	
計				26,150,010	
誘導支援設備	インターホン	1	式	1,111,080	
誘導支援設備	呼出表示	1	式	590,230	
計				1,701,310	
自動火災報知設備	自動火災報知	1	式	44,682,100	

本棟

[illegible]

[illegible]

防災倉庫

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本棟		受変電設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
6kV EM-CET(EE) ケーブル	60mm2 管内	19	m	8,690	165,110		
端末処理 6kV EM-CET	60mm2 屋内 シュリンクバック抑制対応	2	箇所	39,000	78,000		
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	22	m	1,070	23,540		
ケーブルラックZM形	500B 1段目	4	m	11,800	47,200		
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入 JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	2	台	503,000	1,006,000		
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入 JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 300kVA	1	台	1,470,000	1,470,000		
変圧器(屋内) (50Hz用) 油入 JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	1	台	2,350,000	2,350,000		
変圧器(屋内)	油入 スコット 200V-200/100V 10KVA	1	台	331,000	331,000		
変圧器(屋内)	油入 スコット 200V-200/100V 75KVA	1	台	896,000	896,000		
高圧進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	2	台	237,000	474,000		
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	2	台	598,000	1,196,000		
高圧受電盤		1	面	4,680,000	4,680,000		
高圧コンデンサ盤		1	面	3,220,000	3,220,000		
低圧電灯盤No. 1		1	面	2,770,000	2,770,000		
低圧電灯盤No. 2		1	面	2,700,000	2,700,000		
低圧動力盤No. 1		1	面	4,880,000	4,880,000		
低圧動力盤No. 2		1	面	2,960,000	2,960,000		
非常・保安動力盤		1	面	3,580,000	3,580,000		
非常・保安電灯盤		1	面	3,810,000	3,810,000		
接地端子盤		1	面	507,000	507,000		

[illegible]

[illegible]

本棟 太陽光発電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm ²	7	m	350	2,450	
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 2C 管内	10	m	1,090	10,900	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	10	m	2,260	22,600	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 2C 管内	10	m	780	7,800	
EM-KPEE-Sケーブル	1.25mm ² - 1P 管内	15	m	680	10,200	
EM-KPEE-Sケーブル	1.25mm ² - 1P ビット・天井	86	m	580	49,880	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	12	m	2,250	27,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	20	m	3,040	60,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	3	m	3,800	11,400	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	3	m	5,870	17,610	
ボックス類		1	式		49,700	
太陽電池アレイ	4.5kW以上	1	式		1,270,000	
接続ケーブル		1	式		31,500	
太陽電池架台	陸屋根用	1	式		701,000	
パワーコンディショナ	出力:単相3線 5.5kW 接続機能付	1	台	491,000	491,000	
気象信号変換箱		1	台	261,000	261,000	
気温計		1	台	93,500	93,500	
日射計		1	台	130,000	130,000	
小型計測装置	中央監視出力用	1	式		605,000	
データ計測装置		1	式		828,000	

[illegible]

本棟 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	245	m	350	85,750	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	118	m	450	53,100	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	118	m	540	63,720	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	40	m	750	30,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	40	m	970	38,800	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	108	m	1,450	156,600	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ラック	301	m	970	291,970	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	9	m	850	7,650	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	17	m	790	13,430	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	27	m	1,090	29,430	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	32	m	920	29,440	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ラック	48	m	1,560	74,880	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	70	m	1,410	98,700	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	152	m	1,830	278,160	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	16	m	1,620	25,920	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m	1,520	9,120	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	146	m	2,000	292,000	
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	577	m	2,530	1,459,810	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	28	m	2,260	63,280	
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	6	m	2,130	12,780	

本棟 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	117	m	3,340	390,780	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	346	m	4,800	1,660,800	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	6	m	4,360	26,160	
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	442	m	6,770	2,992,340	
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	278	m	10,200	2,835,600	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	13	m	9,420	122,460	
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	393	m	13,800	5,423,400	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	26	m	12,800	332,800	
EM-FPT-Cケーブル	22mm2 ラック	35	m	4,320	151,200	
EM-FPT-Cケーブル	38mm2 ラック	28	m	6,120	171,360	
EM-FPT-Cケーブル	38mm2 管内	18	m	5,590	100,620	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 2C 管内	13	m	1,340	17,420	
EM-FP-Cケーブル	150mm2- 1C 管内	78	m	6,900	538,200	
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	13	m	1,070	13,910	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	5	m	1,780	8,900	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	12	m	2,100	25,200	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	12	m	2,670	32,040	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	11	m	3,020	33,220	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	16	m	3,800	60,800	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	39	m	8,510	331,890	

本棟 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	6	m	11,800	70,800	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 地中	4	m	7,480	29,920	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	17	m	1,190	20,230	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	13	m	1,600	20,800	
ケーブルラックZM形	300A 1段目	2	m	7,470	14,940	
ケーブルラックZM形	400B 1段目	9	m	10,200	91,800	
ケーブルラックZM形	500B 1段目	4	m	11,800	47,200	
ケーブルラックZM形	600B 1段目	27	m	13,000	351,000	
ケーブルラックZM形	800B 1段目	1	m	15,600	15,600	
ケーブルラックZM形	1000B 1段目	12	m	18,100	217,200	
ケーブルラックZA形	600B 1段目	4	m	13,800	55,200	
ケーブルラックカバー	ZA -600 -WP	4	m	8,670	34,680	
ボックス類		1	式		565,000	
防火区画貫通処理 等		1	式		1,340,000	
はつり工事		1	式		68,200	
ハントホル	H1-6 R2K-60	3	基	133,000	399,000	
ハントホル	H1-6 RB2K-60	1	基	133,000	133,000	
埋設標識シート	シングル(W)150	7	m	210	1,470	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,160	1,160	
土工事		1	式		23,100	

[illegible]

本棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	89	m	310	27,590	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	55	m	540	29,700	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	32	m	750	24,000	
600V耐燃性ボリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	36	m	970	34,920	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	30	m	430	12,900	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	69	m	390	26,910	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	748	m	350	261,800	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m	570	3,990	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	149	m	530	78,970	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2,384	m	470	1,120,480	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	660	9,240	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	1,415	m	610	863,150	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	35	m	1,070	37,450	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	77	m	920	70,840	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	116	m	1,260	146,160	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	501	m	1,170	586,170	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	469	m	1,090	511,210	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	222	m	1,430	317,460	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	45	m	1,170	52,650	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	59	m	1,640	96,760	

本棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	89	m	1,420	126,380	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	59	m	1,860	109,740	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	10	m	2,260	22,600	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	22	m	2,000	44,000	
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	4	m	2,530	10,120	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	47	m	4,360	204,920	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	23	m	4,800	110,400	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	15	m	12,800	192,000	
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	21	m	13,800	289,800	
EM-FP-Cケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	20	m	990	19,800	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C 管内	13	m	2,230	28,990	
EM-FP-Cケーブル	5.5mm2- 4C ラック	13	m	2,490	32,370	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	221	m	1,230	271,830	
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C ラック	41	m	1,530	62,730	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	141	m	870	122,670	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	4	m	1,310	5,240	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	73	m	1,520	110,960	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	16	m	1,780	28,480	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	29	m	2,060	59,740	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	18	m	3,020	54,360	

本棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	80	m	2,250	180,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	7	m	3,800	26,600	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	27	m	4,310	116,370	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	30	m	5,870	176,100	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	13	m	8,510	110,630	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等	13	m	1,970	25,610	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(30) エキスパンション用等	1	m	2,510	2,510	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,320	6,960	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	2	m	5,050	10,100	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(83) エキスパンション用等	3	m	13,400	40,200	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	30	m	1,190	35,700	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	5	m	1,600	8,000	
ケーブルラックZA形	600B 1段目	7	m	13,800	96,600	
ケーブルラックカバー	ZA -600 -WP	7	m	8,670	60,690	
ボックス類		1	式		1,110,000	
プレート類		1	式		65,000	
防火区画貫通処理 等		1	式		661,000	
はつり工事		1	式		5,460	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×2	4	個	3,390	13,560	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1	46	個	2,360	108,560	

本棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
24時間換気スイッチ	71T*型保護カバー付	111	個	5,270	584,970	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	5	個	3,360	16,800	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極接地端子付) 125V	7	個	3,010	21,070	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極×2接地端子×1付) 125V	1	個	3,110	3,110	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(対止め) 125V	3	個	2,380	7,140	
リーチコンセント	2P15A×2(接地極付) 125V	5	個	9,990	49,950	
高容量埋込コンセント		1	式		66,400	
金属製可とう電線 管		1	式		122,000	
工費		1	式		246,000	
手元開閉器箱	S1	10	個	35,300	353,000	
手元開閉器箱	S2	5	個	62,800	314,000	
手元開閉器箱	S4	1	個	128,000	128,000	
手元開閉器箱	PL	3	個	68,700	206,100	
手元開閉器箱 (屋外形)	W1	5	個	41,500	207,500	
動力制御盤	B1PL-1	1	面	3,160,000	3,160,000	
動力制御盤	B1P-1	1	面	1,580,000	1,580,000	
動力制御盤	B1P-2	1	面	1,480,000	1,480,000	
動力制御盤	B1P-3	1	面	2,460,000	2,460,000	
動力制御盤	B1P-4	1	面	1,570,000	1,570,000	
動力制御盤	1P-1	1	面	565,000	565,000	

本棟		動力設備		動力分岐		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	
動力制御盤	1P-2	1	面	314,000	314,000	
動力制御盤	1P-3	1	面	1,150,000	1,150,000	
動力制御盤	2P-1	1	面	547,000	547,000	
動力制御盤	2P-2	1	面	314,000	314,000	
動力制御盤	3P-1	1	面	561,000	561,000	
動力制御盤	3P-2	1	面	314,000	314,000	
動力制御盤	4P-1	1	面	547,000	547,000	
動力制御盤	4P-2	1	面	314,000	314,000	
動力制御盤	5P-1	1	面	1,880,000	1,880,000	
動力制御盤	5P-2	1	面	635,000	635,000	
動力制御盤	5P-3	1	面	683,000	683,000	
動力制御盤	RP-1	1	面	835,000	835,000	
動力制御盤	RP-2	1	面	1,250,000	1,250,000	
動力制御盤	RP-3	1	面	3,640,000	3,640,000	
CGS電源供給盤		1	面	2,810,000	2,810,000	
土工事		1	式		24,100	
計					38,038,270	

本棟		電灯設備		電灯分岐		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	
墜落制止用器具費	改修工事 12か月を超え18か月まで	1	式		43,200	
600V耐燃性ぶちエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	296	m	300	88,800	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	820	m	350	287,000	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	432	m	390	168,480	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	6,886	m	470	3,236,420	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	749	m	530	396,970	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5	m	570	2,850	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	33	m	460	15,180	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	17	m	520	8,840	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2,399	m	610	1,463,390	
600Vぶちエチレン絶縁耐燃性ぶちエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2,380	m	660	1,570,800	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	158	m	920	145,360	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	10	m	1,070	10,700	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	1,750	m	580	1,015,000	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内(PF・CD)	57	m	630	35,910	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ラック	144	m	790	113,760	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	5	m	1,200	6,000	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	783	m	650	508,950	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	25	m	870	21,750	
2種金属線び(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	125	m	3,600	450,000	

本棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		1,820,000	
プレート類		1	式		1,150	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1	8	個	2,160	17,280	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2	1	個	3,190	3,190	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1	2	個	2,770	5,540	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1	209	個	2,060	430,540	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2	162	個	3,090	500,580	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×3	1	個	4,120	4,120	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×4	1	個	5,270	5,270	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 1P L 15A ×1	1	個	3,290	3,290	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 3W 15A ×1	4	個	3,710	14,840	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1	5	個	2,670	13,350	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×2	2	個	4,060	8,120	
調光スイッチ (樹脂プレート付)	1個用	1	個	20,100	20,100	
調光スイッチ (樹脂プレート付)	2個用	4	個	37,500	150,000	
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ1回路	1	個	6,410	6,410	
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ2回路	1	個	7,850	7,850	
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ4回路	7	個	10,500	73,500	
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ8回路	1	個	20,200	20,200	
フル2線式リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	スイッチ12回路	1	個	30,000	30,000	

本棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
明るさセンサー		3	個	14,200	42,600	
熱線センサー付自動スイッチ	親機 広角検知形	41	個	13,600	557,600	
熱線センサー付自動スイッチ	子機 広角検知形	5	個	10,100	50,500	
ライトマネージャー	記憶式4回路	6	個	52,800	316,800	
タイマー子機		4	個	32,400	129,600	
信号変換インターフェイス		12	個	22,300	267,600	
防水形配線器具	埋込スイッチ 3路15A 300V	1	個	3,680	3,680	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極付) 125V	1	個	2,810	2,810	
LED照明器具	A32 埋込型 LRS6-4-30	22	台	21,500	473,000	
LED照明器具	A52 埋込型 LRS6-4-48	41	台	24,200	992,200	
LED照明器具	A52T 埋込型	6	台	29,300	175,800	
LED照明器具	B52 埋込型	4	台	39,400	157,600	
LED照明器具	D69 露出型 LSS1-4-65	2	台	20,600	41,200	
LED照明器具	D52 露出型 LSS1-4-48	14	台	18,600	260,400	
LED照明器具	D37 露出型 LSS1-4-37	35	台	16,900	591,500	
LED照明器具	D32 露出型 LSS1-4-30	64	台	16,000	1,024,000	
LED照明器具	E32 露出型	38	台	24,500	931,000	
LED照明器具	E52 露出型	1	台	26,800	26,800	
LED照明器具	F454Tc 埋込型 □600	6	台	63,700	382,200	
LED照明器具	F453Tc 埋込型 □600	150	台	57,400	8,610,000	

本棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	F454T 埋込型 □600	8	台	63,700	509,600	
LED照明器具	G324Tc 埋込型 □450	6	台	48,800	292,800	
LED照明器具	G323Tc 埋込型 □450	20	台	42,000	840,000	
LED照明器具	I69 露出型	27	台	35,200	950,400	
LED照明器具	I52 露出型	2	台	33,100	66,200	
LED照明器具	I32 露出型	4	台	28,500	114,000	
LED照明器具	J46 露出型	50	台	49,500	2,475,000	
LED照明器具	K20c フラケット	32	台	30,700	982,400	
LED照明器具	L20 棚下灯	22	台	13,900	305,800	
LED照明器具	M15c タウンライト	70	台	22,000	1,540,000	
LED照明器具	M10c タウンライト	211	台	18,700	3,945,700	
LED照明器具	M15Tc タウンライト	134	台	23,800	3,189,200	
LED照明器具	N10c タウンライト	16	台	17,400	278,400	
LED照明器具	O15c タウンライト	1	台	32,200	32,200	
LED照明器具	O10c タウンライト	33	台	28,900	953,700	
LED照明器具	P25Tc タウンライト	38	台	30,200	1,147,600	
LED照明器具	Q05 タウンライト	63	台	15,400	970,200	
LED照明器具	R15c タウンライト	126	台	30,000	3,780,000	
LED照明器具	S15 タウンライト	164	台	24,500	4,018,000	
LED照明器具	T1 アーム式ヘッドライト	164	台	44,300	7,265,200	

本棟		電灯設備		電灯分岐		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
LED照明器具	U20c ダウンライト	65	台	59,000	3,835,000	
LED照明器具	U15c ダウンライト	6	台	40,500	243,000	
LED照明器具	V6 殺菌灯	15	台	78,700	1,180,500	
LED照明器具	W85Tc 埋込型	144	台	53,900	7,761,600	
LED照明器具	X32 引掛シーリング付	1	台	23,600	23,600	
LED照明器具	ZD40c 壁埋込型	8	台	22,500	180,000	
LED照明器具	ZE16 フラケット LBF3MP/RP-2-13	14	台	25,400	355,600	
LED照明器具	ZF60c フラケット	2	台	24,800	49,600	
LED照明器具	ZG15c ダウンライト	21	台	26,400	554,400	
電灯分電盤	B1L-1	1	面	1,910,000	1,910,000	
電灯分電盤	B1L-2	1	面	2,080,000	2,080,000	
電灯分電盤	1L-1	1	面	4,450,000	4,450,000	
電灯分電盤	1L-2	1	面	2,430,000	2,430,000	
電灯分電盤	1L-4	1	面	451,000	451,000	
電灯分電盤	2L-1	1	面	2,480,000	2,480,000	
電灯分電盤	2L-2	1	面	2,570,000	2,570,000	
電灯分電盤	3L-1	1	面	2,340,000	2,340,000	
電灯分電盤	3L-2	1	面	2,680,000	2,680,000	
電灯分電盤	4L-1	1	面	2,360,000	2,360,000	
電灯分電盤	4L-2	1	面	2,780,000	2,780,000	

[illegible]

本棟		電灯設備		非常照明		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	54	m	350	18,900	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	390	1,170	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	101	m	570	57,570	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1,848	m	470	868,560	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	88	m	530	46,640	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	312	m	610	190,320	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	37	m	660	24,420	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	10	m	590	5,900	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ラック	31	m	700	21,700	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	537	m	490	263,130	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m	540	12,420	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	37	m	870	32,190	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	10	m	1,520	15,200	
ボックス類		1	式		60,900	
LED誘導灯	避難口 埋込型 110C SH1-FRF20P-C	6	台	20,800	124,800	
LED誘導灯	避難口 埋込型 110C(点滅型) SH1-FRF20P-C+点滅装置付	10	台	76,600	766,000	
LED誘導灯	避難口 埋込型 20B(点滅型) SH1-FRF20P-BL+点滅装置付	3	台	96,900	290,700	
LED誘導灯	避難口 埋込型 110C ST1-FRF22P-C	21	台	20,800	436,800	
LED誘導灯	避難口 埋込型 111C ST1-FRF23P-C	18	台	22,500	405,000	
LED誘導灯	避難口 埋込型 21B ST1-FRF23P-BL	4	台	32,600	130,400	

本棟		電灯設備		非常照明		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED誘導灯	避難口 埋込型 防湿型・防雨型 φ10C	4	台	36,200	144,800	
LED非常用照明	埋込型 a13 K1-LRS11-2	182	台	26,600	4,841,200	
LED非常用照明	埋込型 a9 K1-LRS11-1	16	台	25,500	408,000	
LED非常用照明	直付型 b13 K1-LSS11-2	8	台	22,800	182,400	
LED非常用照明	埋込型 防湿型・防雨型 d13	29	台	48,200	1,397,800	
LED非常用照明	直付型 e321	11	台	71,800	789,800	
LED非常用照明	直付型 f321	11	台	74,500	819,500	
LED非常用照明	直付型 g20	1	台	64,500	64,500	
LED非常口進入口 灯	h5	12	台	42,800	513,600	
誘導灯信号装置		1	面	53,200	53,200	
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	8	個	12,500	100,000	
計					13,087,520	

本棟						
コンセント設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	223	m	470	104,810	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	13	m	530	6,890	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	13	m	520	6,760	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8,120	m	610	4,953,200	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	3,190	m	660	2,105,400	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	31	m	940	29,140	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1,655	m	870	1,439,850	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	7	m	1,190	8,330	
ボックス類		1	式		1,410,000	
防火区画貫通処理 等		1	式		1,010,000	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	616	個	2,800	1,724,800	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	33	個	2,920	96,360	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×4(接地極付) 125V	2	個	5,630	11,260	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(接地極付) 125V	3	個	2,690	8,070	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極付) 125V	4	個	2,810	11,240	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1(接地端子付) 125V	117	個	2,800	327,600	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地端子付) 125V	4	個	3,880	15,520	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極×2接地端子×1付) 125V	6	個	2,990	17,940	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極×2接地端子×1付) 125V	5	個	3,110	15,550	
リレーコンセント	2P15A×2(接地極付) 125V	43	個	9,990	429,570	

本棟		コンセント設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(スリ止め・接地極付) 125V	4	個	2,900	11,600	
コンセント (カードプレート付)	2P15A×1(接地極付) 125V	24	個	3,990	95,760	
ハネス用ジョイントボックス	4分岐	11	個	4,150	45,650	
ハネス用OAケーブル	4コア 5m	22	個	6,270	137,940	
コンセント(露出)	2P15A×2(接地極×2接地端子×1付) 125V	49	個	2,870	140,630	
開閉器箱 (一般形)	MCCB2P 50AF×1個	2	個	28,100	56,200	
電源制御器	AC100V断 制御	1	台	13,500	13,500	
温度スイッチ	0～50℃	4	台	11,100	44,400	
ランプスイッチ (ワイト型樹脂プレート付)	1P 15A ×1 PL ×1	1	個	2,830	2,830	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極付) ケーブル付 250V	9	個	3,750	33,750	
計					14,314,550	

[illegible]

[illegible]

本棟 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P ビット・天井	1,536	m	460	706,560	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 2P FEP内(PF・CD)	1,018	m	510	519,180	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 10P ビット・天井	3	m	800	2,400	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 10P ラック	31	m	1,080	33,480	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 20P ビット・天井	16	m	1,040	16,640	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 20P ラック	50	m	1,390	69,500	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 100P ビット・天井	32	m	2,950	94,400	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 100P ラック	30	m	3,870	116,100	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 200P ラック	2	m	6,190	12,380	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	756	m	670	506,520	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	179	m	930	166,470	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	126	m	650	81,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	47	m	870	40,890	
ケーブルラックZM形	400B 1段目	24	m	10,200	244,800	
ボックス類		1	式		63,000	
プレート類		1	式		1,380	
防火区画貫通処理等		1	式		25,100	
通信・情報コンセント	金属プレート 6極4心	13	個	2,420	31,460	
モジュラージャック式ポート	MJ-4S (側面式4線用 露出形)	19	個	2,110	40,090	
電話交換機		1	台	3,330,000	3,330,000	

本棟 構内交換設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話機	多機能電話機	14	台	41,700	583,800	
壁掛金具	多機能電話機用	14	個	2,130	29,820	
電話機	一般電話機	63	台	15,400	970,200	
壁掛金具	一般電話機用	63	個	2,130	134,190	
パトライト	リレーボックス共	17	台	55,700	946,900	
試験調整費		1	式		307,000	
B1F総合盤	PBX盤	1	面	1,410,000	1,410,000	
B1F総合盤	T-B1-2	1	面	1,860,000	1,860,000	
B1F総合盤	複合盤	1	面	1,290,000	1,290,000	
B1F総合盤	中央監視盤	1	面	1,410,000	1,410,000	
1F総合盤	非常通報・電気錠盤	1	面	1,800,000	1,800,000	
1F総合盤	防災監視盤	1	面	1,280,000	1,280,000	
1F総合盤	防災アラーム盤	1	面	1,280,000	1,280,000	
1F総合盤	監視モニター盤	1	面	1,280,000	1,280,000	
1F総合盤	エレベータ監視盤	1	面	1,160,000	1,160,000	
2F総合盤	複合盤	1	面	1,450,000	1,450,000	
3F総合盤	複合盤	1	面	1,450,000	1,450,000	
4F総合盤	複合盤	1	面	1,450,000	1,450,000	
5F総合盤	複合盤	1	面	1,450,000	1,450,000	
補修費		1	式		57,600	

[illegible]

本棟 構内情報通信網設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ビット・天井	1,889	m	670	1,265,630	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P FEP内(PF・CD)	141	m	740	104,340	
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	179	m	930	166,470	
合成樹脂製可とう電線管・(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	71	m	650	46,150	
合成樹脂製可とう電線管・(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	35	m	870	30,450	
ボックス類		1	式		101,000	
防火区画貫通処理等		1	式		30,600	
ケーブル成端費		1	式		26,400	
壁埋込型LAN端子	1個口	17	個	3,360	57,120	
露出型LAN端子	2個口	8	個	3,900	31,200	
計					1,859,360	

本棟 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 2C ビ ^ツ ト・天井	17	m	440	7,480	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	24	m	490	11,760	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 3C ビ ^ツ ト・天井	2,469	m	520	1,283,880	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	443	m	580	256,940	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 7P ビ ^ツ ト・天井	242	m	950	229,900	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 7P ラック	365	m	1,280	467,200	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 10P ラック	129	m	1,500	193,500	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 15P ラック	7	m	1,830	12,810	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 20P ラック	11	m	2,130	23,430	
EM-HPケーブ ^ル	0.9 mm- 30P ラック	85	m	2,780	236,300	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠 ^べ い・埋込配管 16mm	183	m	650	118,950	
ボ ^ク ス類		1	式		220,000	
防火区画貫通処理 等		1	式		661,000	
非常業務兼用ラック 型アンプ	480W 40局	1	台	4,780,000	4,780,000	
壁掛型非常業務用 リモコン	40局	5	台	724,000	3,620,000	
スピー ^ー カ	SC6Hi-1(3) V0	92	個	13,100	1,205,200	
スピー ^ー カ	SC6Hi-1(3) V3	115	個	14,200	1,633,000	
スピー ^ー カ	天井埋込 防滴型	31	個	12,100	375,100	
スピー ^ー カ	SW1Hi-1(3) V3	26	個	7,040	183,040	
スピー ^ー カ	コンバ ^ト スピー ^ー カ 防滴型	3	個	17,900	53,700	

[illegible]

本棟 音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スピーカケーブル	4S8-EM ビット・天井	35	m	820	28,700	
同軸ケーブル	EM-5C-FB ビット・天井	19	m	700	13,300	
ボックス類		1	式		1,910	
ワゴンアンプ	150W×4	1	式		1,160,000	
ワゴン接続プレート	BCJ-RU×2 XLR-4-32F77×4	1	個	43,900	43,900	
メインスピーカー	180W	2	個	33,400	66,800	
シーリングスピーカー	30W	4	個	16,600	66,400	
ワイヤレスアンテナ	天井取付用	2	個	20,000	40,000	
デジタルワイヤレスミキサー		1	台	73,200	73,200	
ワイヤレスマイク	ハット形	2	個	29,700	59,400	
ワイヤレスマイク	タイピン形	2	個	34,300	68,600	
マイクスタンド	卓上形	2	個	3,210	6,420	
マイクスタンド	スタンド形	2	個	7,880	15,760	
マイクロホン	ダイナミック 単一指向性	2	個	16,200	32,400	
ワイヤレスマイク用充電器		1	個	31,400	31,400	
機器据付費		1	式		204,000	
試験調整費		1	式		107,000	
計					2,019,190	

本棟 テレビ 共同受信設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	2	m	1,210	2,420	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	1,121	m	1,020	1,143,420	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	3	m	1,110	3,330	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	151	m	1,410	212,910	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	2,273	m	700	1,591,100	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	410	m	770	315,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	410	m	650	266,500	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	2	m	1,190	2,380	
ボックス類		1	式		322,000	
防火区画貫通処理等		1	式		577,000	
テレビアンテナ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組	89,000	89,000	
アンテナマスト	壁面取付形 4.0m	1	基	149,000	149,000	
BS・SCアンテナ		1	組	138,000	138,000	
アンテナマスト	壁面取付形 2.5m	1	基	142,000	142,000	
混合(分波器)	一般 屋外 SH-MC	1	個	22,200	22,200	
信号切替器		1	台	1,190,000	1,190,000	
増幅器	一般 屋内 CATV・SH-1	26	個	364,000	9,464,000	
分岐器	一般 屋内 SH-C1	4	個	12,100	48,400	
分岐器	一般 屋内 SH-C2	9	個	13,800	124,200	
分配器	一般 屋内 SH-D2	34	個	11,600	394,400	

[illegible]

本棟 防犯カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビット・天井	746	m	570	425,220	
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	98	m	830	81,340	
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	45	m	630	28,350	
ボックス類		1	式		30,500	
防火区画貫通処理等		1	式		33,400	
防犯モタ架		1	式		3,610,000	
HUB盤	カメラ用 PoE	4	面	223,000	892,000	
フルHDネットワークカメラ	ドーム型	8	個	158,000	1,264,000	
フルHDネットワークカメラ	屋外ドーム型	8	個	190,000	1,520,000	
液晶モニター	23型	2	個	189,000	378,000	
避雷器		8	個	13,500	108,000	
試験調整費		1	式		343,000	
計					8,713,810	

本棟 電波時計設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ビット・天井	1,258	m	1,020	1,283,160	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	67	m	1,110	74,370	
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ラック	49	m	1,410	69,090	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	1,247	m	700	872,900	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	66	m	770	50,820	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	66	m	650	42,900	
防火区画貫通処理等		1	式		33,400	
小型標準電波通信アンテナ		1	個	392,000	392,000	
小型輻射アンテナ		60	個	30,200	1,812,000	
受信変調器		1	個	556,000	556,000	
復調器		32	個	118,000	3,776,000	
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m	1	基	144,000	144,000	
分配器	一般 屋内 SH-D2	6	個	11,600	69,600	
分配器	一般 屋内 SH-D4	6	個	15,200	91,200	
計					9,267,440	

本棟 入退室管理設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 1P 管内	7	m	590	4,130	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 1P ラック	15	m	690	10,350	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 1P ビット・天井	463	m	490	226,870	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 1P FEP内 (PF・CD)	18	m	540	9,720	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P 管内	238	m	840	199,920	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P ビット・天井	5,288	m	700	3,701,600	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm ² 3P FEP内 (PF・CD)	628	m	770	483,560	
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm ² 1P ビット・天井	4	m	490	1,960	
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm ² 1P FEP内 (PF・CD)	10	m	540	5,400	
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm ² 2P ビット・天井	27	m	610	16,470	
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	44	m	670	29,480	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	441	m	650	286,650	
ボックス類		1	式		17,100	
防火区画貫通処理 等		1	式		1,140,000	
電気錠制御盤	1M	1	面	705,000	705,000	
電気錠制御盤	2M	1	面	3,080,000	3,080,000	
電気錠制御盤	3M	1	面	2,630,000	2,630,000	
電気錠制御盤	4M	1	面	2,630,000	2,630,000	
電気錠制御盤	5M	1	面	2,630,000	2,630,000	
デジタルテンキー入力装 置		4	面	114,000	456,000	

[illegible]

本棟		ナースコール設備					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C ビッド・天井	1,802	m	430	774,860		
EM-AEケーブル	0.9mm ² 2C FEP内(PF・CD)	1,006	m	480	482,880		
EM-AEケーブル	0.9mm ² 6C ビッド・天井	30	m	650	19,500		
EM-AEケーブル	0.9mm ² 6C FEP内(PF・CD)	13	m	720	9,360		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 5P ラック	168	m	880	147,840		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 5P ビッド・天井	90	m	630	56,700		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 5P FEP内(PF・CD)	2	m	690	1,380		
EM-FCPEEケーブル	0.9mm ² 3P 管内	9	m	840	7,560		
EM-FCPEEケーブル	0.9mm ² 3P ビッド・天井	503	m	700	352,100		
EM-FCPEEケーブル	0.9mm ² 3P FEP内(PF・CD)	148	m	770	113,960		
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	22	m	830	18,260		
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P ビッド・天井	252	m	570	143,640		
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	15	m	630	9,450		
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	750	m	650	487,500		
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	72	m	870	62,640		
ボックス類		1	式		655,000		
防火区画貫通処理等		1	式		843,000		
ポート形親機	60局	1	面	894,000	894,000		
ポート形親機	80局	3	面	1,080,000	3,240,000		
ナースコール制御機	タイPS	1	台	703,000	703,000		

本棟 ナースコール設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ナースコール制御機	タイプ M	3	台	808,000	2,424,000	
個別廊下灯	1床室	20	個	62,400	1,248,000	
個別廊下灯	2床室	18	個	65,300	1,175,400	
個別廊下灯	4床室	27	個	70,700	1,908,900	
I/Oユニット	1回線1廊下灯用 3色	19	個	55,700	1,058,300	
代表廊下灯		19	個	4,020	76,380	
復旧ボタン		19	個	1,680	31,920	
壁埋込形子機	握り押ボタン・中継コネクタ	164	個	20,500	3,362,000	
壁埋込形子機	スピーカー・マイク付	15	個	15,400	231,000	
呼出押ボタン	ひも付	187	個	6,440	1,204,280	
スイッチングハブ	8ポート	1	台	17,200	17,200	
機器据付費		1	式		2,680,000	
試験調整費		1	式		1,710,000	
計					26,150,010	

本棟		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	35	m	430	15,050	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m	480	6,720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビッド・天井	20	m	550	11,000	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	8	m	620	4,960	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	27	m	1,310	35,370	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビッド・天井	101	m	1,110	112,110	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ラック	75	m	1,500	112,500	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 30P 管内	27	m	2,270	61,290	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 30P ビッド・天井	101	m	2,010	203,010	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 30P ラック	75	m	2,540	190,500	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	3	m	1,020	3,060	
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	35	m	860	30,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	650	9,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	870	2,610	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m	1,520	7,600	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	21	m	5,870	123,270	
ボックス類		1	式		1,910	
住宅用インターホン	ドアホン 親機6台 子機3台用 親機	2	組	26,100	52,200	
住宅用インターホン	ドアホン 親機6台 子機3台用 子機	3	組	5,170	15,510	
インターホン		1	組	8,010	8,010	

[illegible]

本棟		誘導支援設備		呼出表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	53	m	430	22,790	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	80	m	480	38,400	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 3C ビッド・天井	9	m	510	4,590	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	4	m	570	2,280	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C ビッド・天井	9	m	550	4,950	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 4C FEP内 (PF・CD)	4	m	620	2,480	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 6C ビッド・天井	56	m	650	36,400	
EM-AEケーブル	0.9 mm ² 6C FEP内 (PF・CD)	5	m	720	3,600	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	68	m	650	44,200	
ボックス類		1	式		42,000	
トイレ等呼出し表示 器	10窓用 壁掛形	1	個	184,000	184,000	
トイレ等呼出し表示 器	呼出し表示灯 -	6	個	6,650	39,900	
トイレ等呼出し表示 器	復帰ボタン -	6	個	3,780	22,680	
トイレ等呼出し表示 器	呼出しボタン 壁付 (プルスイッチ付き)	21	個	6,760	141,960	
計					590,230	

本棟		自動火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	22	m	1,030	22,660	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	7	m	760	5,320	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	17	m	830	14,110	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	12	m	600	7,200	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	151	m	490	73,990	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	108	m	550	59,400	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	710	1,420	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C 管内	9	m	900	8,100	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	3	m	830	2,490	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	5	m	1,290	6,450	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ラック	11	m	1,480	16,280	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	150	m	1,090	163,500	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	144	m	1,190	171,360	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	74	m	1,960	145,040	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	97	m	1,520	147,440	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	594	m	1,630	968,220	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	1,921	m	430	826,030	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	114	m	480	54,720	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	9	m	680	6,120	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	458	m	550	251,900	

本棟		自動火災報知設備		自動火災報知		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	77	m	620	47,740	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	28	m	490	13,720	
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	19	m	540	10,260	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m	1,520	7,600	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	202	m	650	131,300	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	156	m	870	135,720	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	594	m	1,090	647,460	
ボックス類		1	式		284,000	
防火区画貫通処理 等		1	式		286,000	
防災監視盤	GR型1020ドレス	1	面	6,740,000	6,740,000	
中継器盤	RS-1-1	1	面	3,510,000	3,510,000	
中継器盤	RS-2-1	1	面	1,550,000	1,550,000	
中継器盤	RS-3-1	1	面	1,360,000	1,360,000	
中継器盤	RS-4-1	1	面	1,360,000	1,360,000	
中継器盤	RS-5-1	1	面	2,040,000	2,040,000	
中継器盤	RS-1-2	1	面	2,840,000	2,840,000	
中継器盤	RS-2-2	1	面	1,470,000	1,470,000	
中継器盤	RS-3-2	1	面	1,470,000	1,470,000	
中継器盤	RS-4-2	1	面	1,470,000	1,470,000	
中継器盤	RS-5-2	1	面	1,500,000	1,500,000	

本棟		自動火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表示盤	R型副表示	6	面	589,000	3,534,000	
火災通報装置	壁掛形非常通報装置	1	台	68,600	68,600	
火災通報装置	火災通報用専用電話機	5	台	15,700	78,500	
機器収容箱	補助散水栓箱組込型	14	面	29,800	417,200	
機器収容箱	補助散水栓箱組込型 防滴型	1	面	30,200	30,200	
機器収容箱	補助散水栓箱組込型 専用栓併設	1	面	29,800	29,800	
表示灯	普通	5	個	5,110	25,550	
P型感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付	184	個	23,500	4,324,000	
P型感知器	光電式 2種 露出型 カート付 自動試験機能付	11	個	26,200	288,200	
P型感知器	光電式 2種 露出型 点検口付 自動試験機能付	1	個	36,900	36,900	
P型感知器	差動式 2種 露出型 自動試験機能付	62	個	12,100	750,200	
P型感知器	差動式 2種 露出型 カート付 自動試験機能付	188	個	14,900	2,801,200	
P型感知器	定温式 特種 露出型 自動試験機能付	2	個	13,200	26,400	
P型感知器	定温式 特種 露出型 カート付 自動試験機能付	5	個	16,000	80,000	
P型感知器	定温式 1種 露出、防水型 自動試験機能付	155	個	13,700	2,123,500	
非常通報設備 立会検査		1	1工事	90,300	90,300	
複合設備 立会検査		1	1工事	152,000	152,000	
計					44,682,100	

本棟		自動火災報知設備		自動閉鎖		備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C ビ ^ツ ット・天井	41	m	490	20,090	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	20	m	550	11,000	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 3C ラック	6	m	830	4,980	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 3C ビ ^ツ ット・天井	235	m	580	136,300	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	22	m	640	14,080	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 6C ビ ^ツ ット・天井	184	m	760	139,840	
EM-HPケーブ ^ル	1.2 mm- 6C FEP内(PF・CD)	75	m	830	62,250	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 2C ラック	6	m	630	3,780	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 2C ビ ^ツ ット・天井	268	m	430	115,240	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	20	m	480	9,600	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 4C ラック	3	m	800	2,400	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 4C ビ ^ツ ット・天井	170	m	550	93,500	
EM-AEケーブ ^ル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	20	m	620	12,400	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠 ^べ い・埋込配管 16mm	81	m	650	52,650	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠 ^べ い・埋込配管 22mm	75	m	870	65,250	
ボックス類		1	式		1,910	
防火区画貫通処理 等		1	式		66,900	
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個	5,430	5,430	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	36	個	12,500	450,000	
フ ^ァ サー		2	個	5,490	10,980	

[illegible]

本棟						
自動火災報知設備				ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ラック	3	m	890	2,670	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	65	m	630	40,950	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C FEP内(PF・CD)	3	m	690	2,070	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m	650	1,950	
ガス検知器	都市ガス用 24V	5	個	10,600	53,000	
中継器	5個用 埋込	2	個	9,040	18,080	
計					118,720	

本棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[受変電設備]						(コメント)
撤去工事	受変電設備	1	式		1,260,000	
[直流電源設備]						(コメント)
撤去工事	直流電源設備	1	式		125,000	
[幹線設備]						(コメント)
撤去工事	幹線設備	1	式		1,680,000	
[動力設備]						(コメント)
撤去工事	動力設備	1	式		1,280,000	
[電灯設備]						(コメント)
撤去工事	電灯設備	1	式		14,100,000	
[非常照明]						(コメント)
撤去工事	非常照明・誘導灯	1	式		1,800,000	
[コンセント設備]						(コメント)
撤去工事	コンセント設備	1	式		3,600,000	
[雷保護設備]						(コメント)
撤去工事	雷保護設備	1	式		955,000	
[構内交換設備]						(コメント)
撤去工事	構内交換設備	1	式		1,570,000	
[拡声設備]						(コメント)
撤去工事	拡声設備	1	式		1,400,000	

本棟 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[テレビ 共同受信設備]						(コメント)
撤去工事	テレビ共同受信設備	1	式		977,000	
[ITV設備]						(コメント)
撤去工事	ITV設備	1	式		1,910,000	
[電気時計設備]						(コメント)
撤去工事	電気時計設備	1	式		219,000	
[電気錠・徘徊設備]						(コメント)
撤去工事	電気錠・徘徊センサー設備	1	式		1,830,000	
[ナースコール設備]						(コメント)
撤去工事	ナースコール設備	1	式		897,000	
[インターホン設備]						(コメント)
撤去工事	インターホン設備	1	式		76,700	
[呼出し表示設備]						(コメント)
撤去工事	呼出し表示設備	1	式		58,800	
[自動火災報知設備]						(コメント)
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		1,850,000	
[自動閉鎖装置設備]						(コメント)
撤去工事	自動閉鎖装置設備	1	式		40,600	
[ガス漏れ設備]						(コメント)
撤去工事	ガス漏れ設備	1	式		34,700	

[illegible]

ごみ置場		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	1. 6mm	544	m	270	146,880	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	121	m	310	37,510	
タンプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1	3	個	2,160	6,480	
タンプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2	1	個	3,190	3,190	
タンプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 1P L 15A ×1	1	個	3,400	3,400	
タンプスイッチ (金属プレート付)	タイマースイッチ	4	個	4,340	17,360	
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(対止め・接地極付) 125V	5	個	2,900	14,500	
コンセント (ガードプレート付)	2P15A×1(接地極付) 125V	2	個	3,990	7,980	
自動点滅器	100V 3A 電子式	1	個	9,880	9,880	
LED照明器具	132 露出型	18	台	28,500	513,000	
電灯分電盤	1L-3	1	面	373,000	373,000	
計					1,133,180	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


外構 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	3.5mm2	41	m	320	13,120	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	12	m	410	4,920	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	439	m	1,070	469,730	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	340	m	990	336,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	41	m	1,010	41,410	
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	53	m	2,130	112,890	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	129	m	1,190	153,510	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	15	m	1,400	21,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	20	m	1,600	32,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	41	m	1,850	75,850	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	31	m	2,160	66,960	
ボックス類		1	式		28,000	
LED照明器具	ZA250 街路灯 コンクリート基礎共	6	台	425,000	2,550,000	
LED照明器具	ZB25c 庭園灯	13	台	80,900	1,051,700	
LED照明器具	ZC100c ライトアップ コンクリート基礎共	10	台	74,100	741,000	
ハントホル	H1-9 R2K-60	3	基	139,000	417,000	
ハントホル	H1-9 RB2K-60	2	基	139,000	278,000	
地中埋設標	コンクリート製	2	個	8,620	17,240	
地中埋設標	鉄製	3	個	1,160	3,480	
埋設標識シート	シグナル(W)150	60	m	210	12,600	


[illegible]


外構		構内通信線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	40	m	710	28,400	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m	550	6,050	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6C FEP内 (PF・CD)	11	m	830	9,130	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	6	m	1,290	7,740	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	58	m	1,190	69,020	
EM-KPEE-Sケーブル	1.25mm2- 1P FEP内 (PF・CD)	38	m	630	23,940	
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	6	m	2,680	16,080	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	58	m	1,190	69,020	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	40	m	1,600	64,000	
引込鋼管ホース	6.8m-φ139.8 コンクリート基礎600角×1300H	1	本	303,000	303,000	
計					596,380	


[illegible]


[illegible]

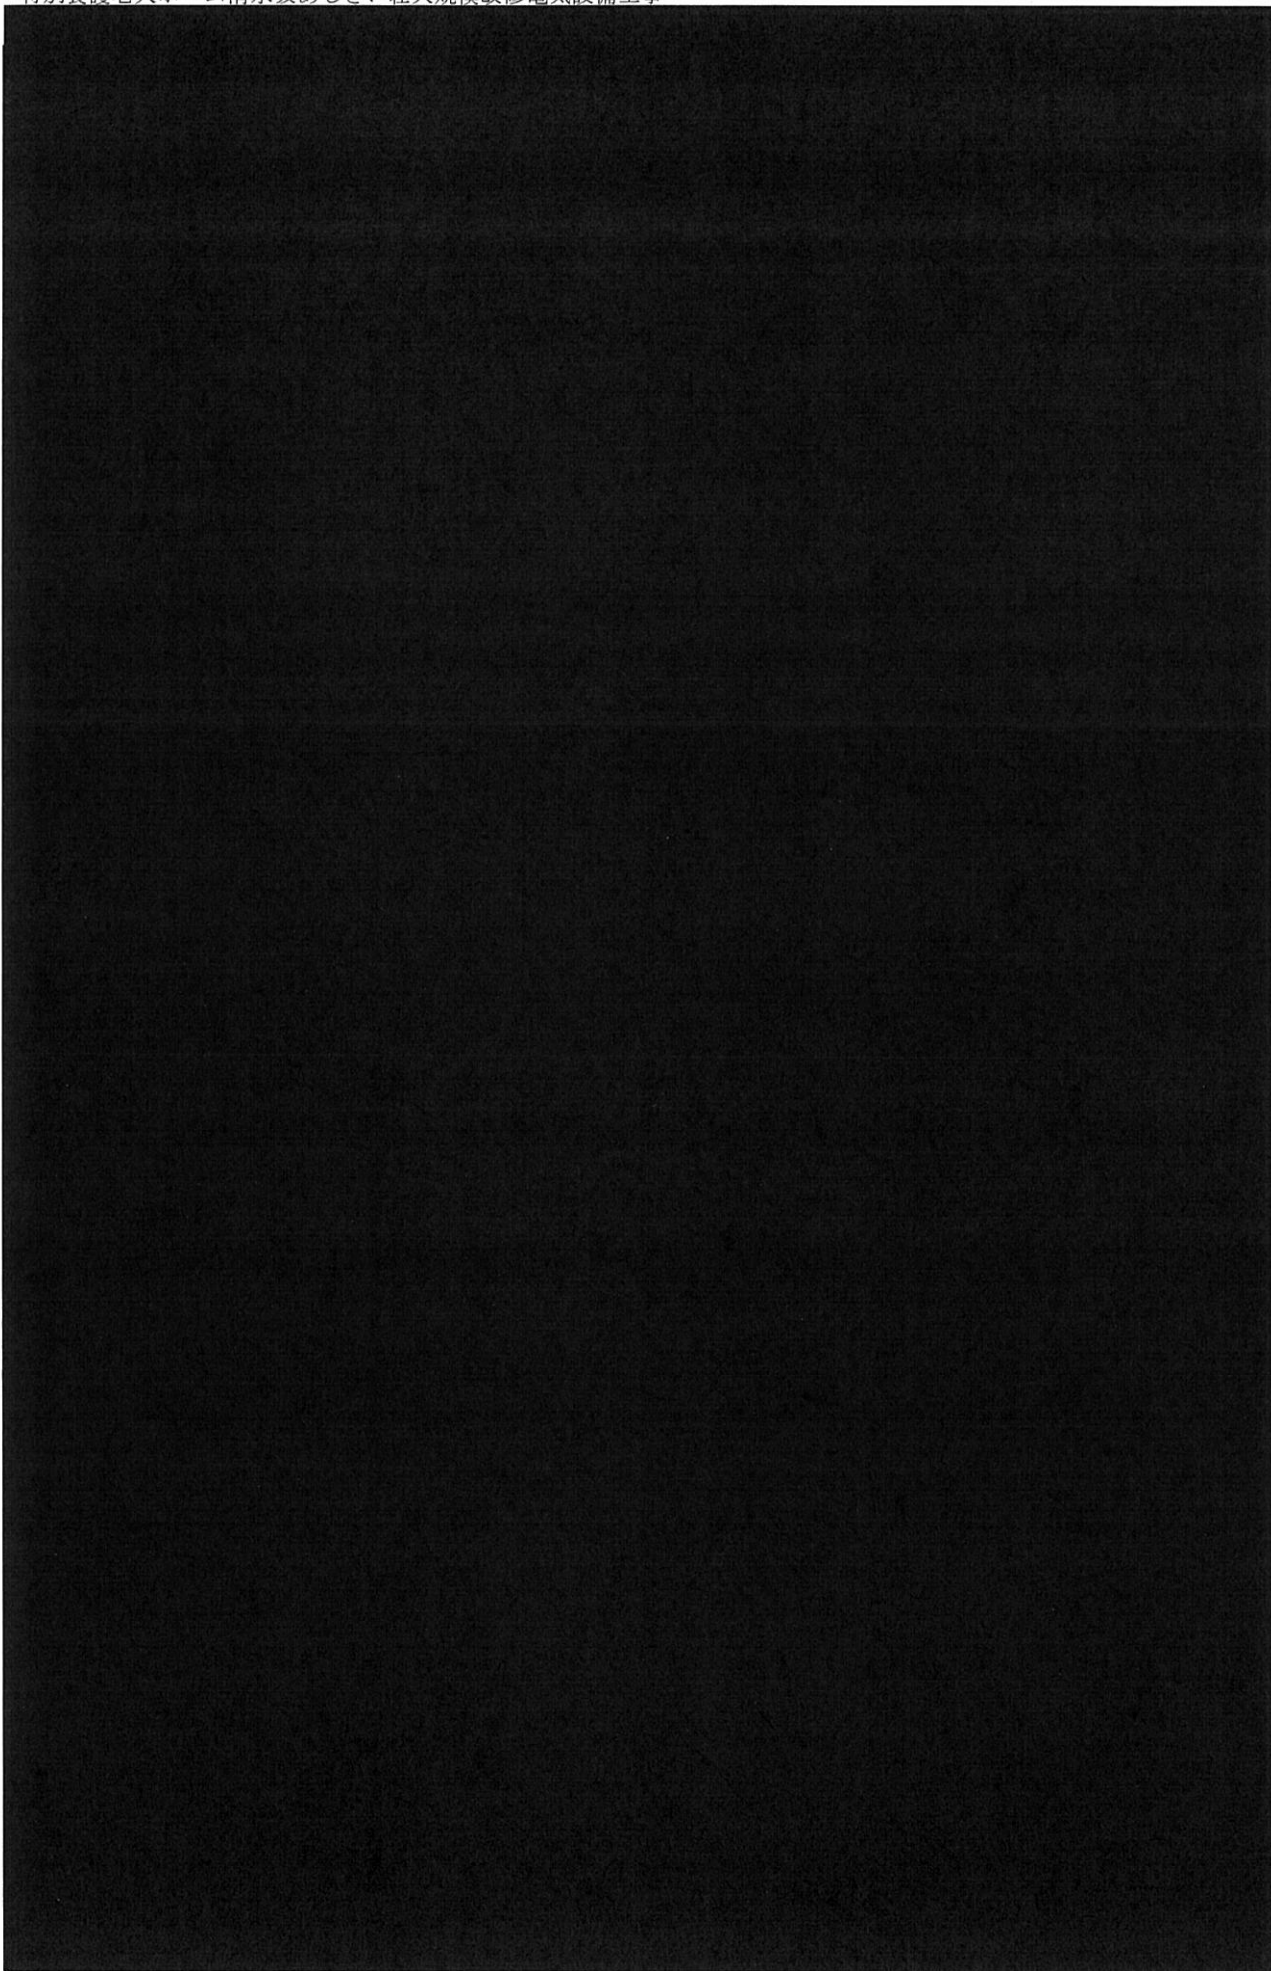


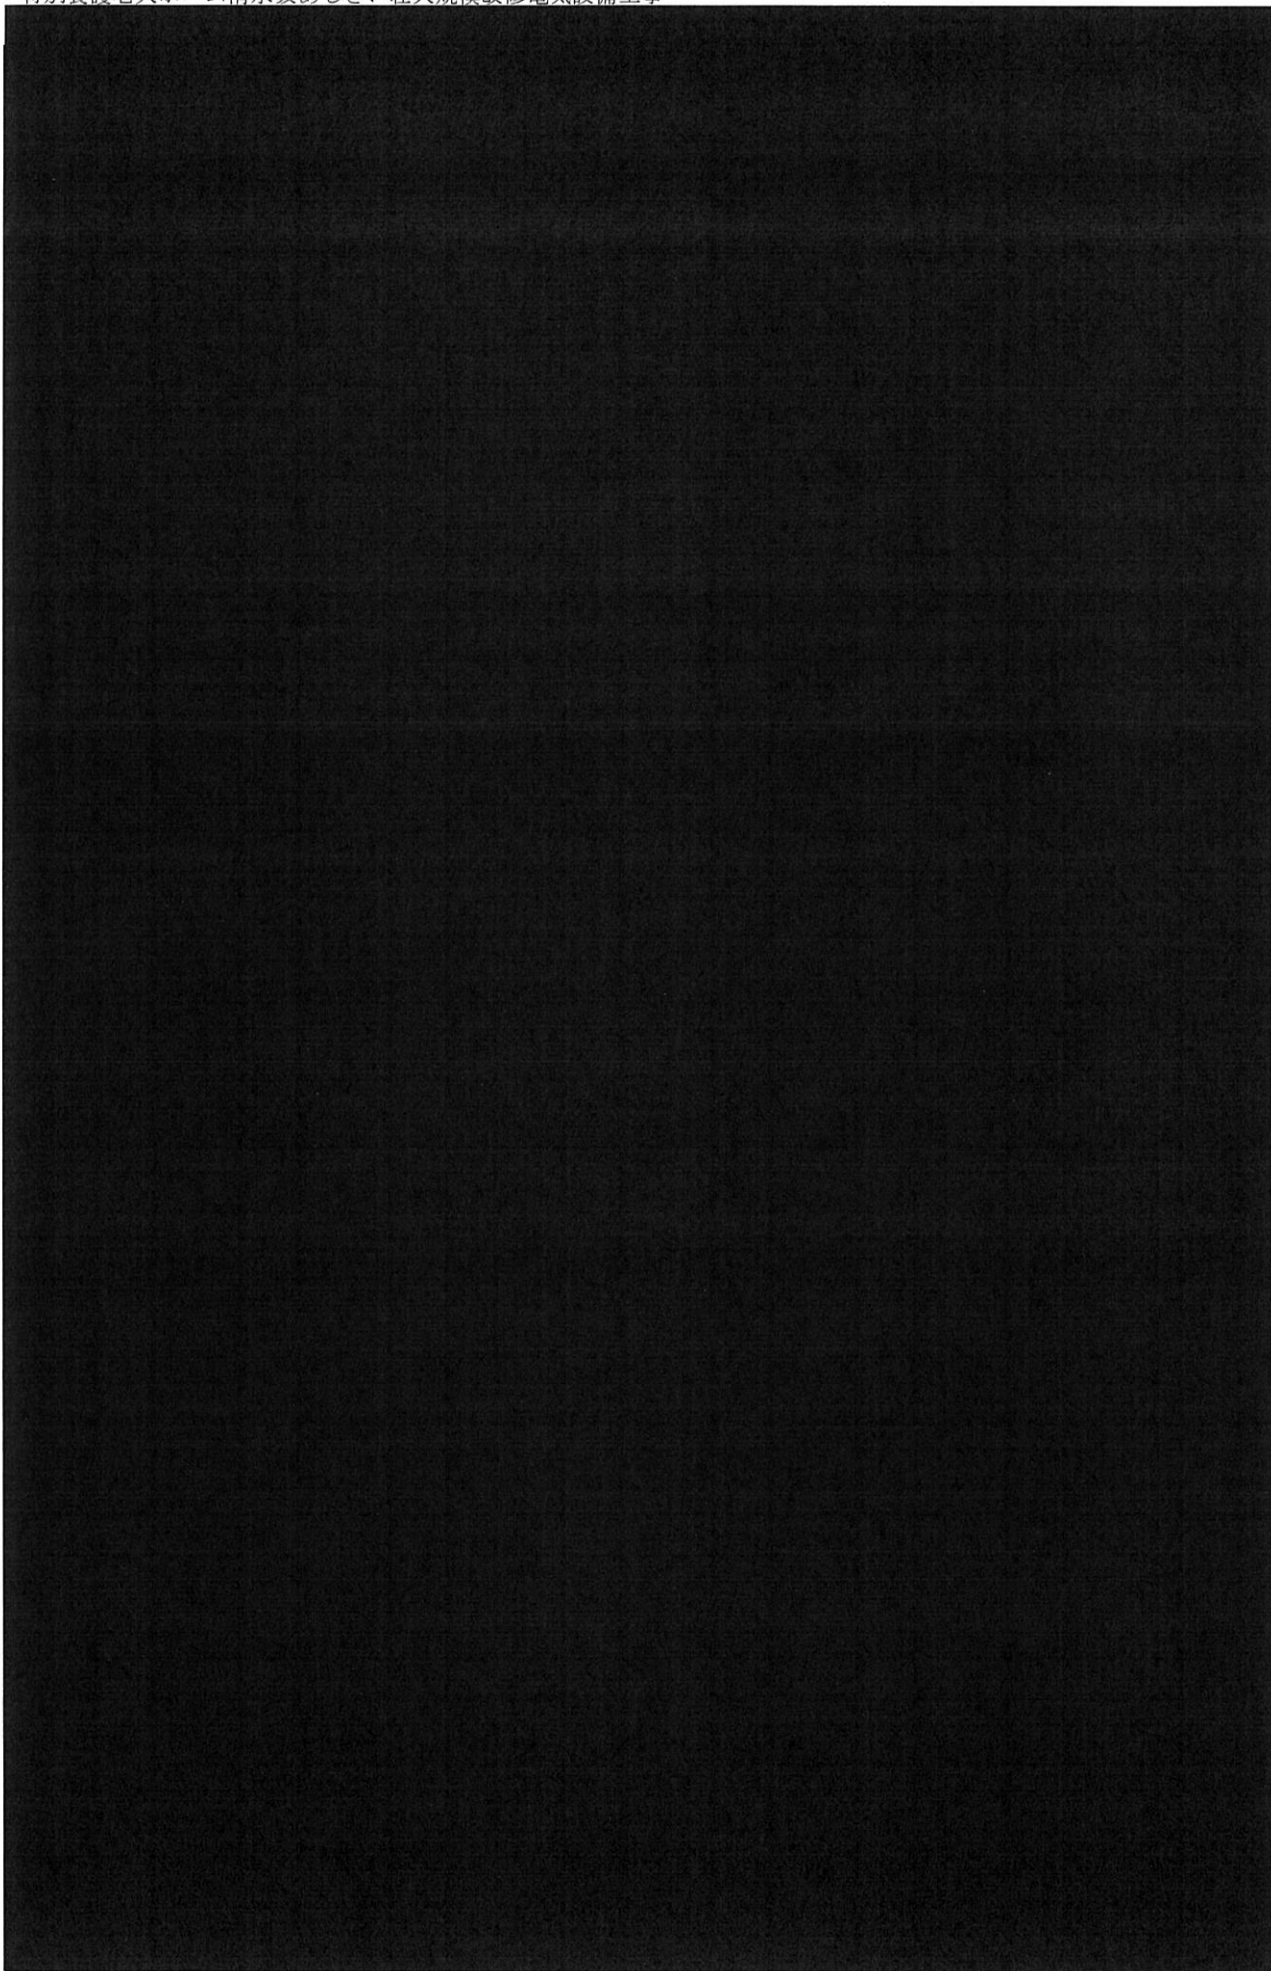


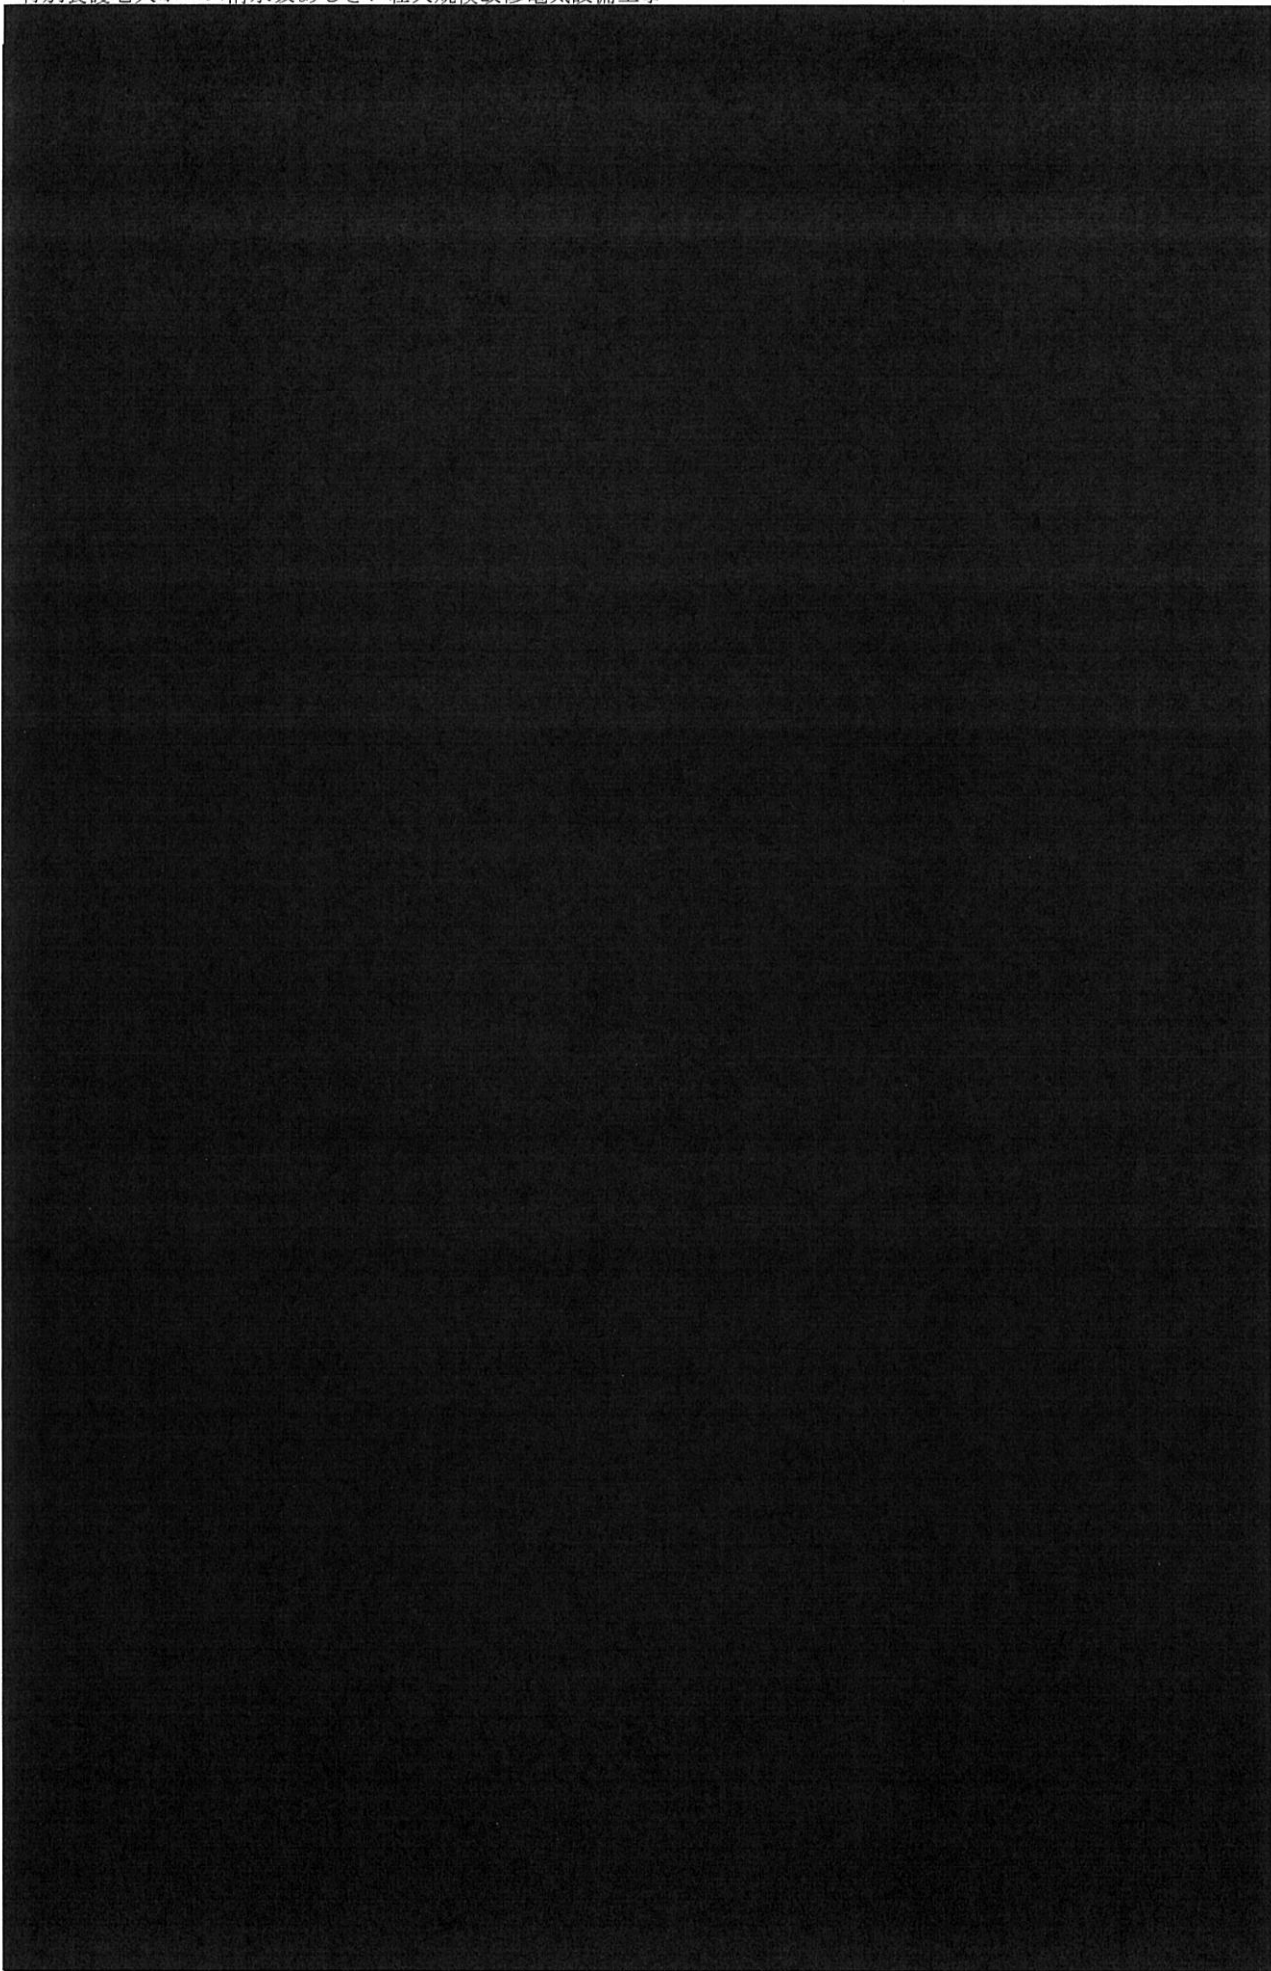


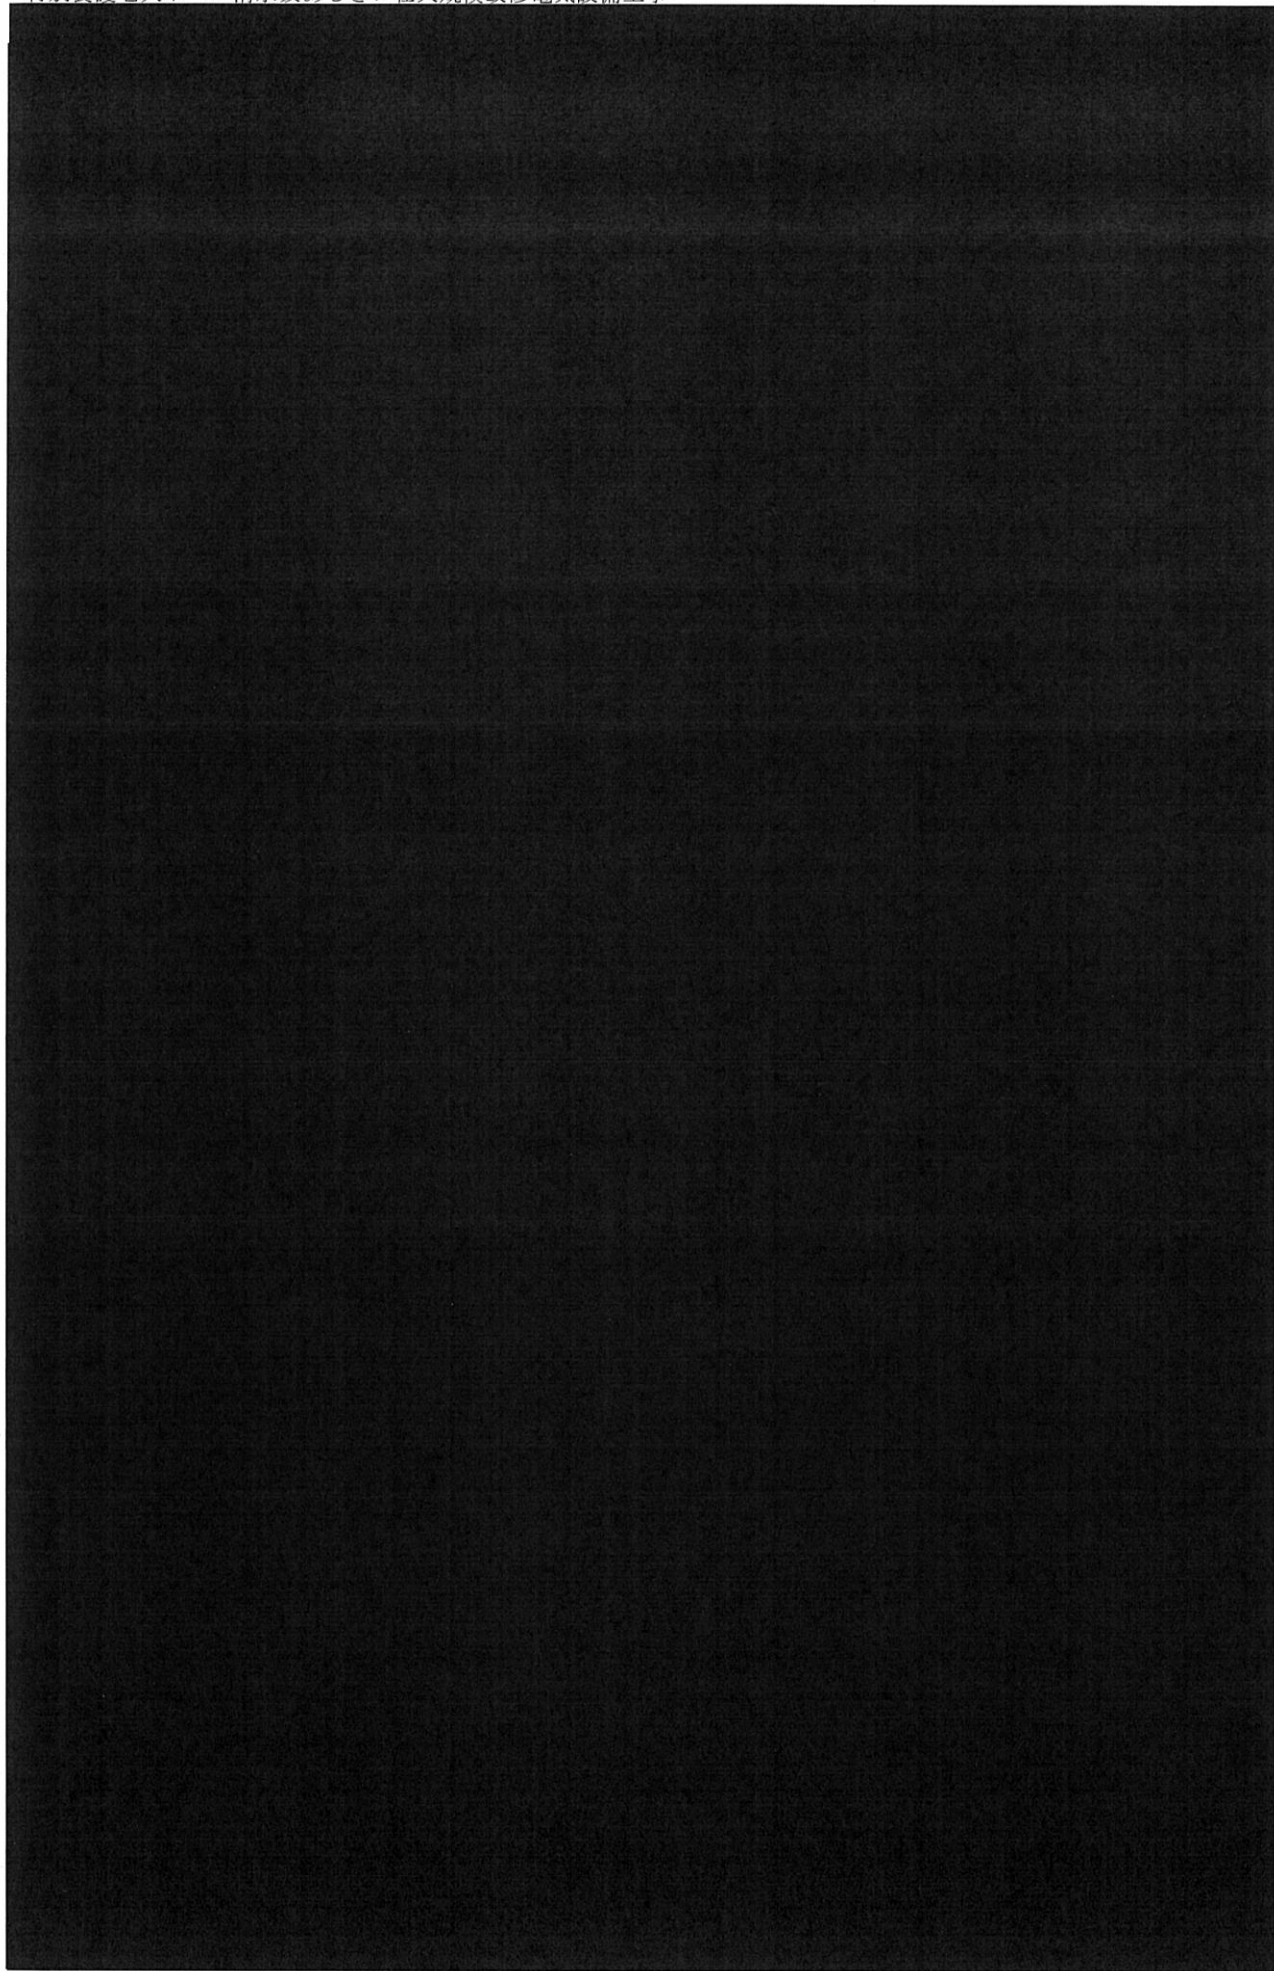


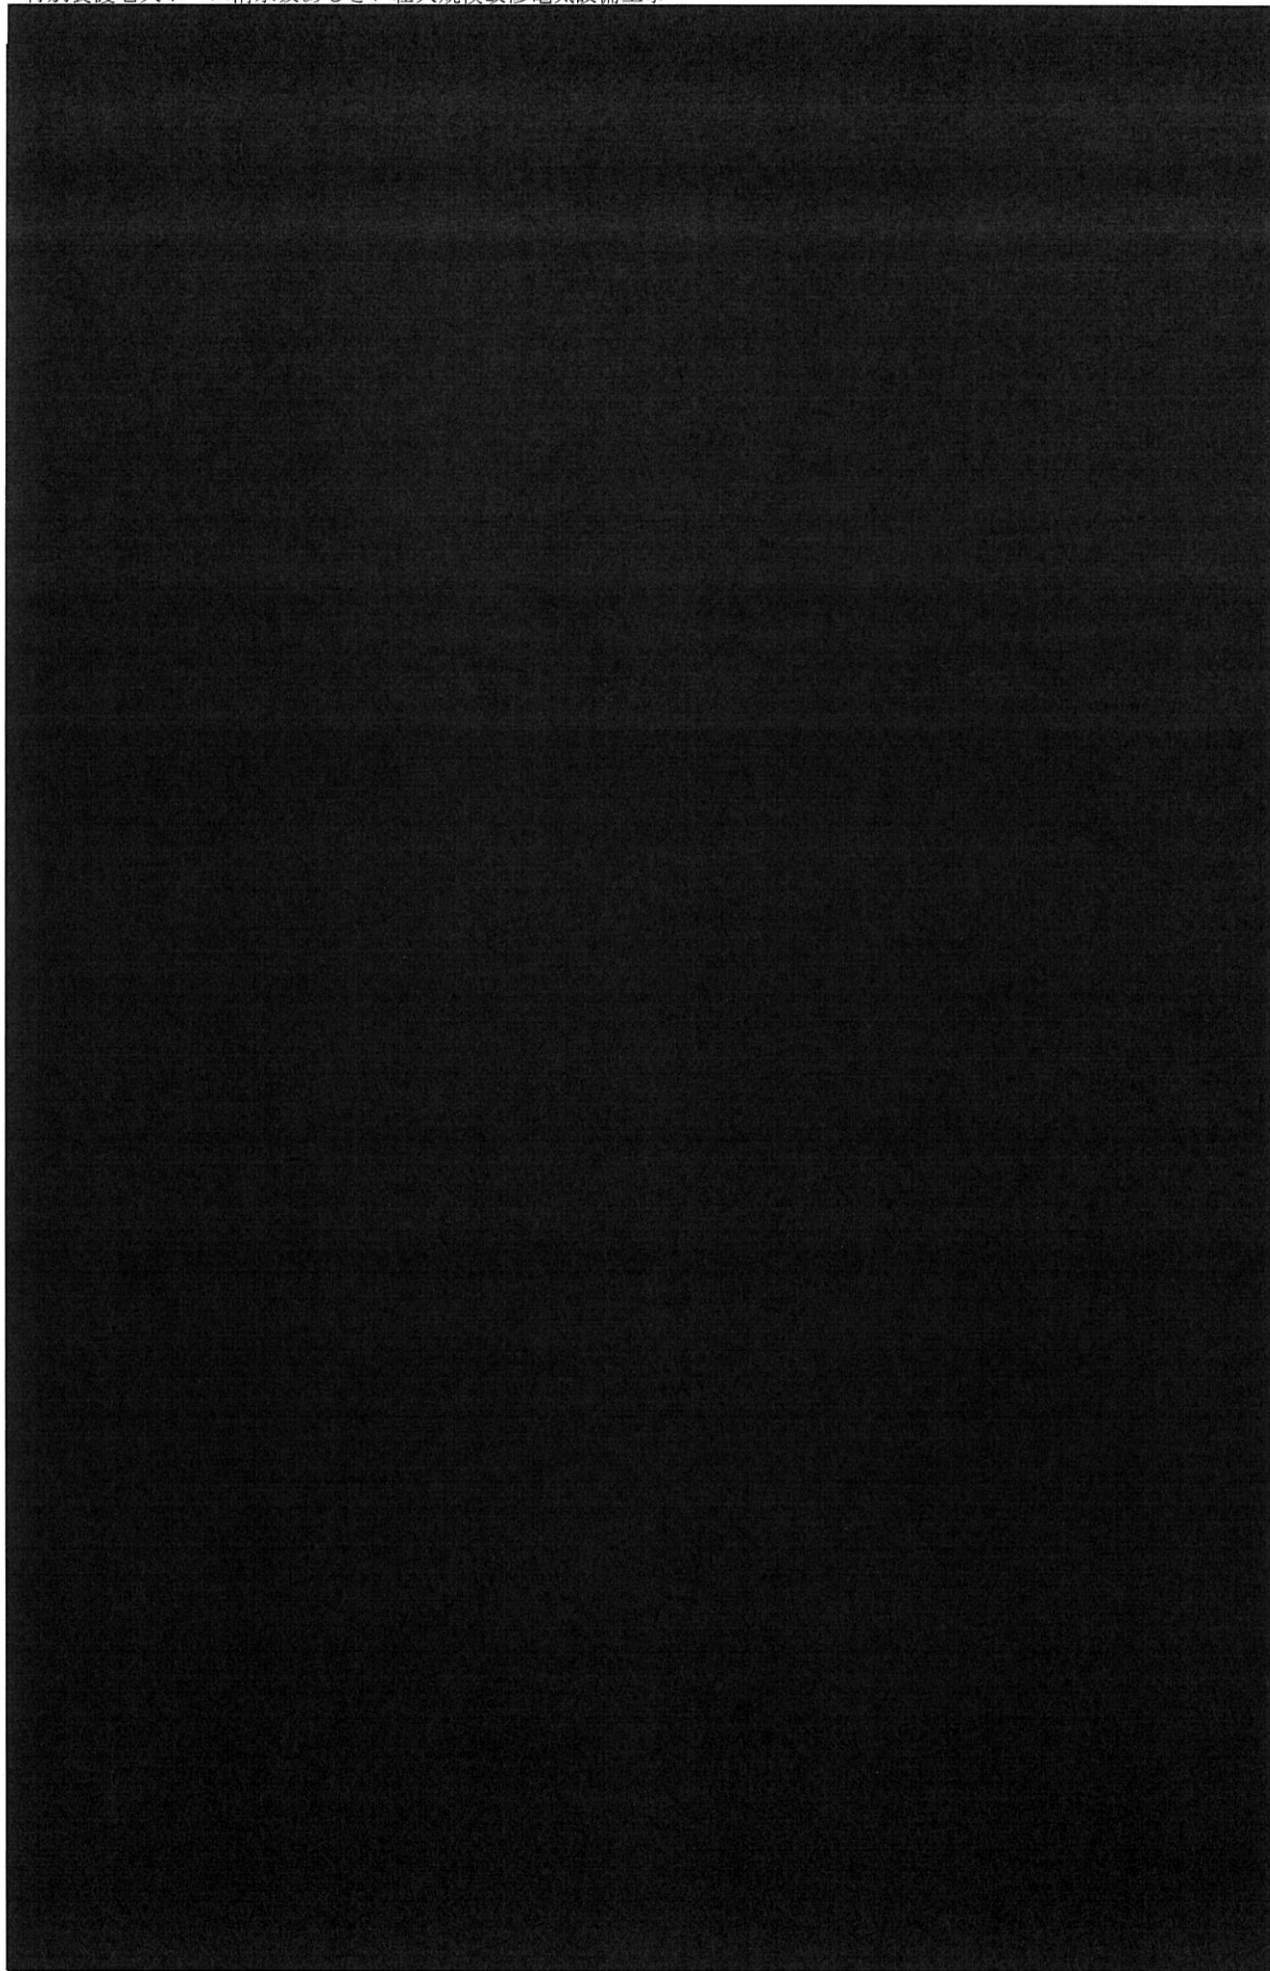


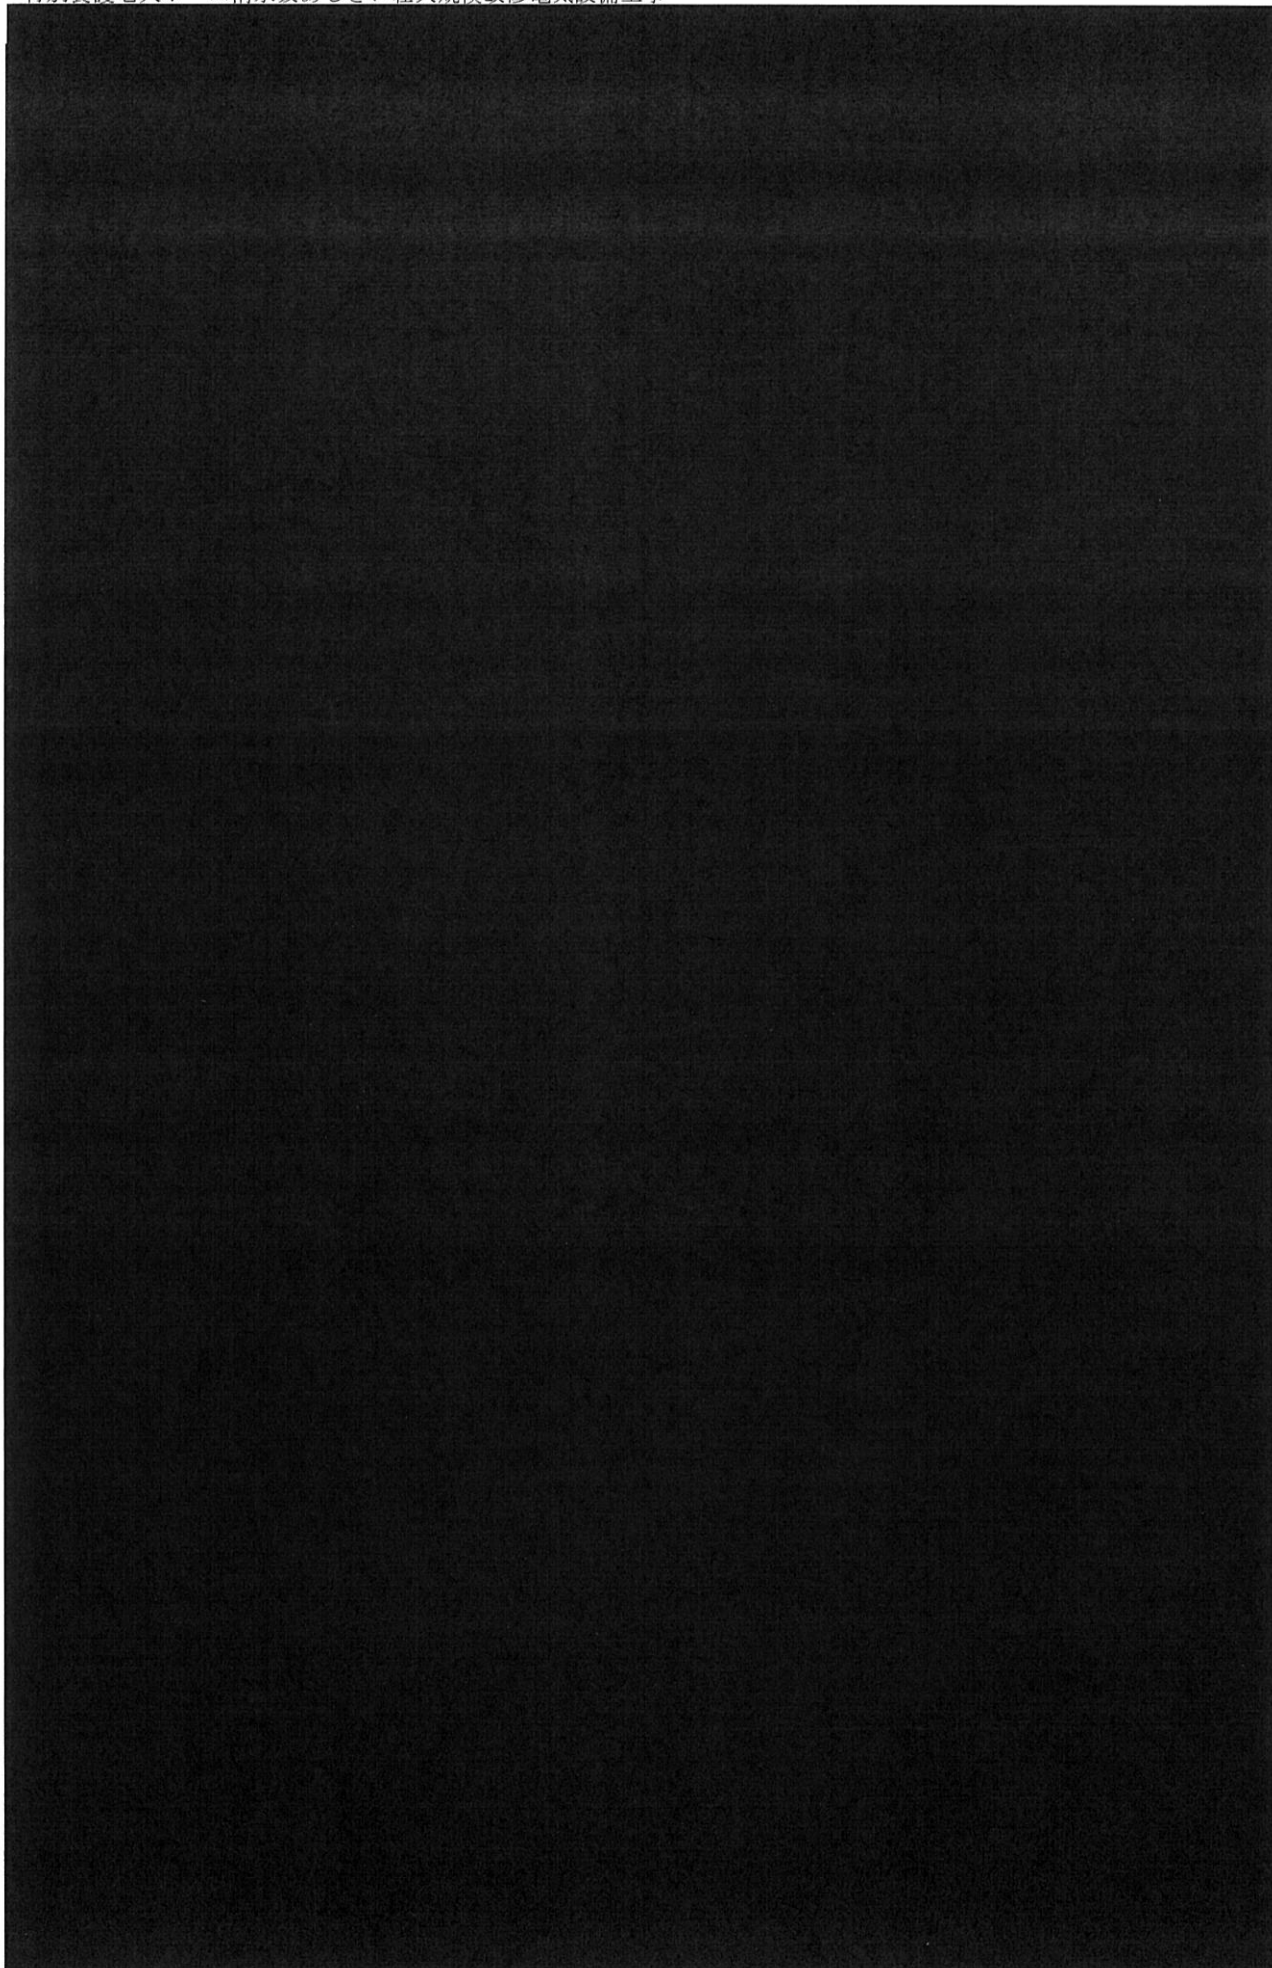


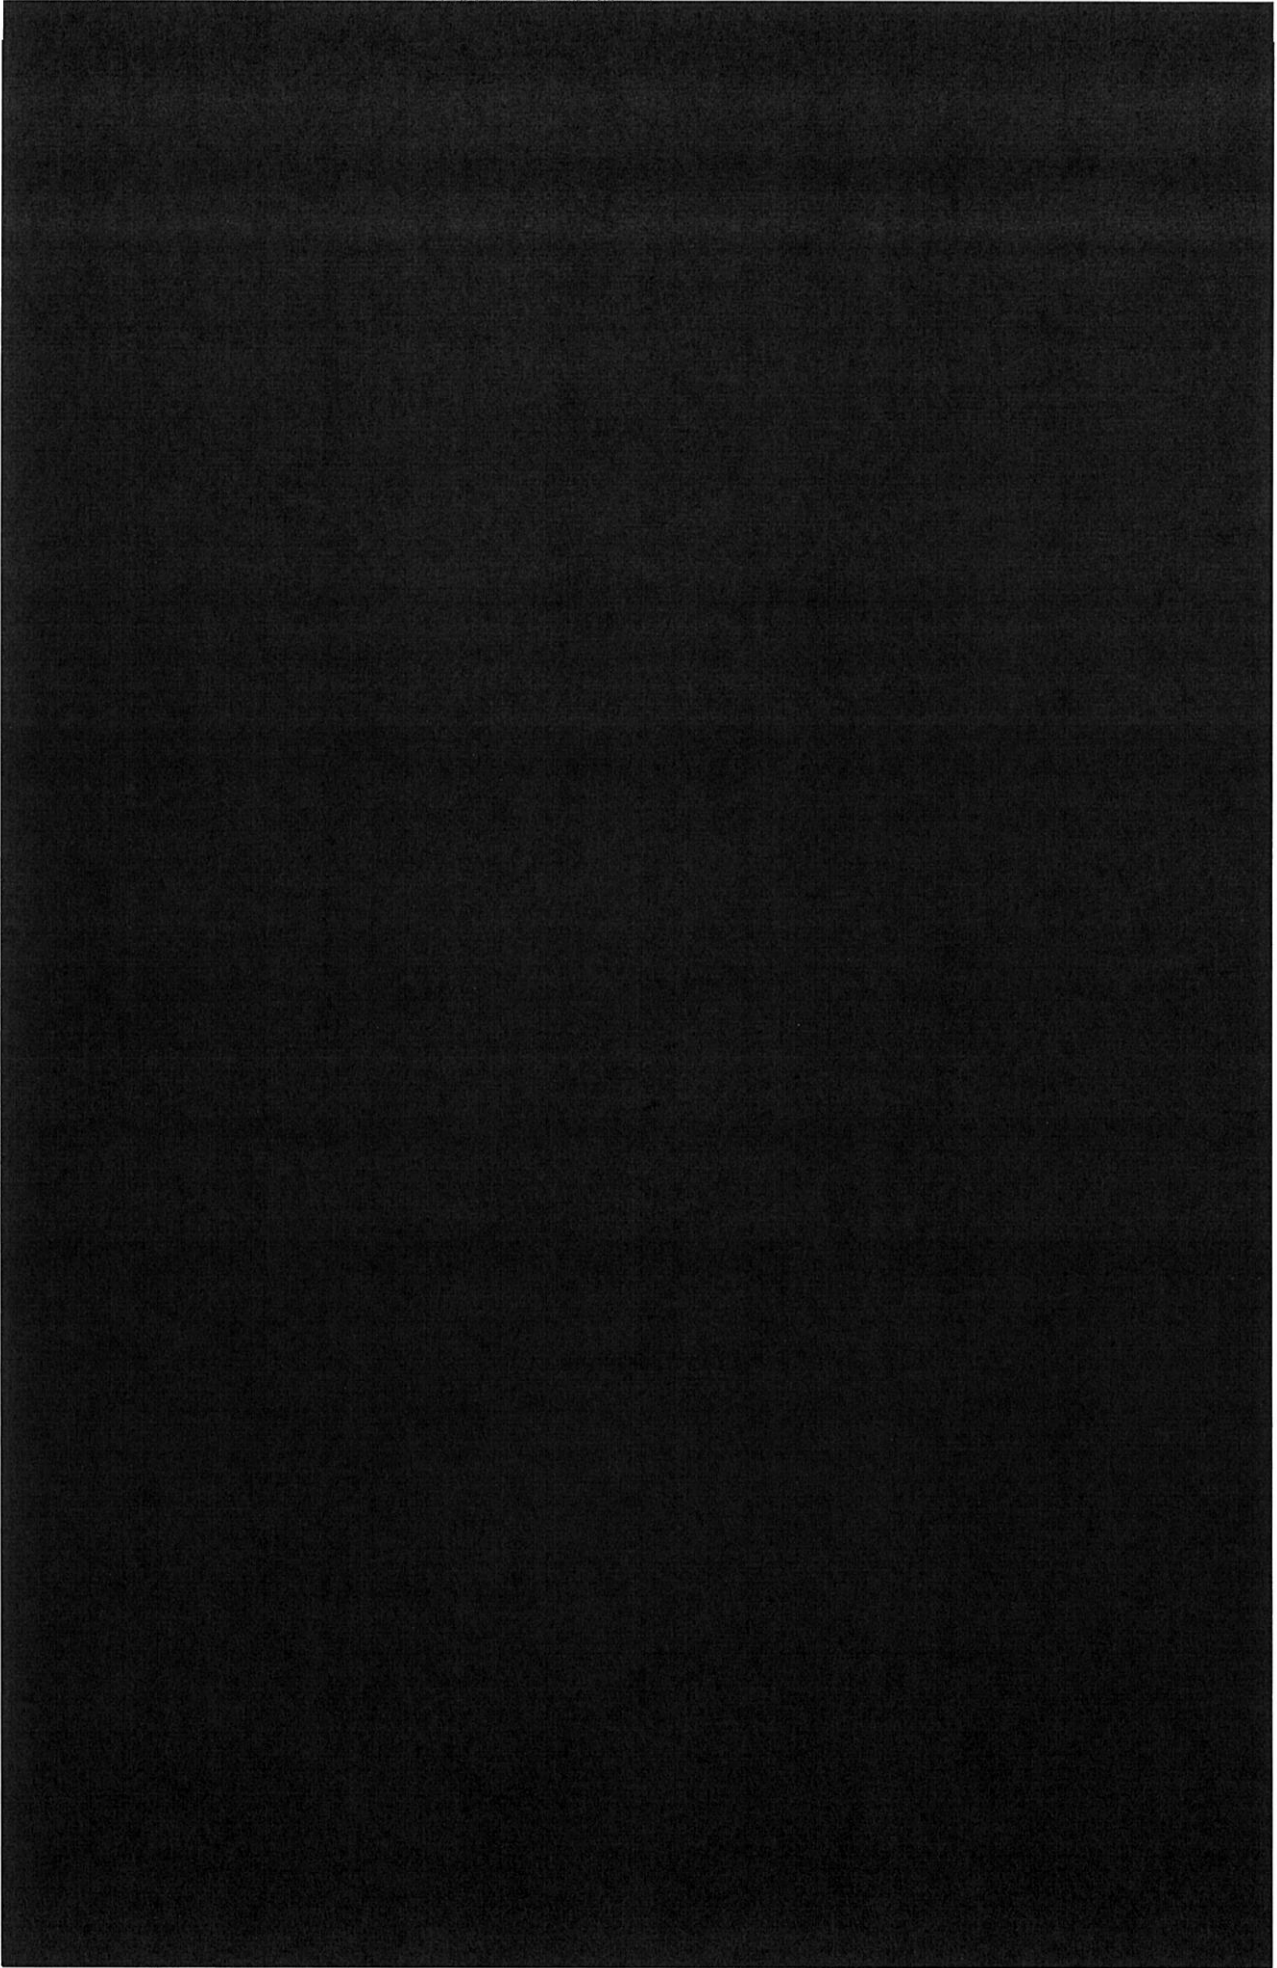


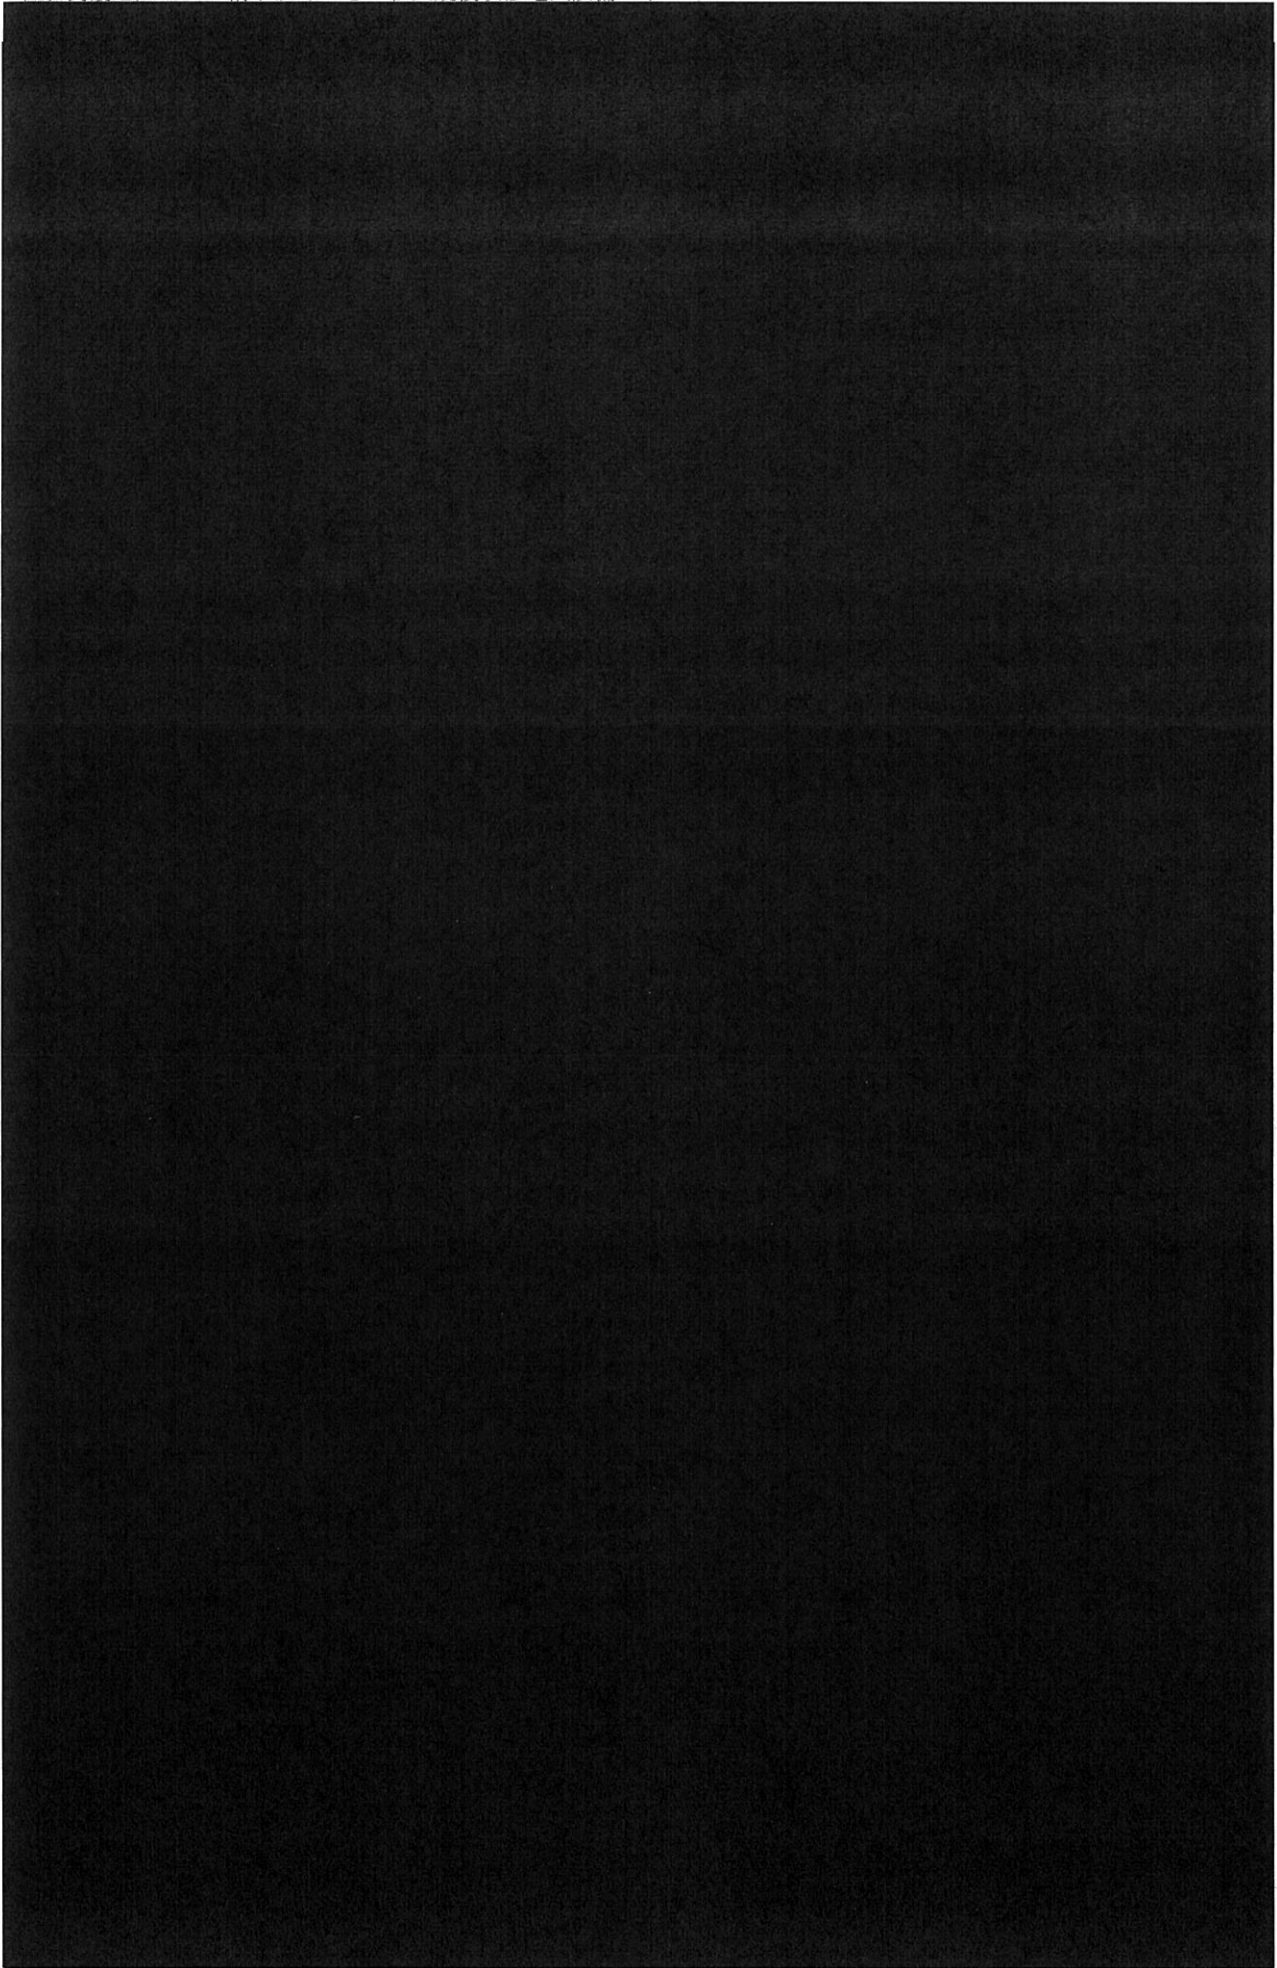


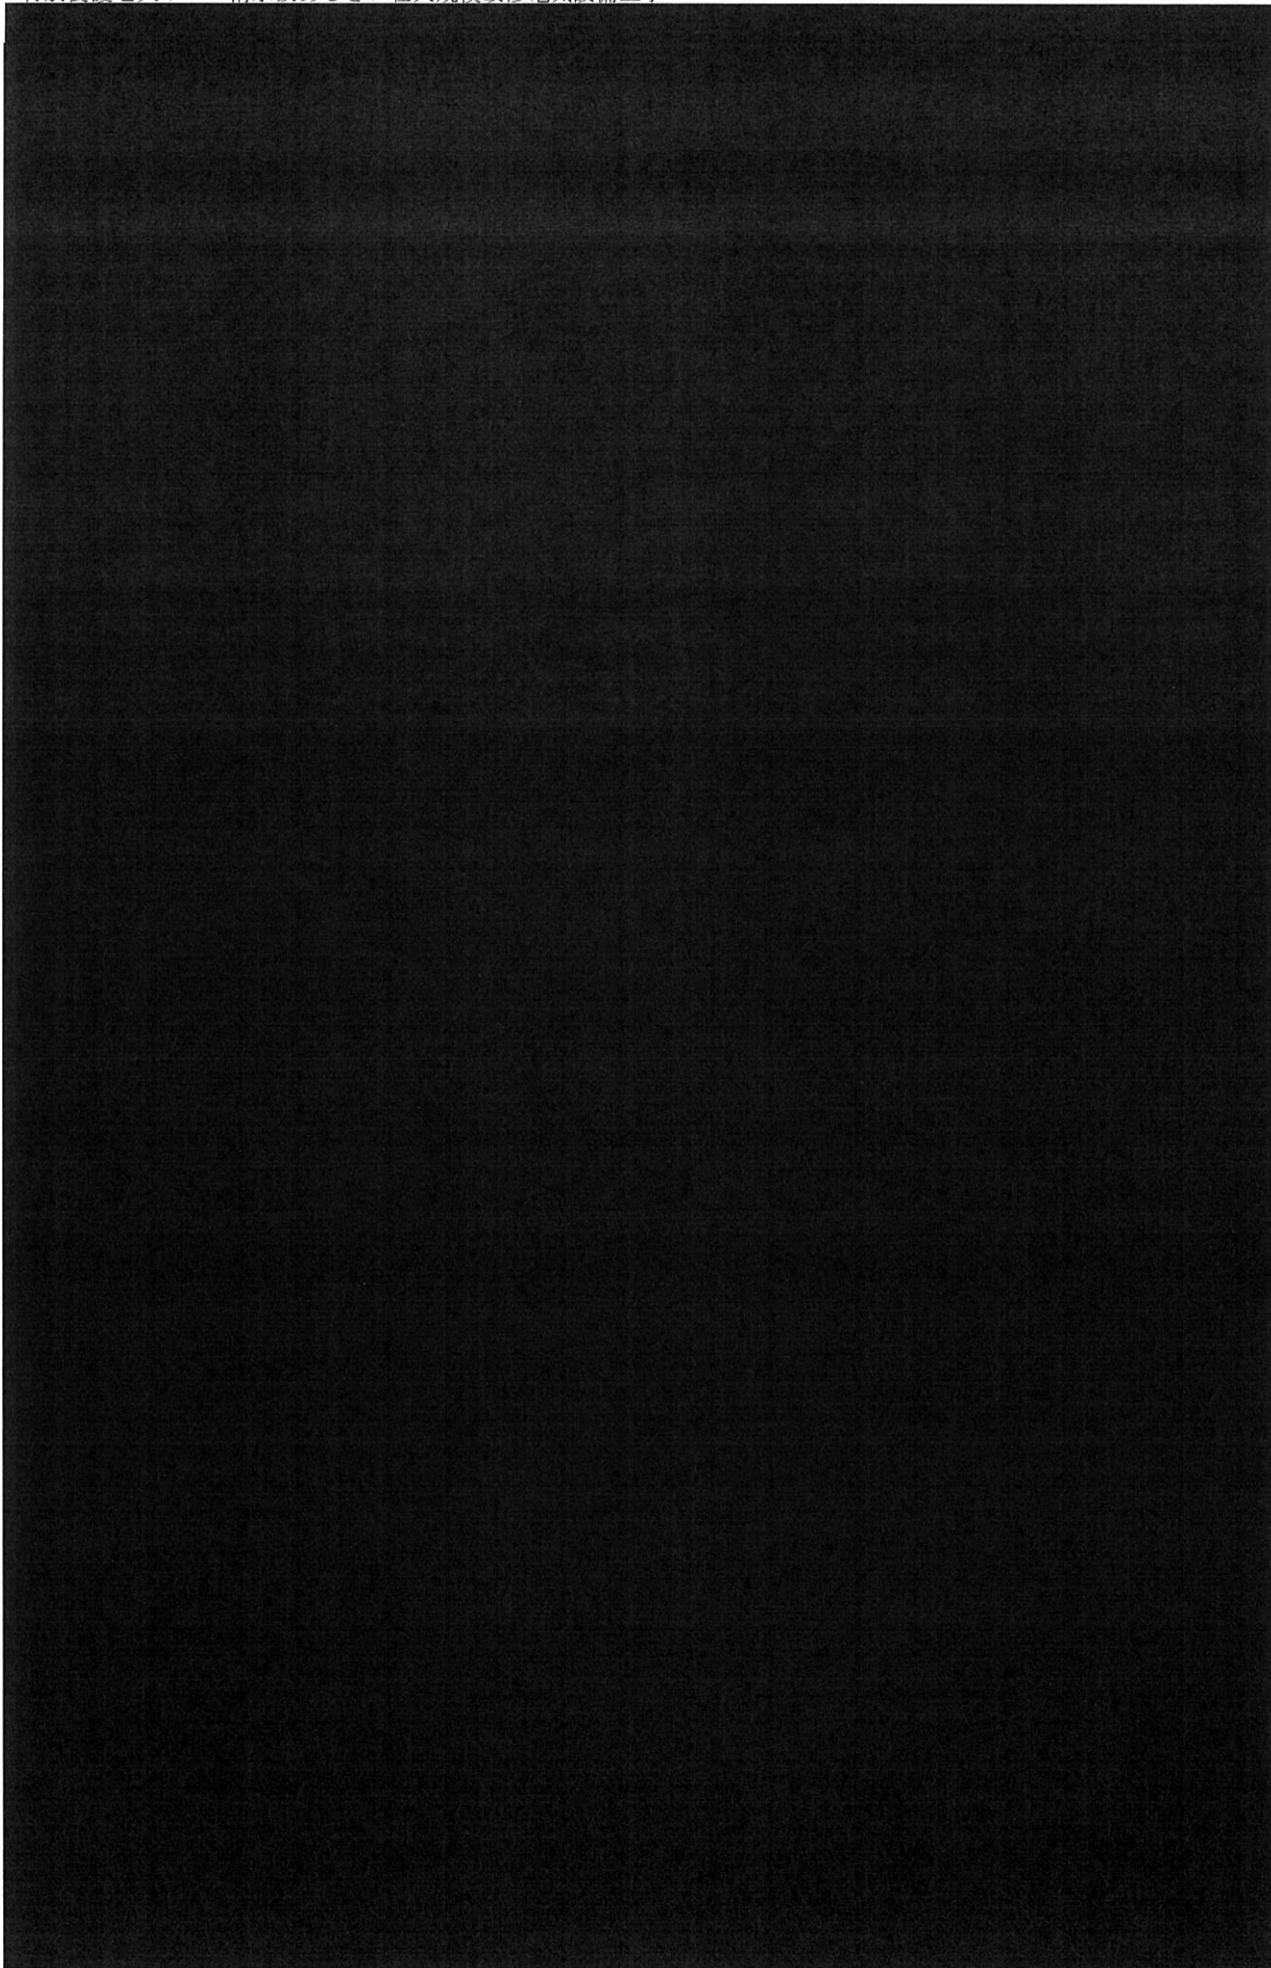


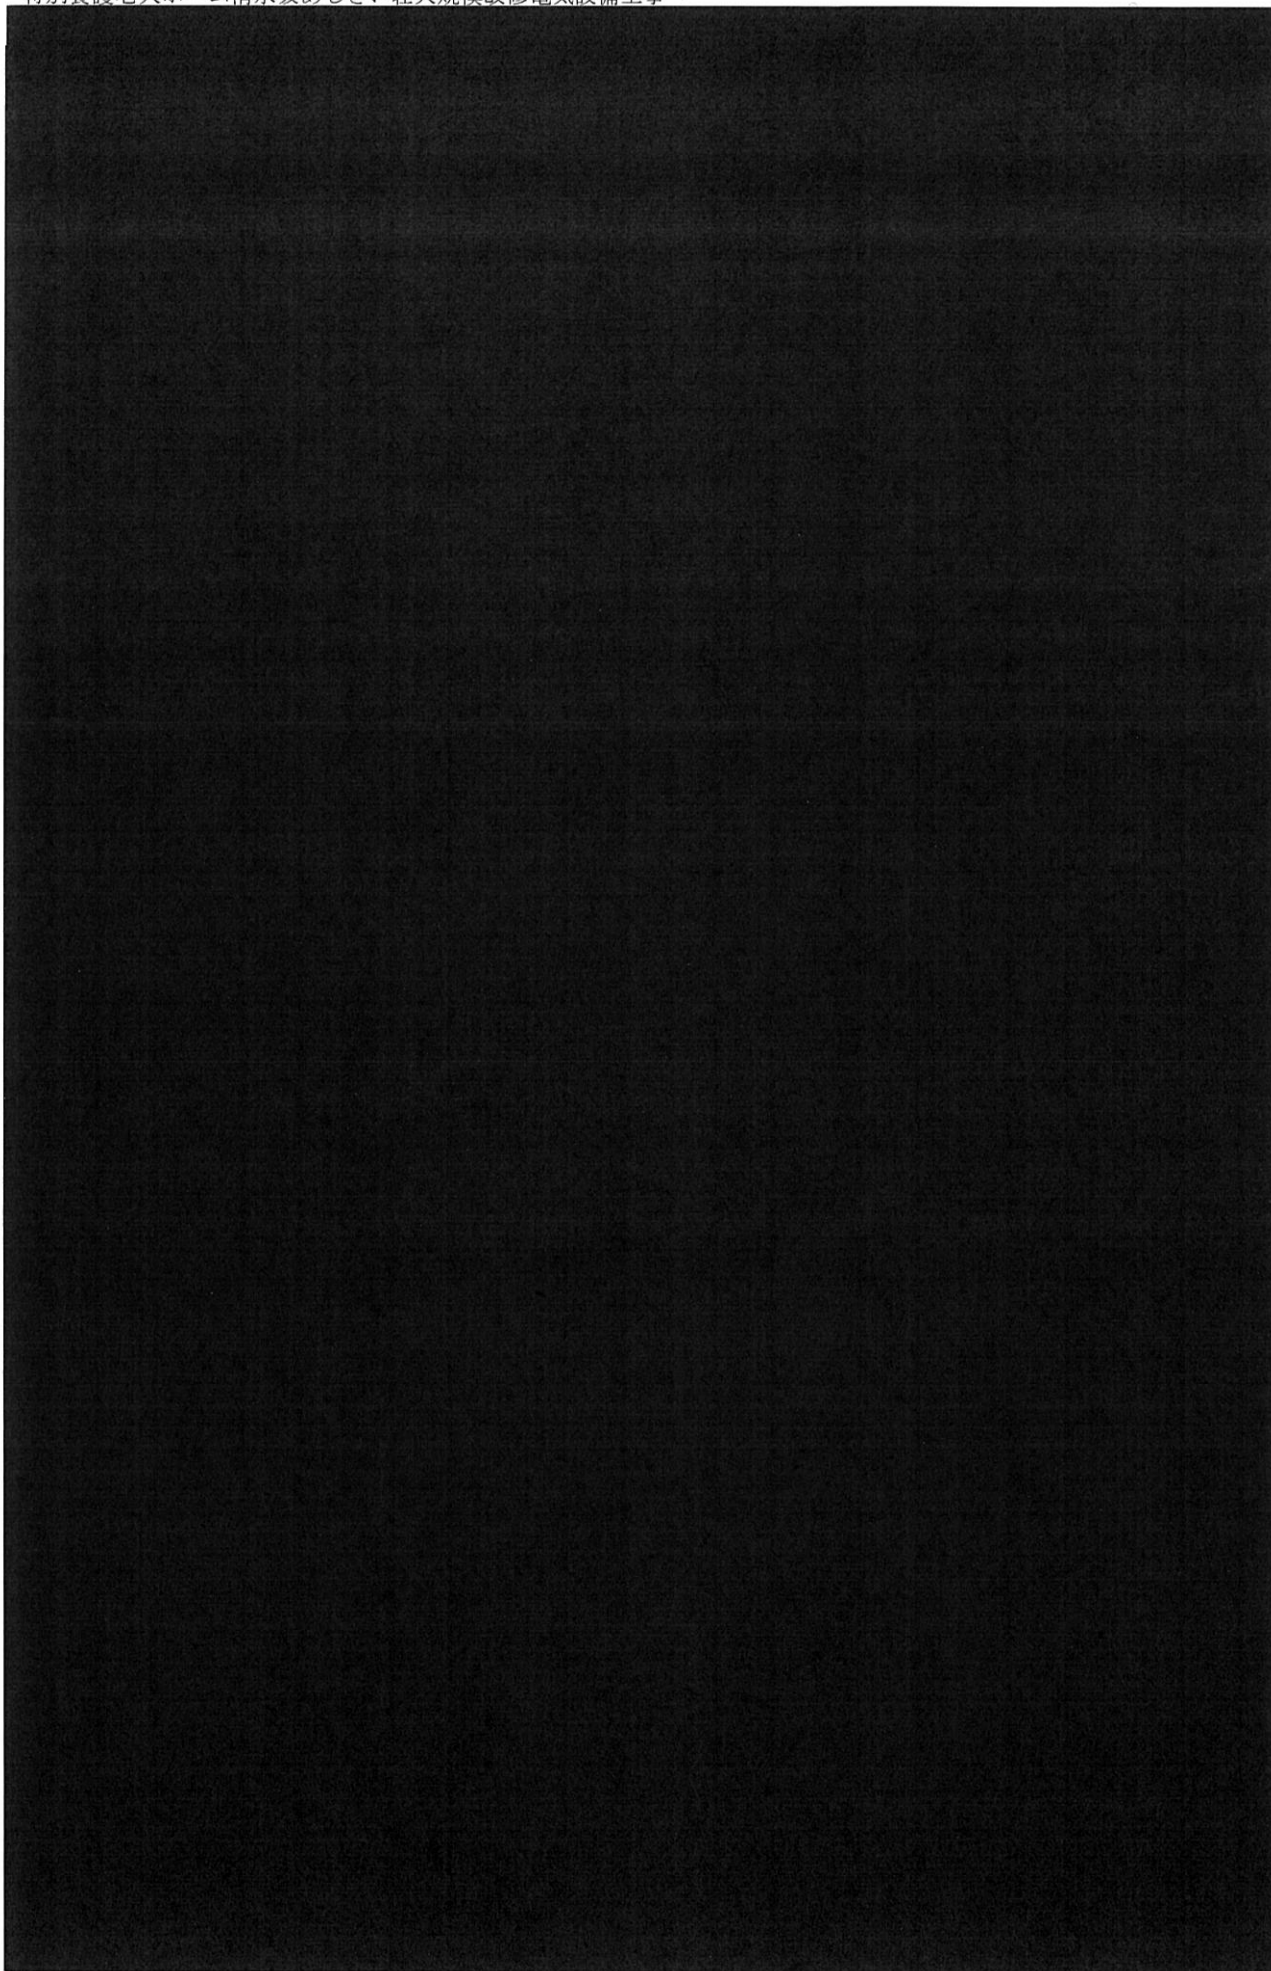


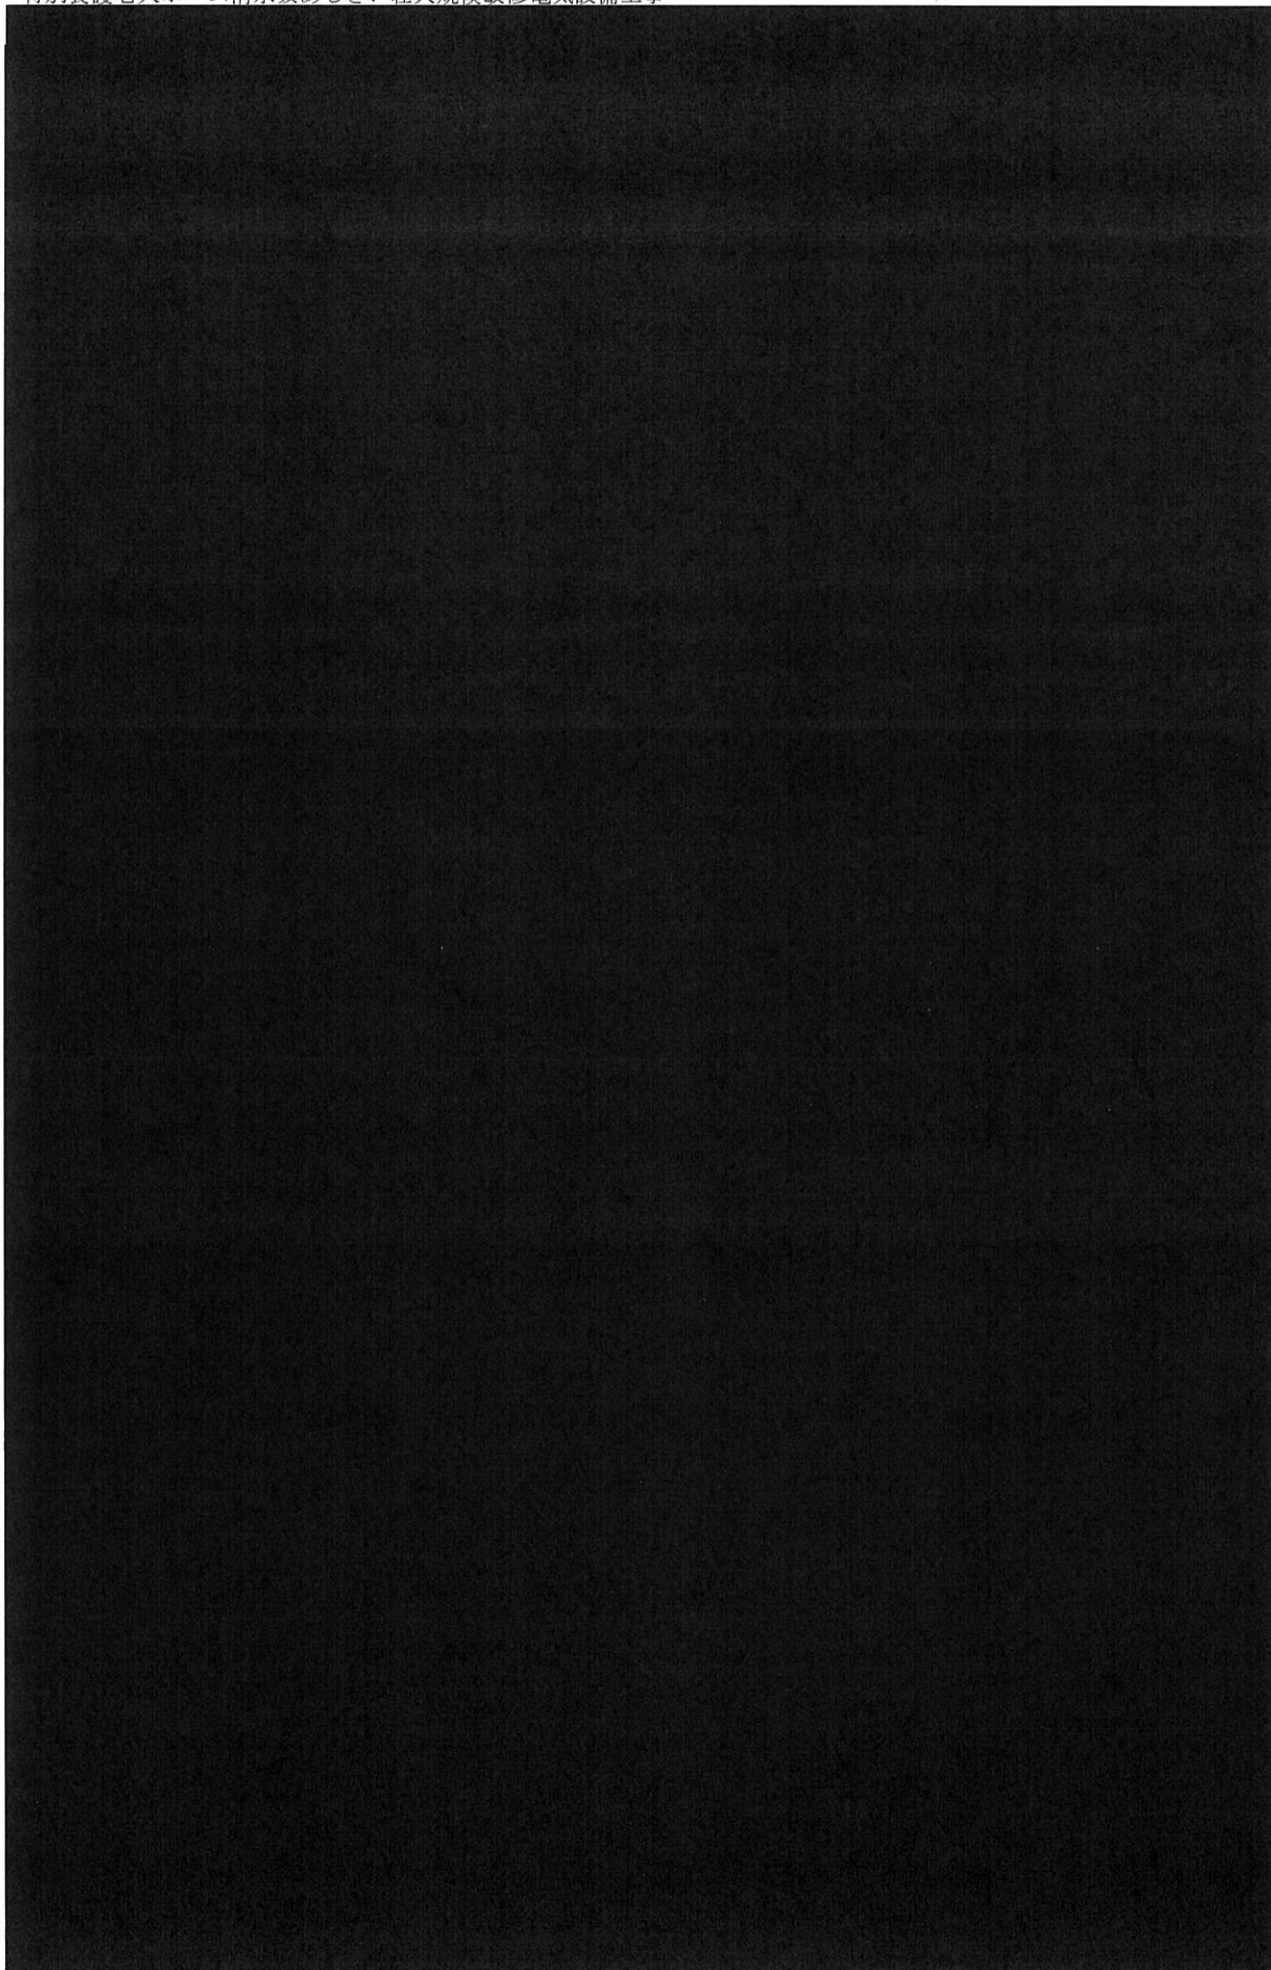


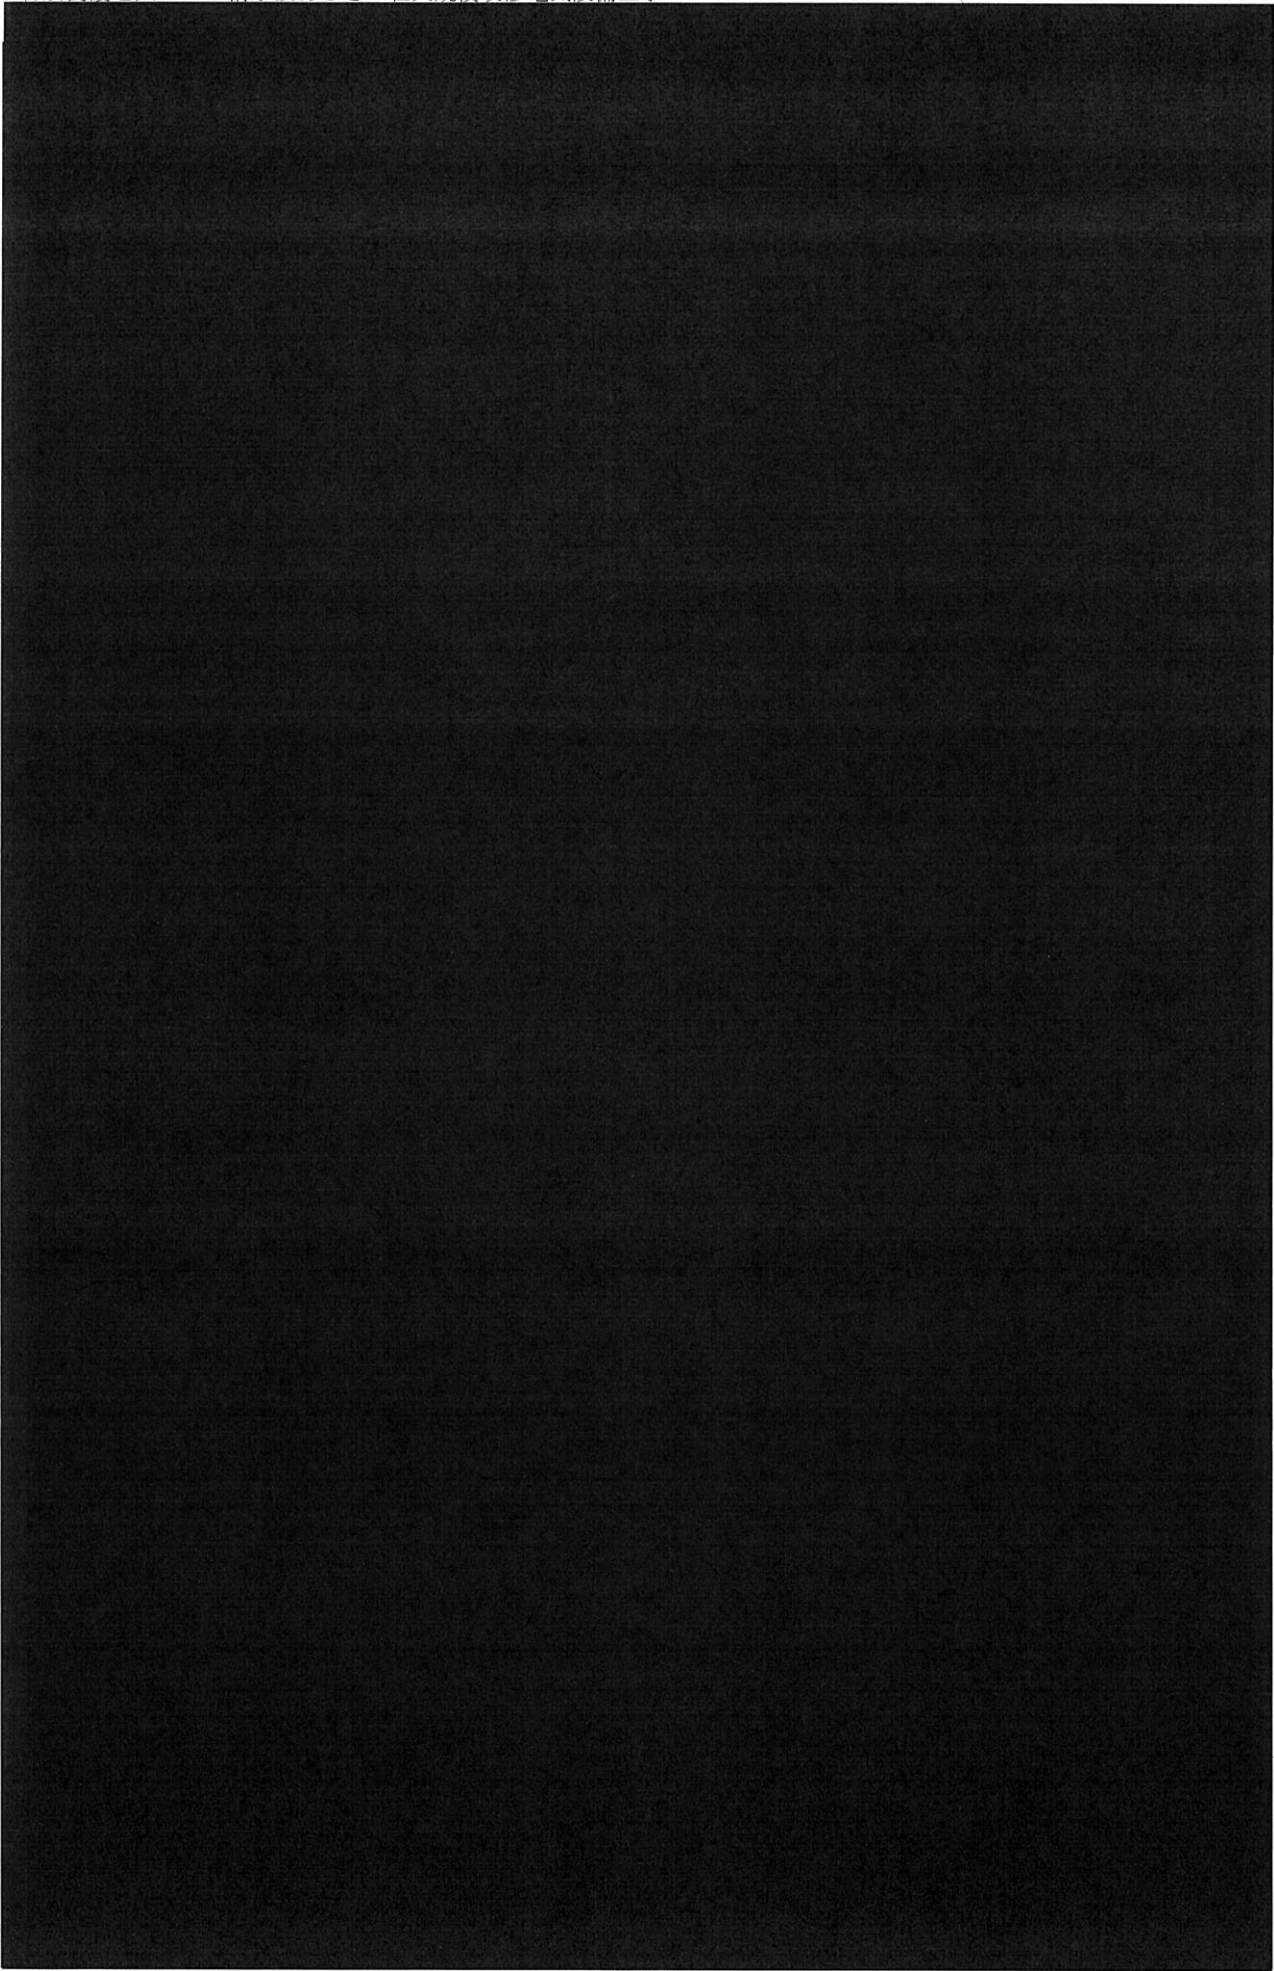


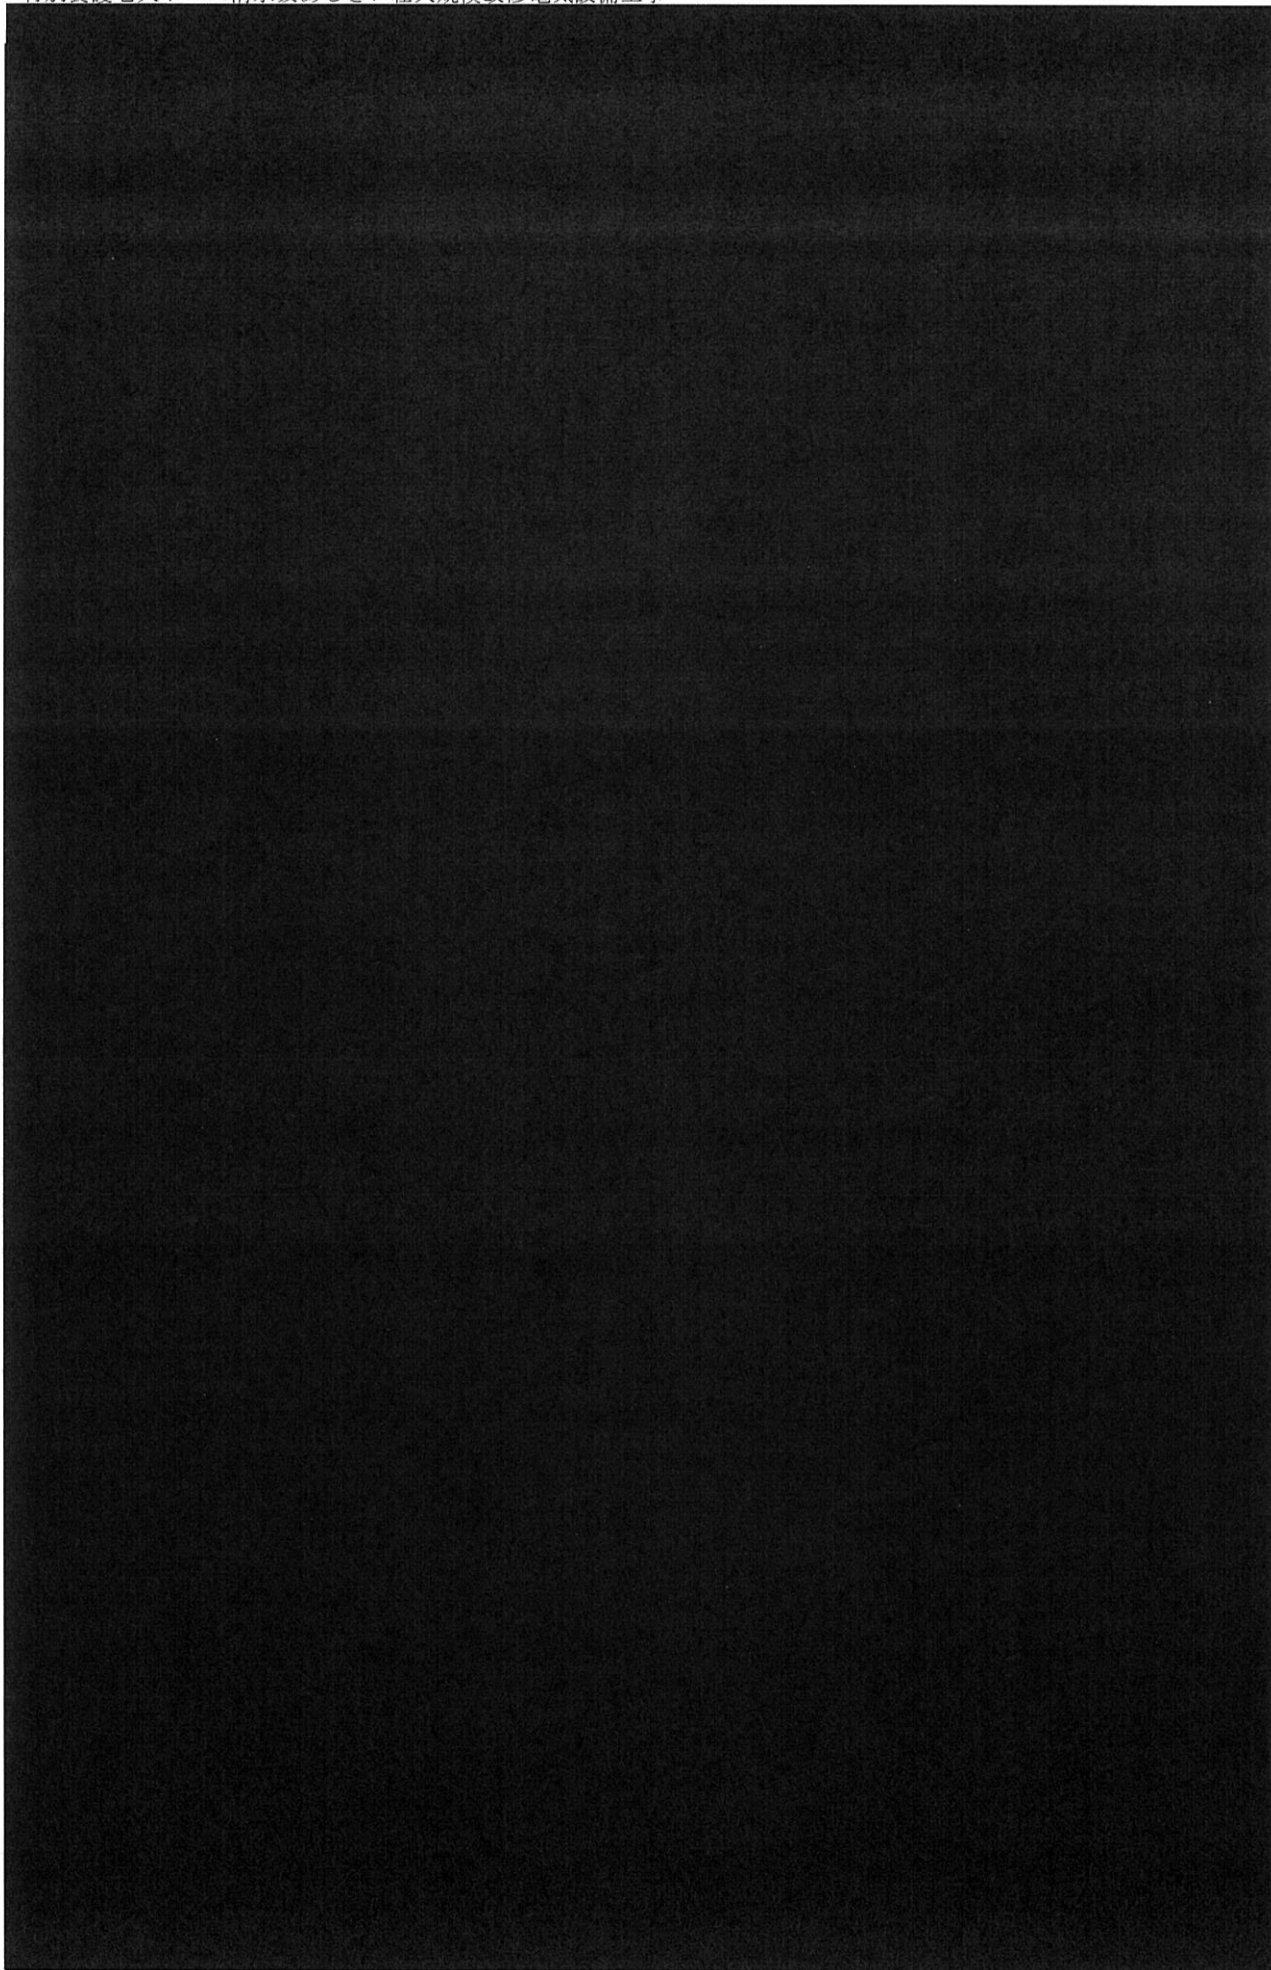


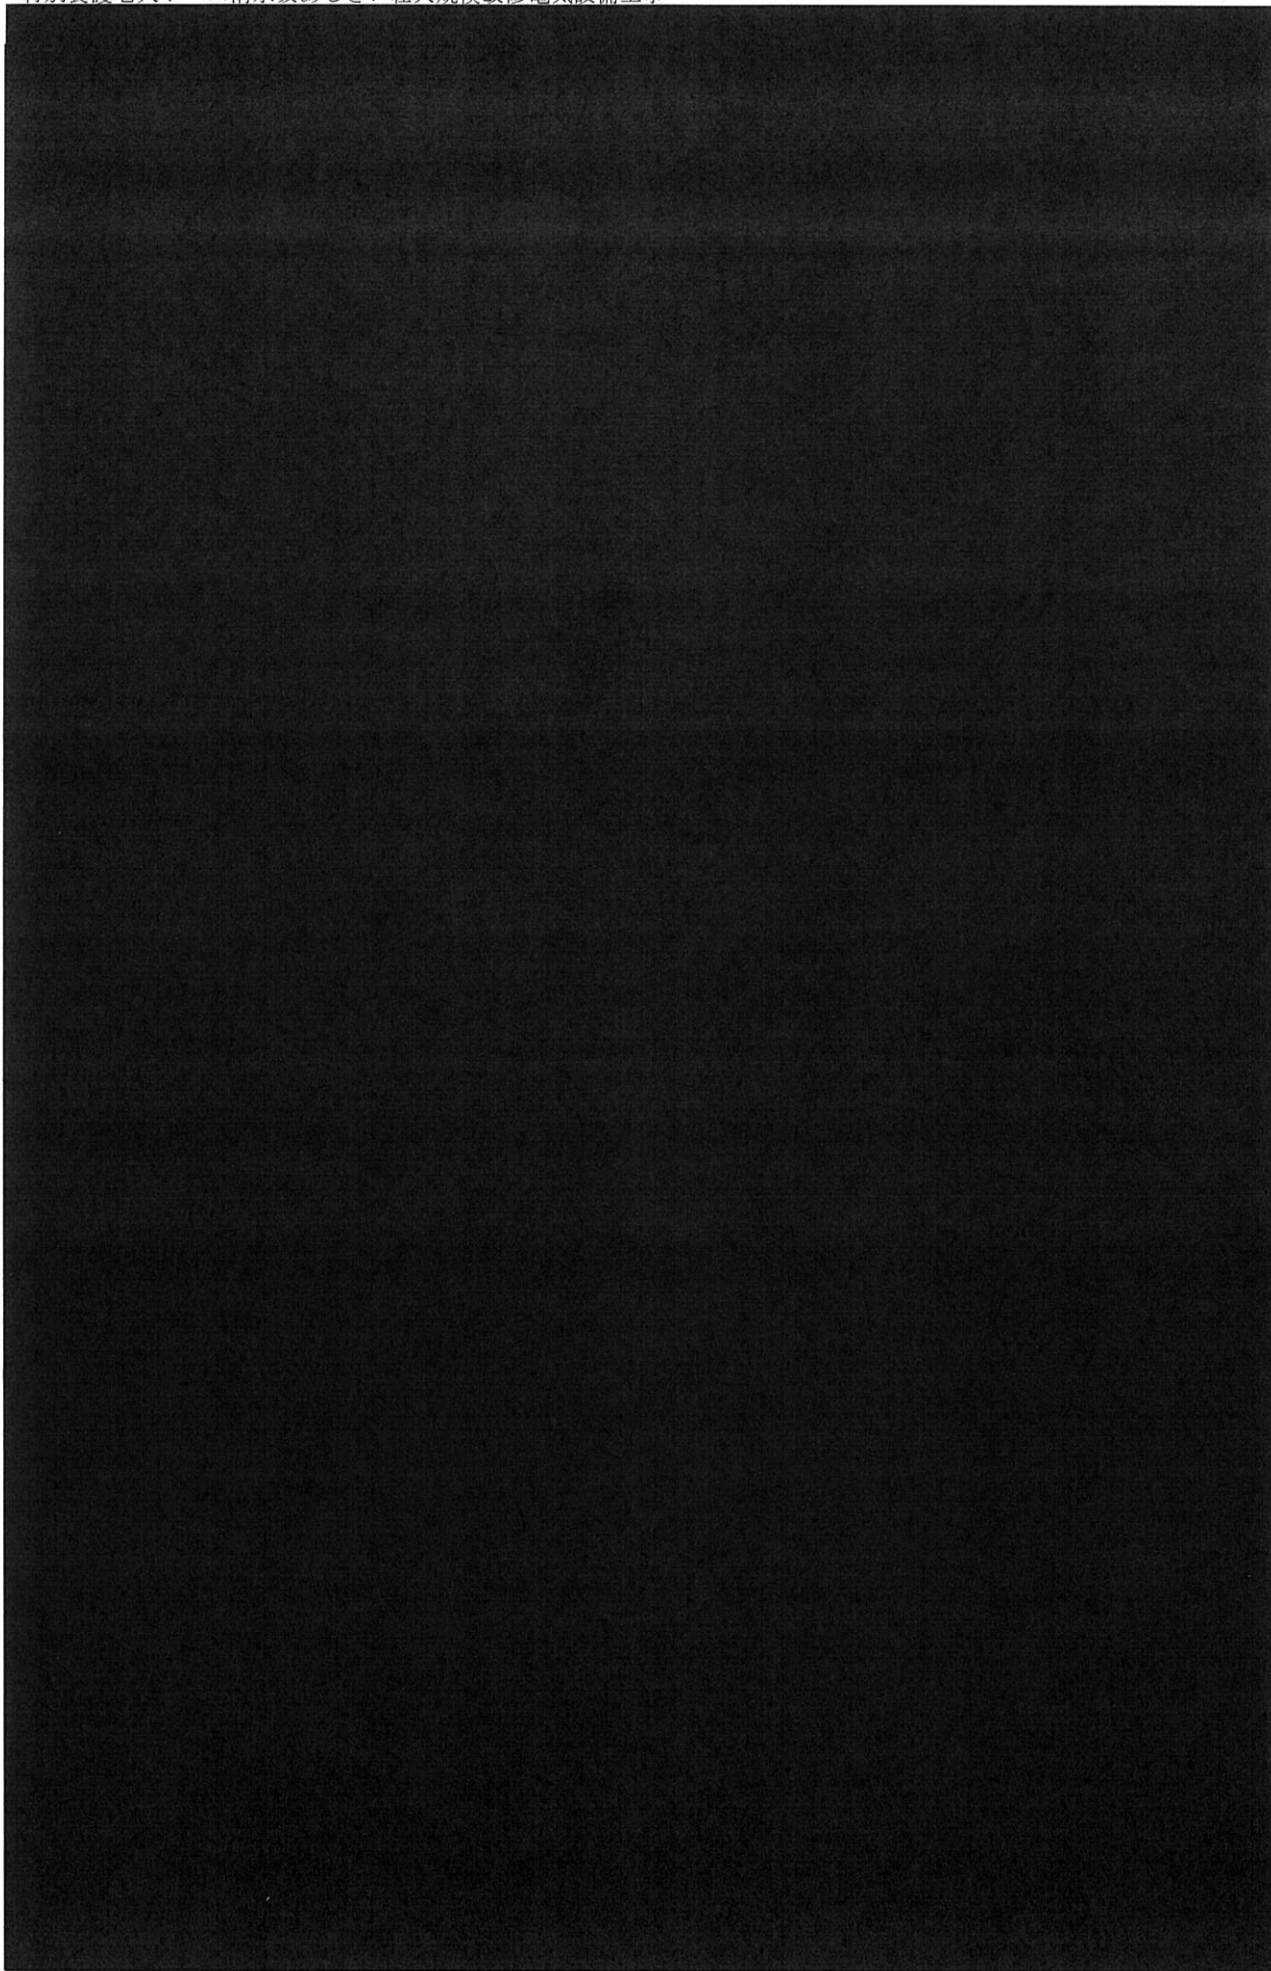


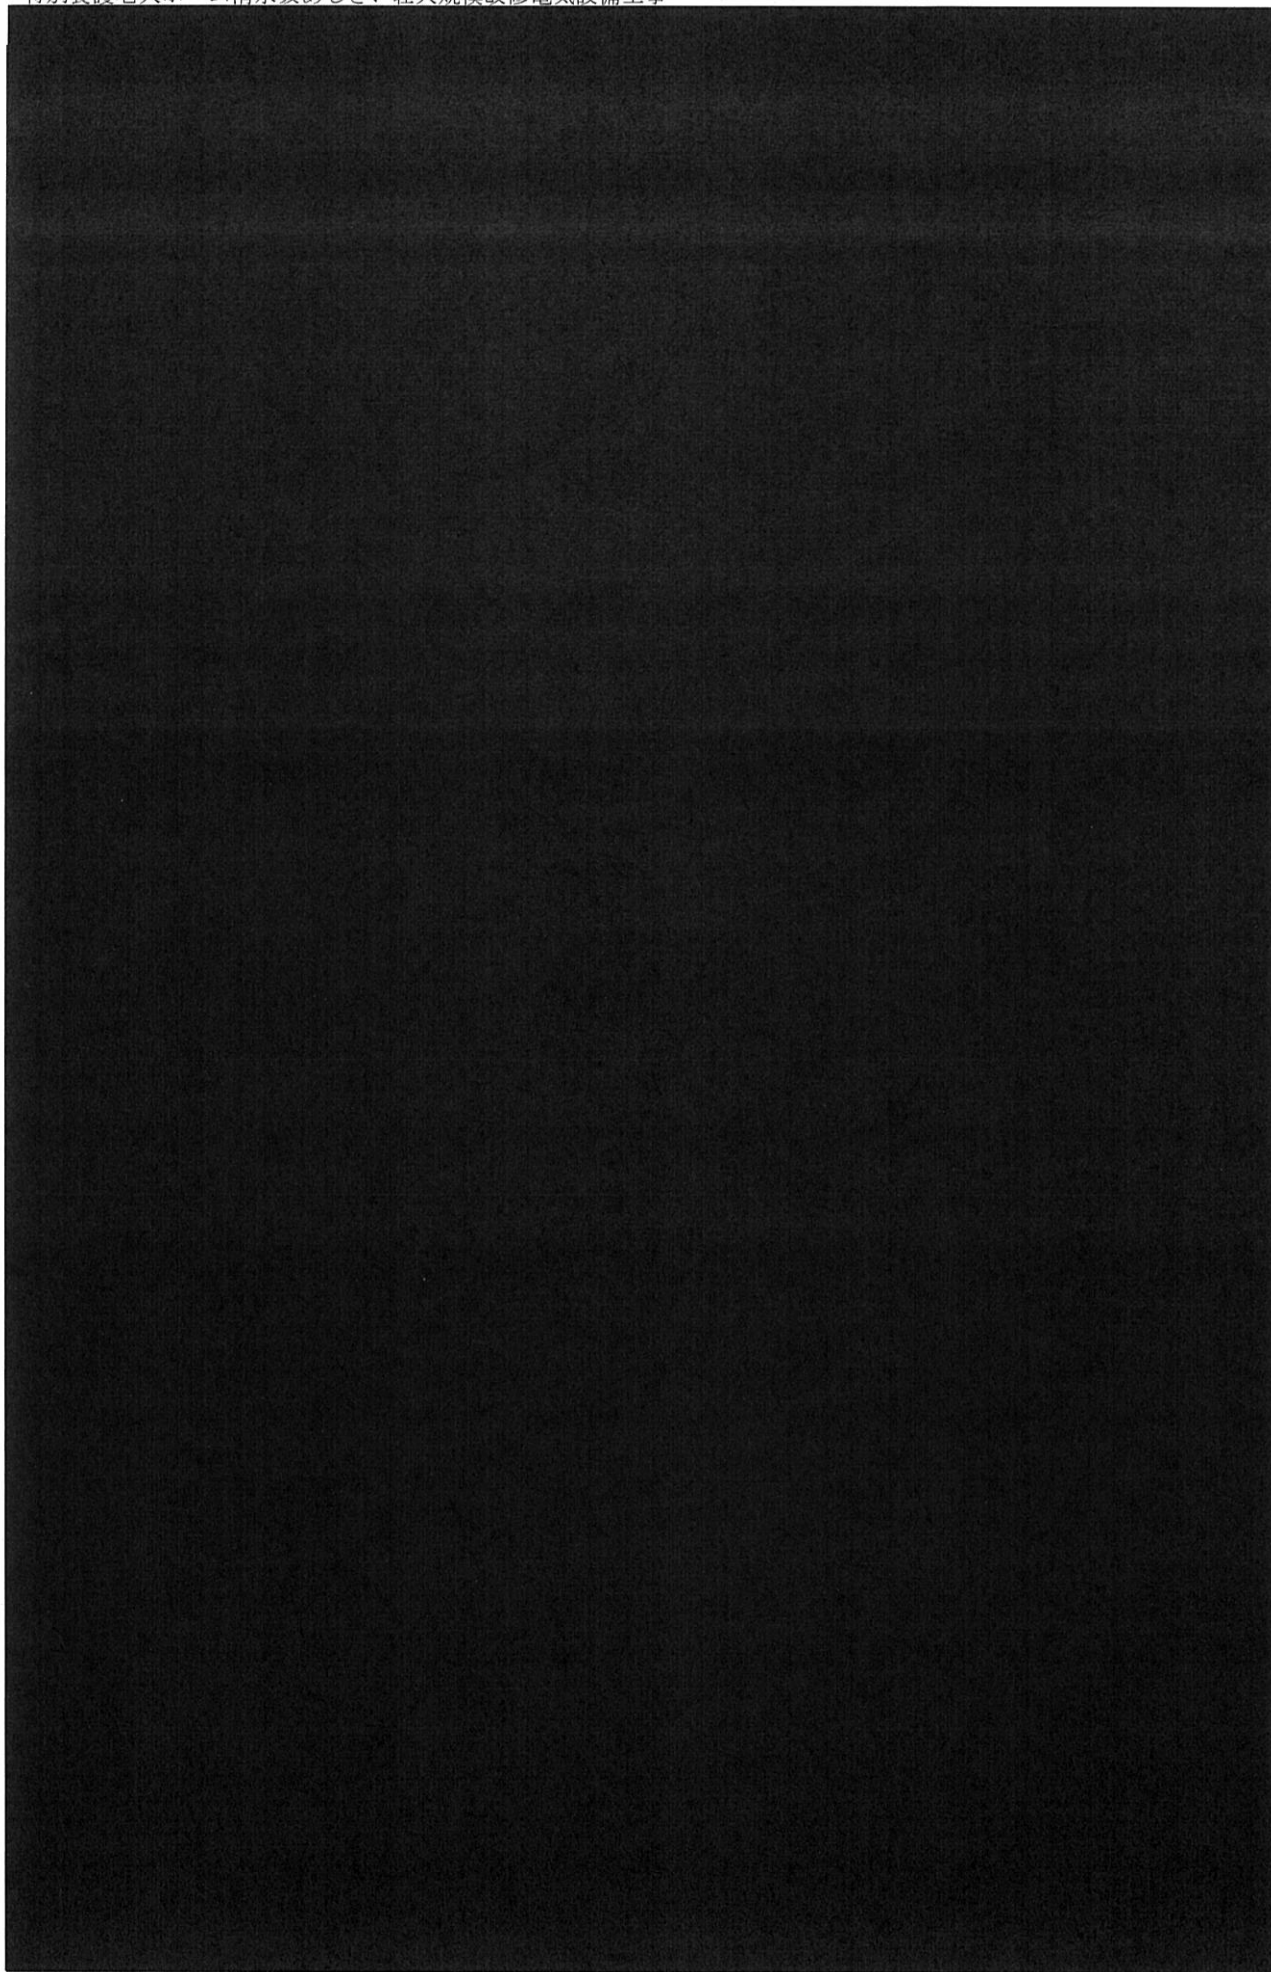


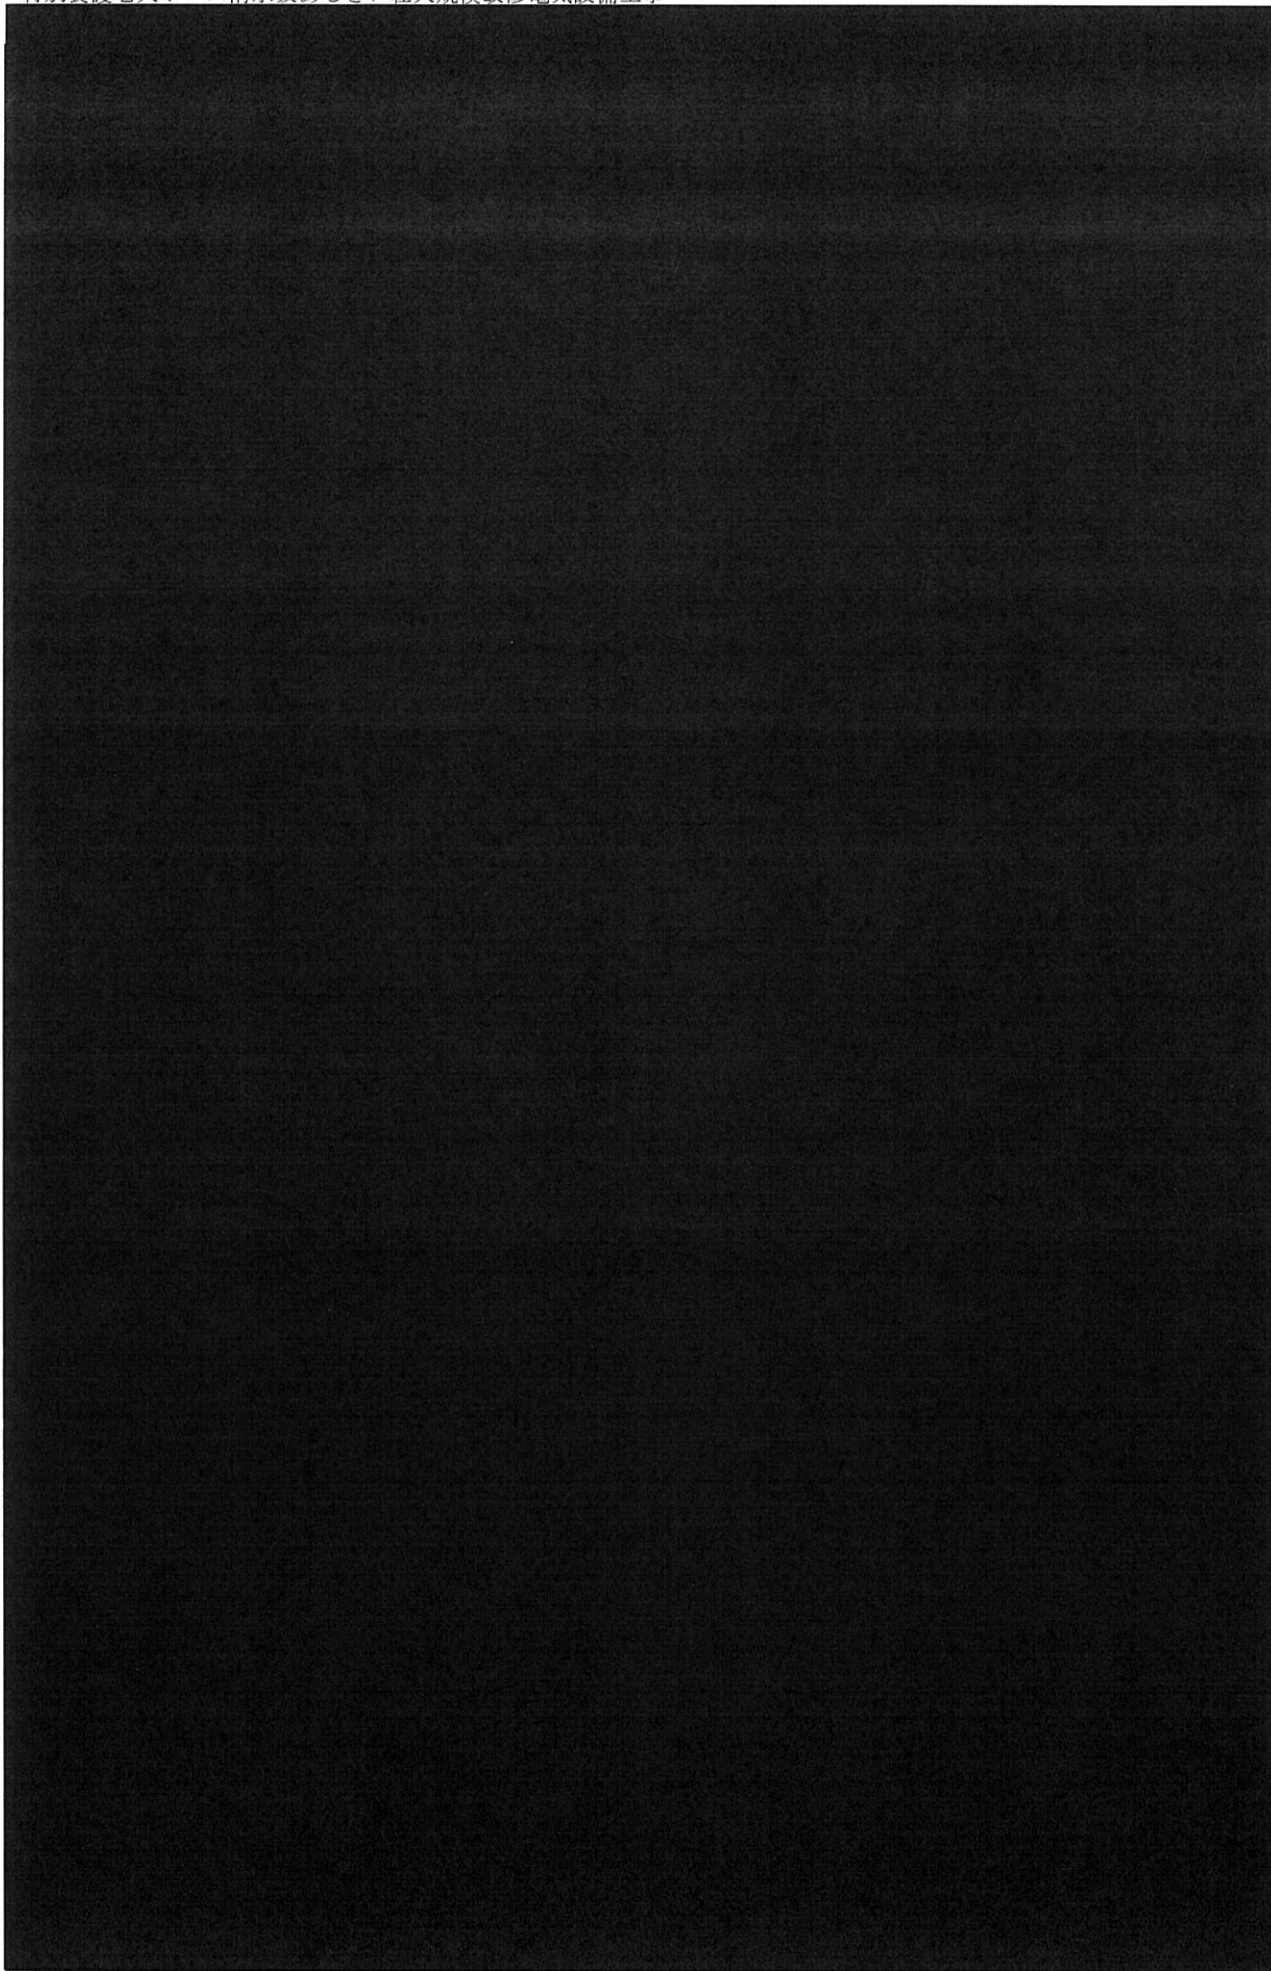


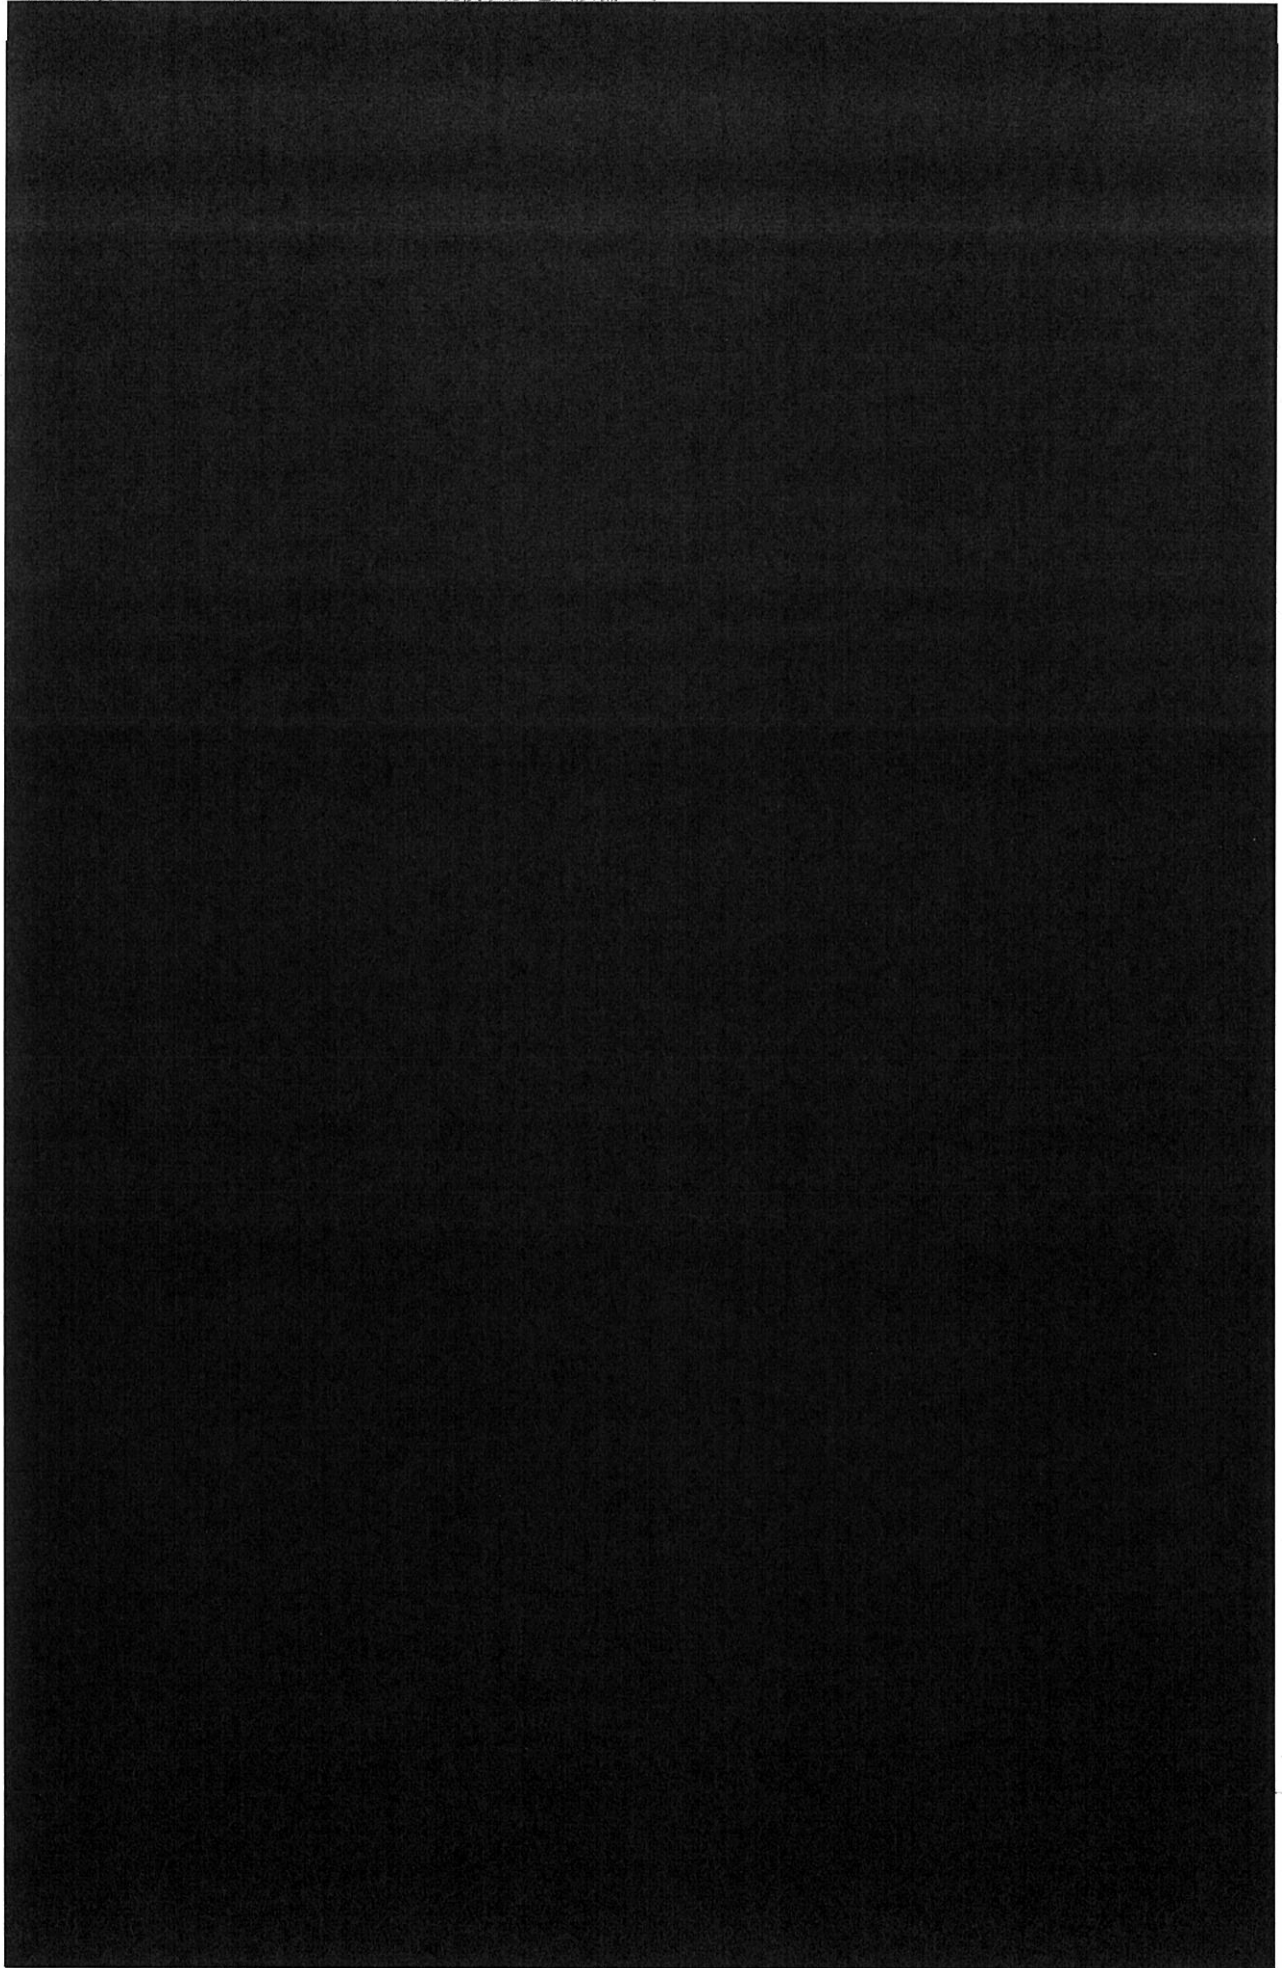


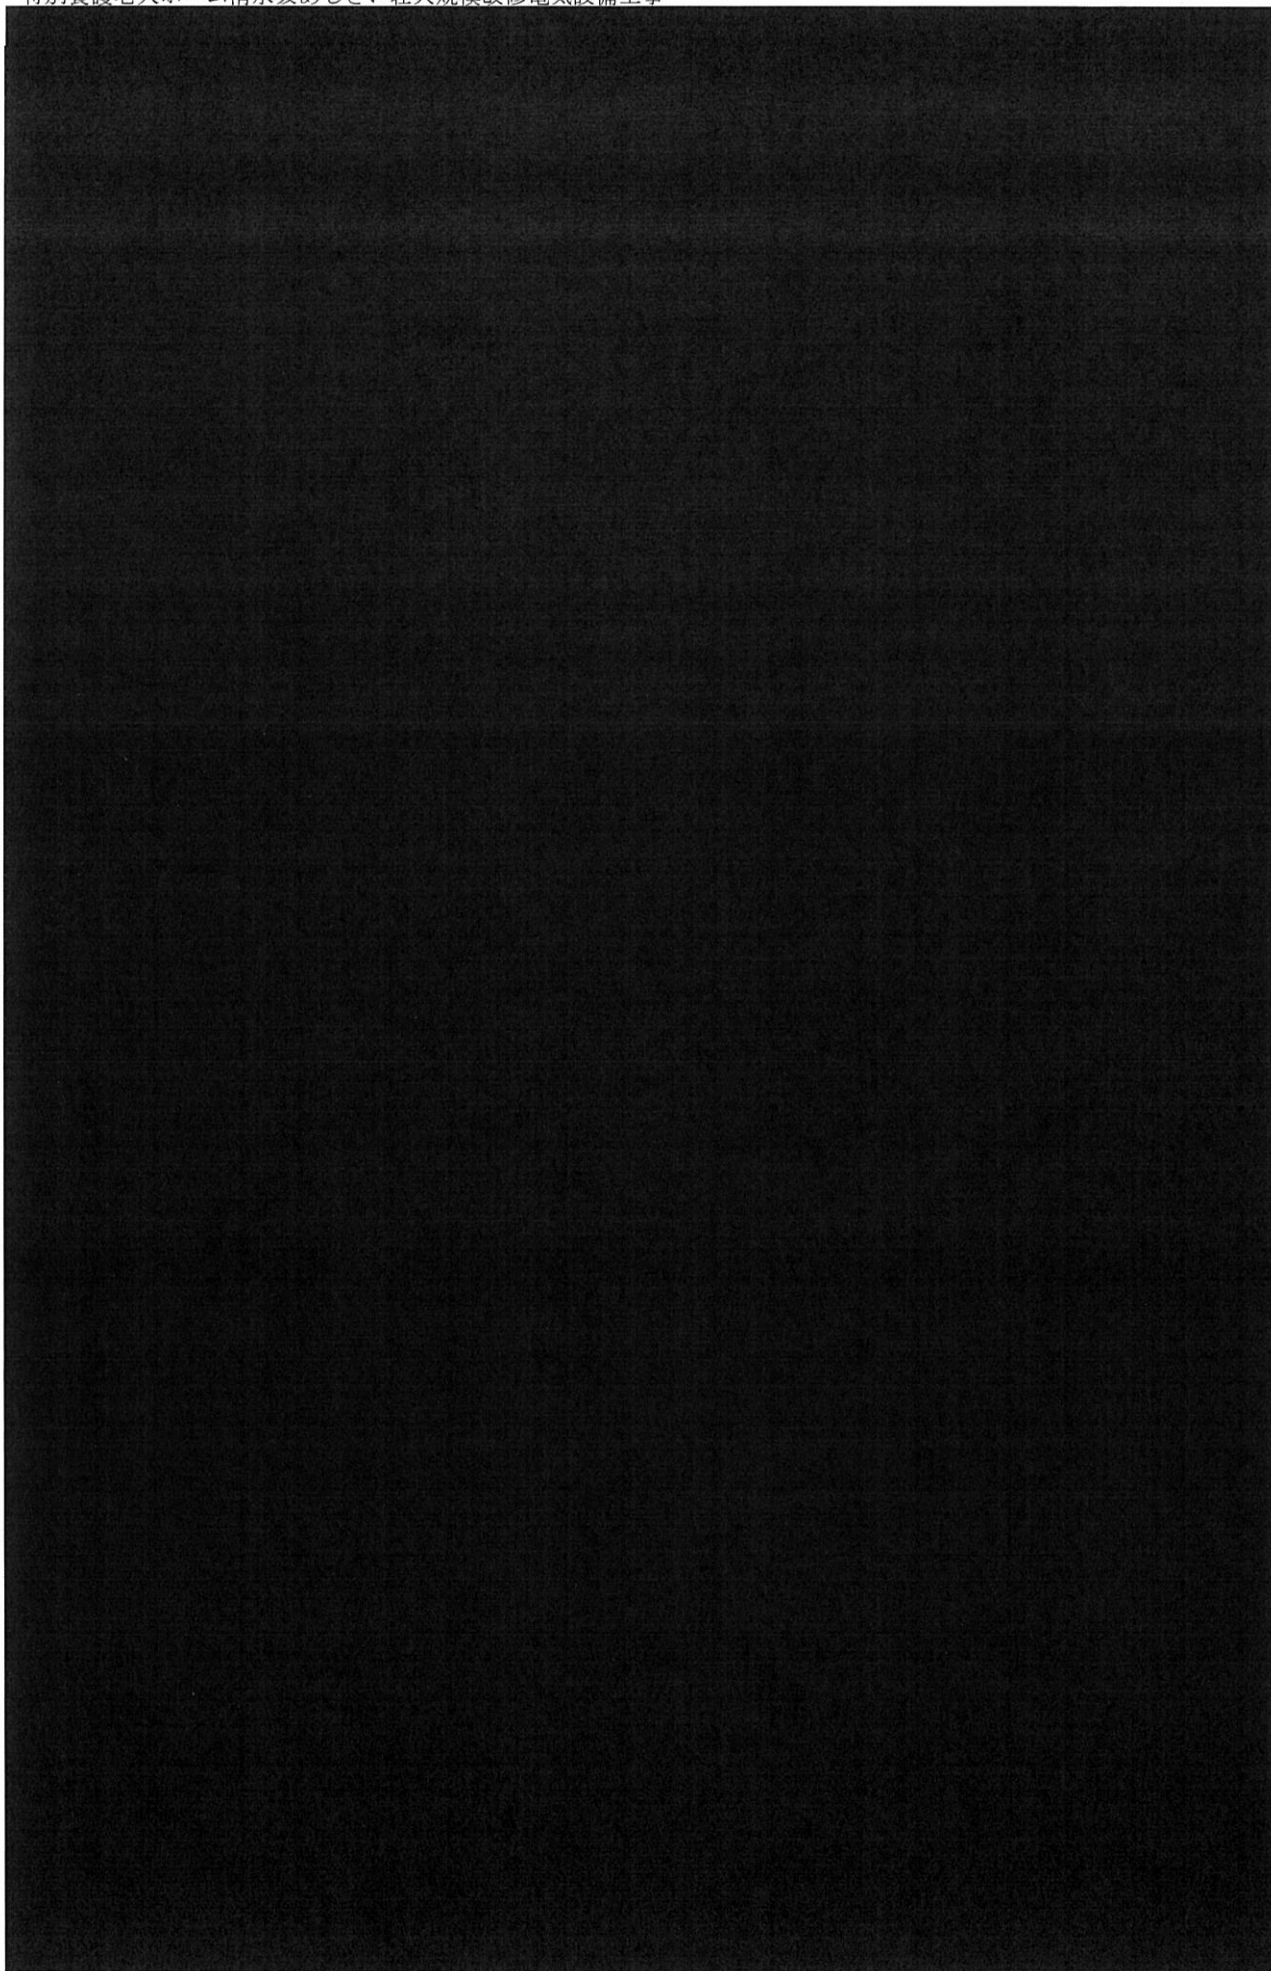


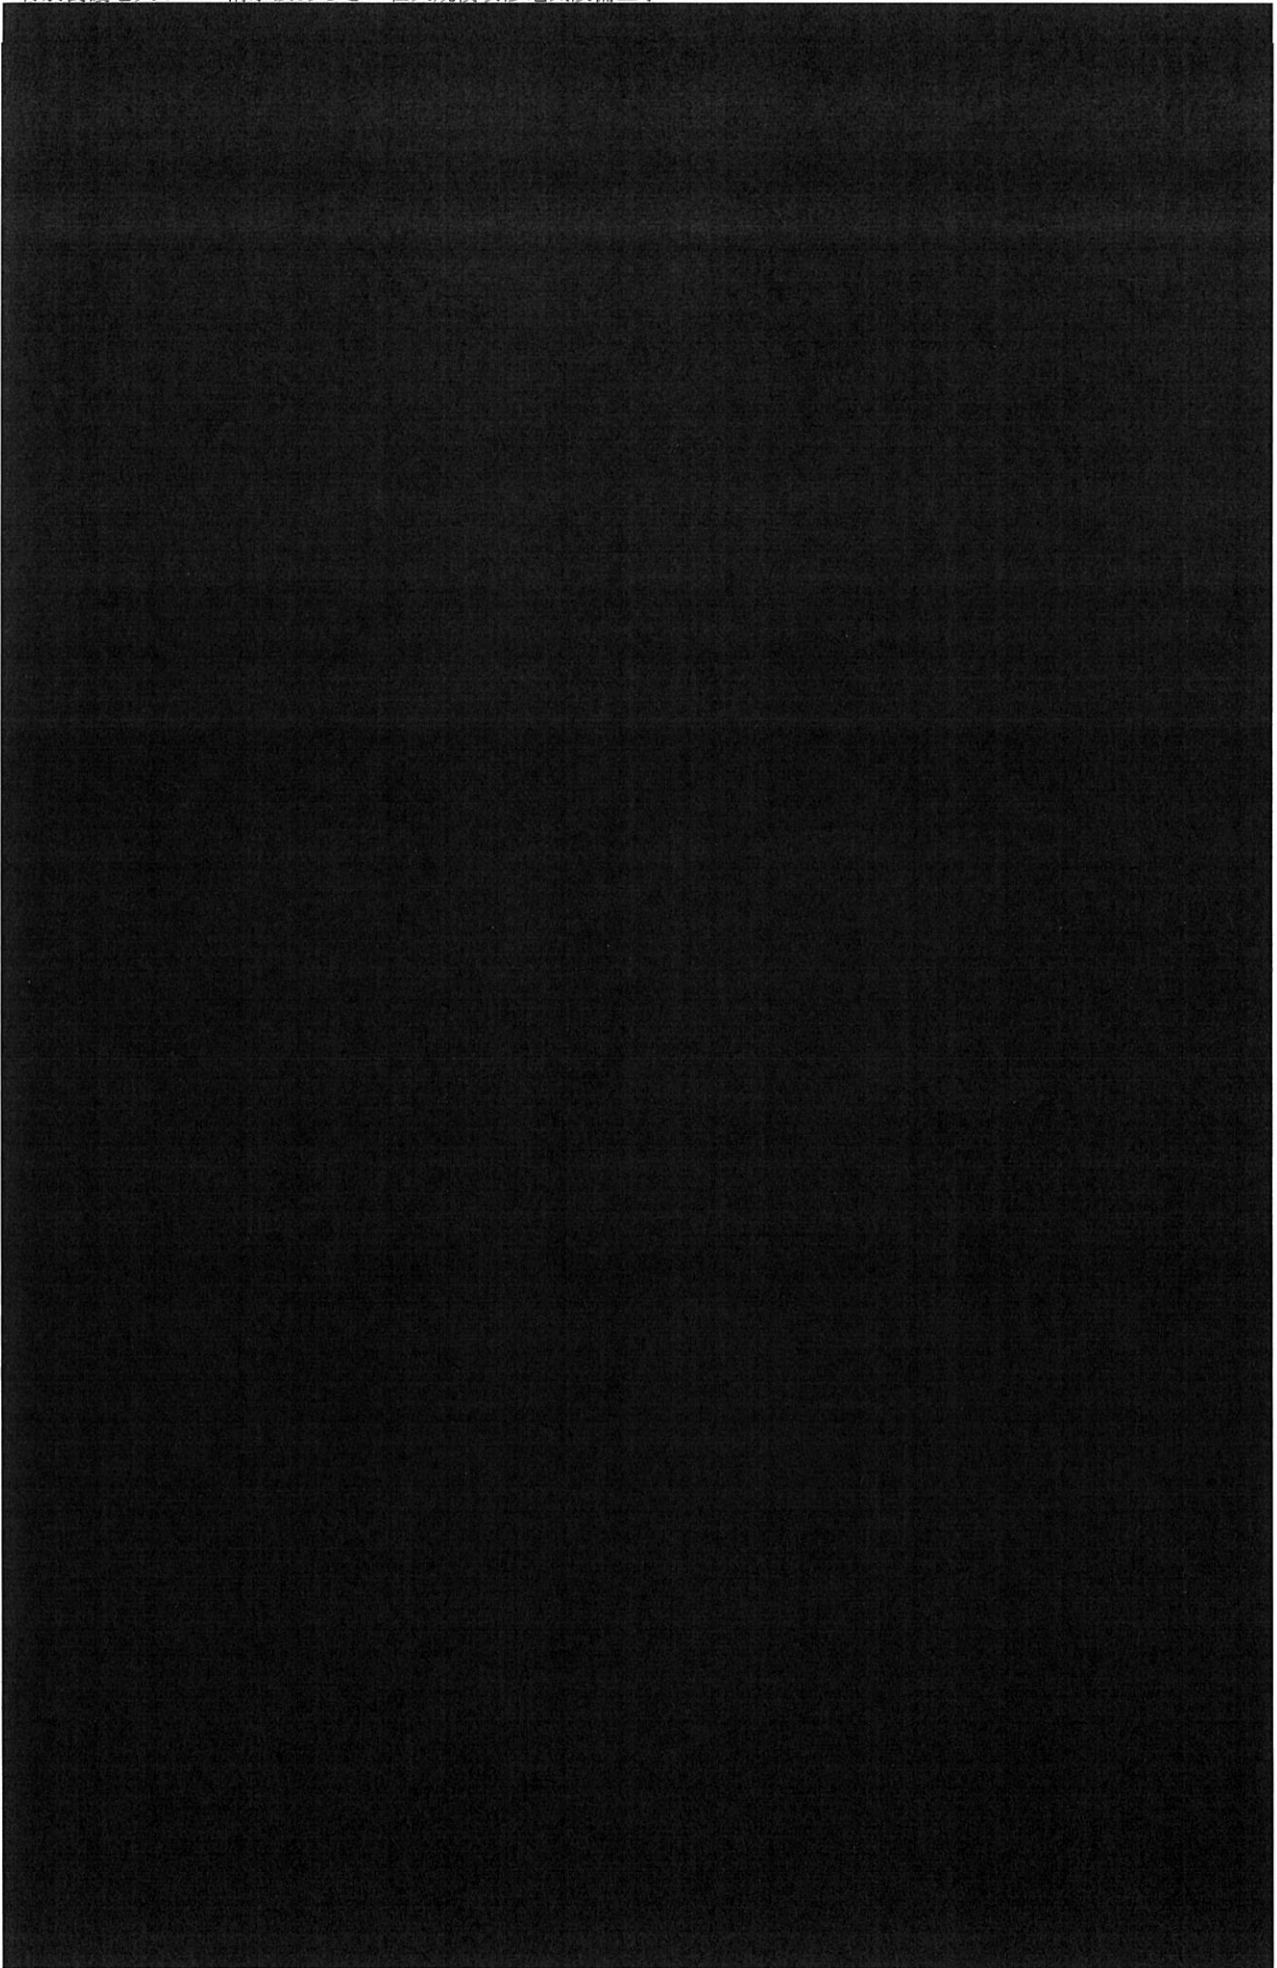


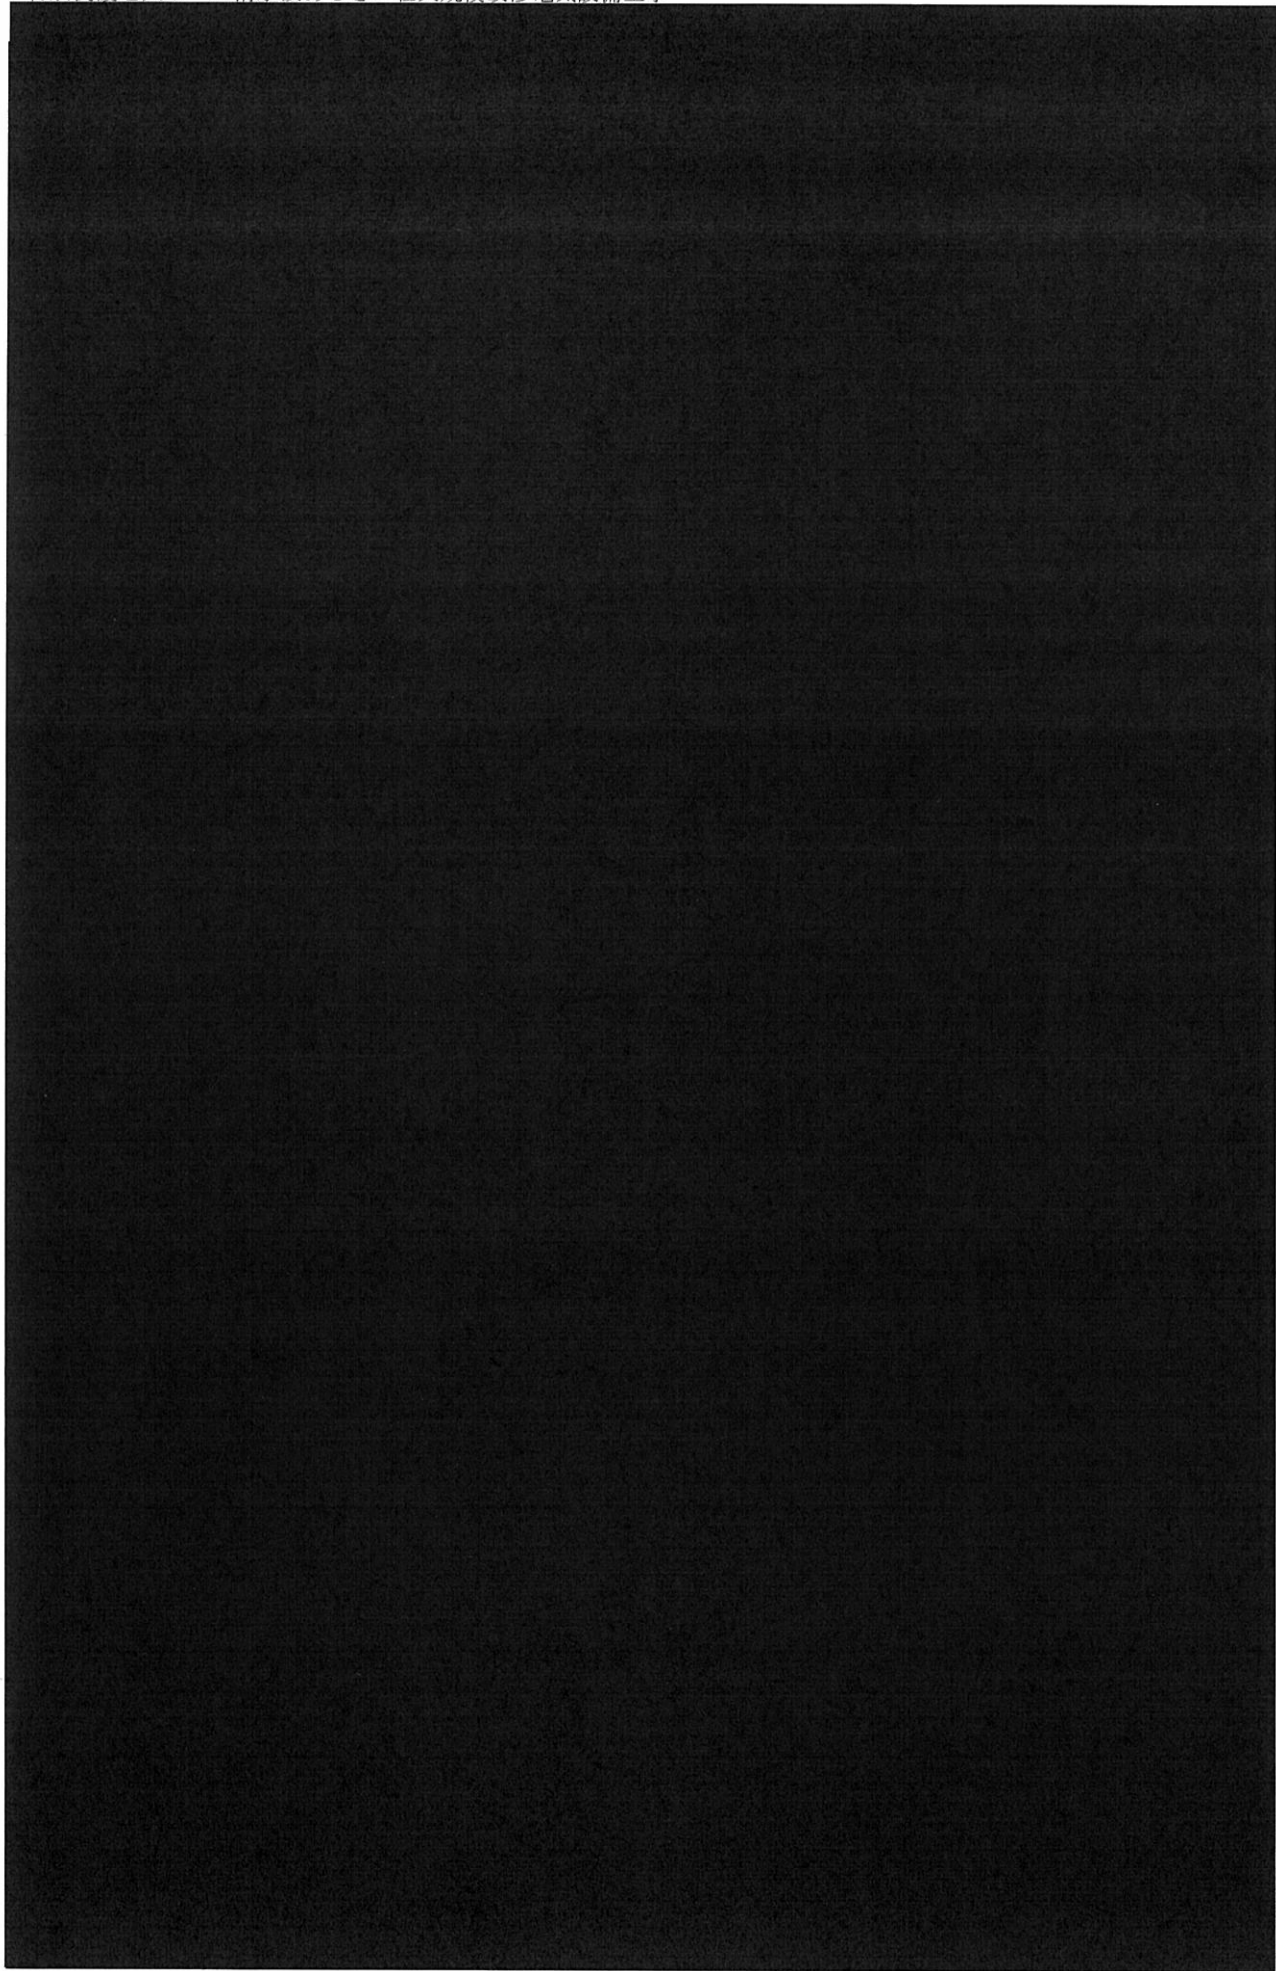


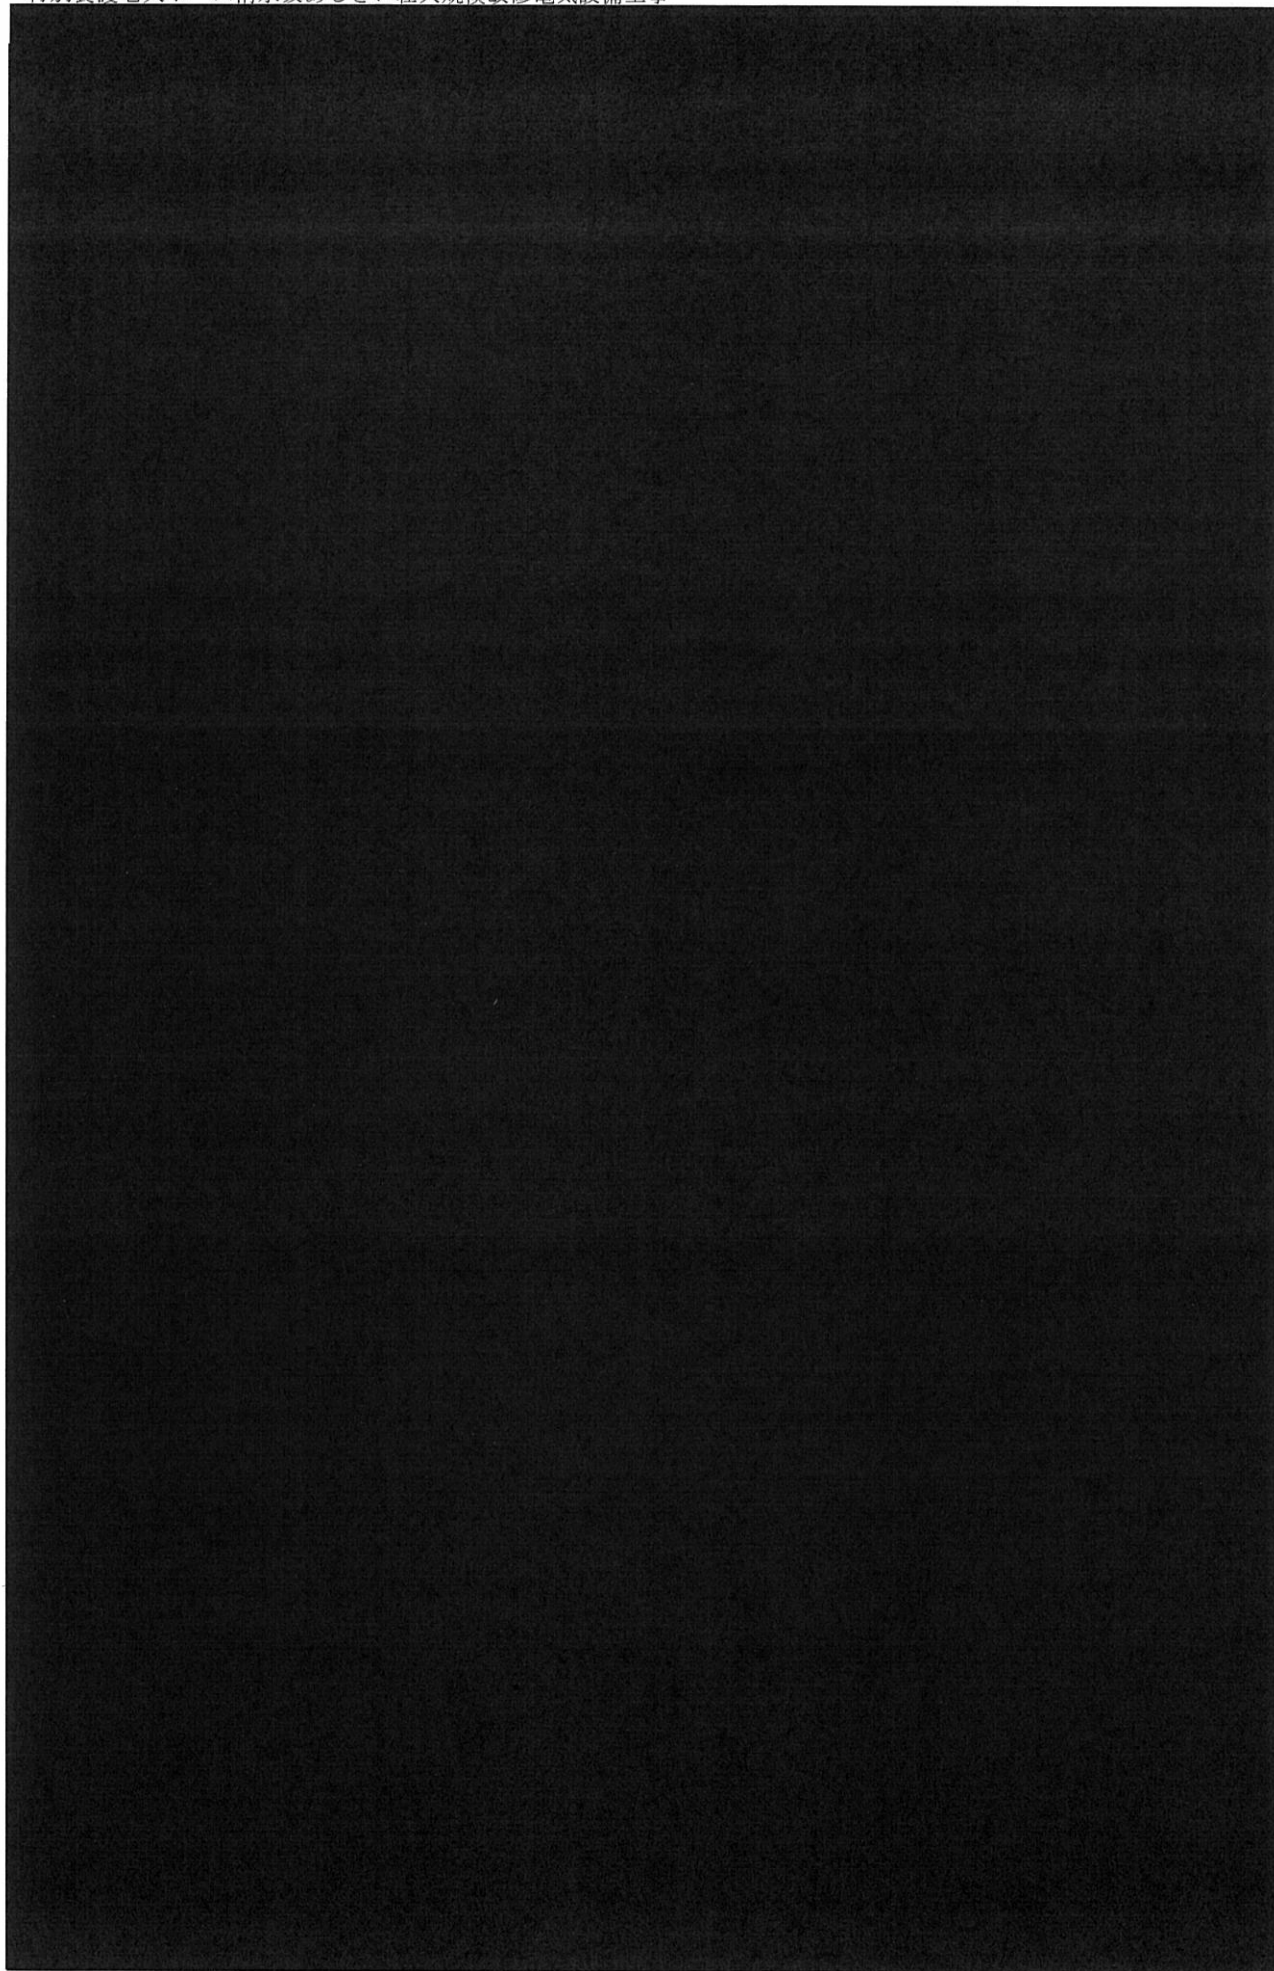


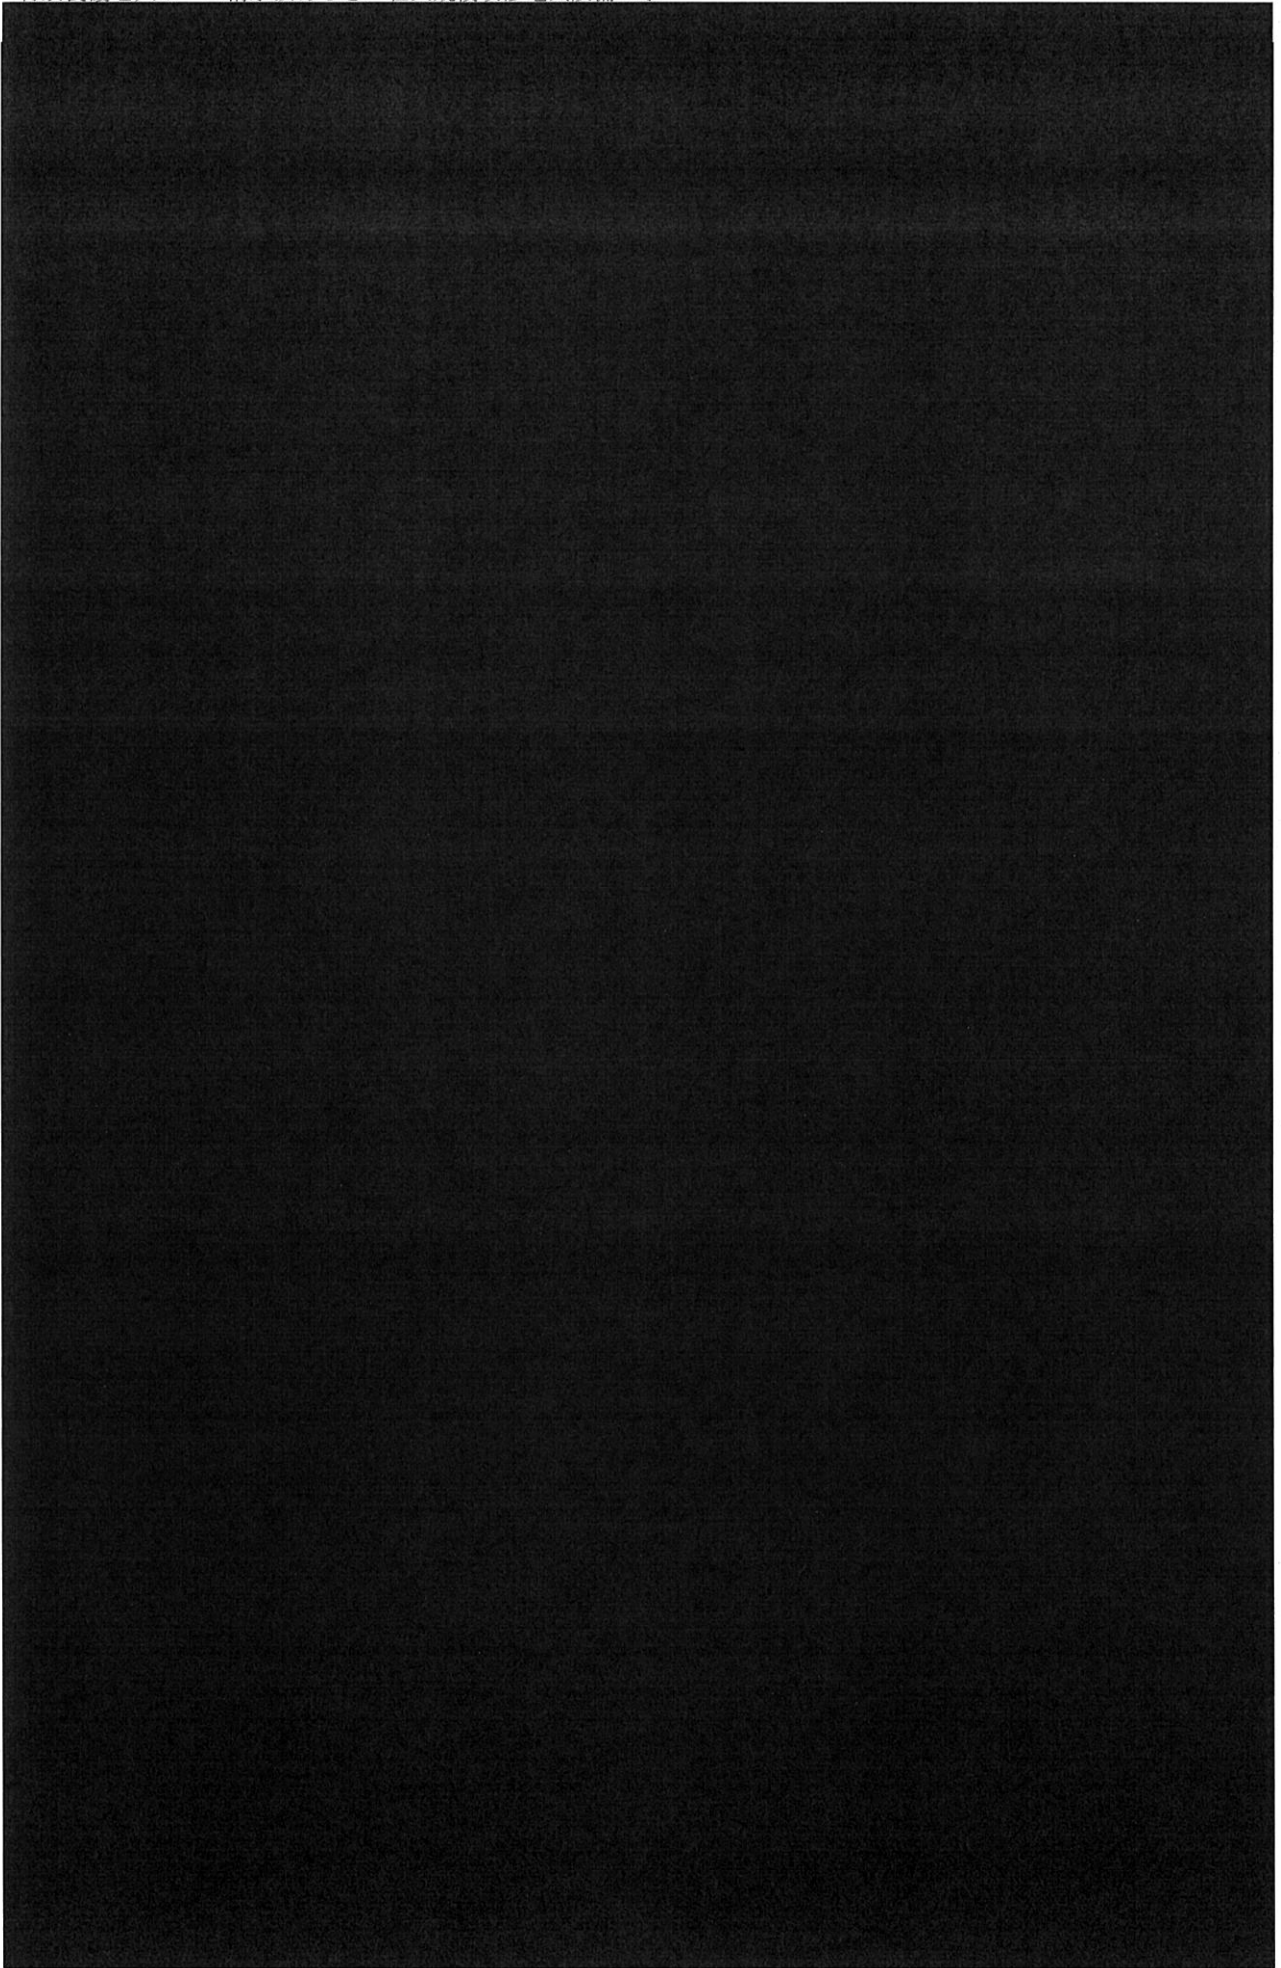


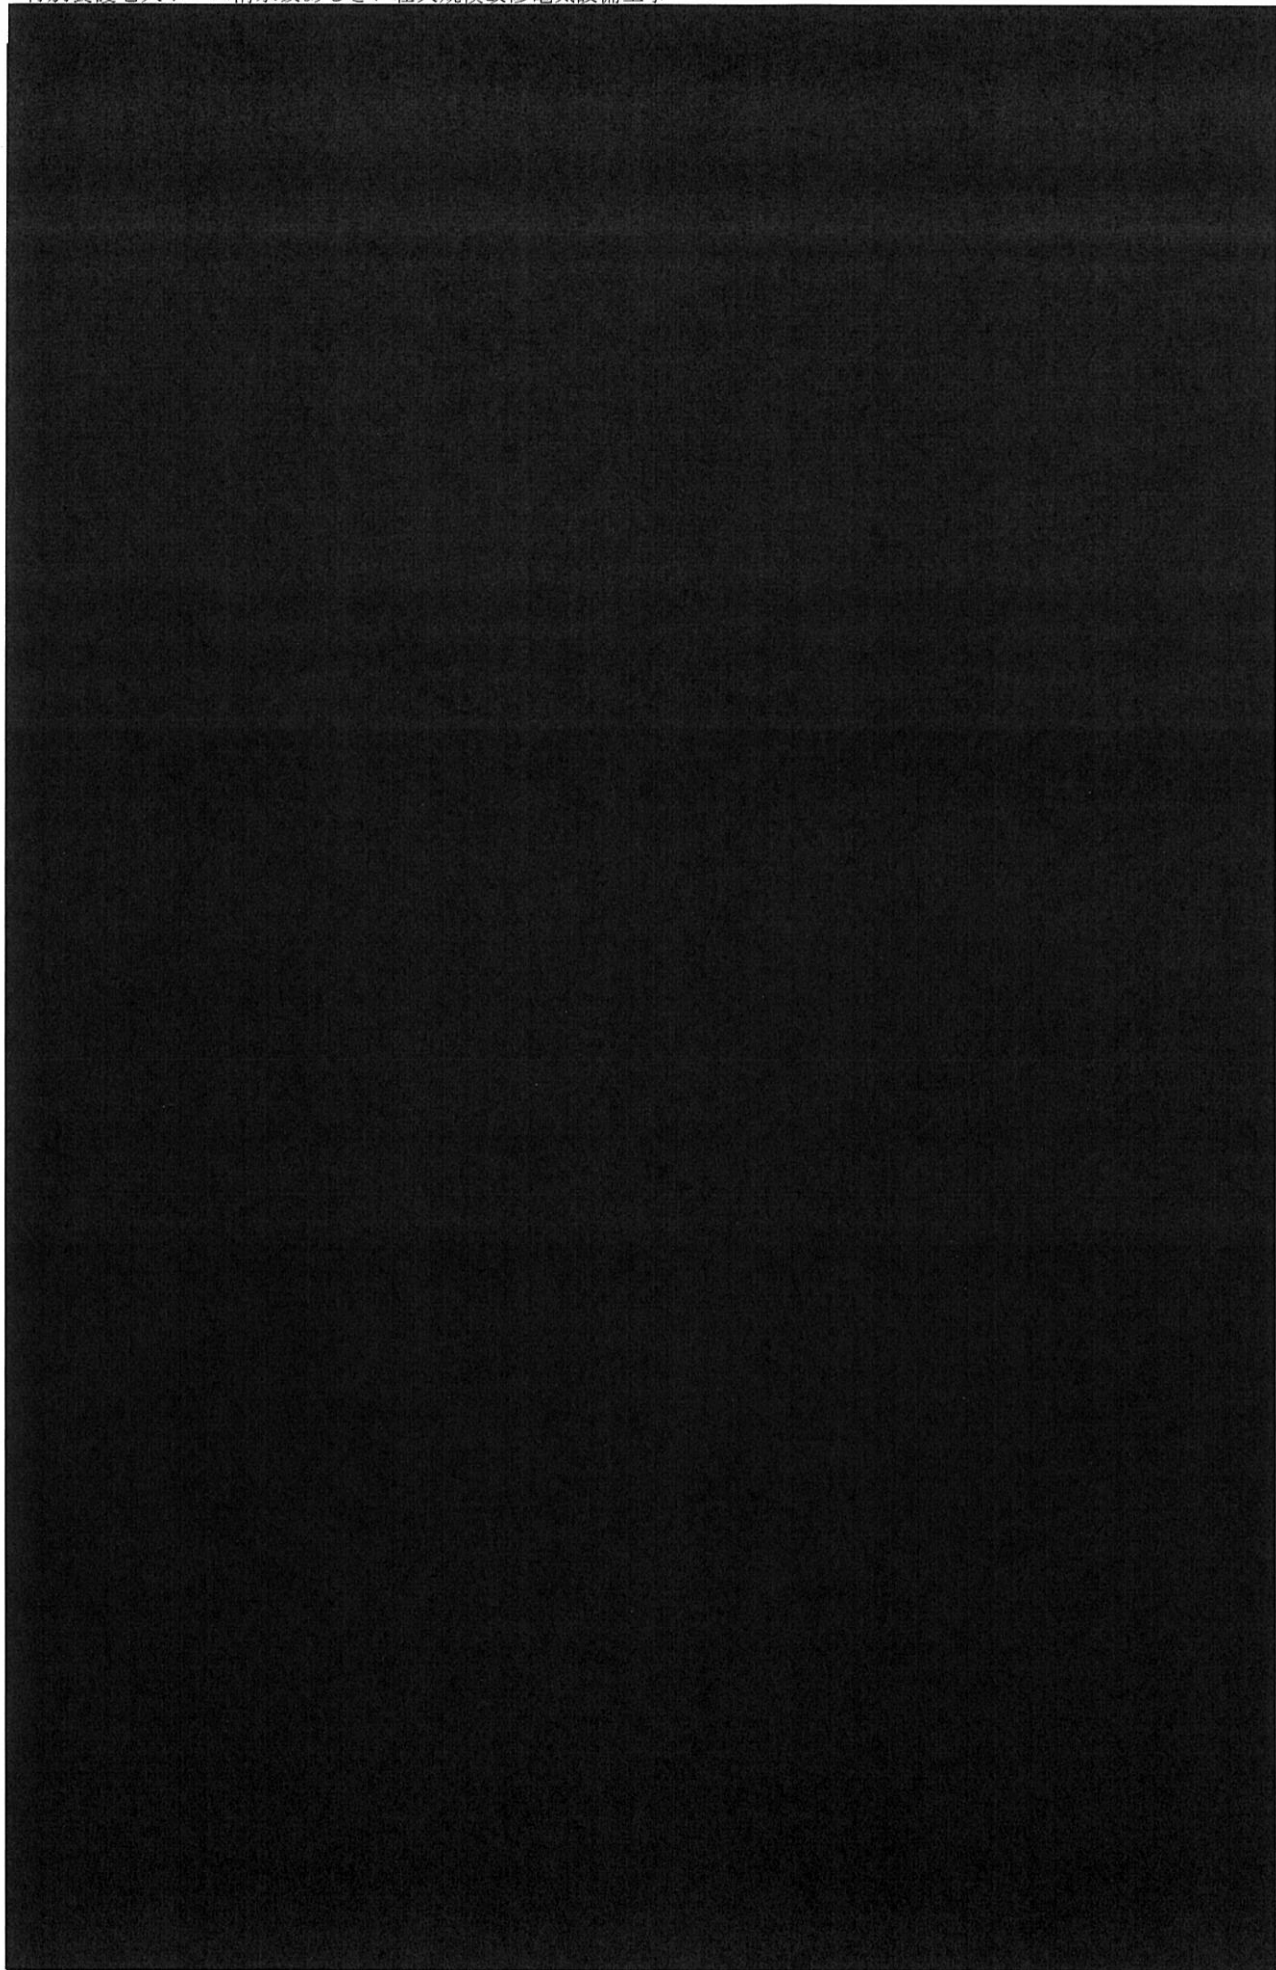


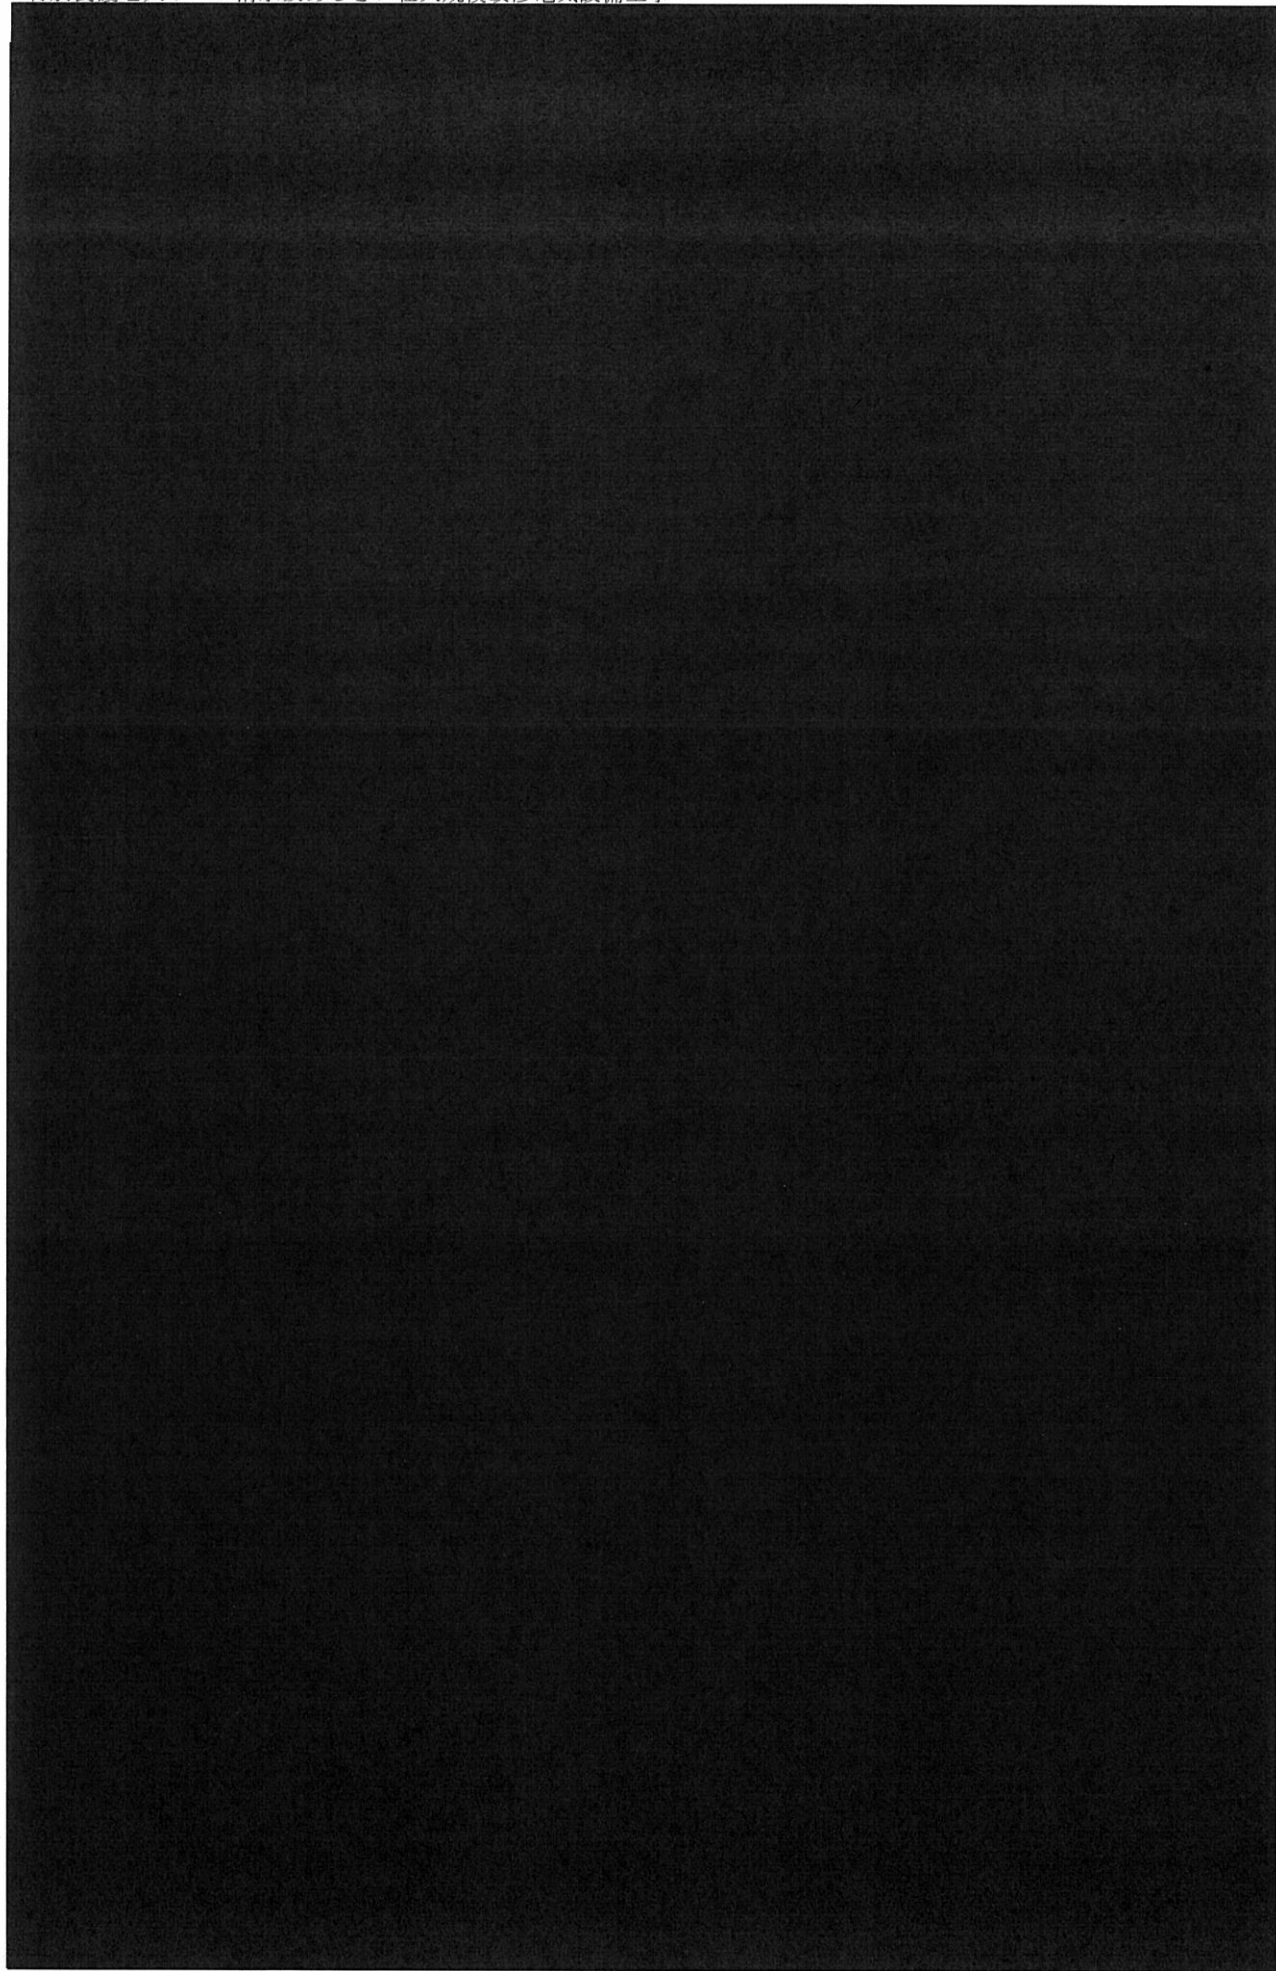


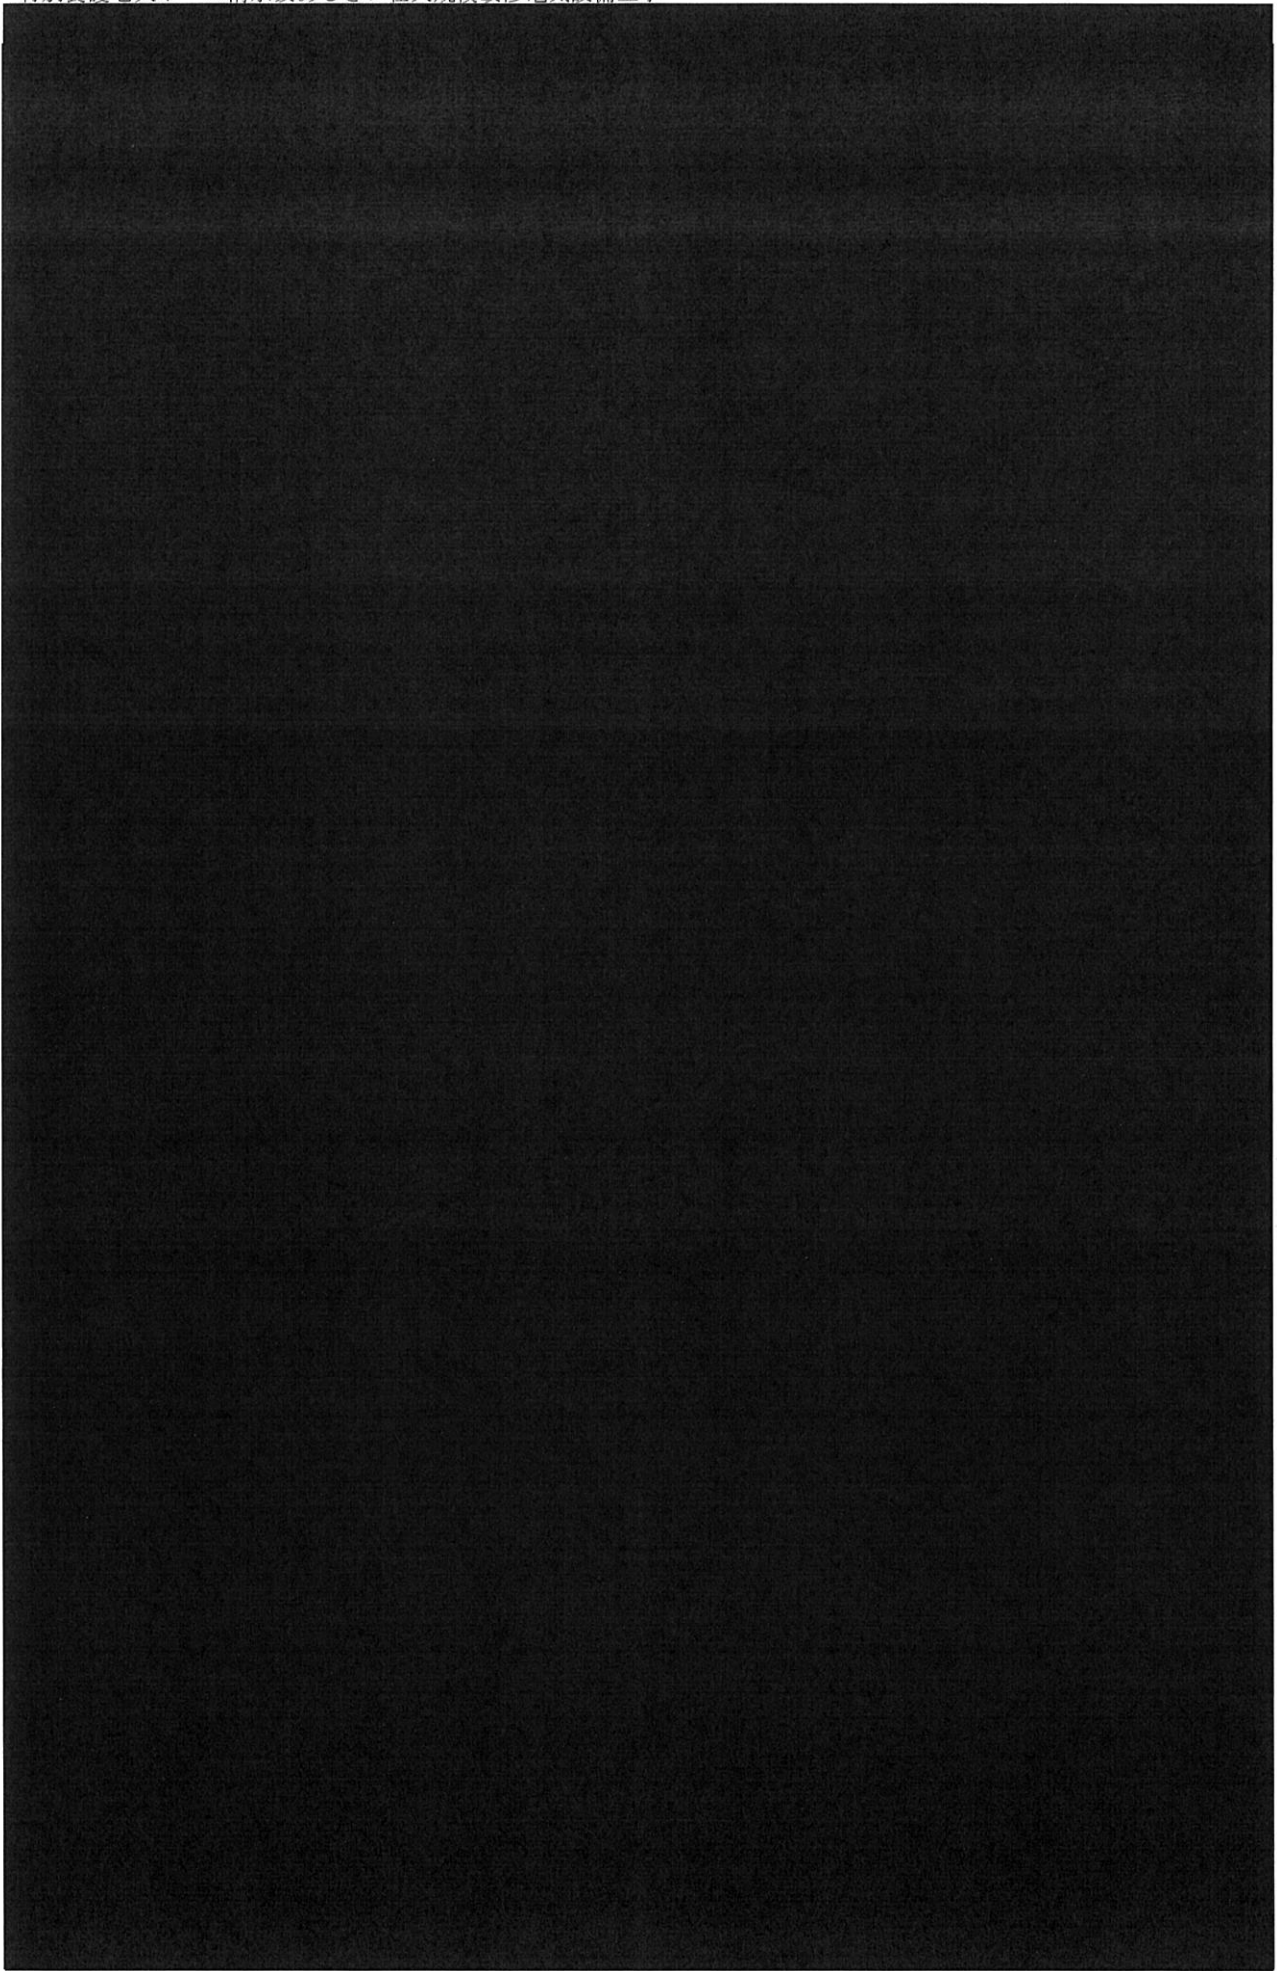


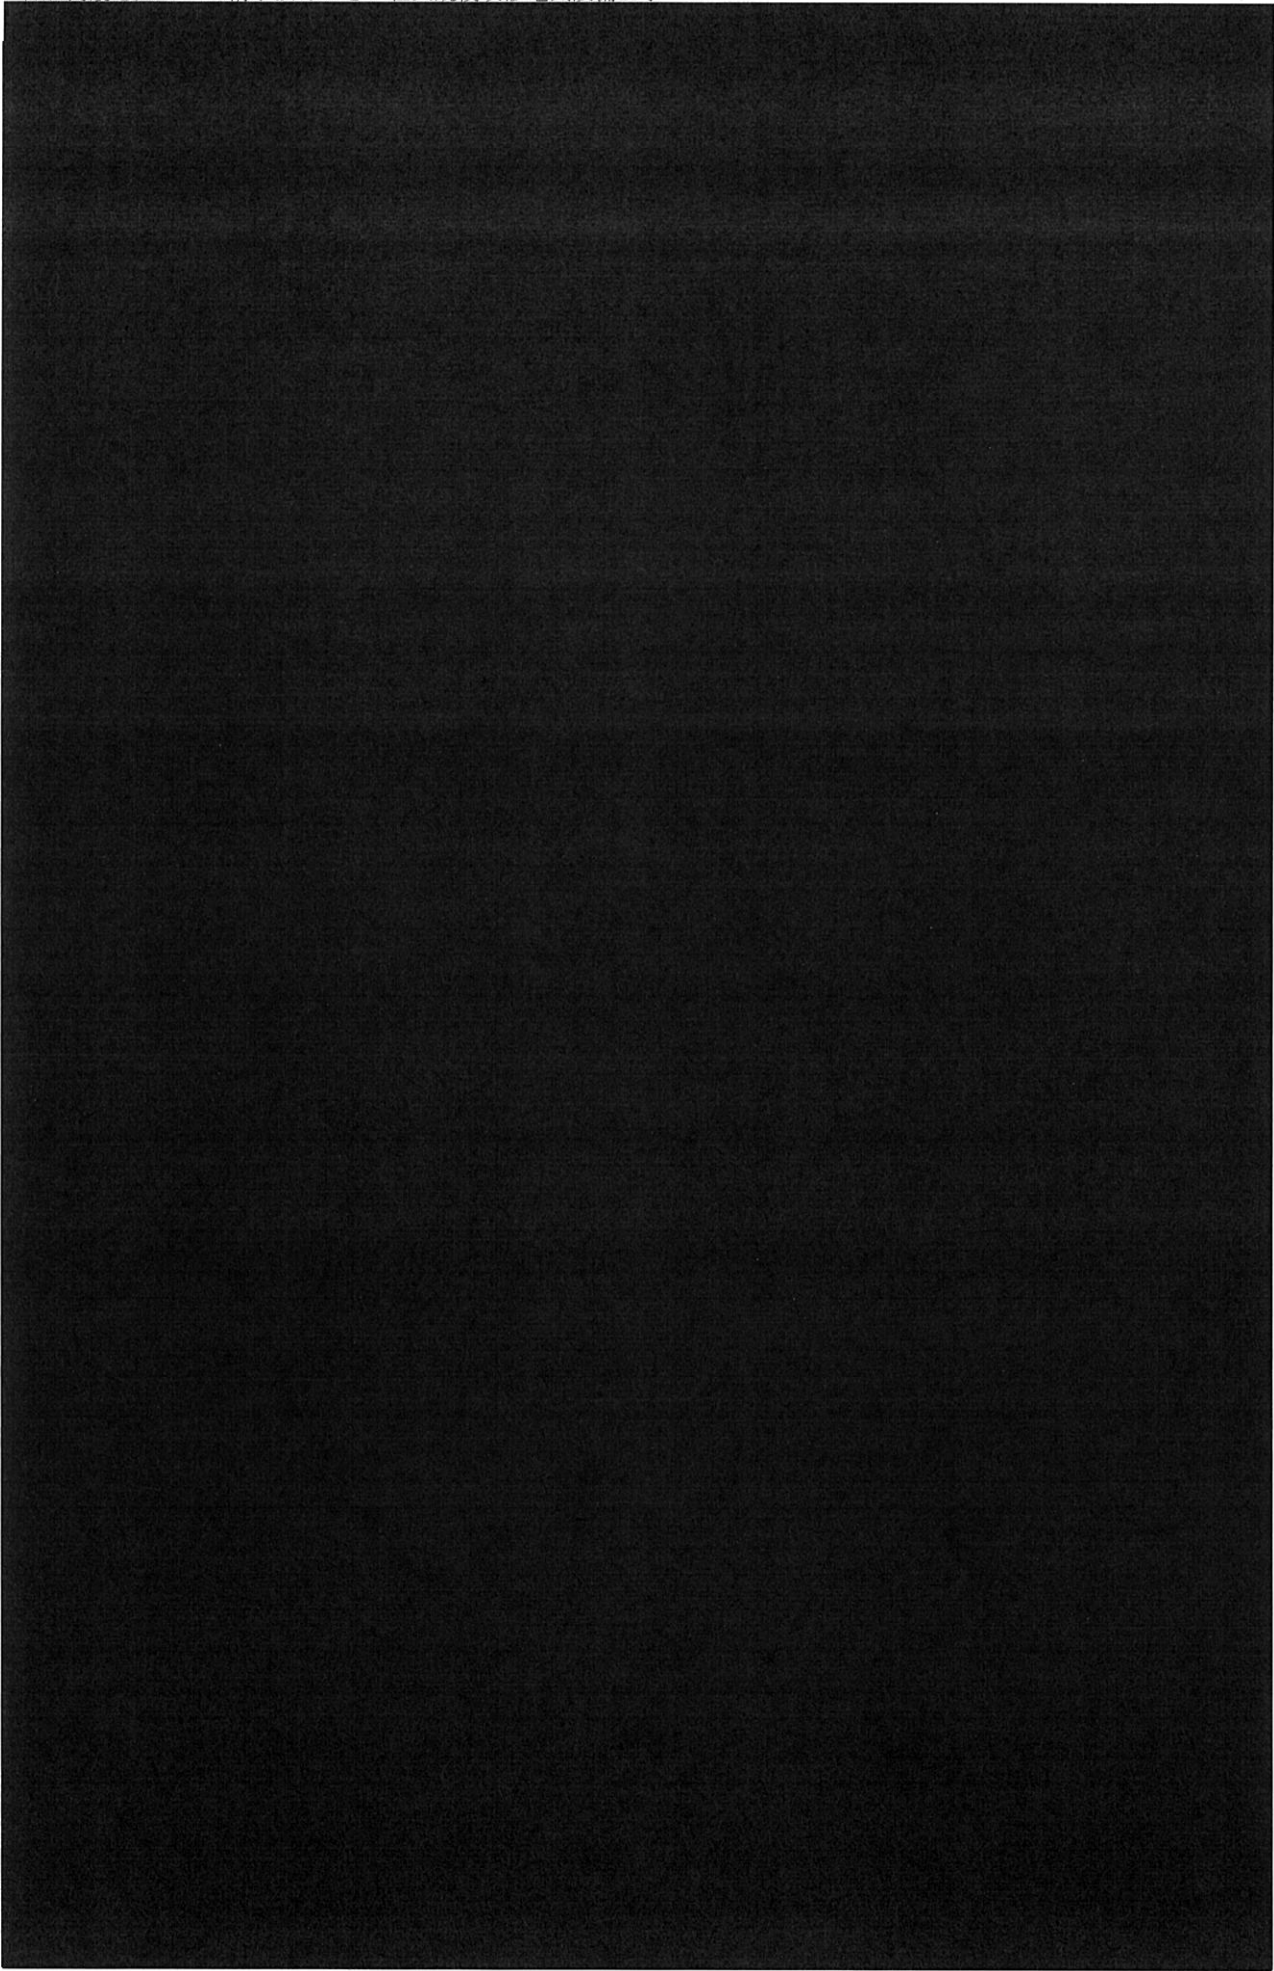


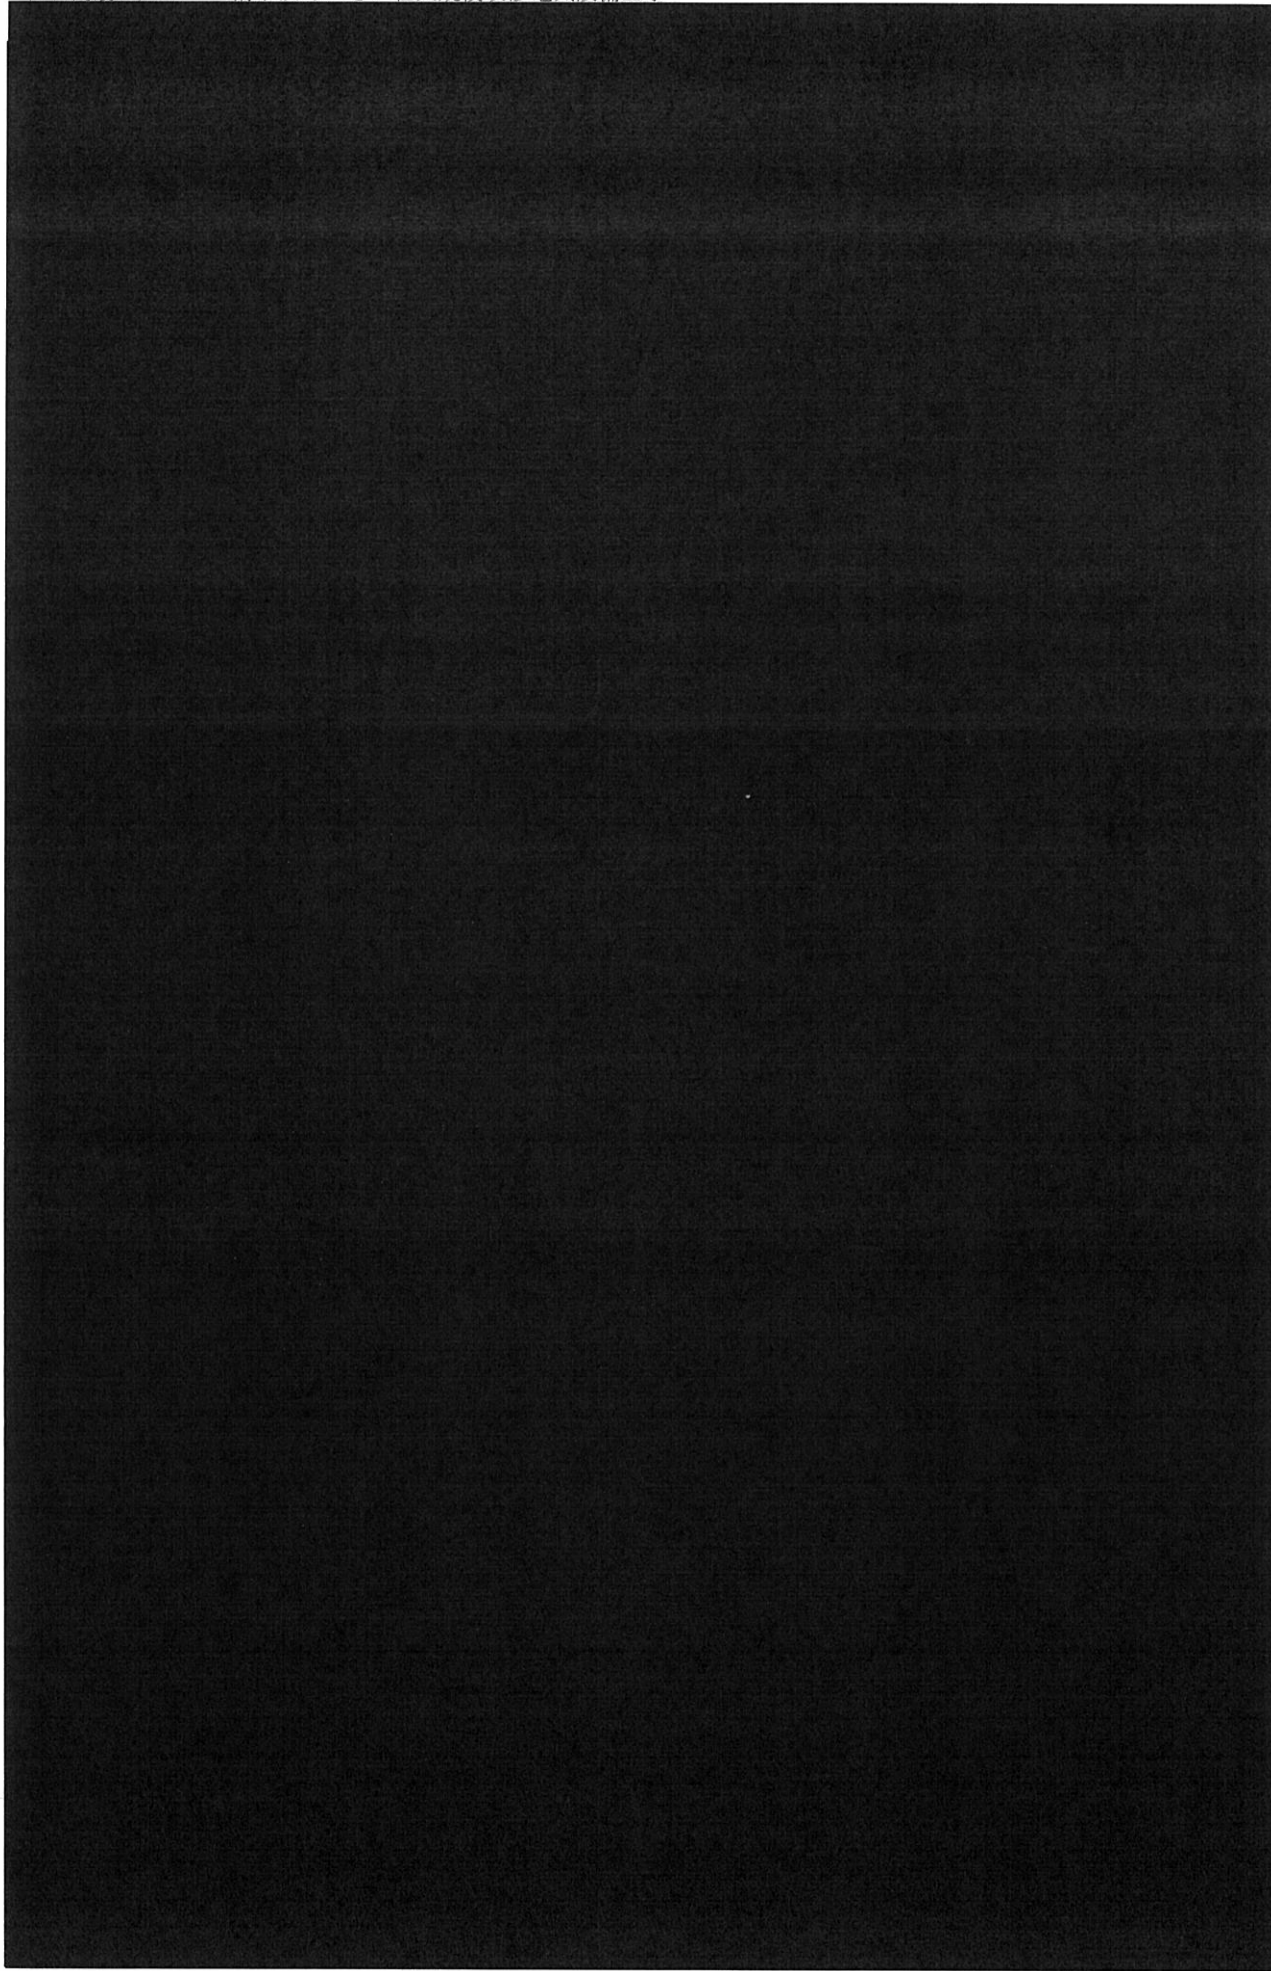


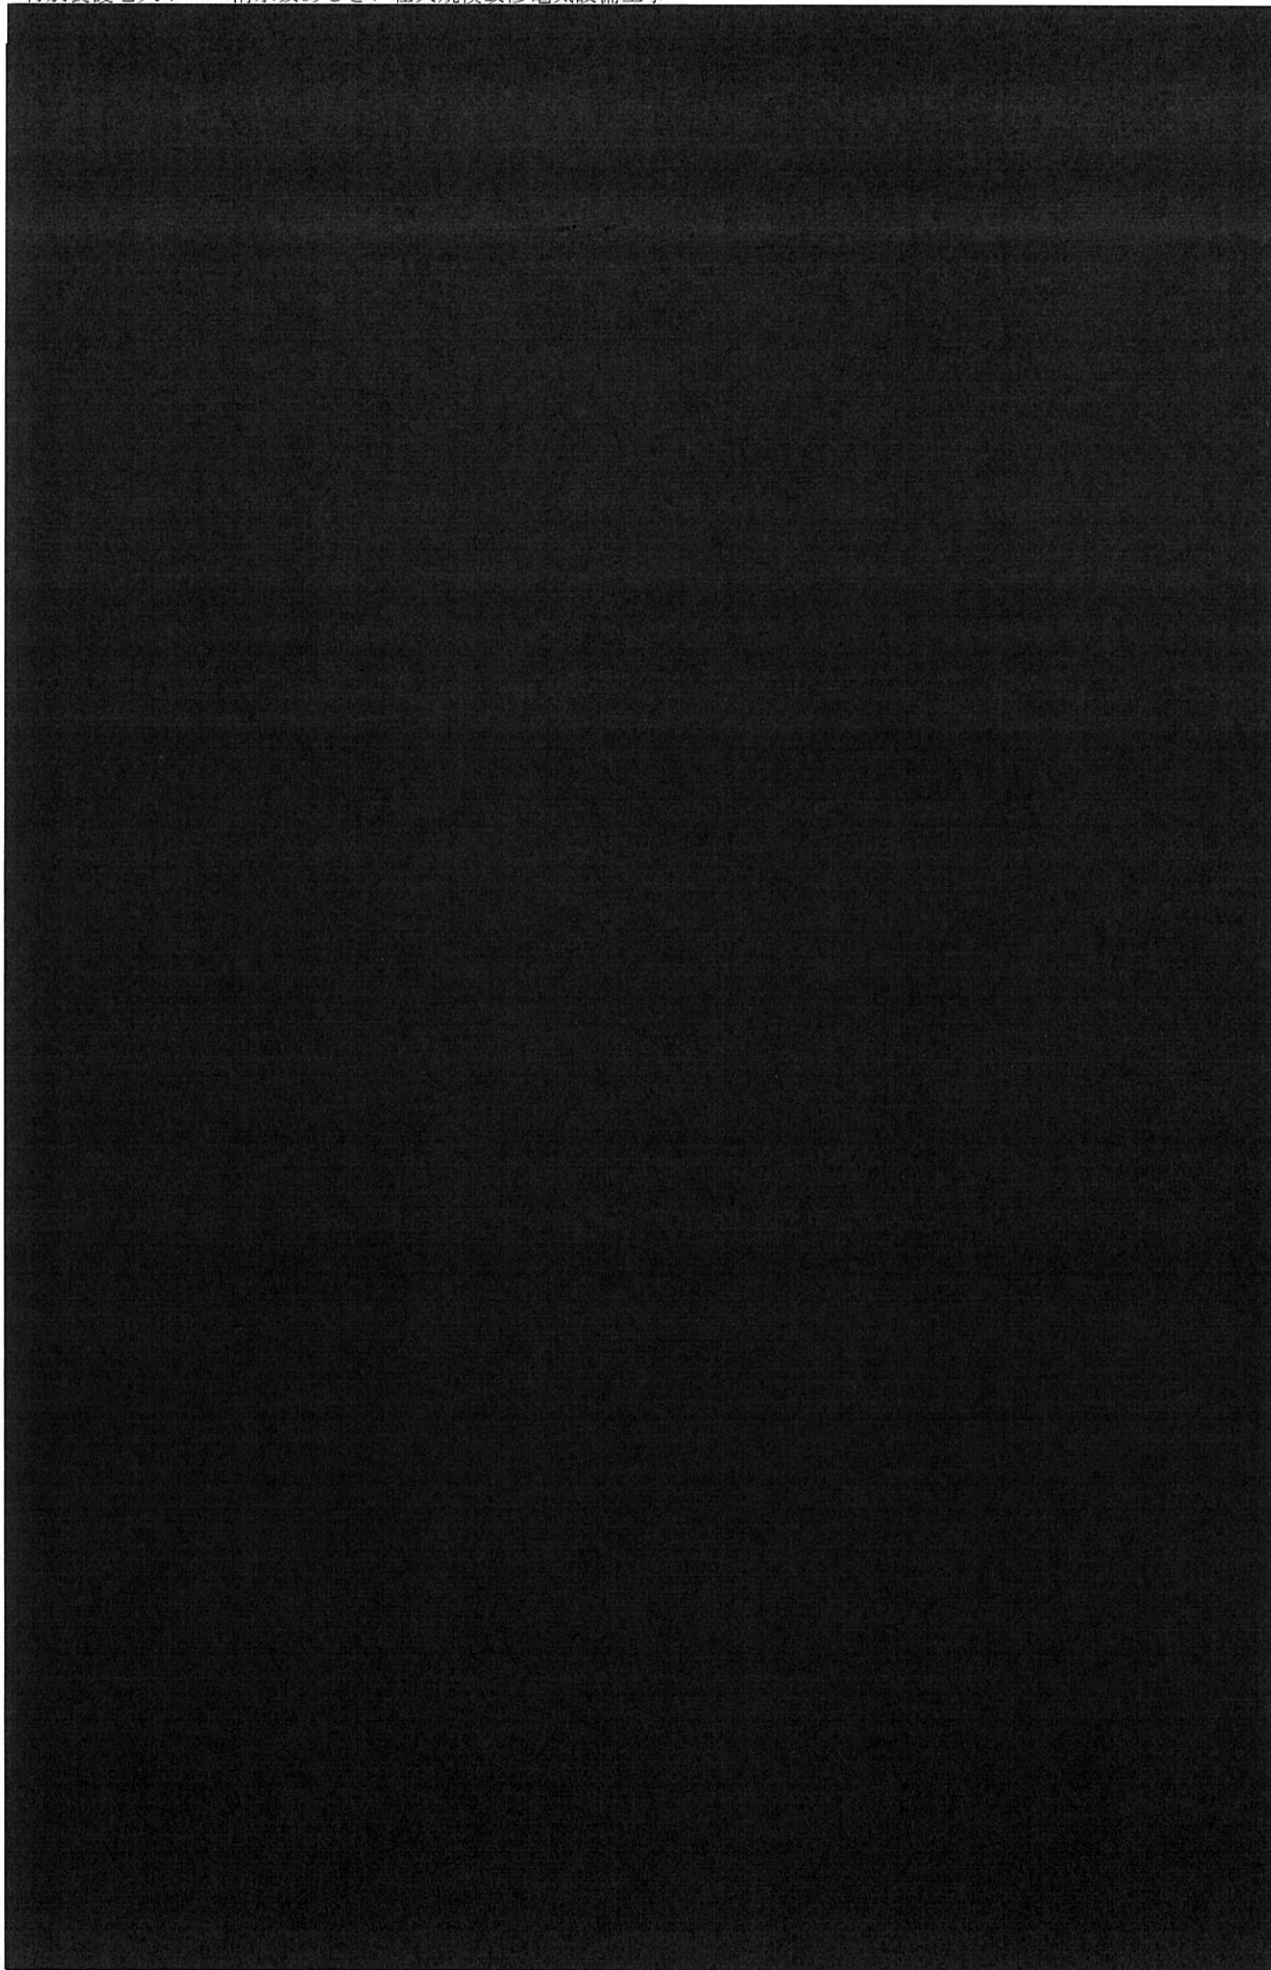


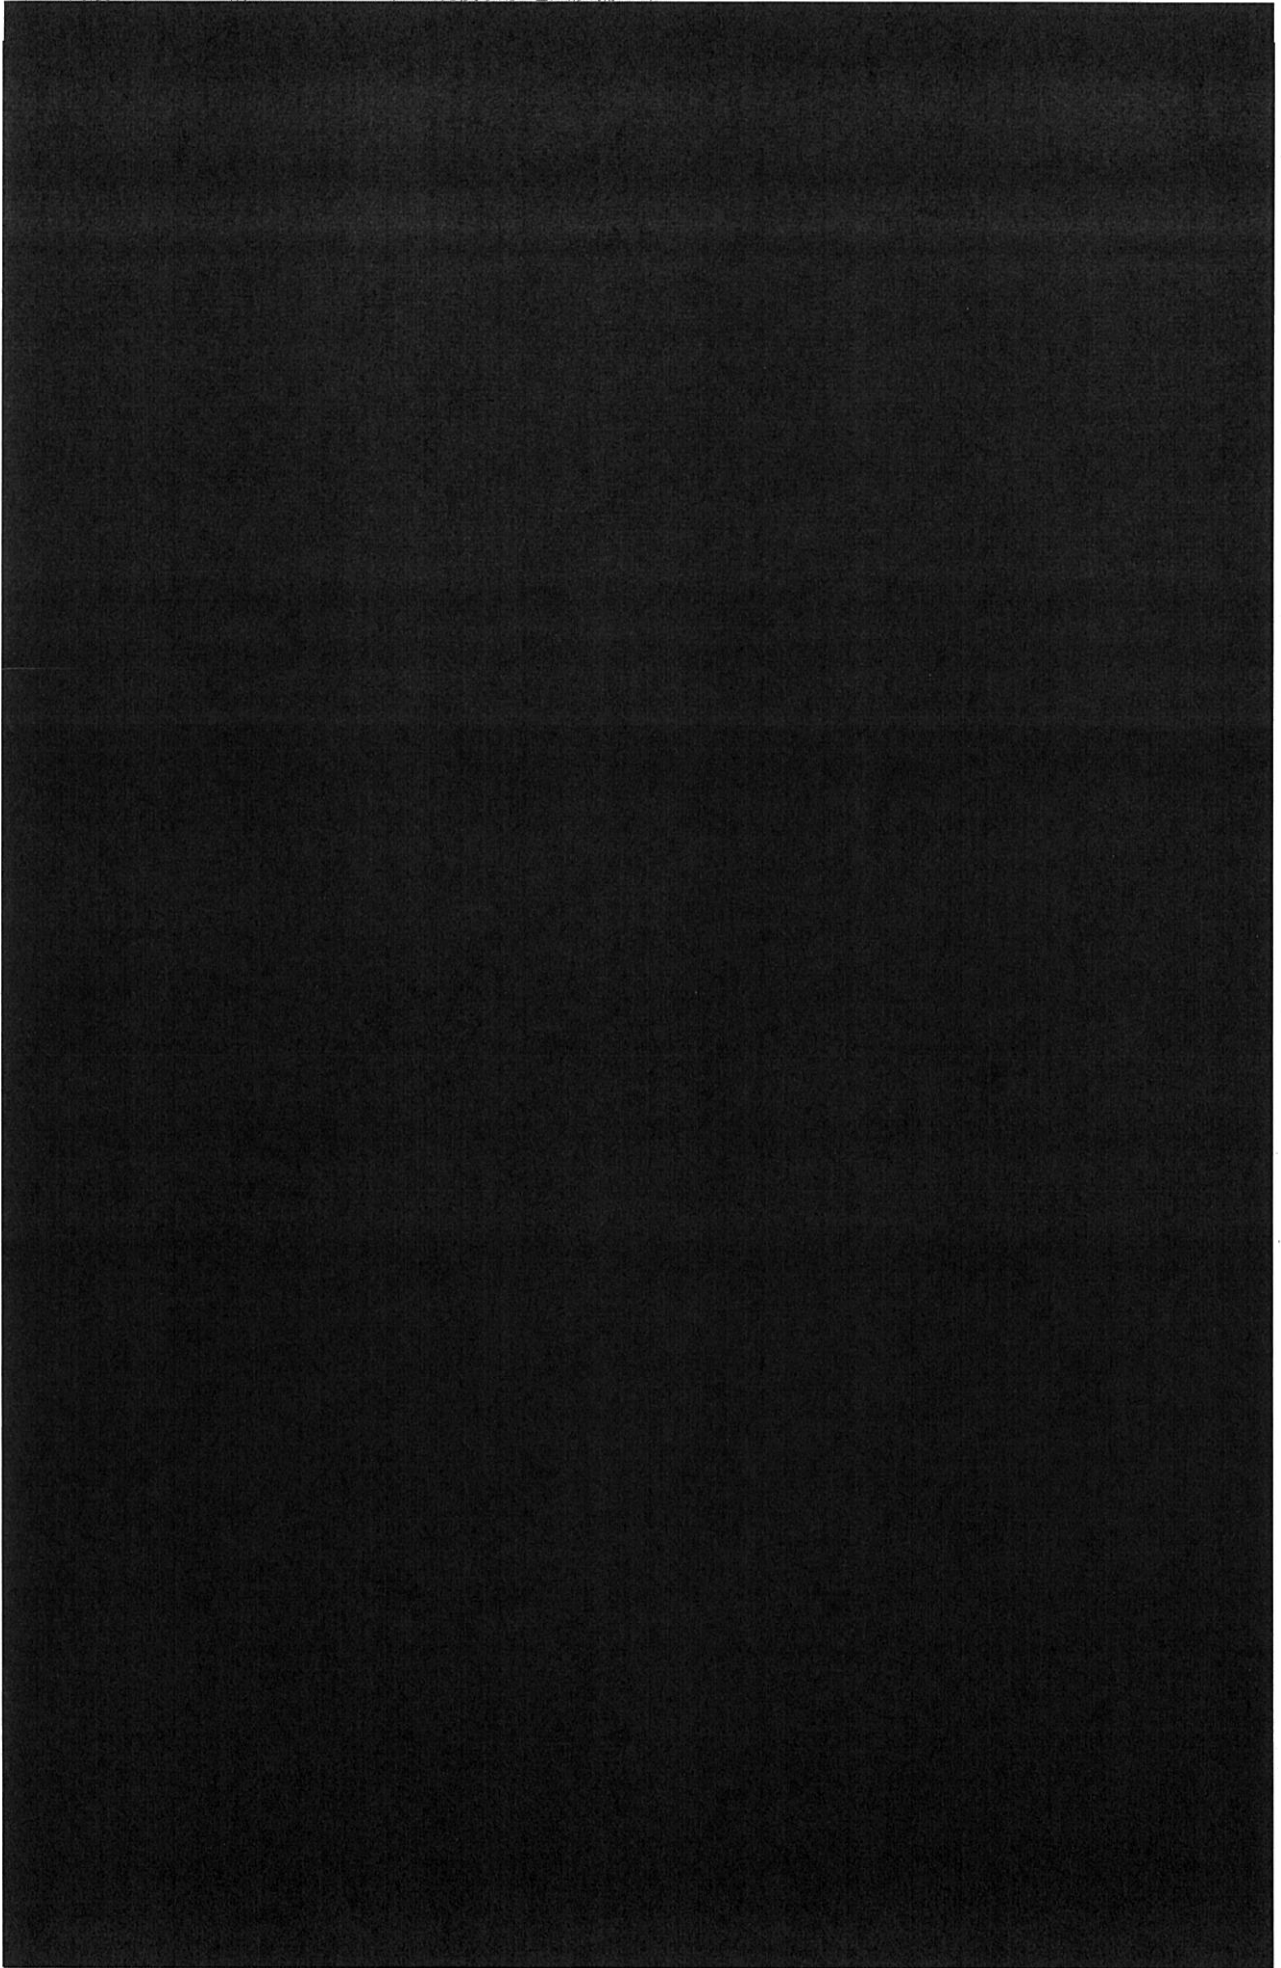


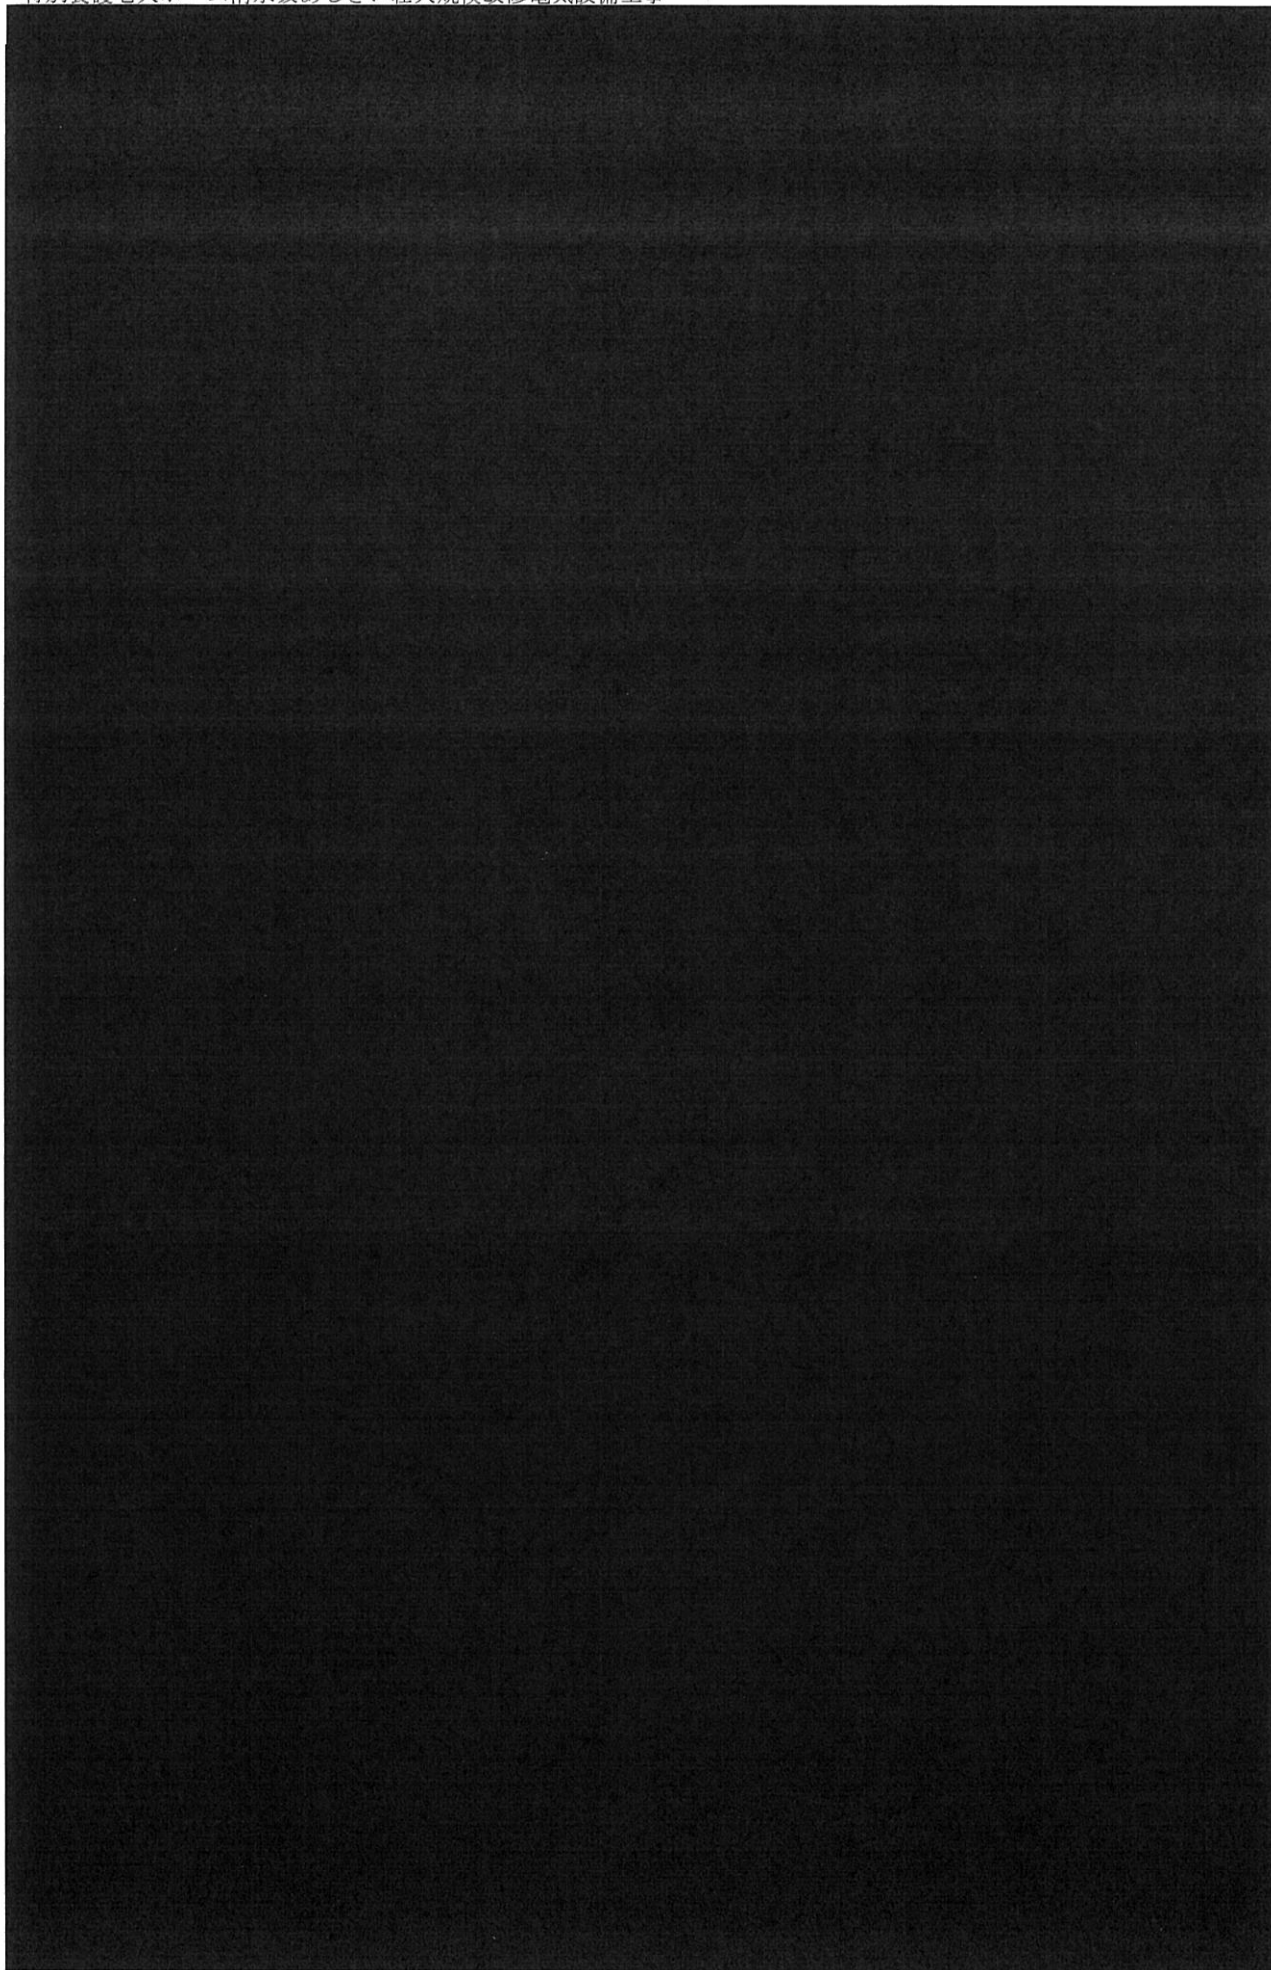


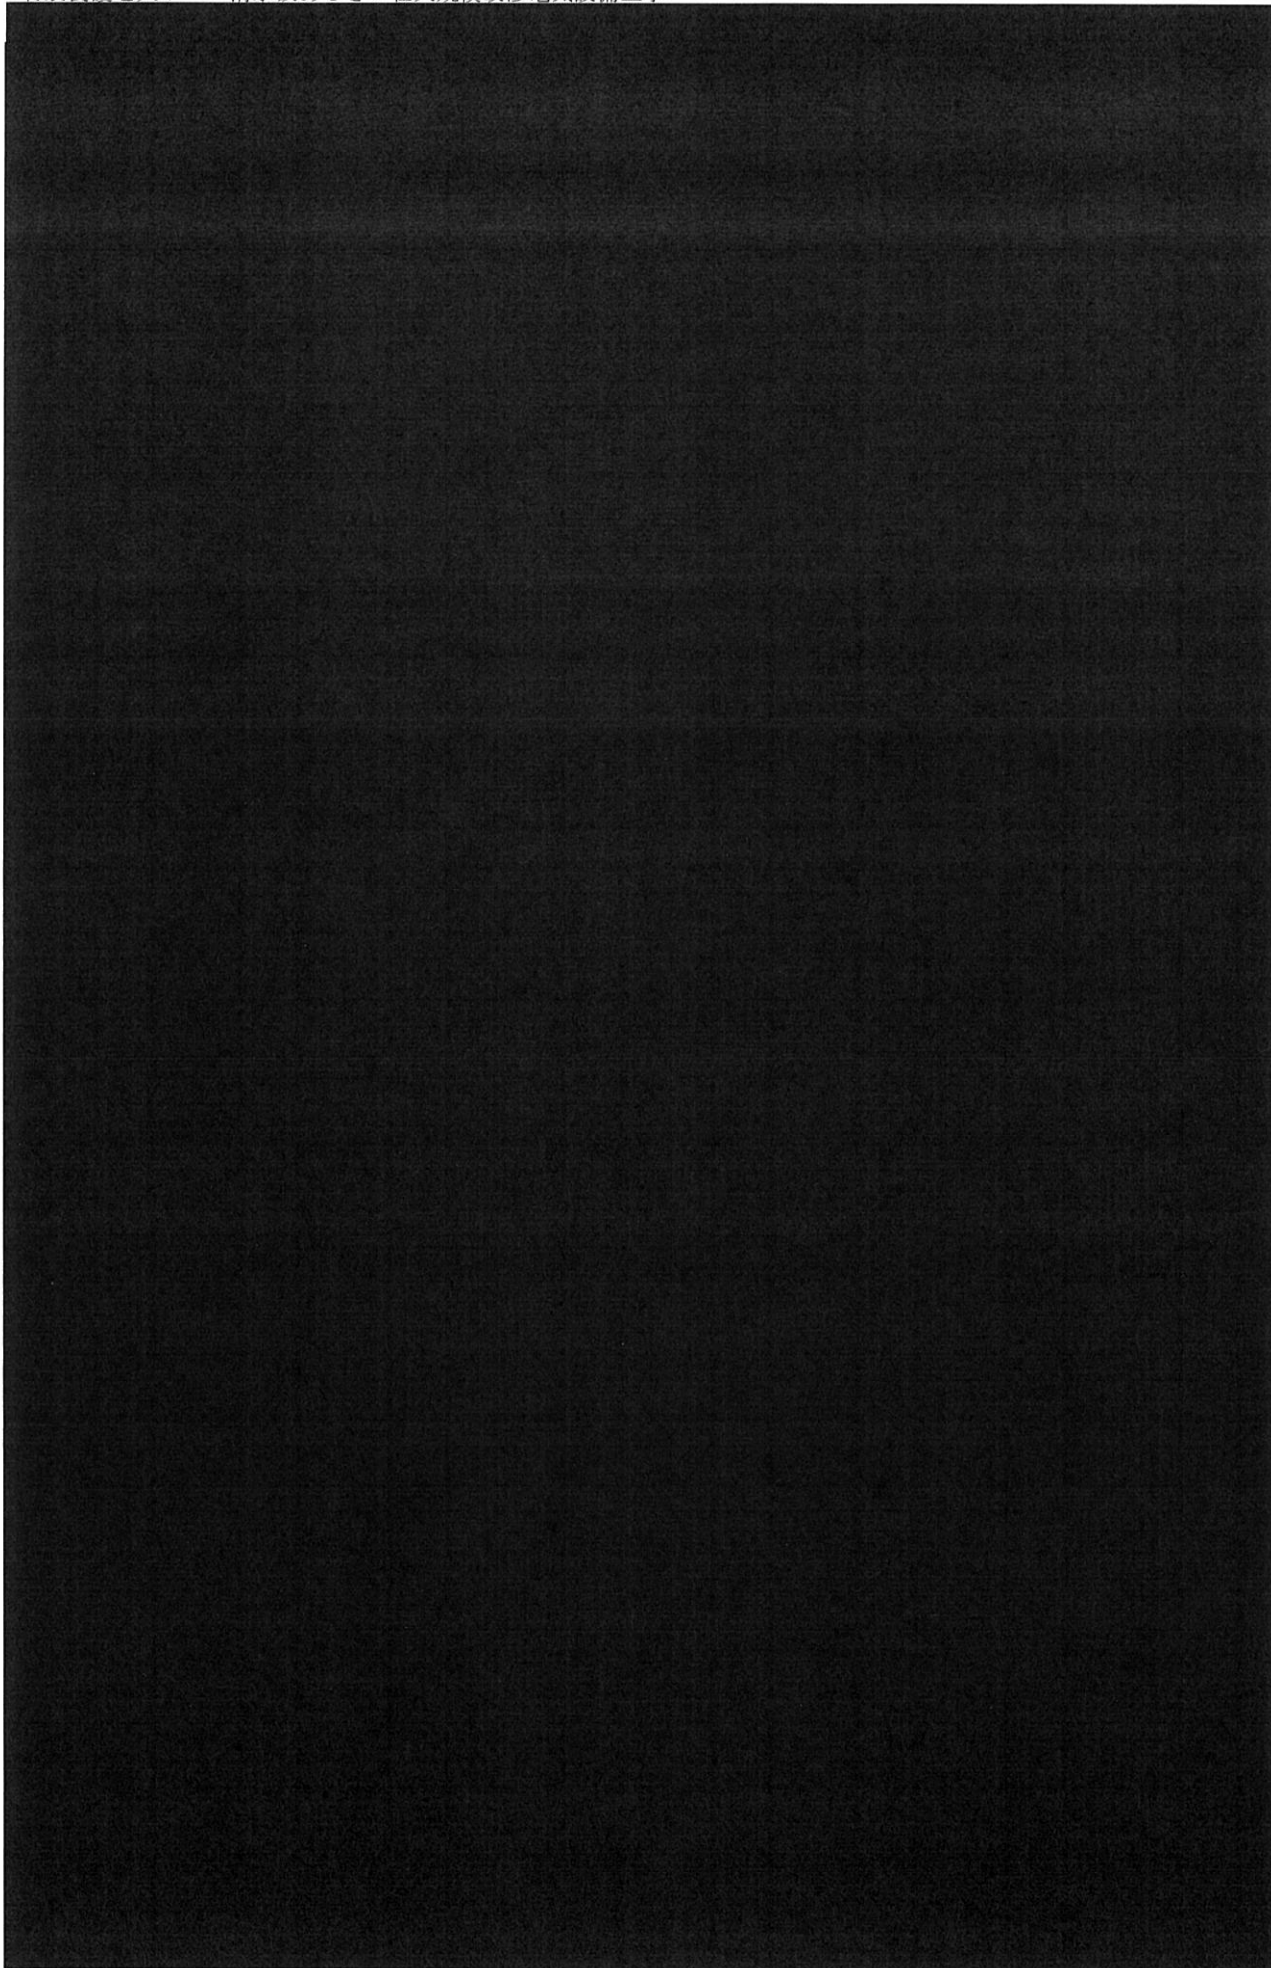


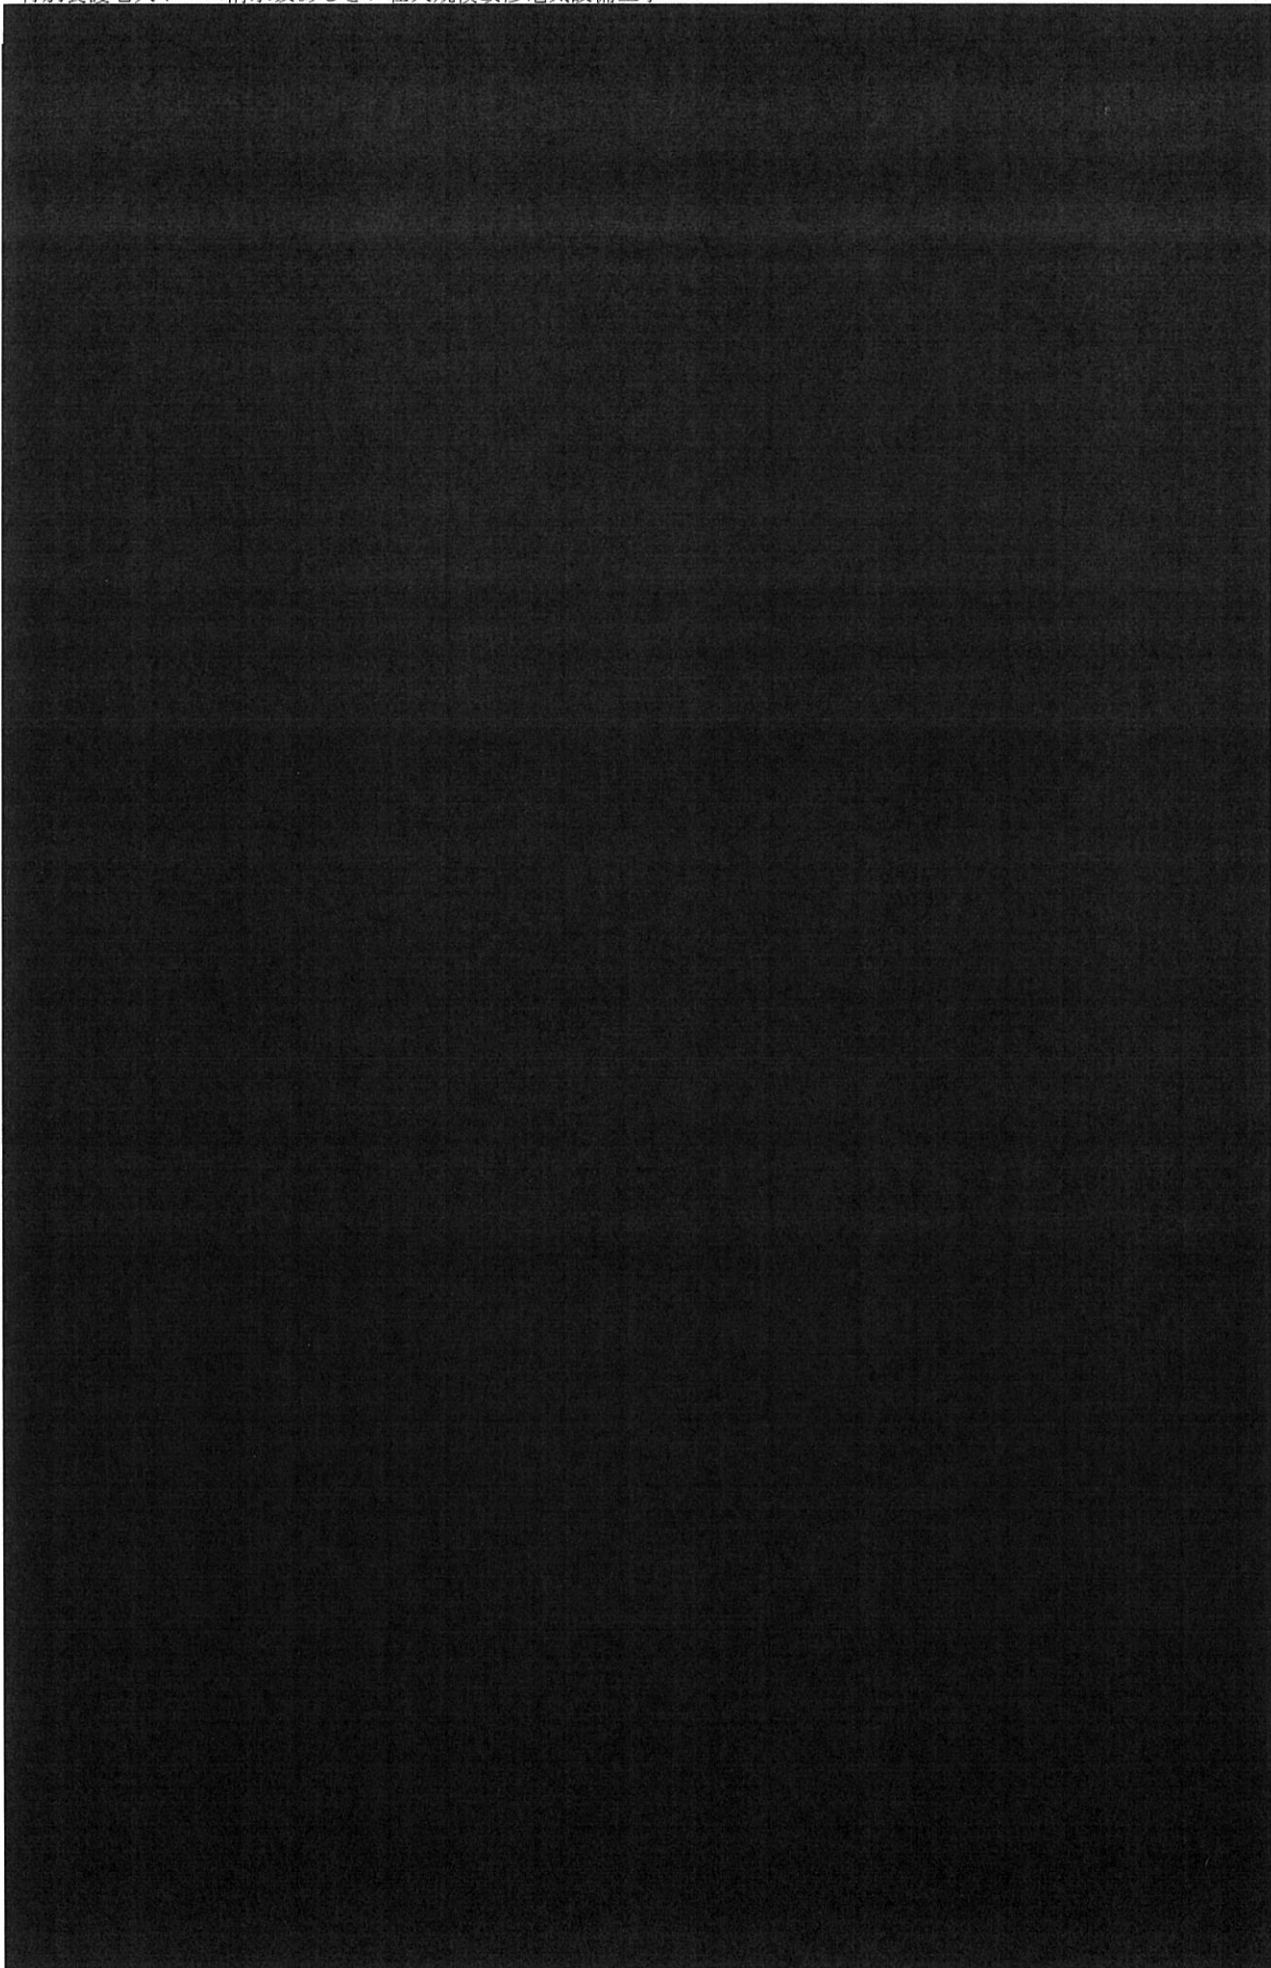


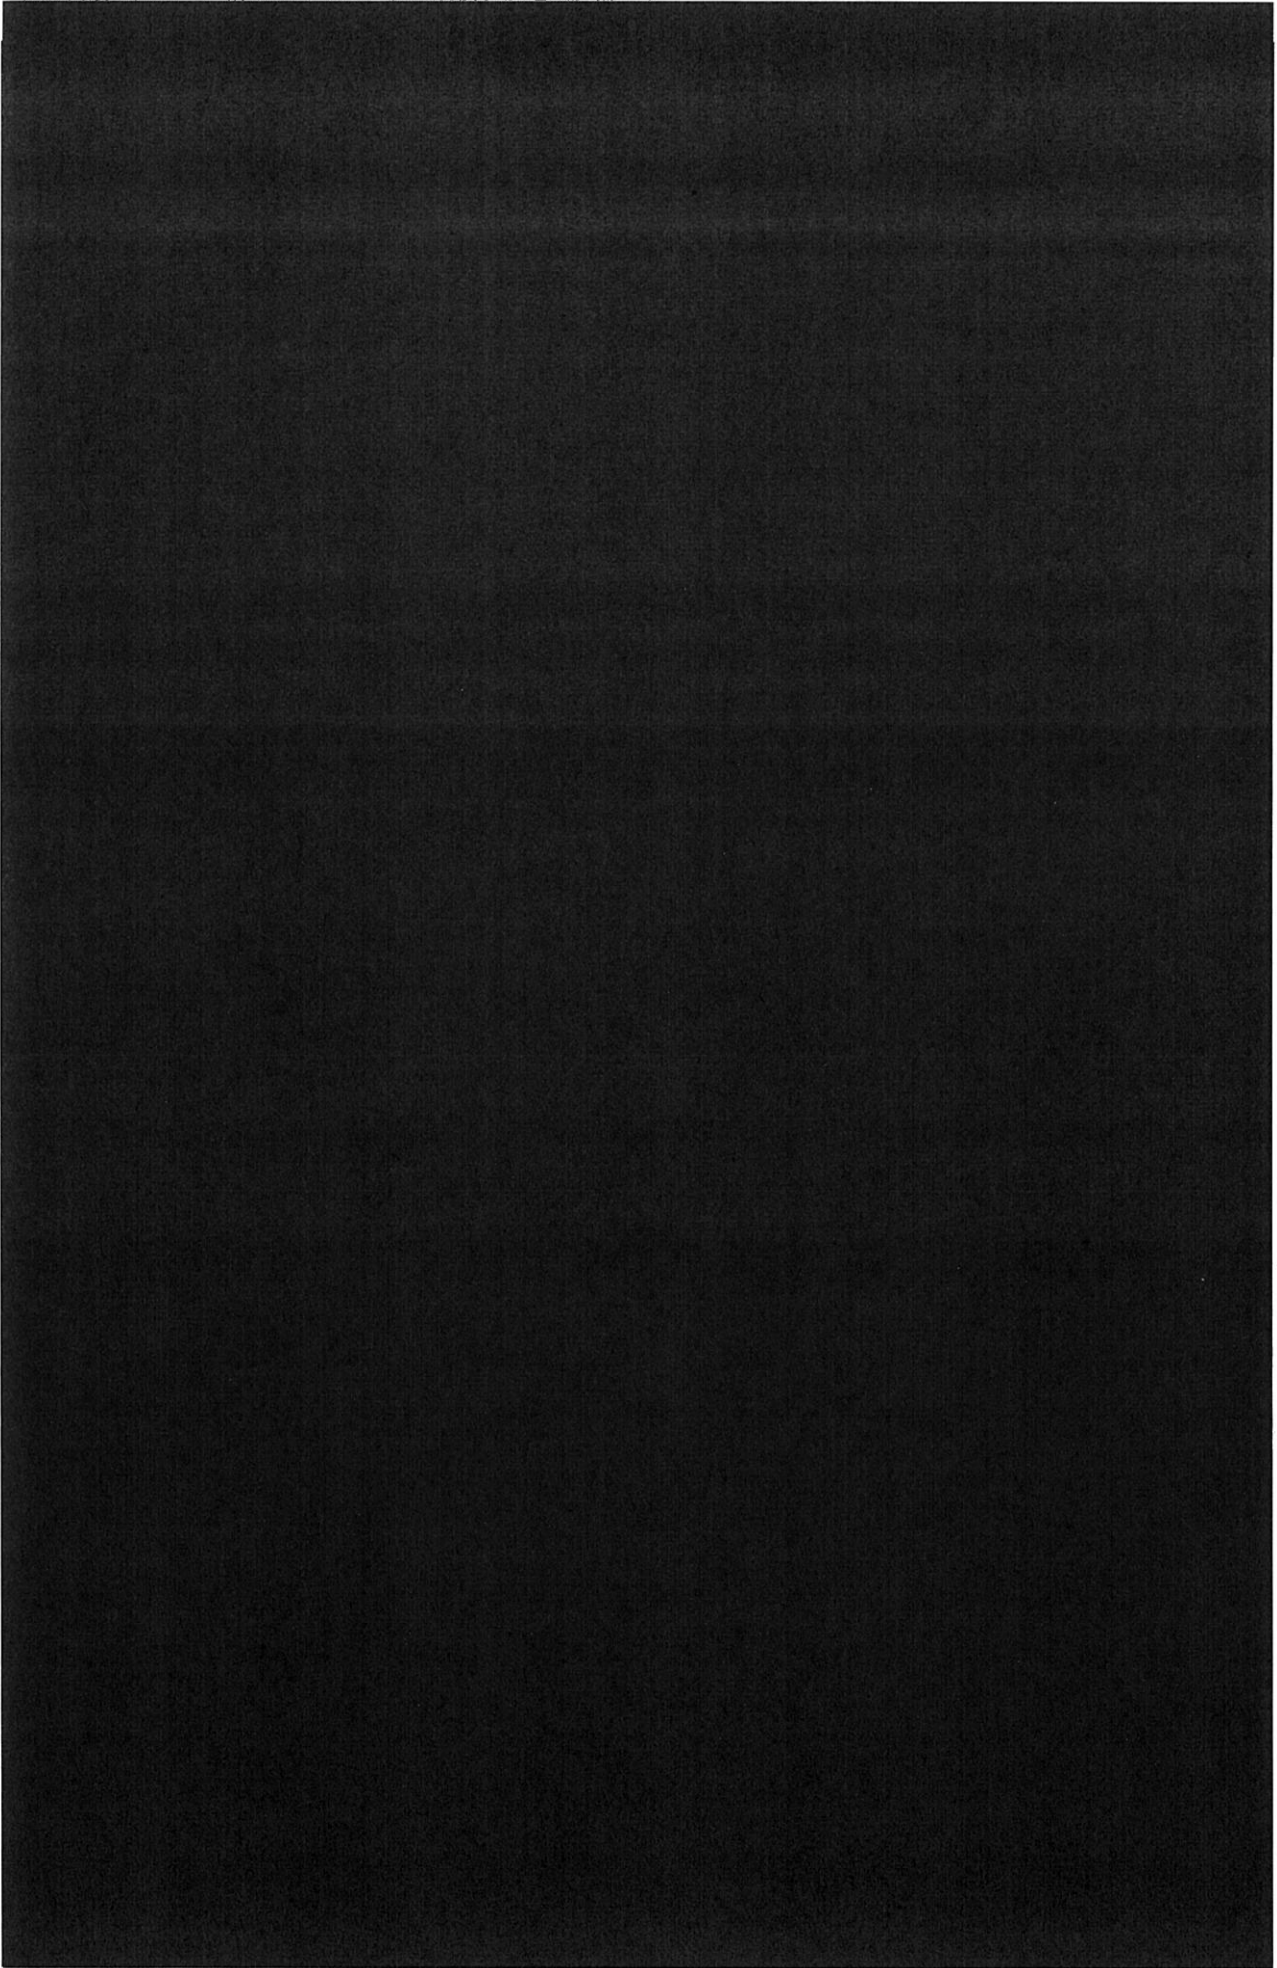


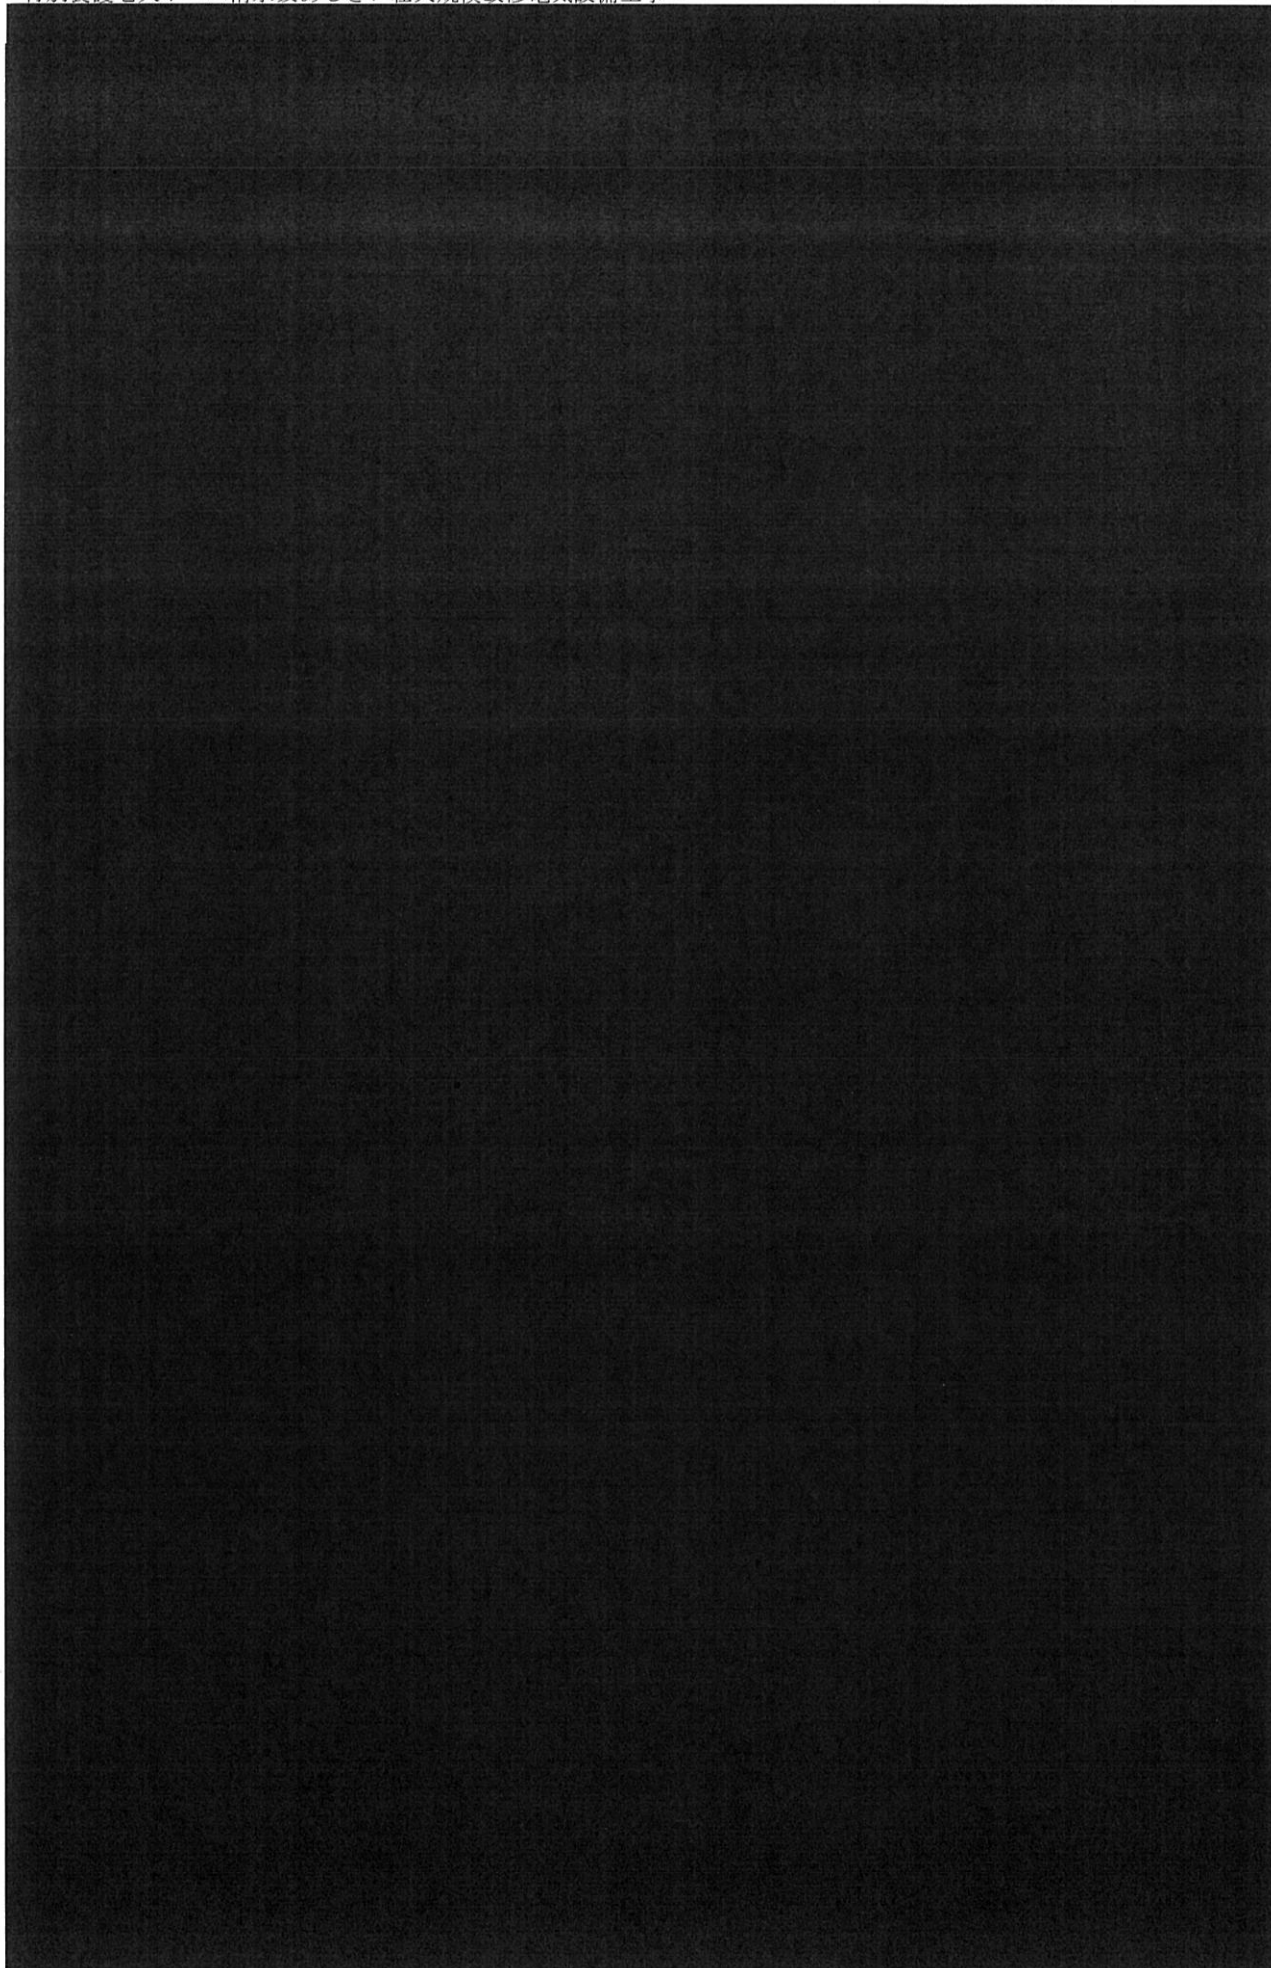


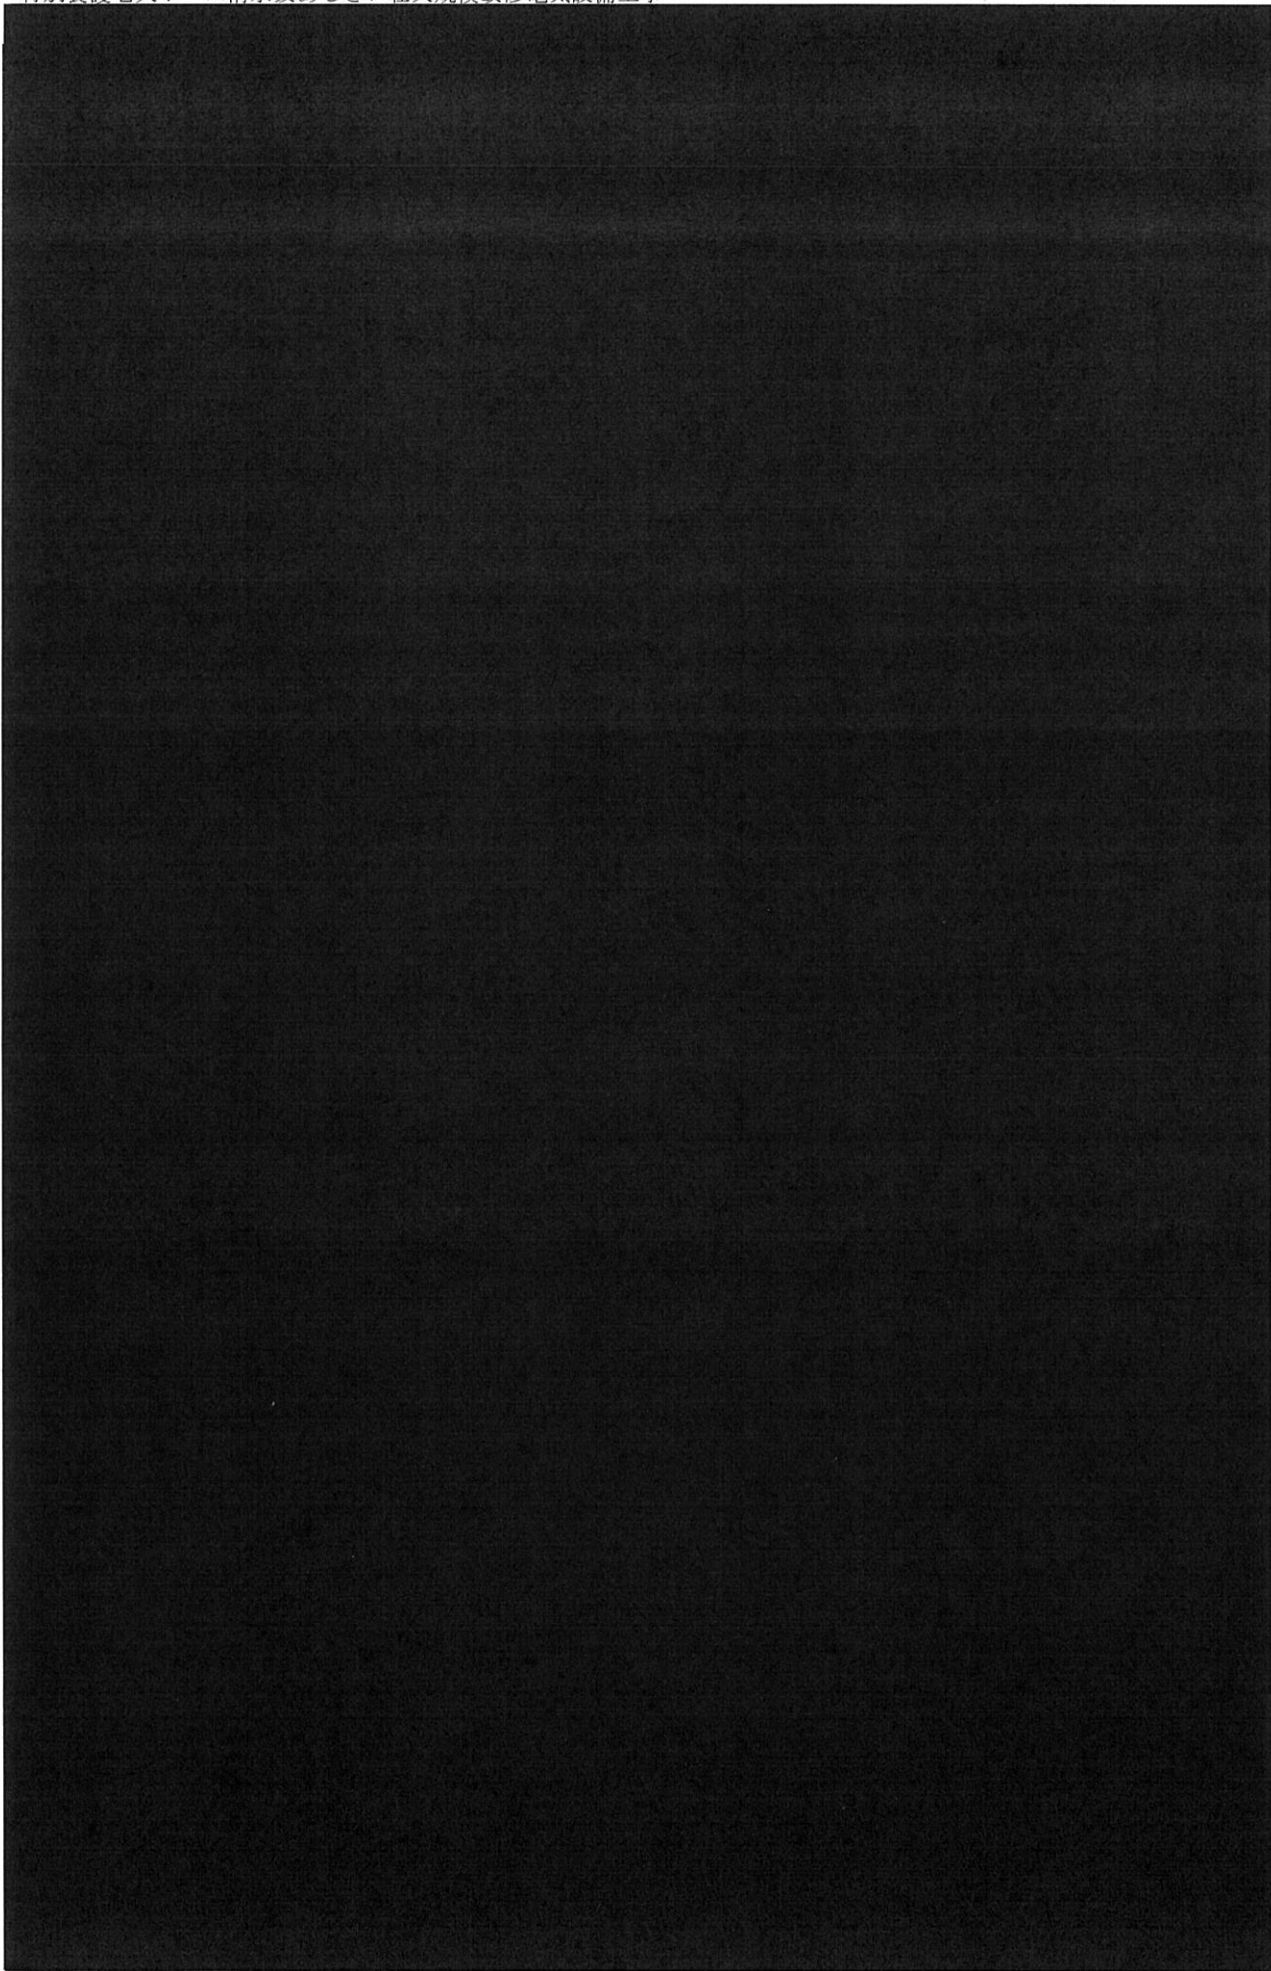


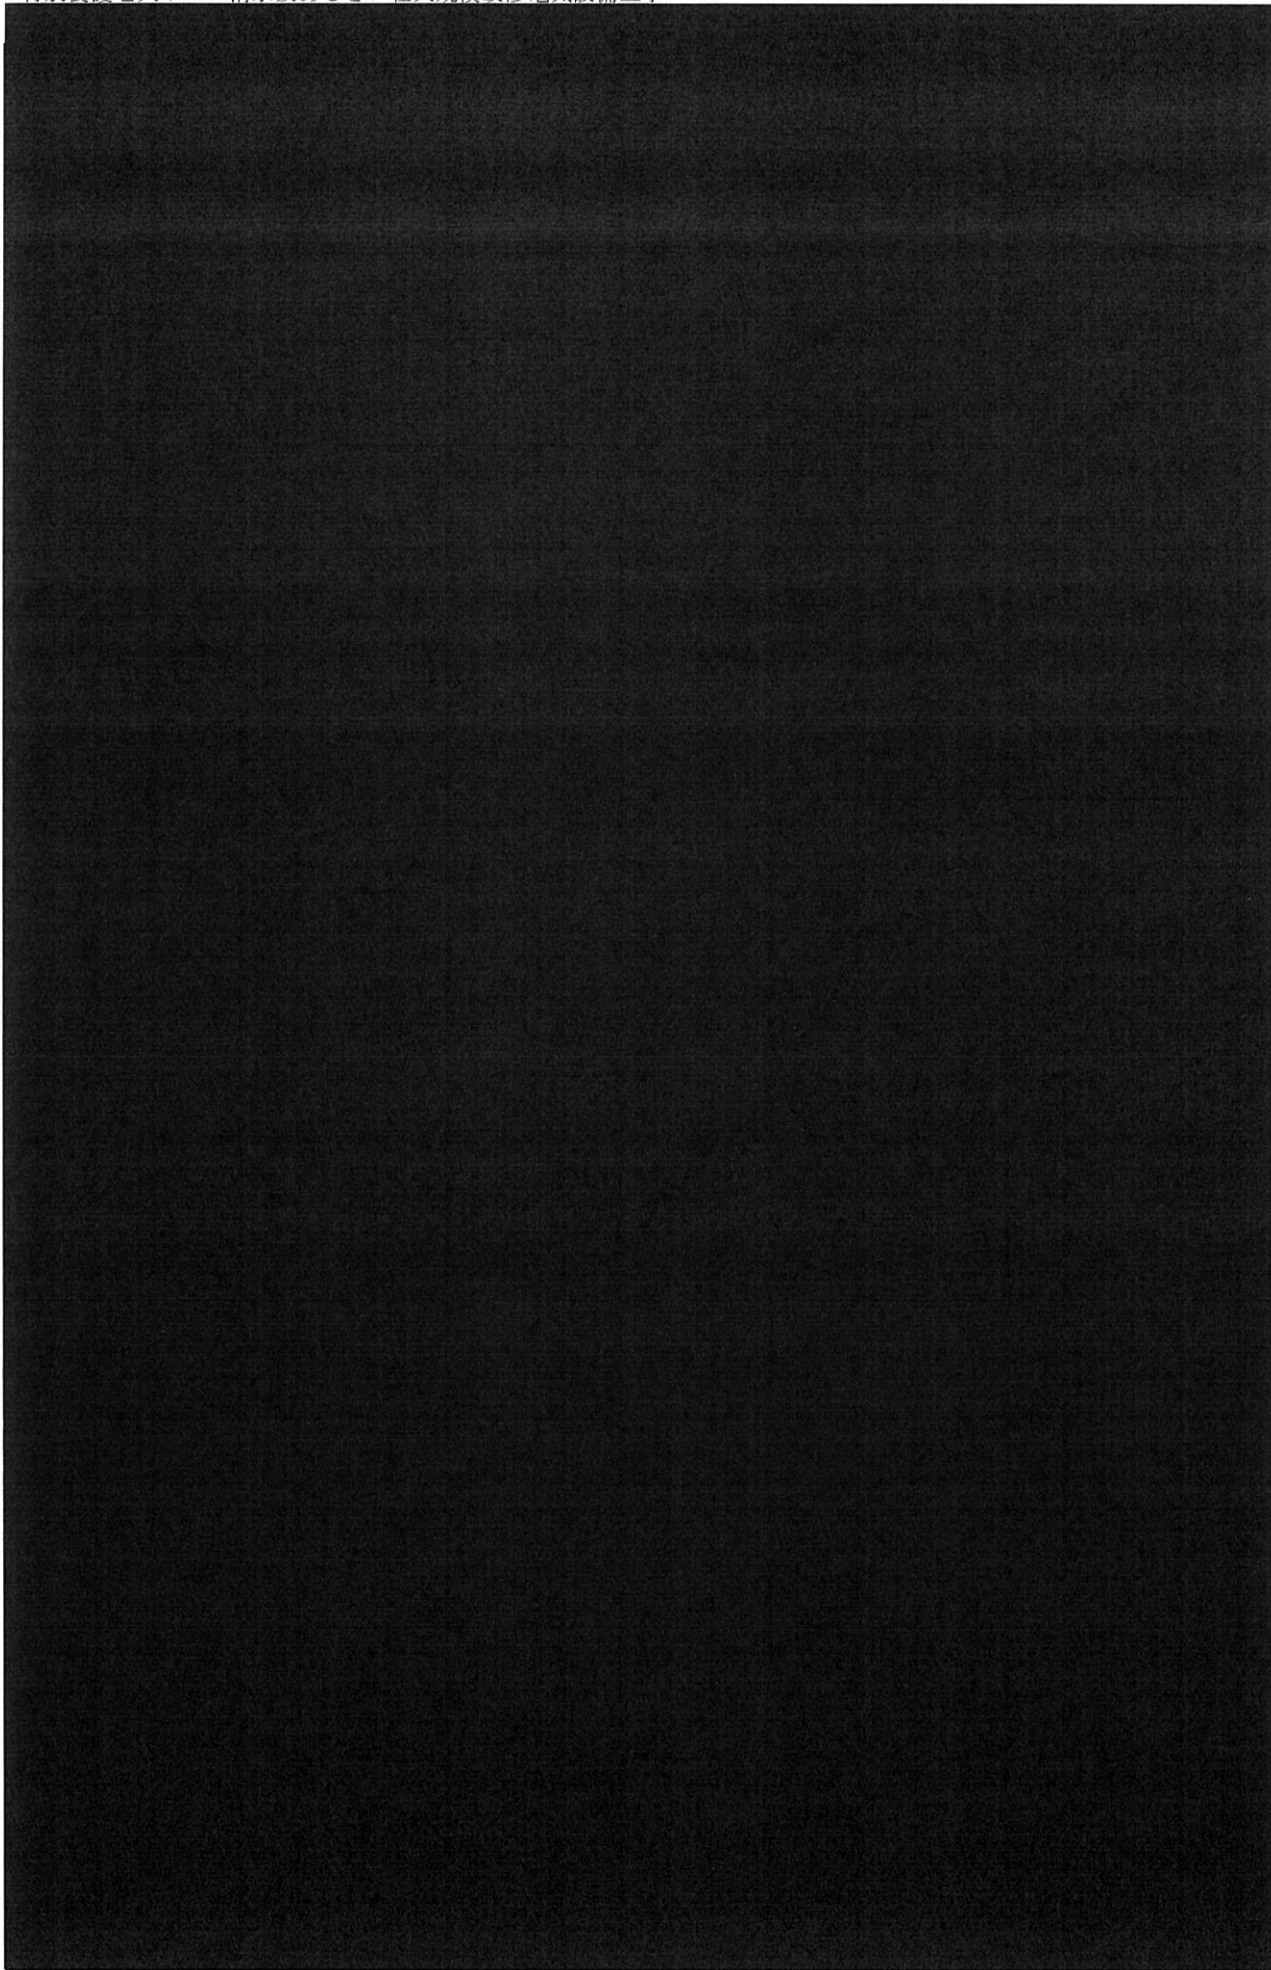


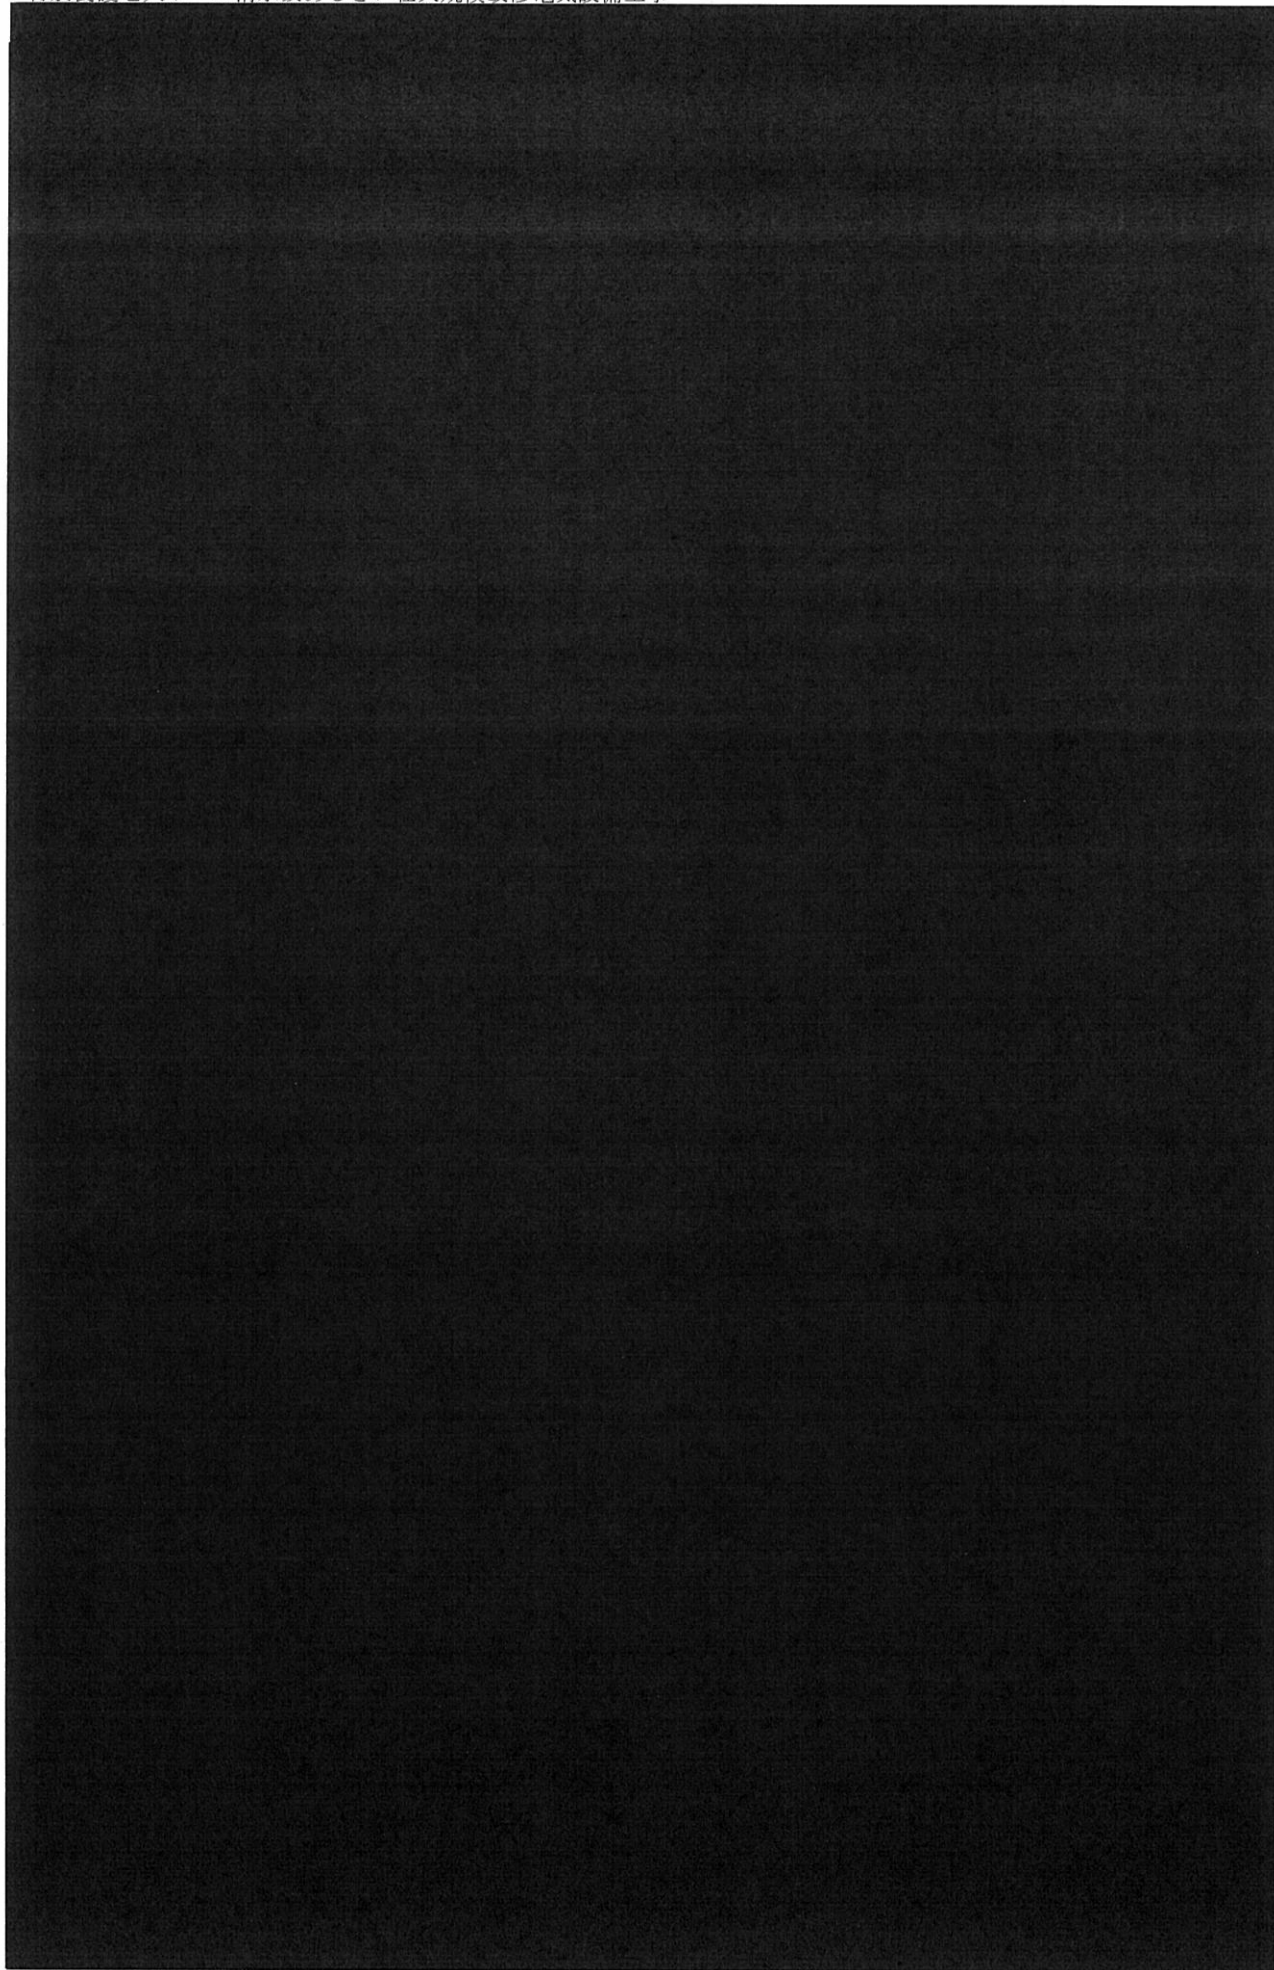


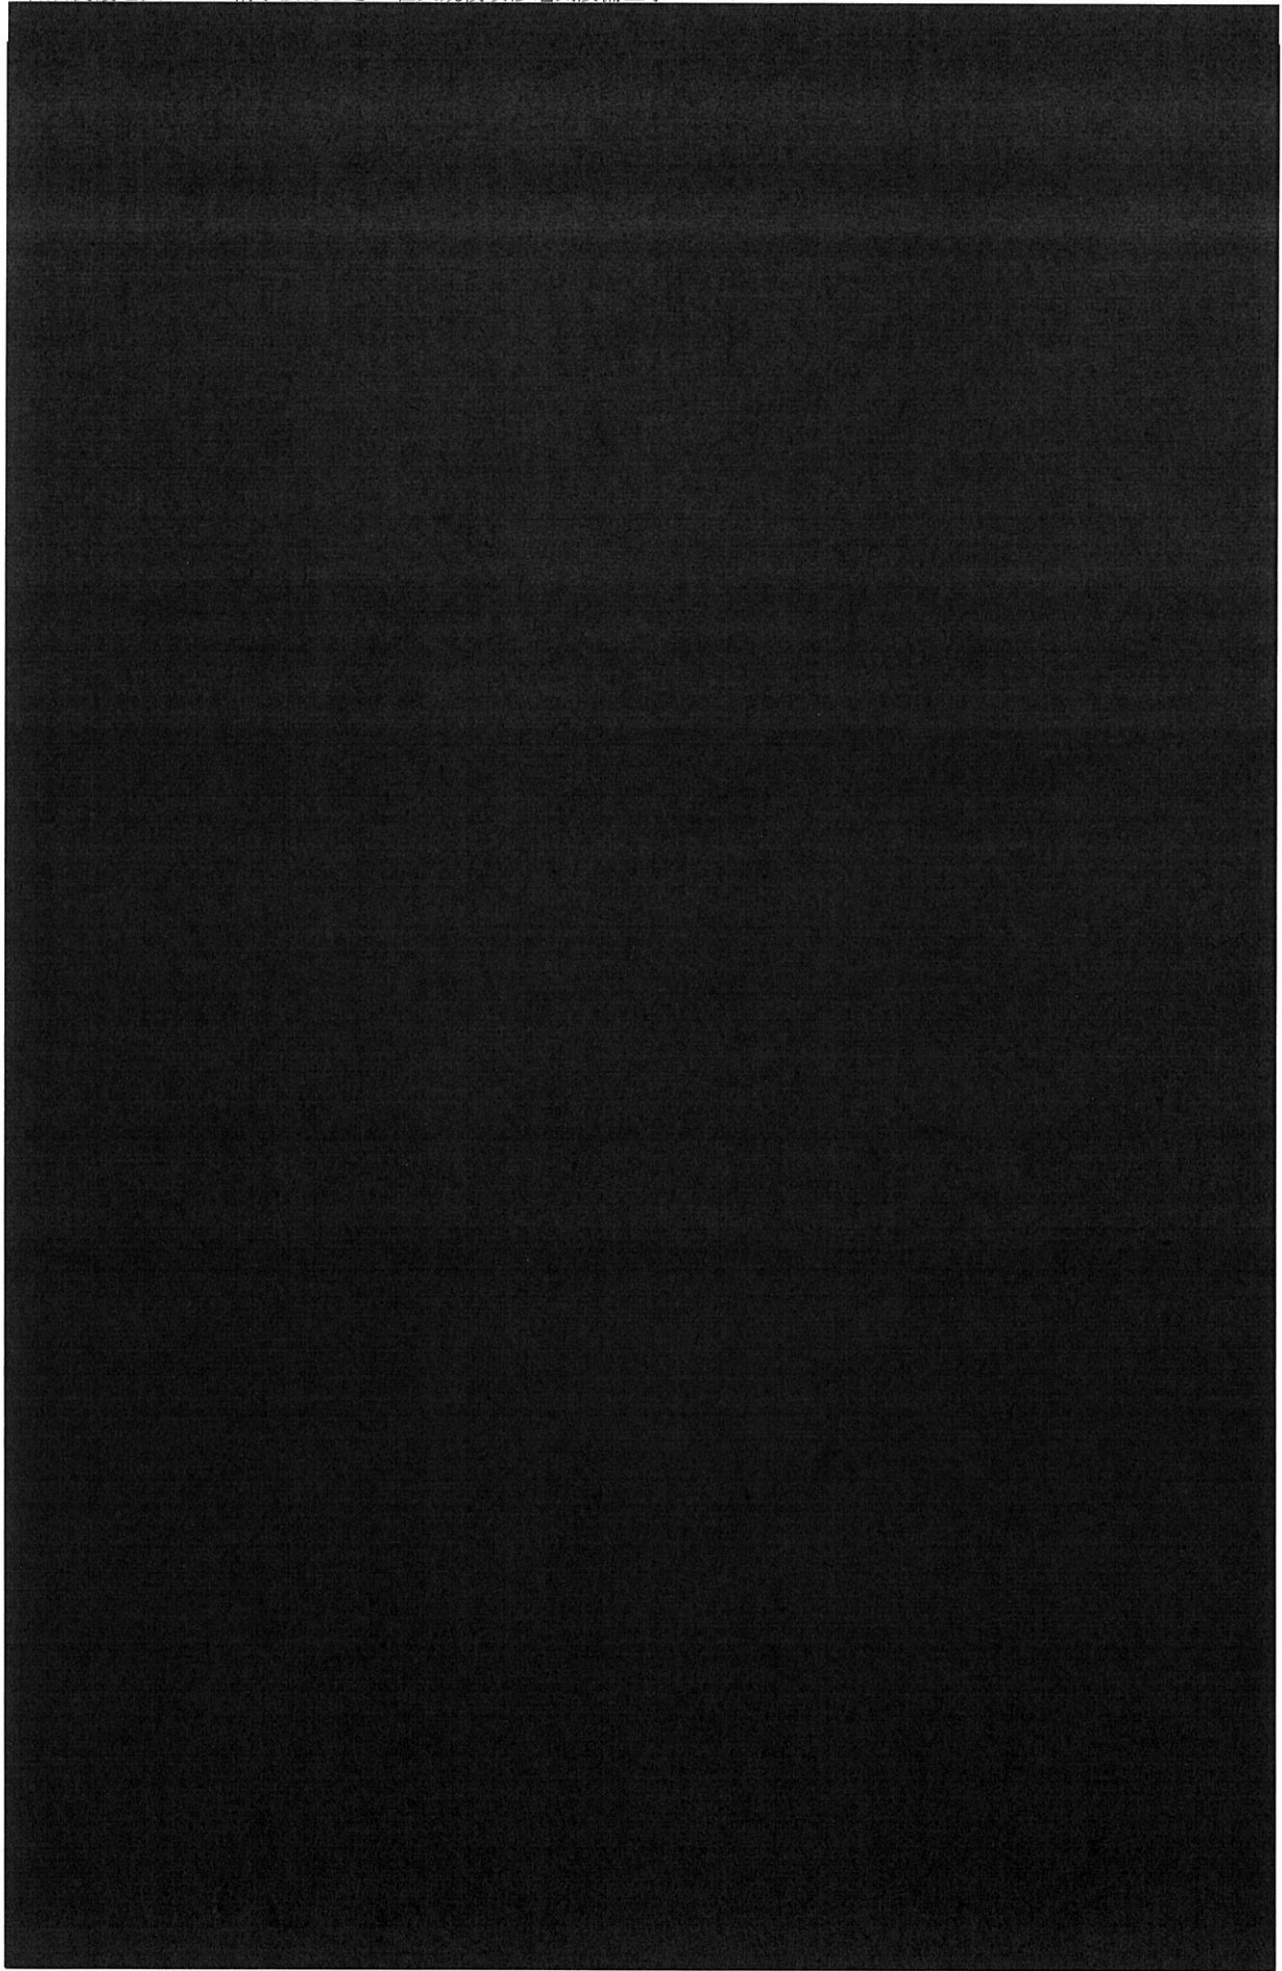


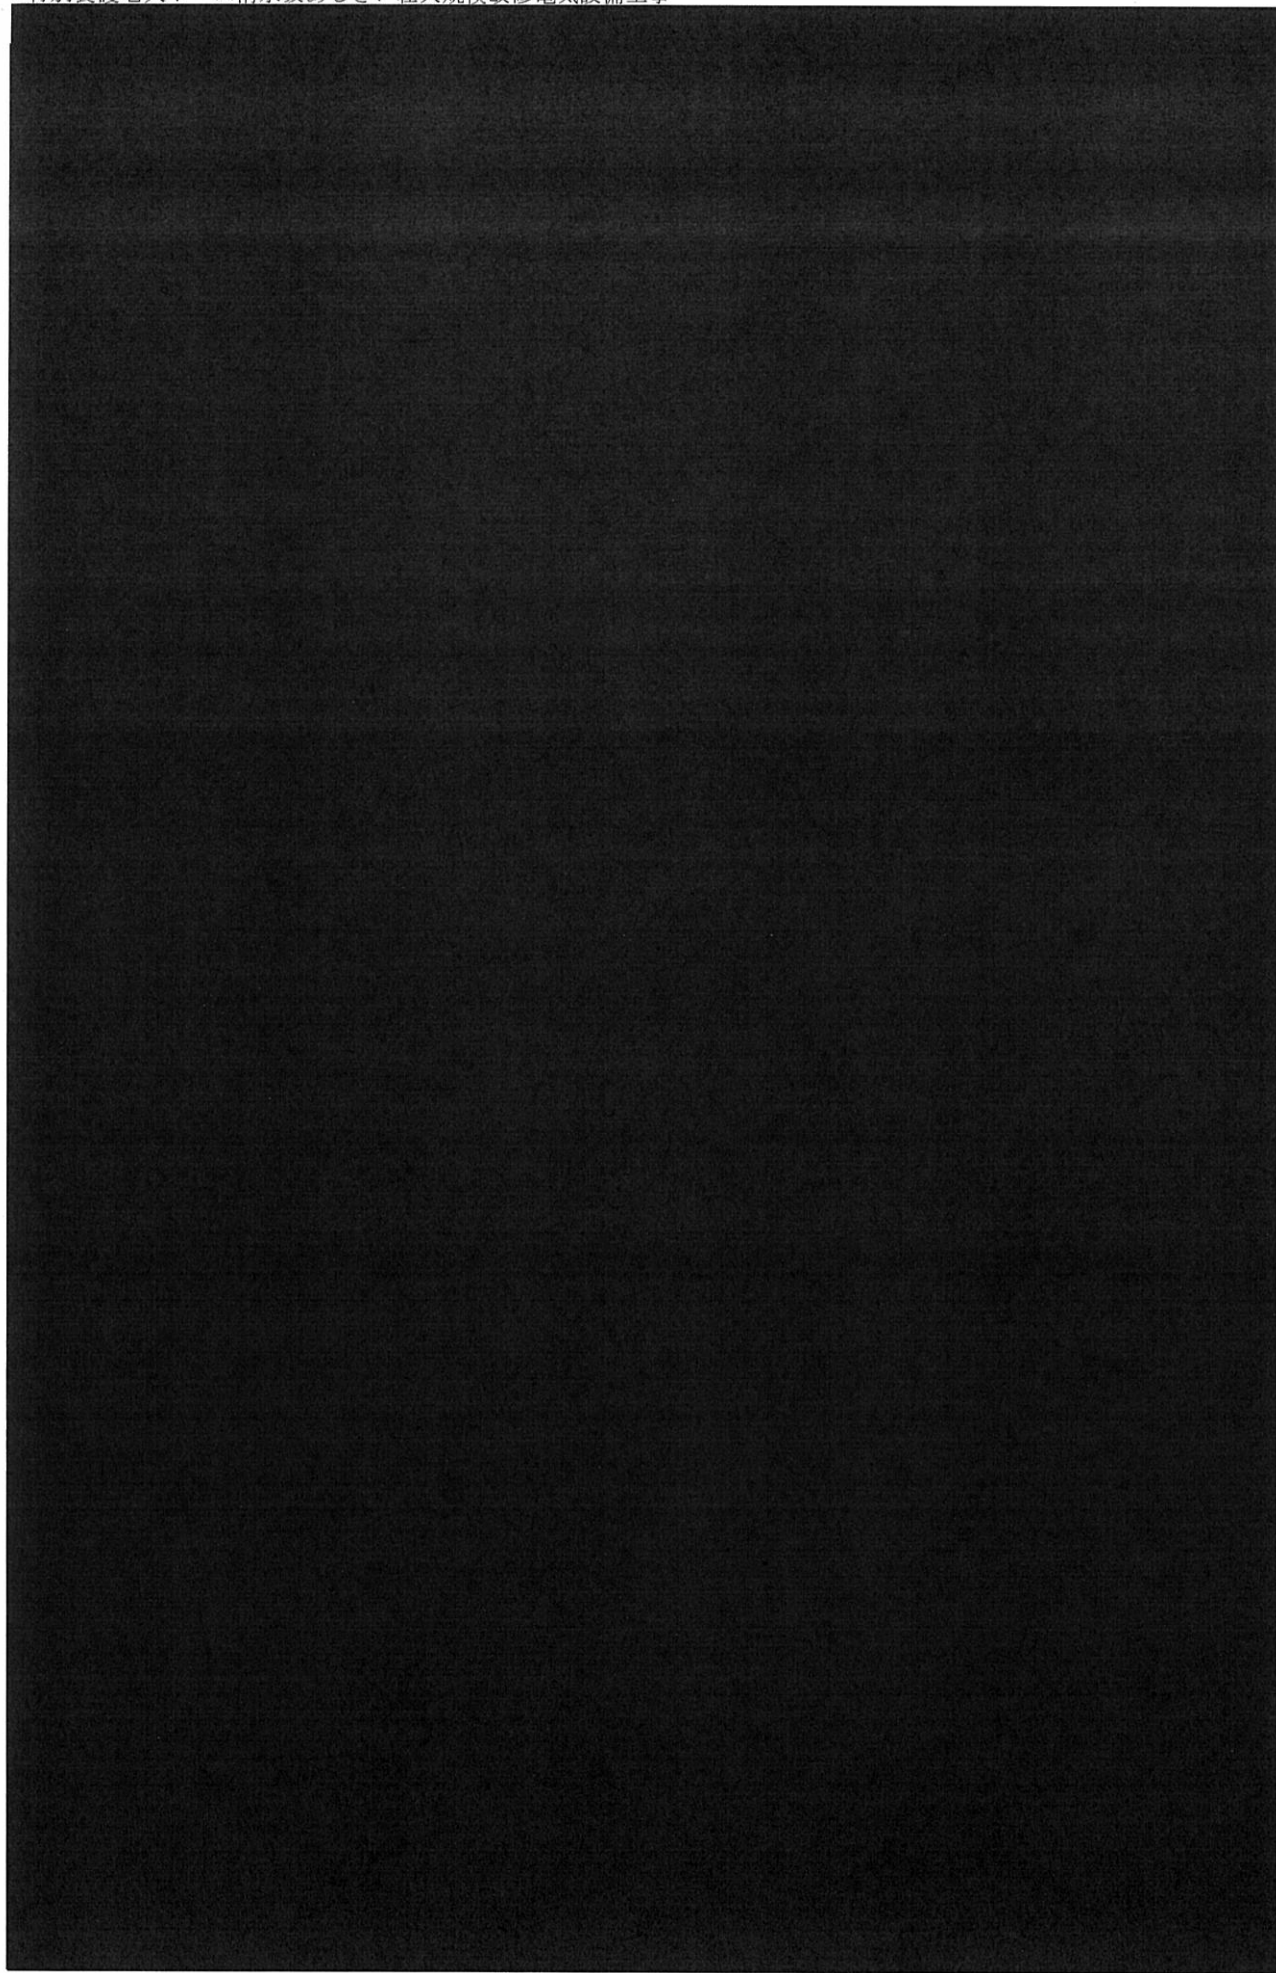


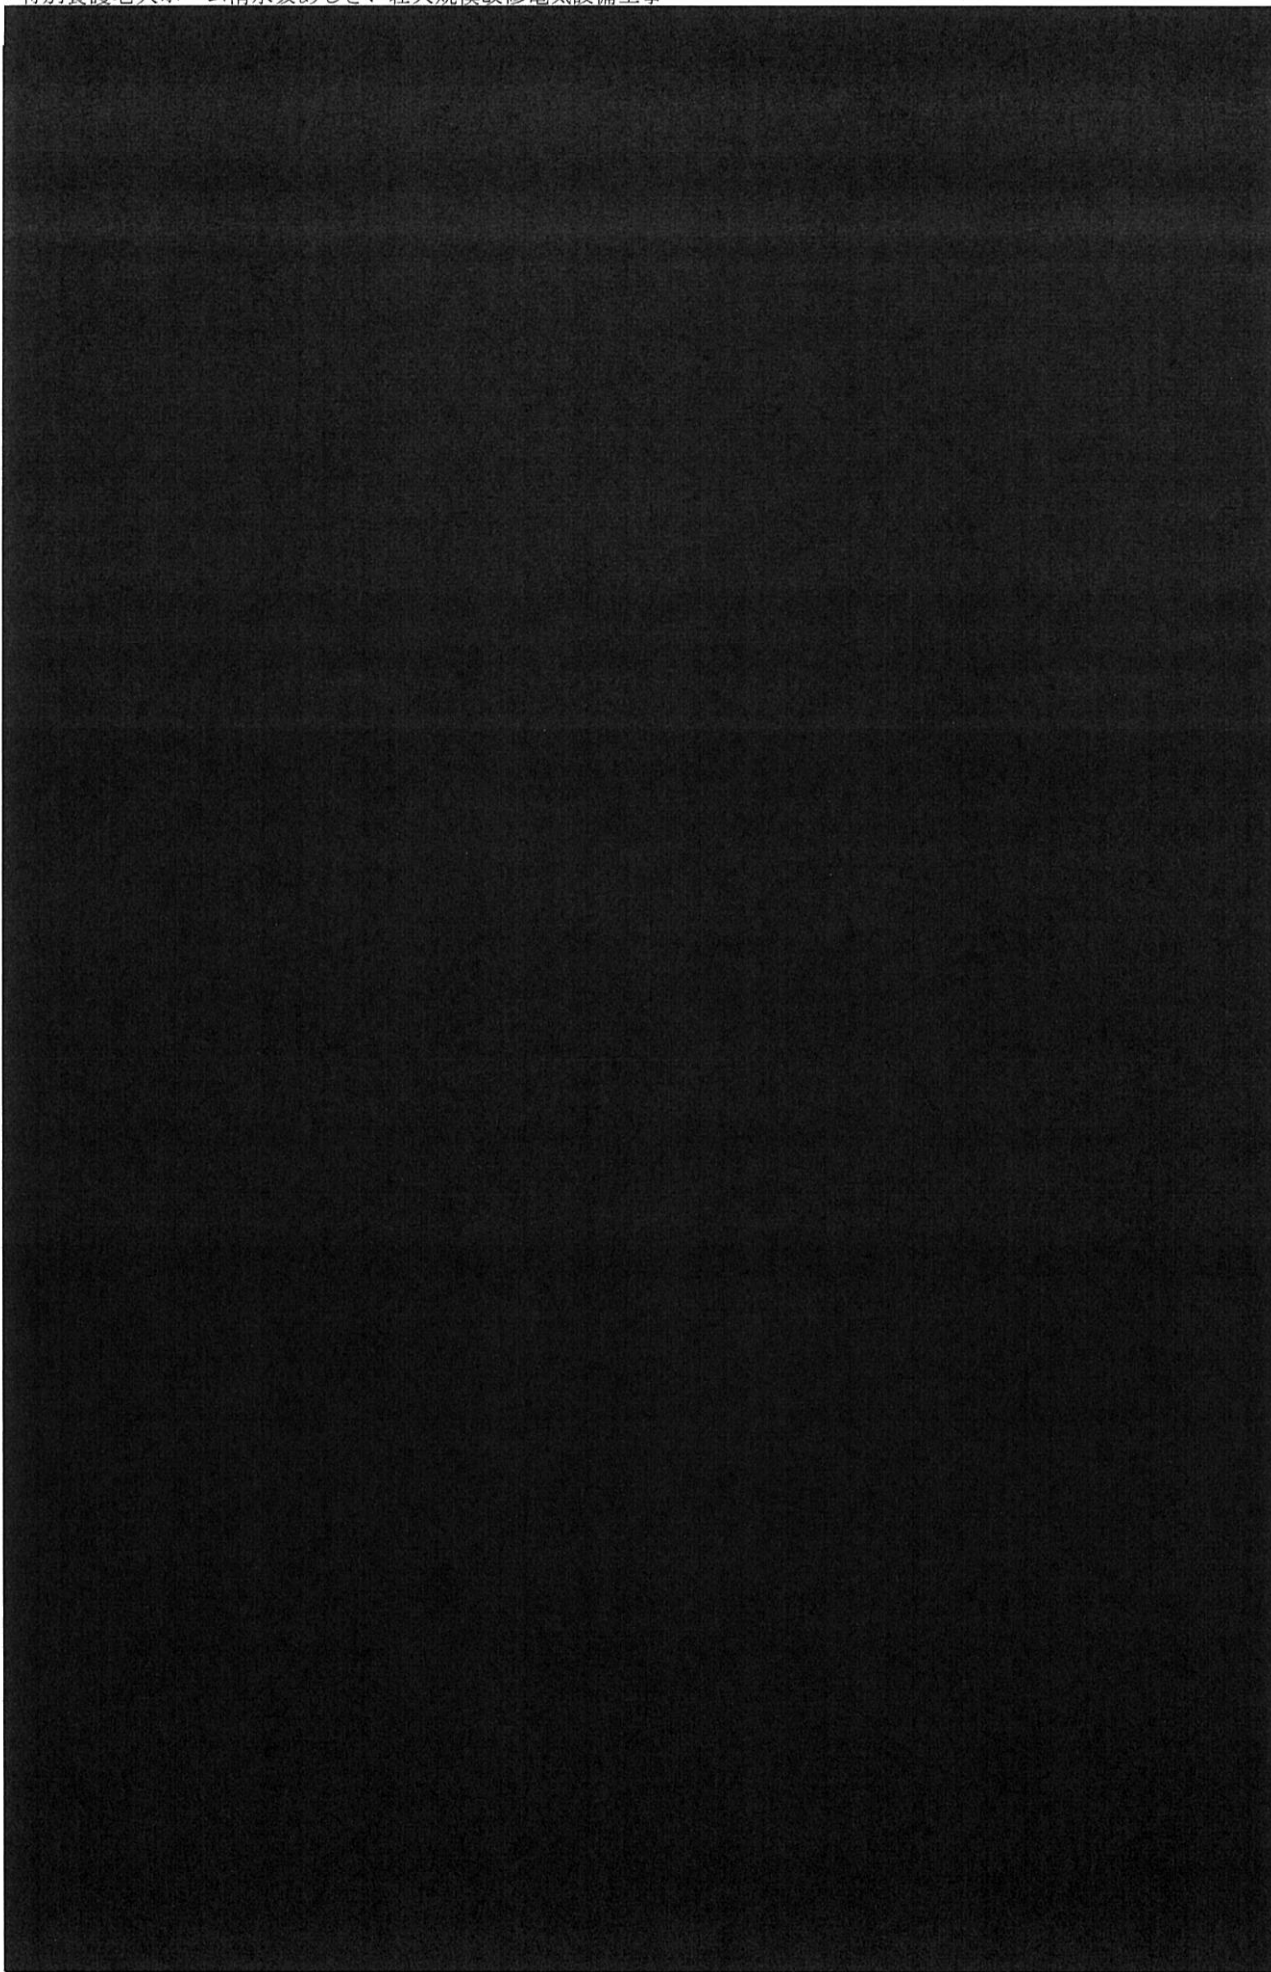


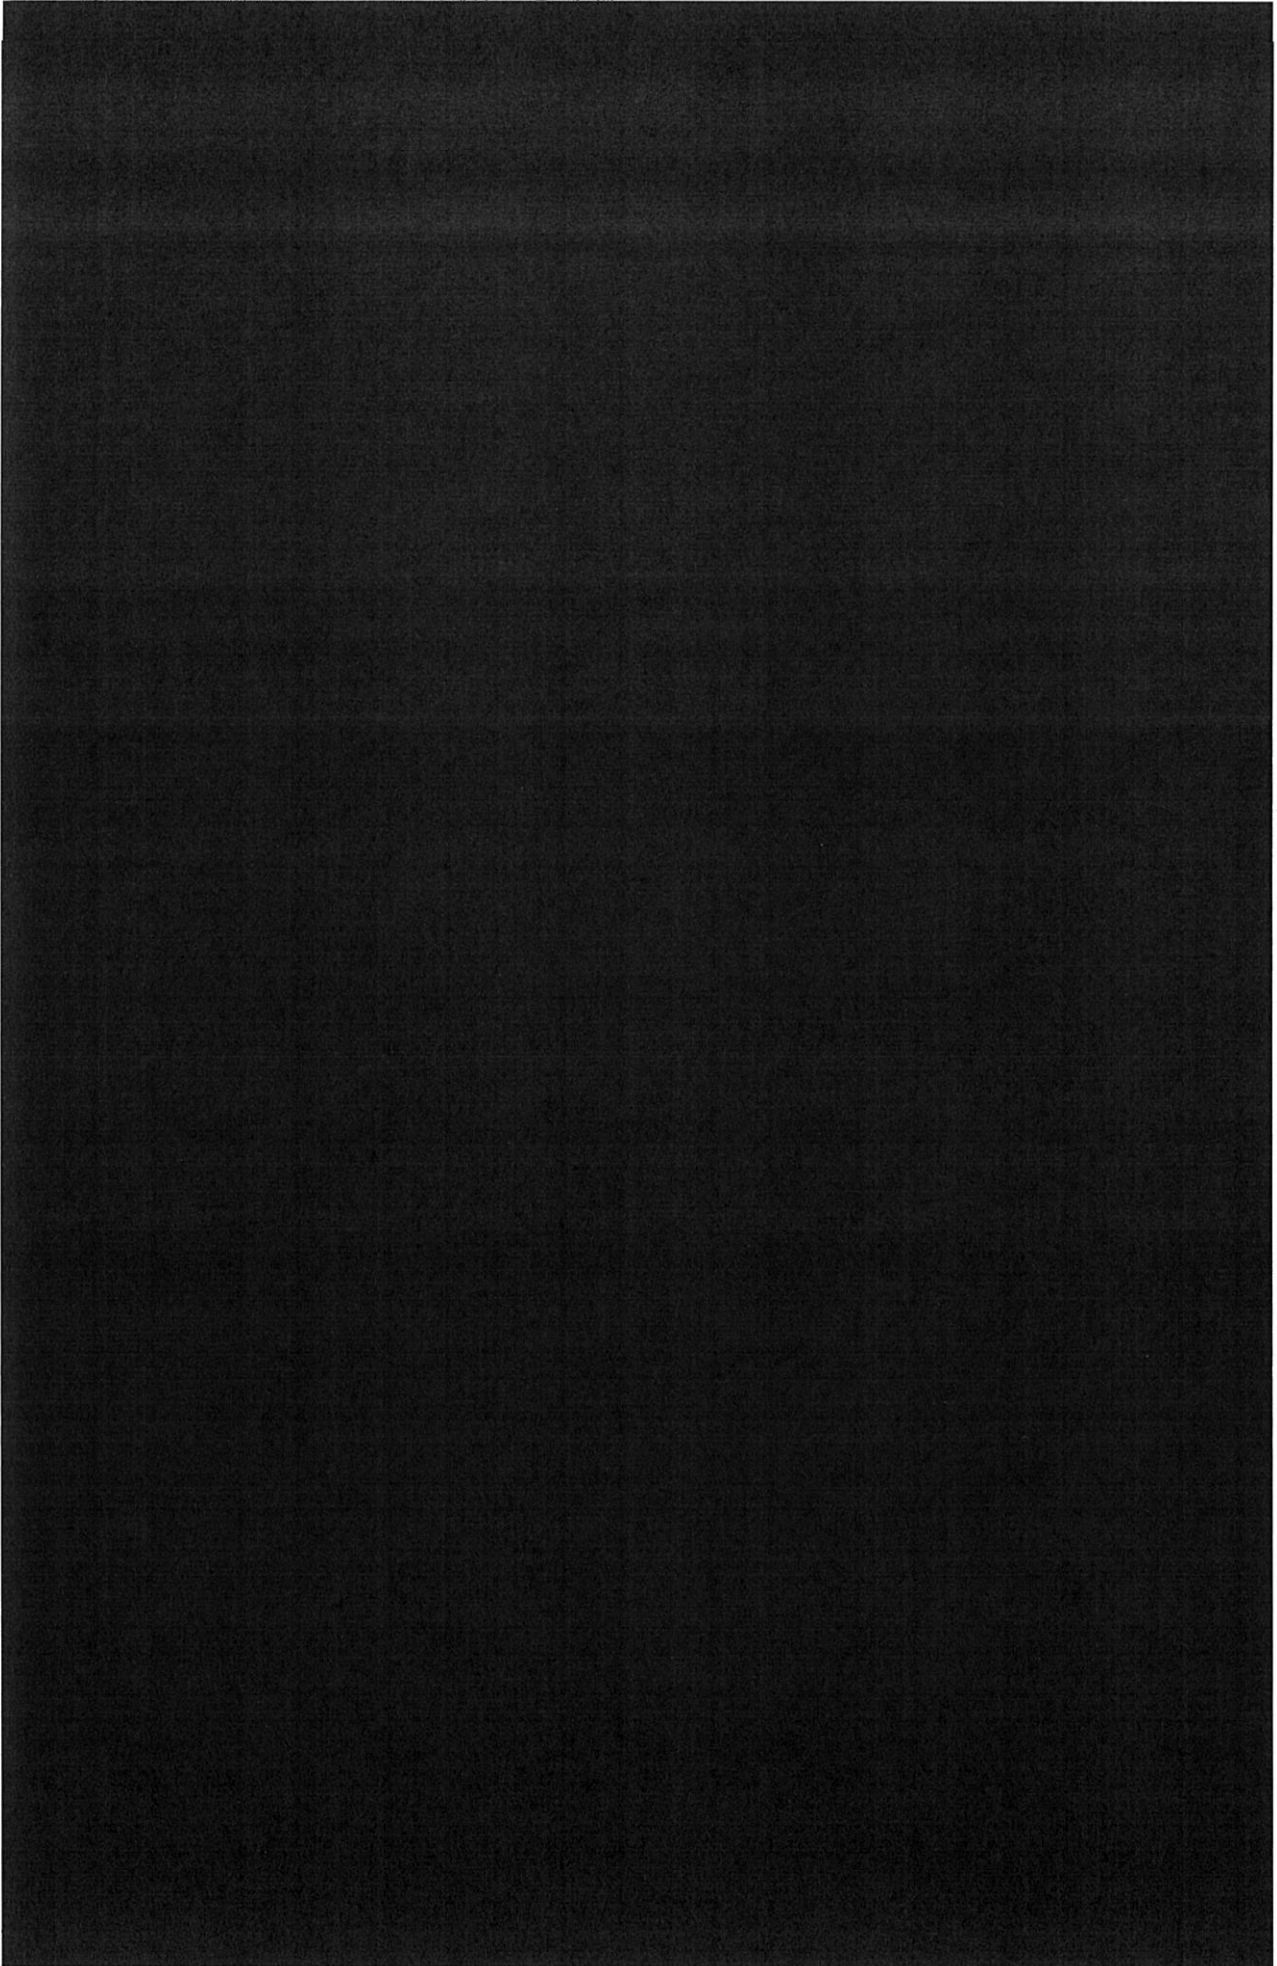


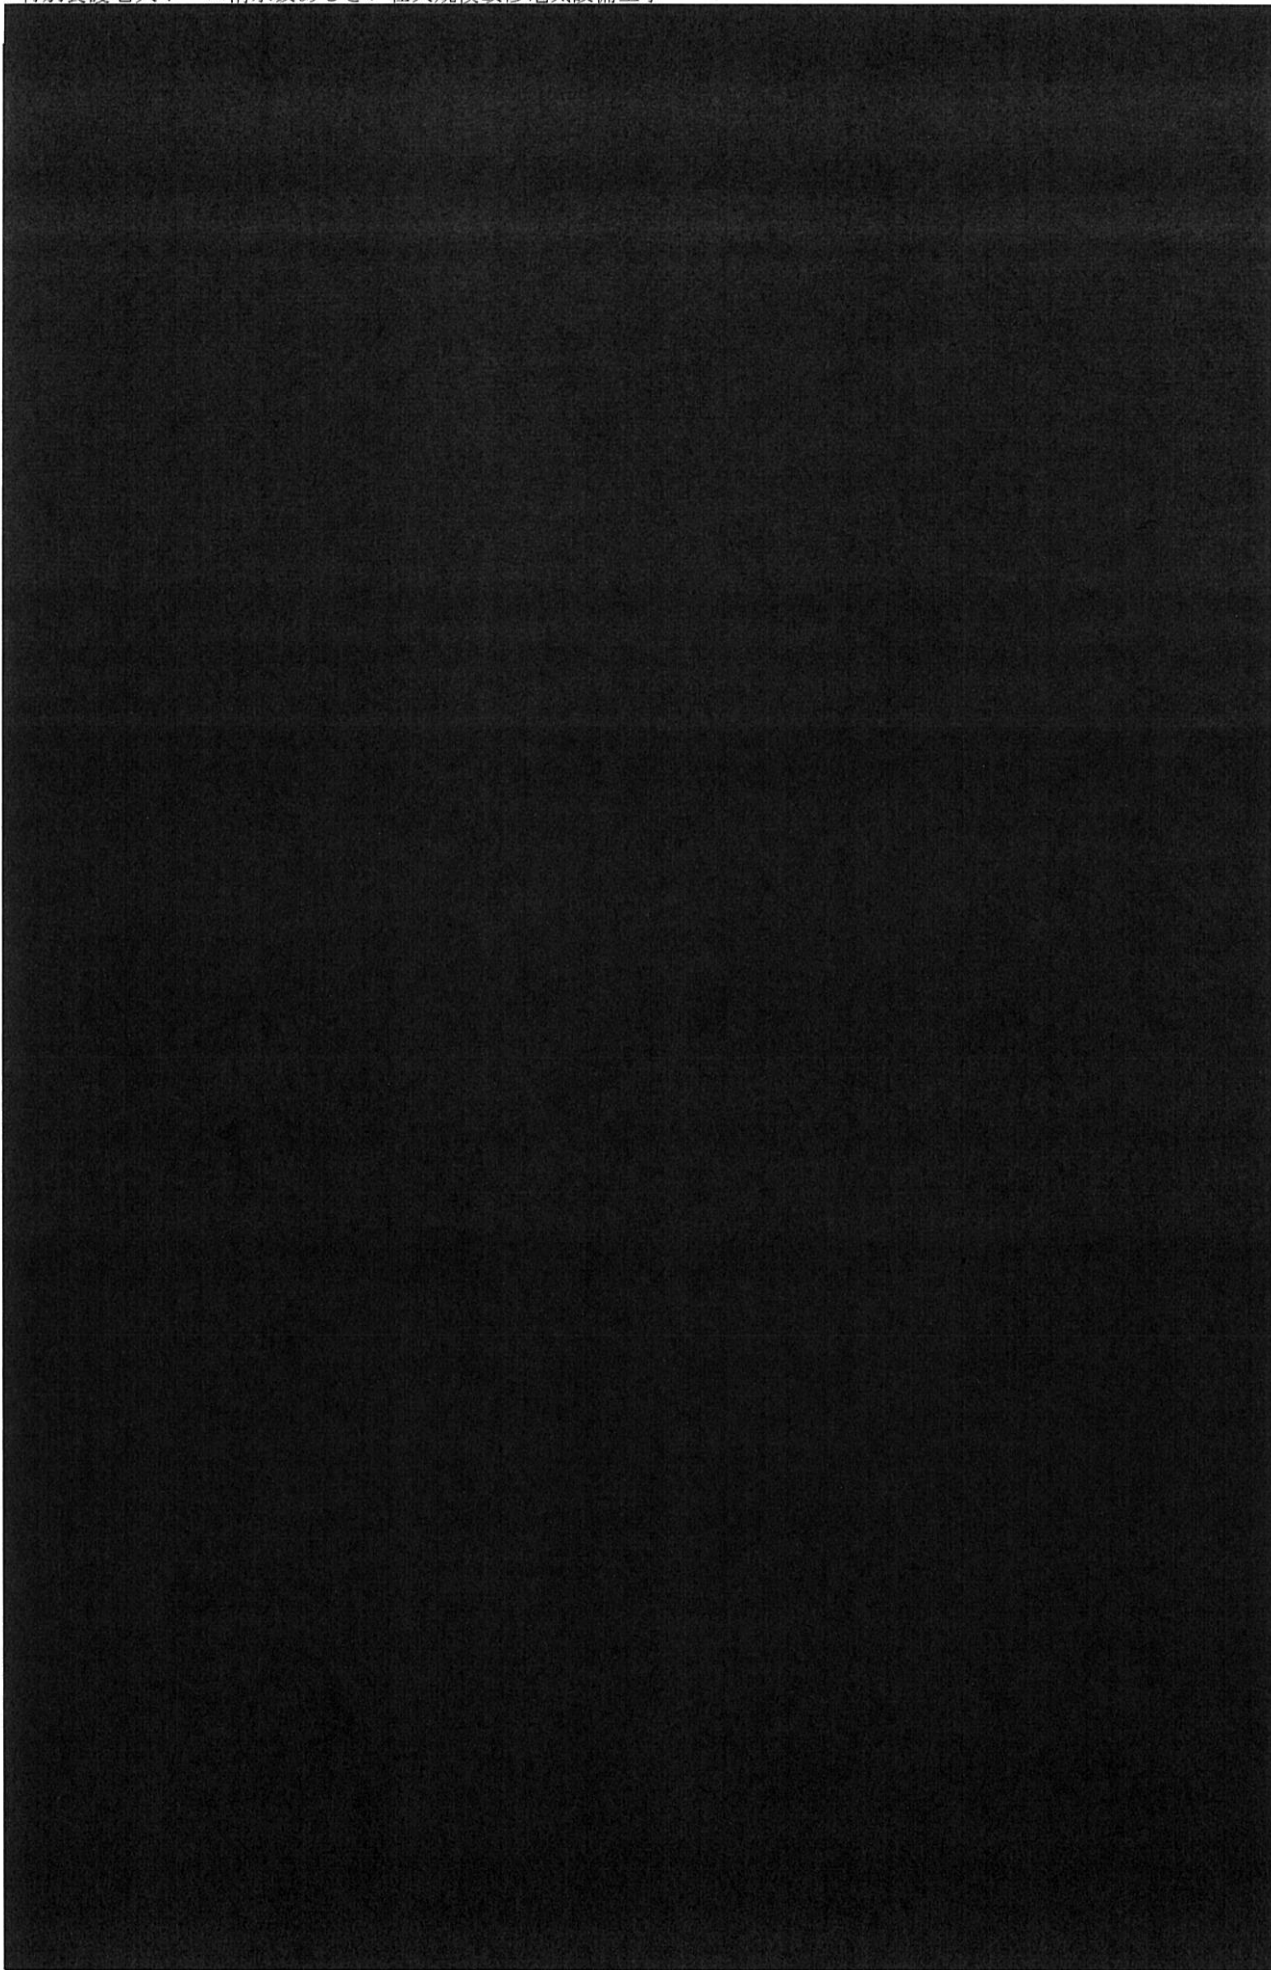


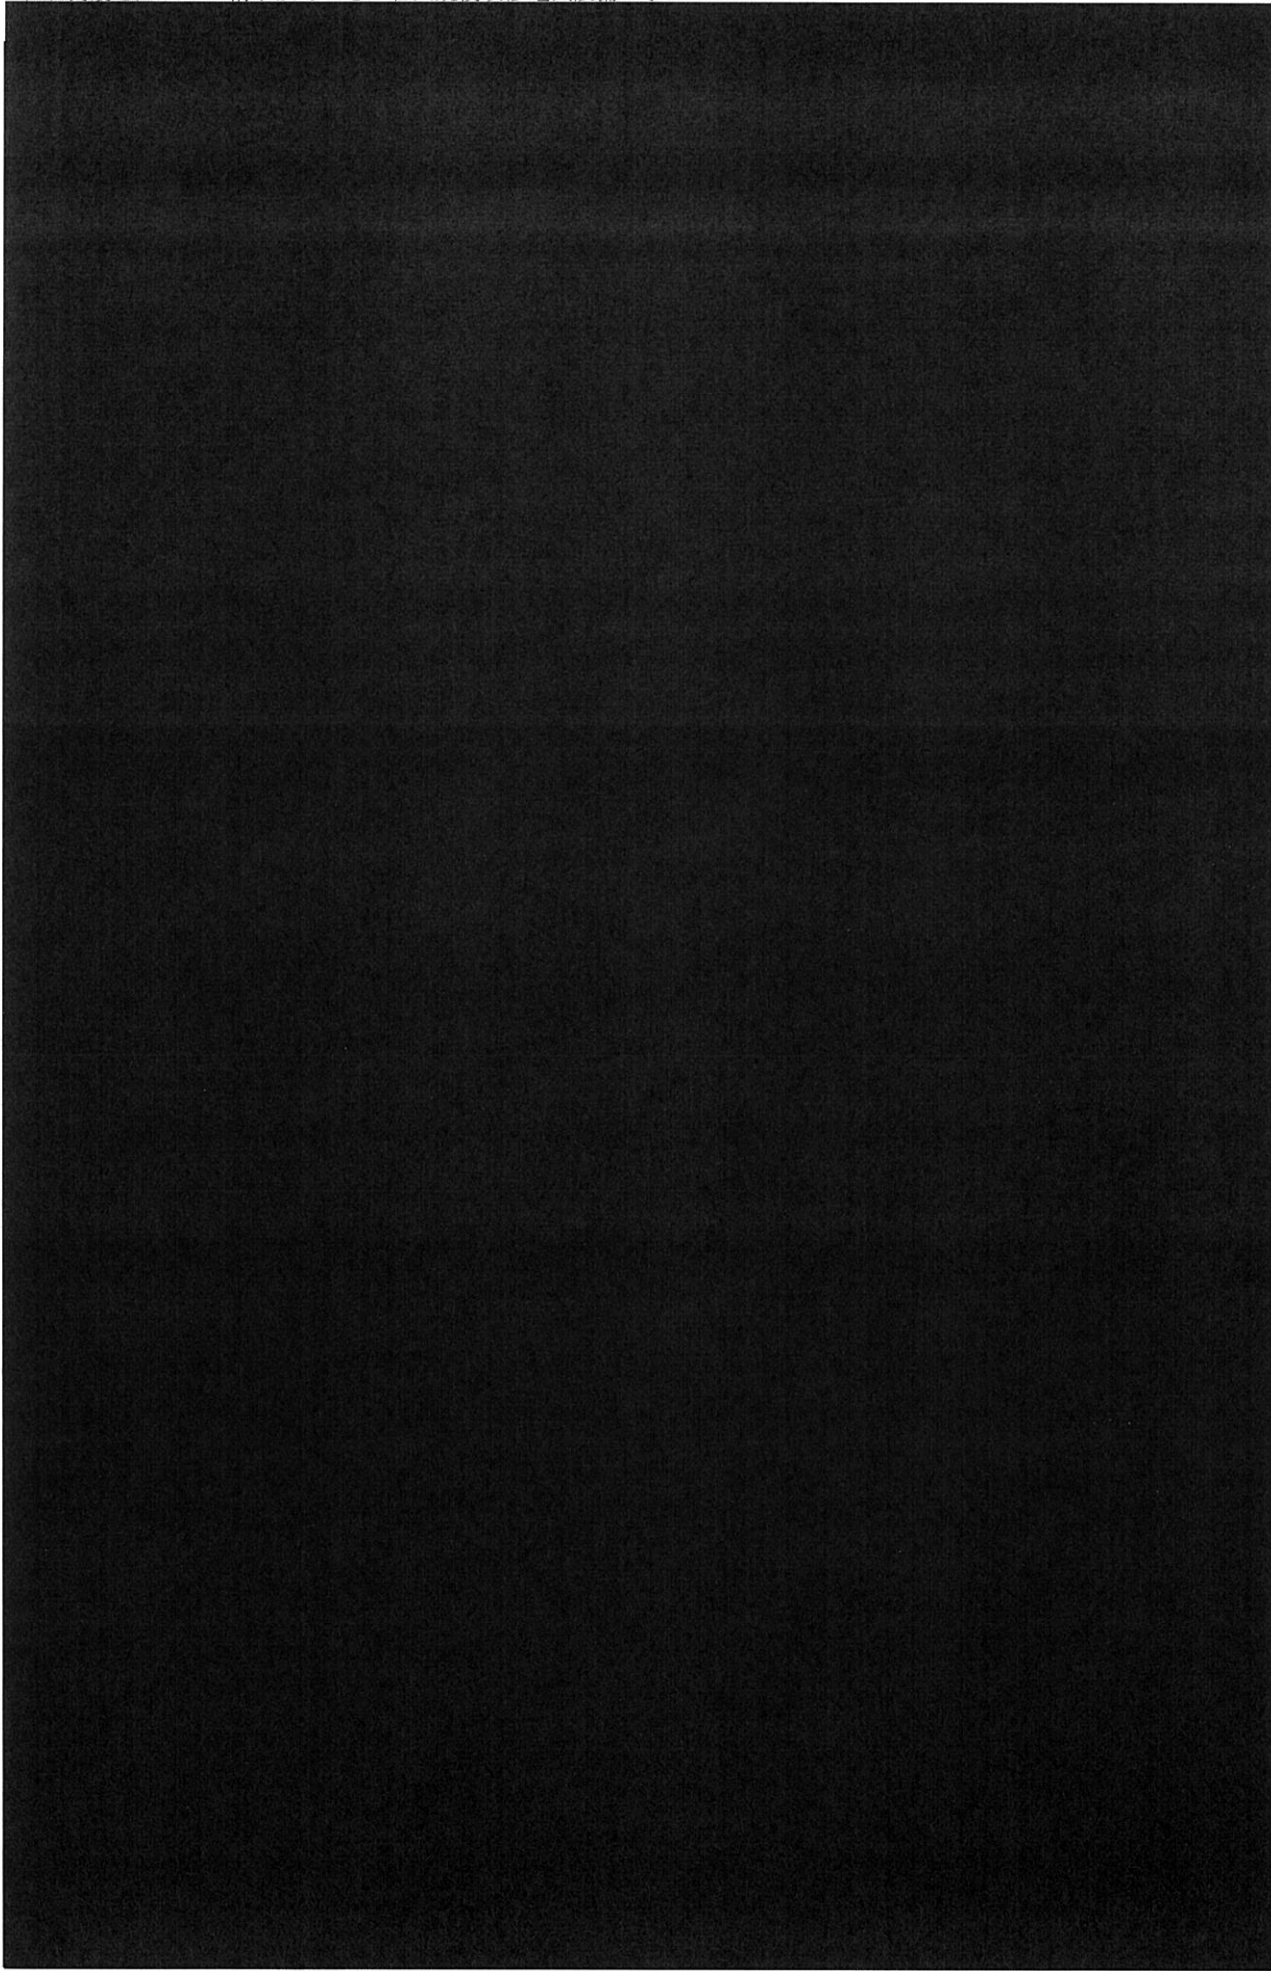


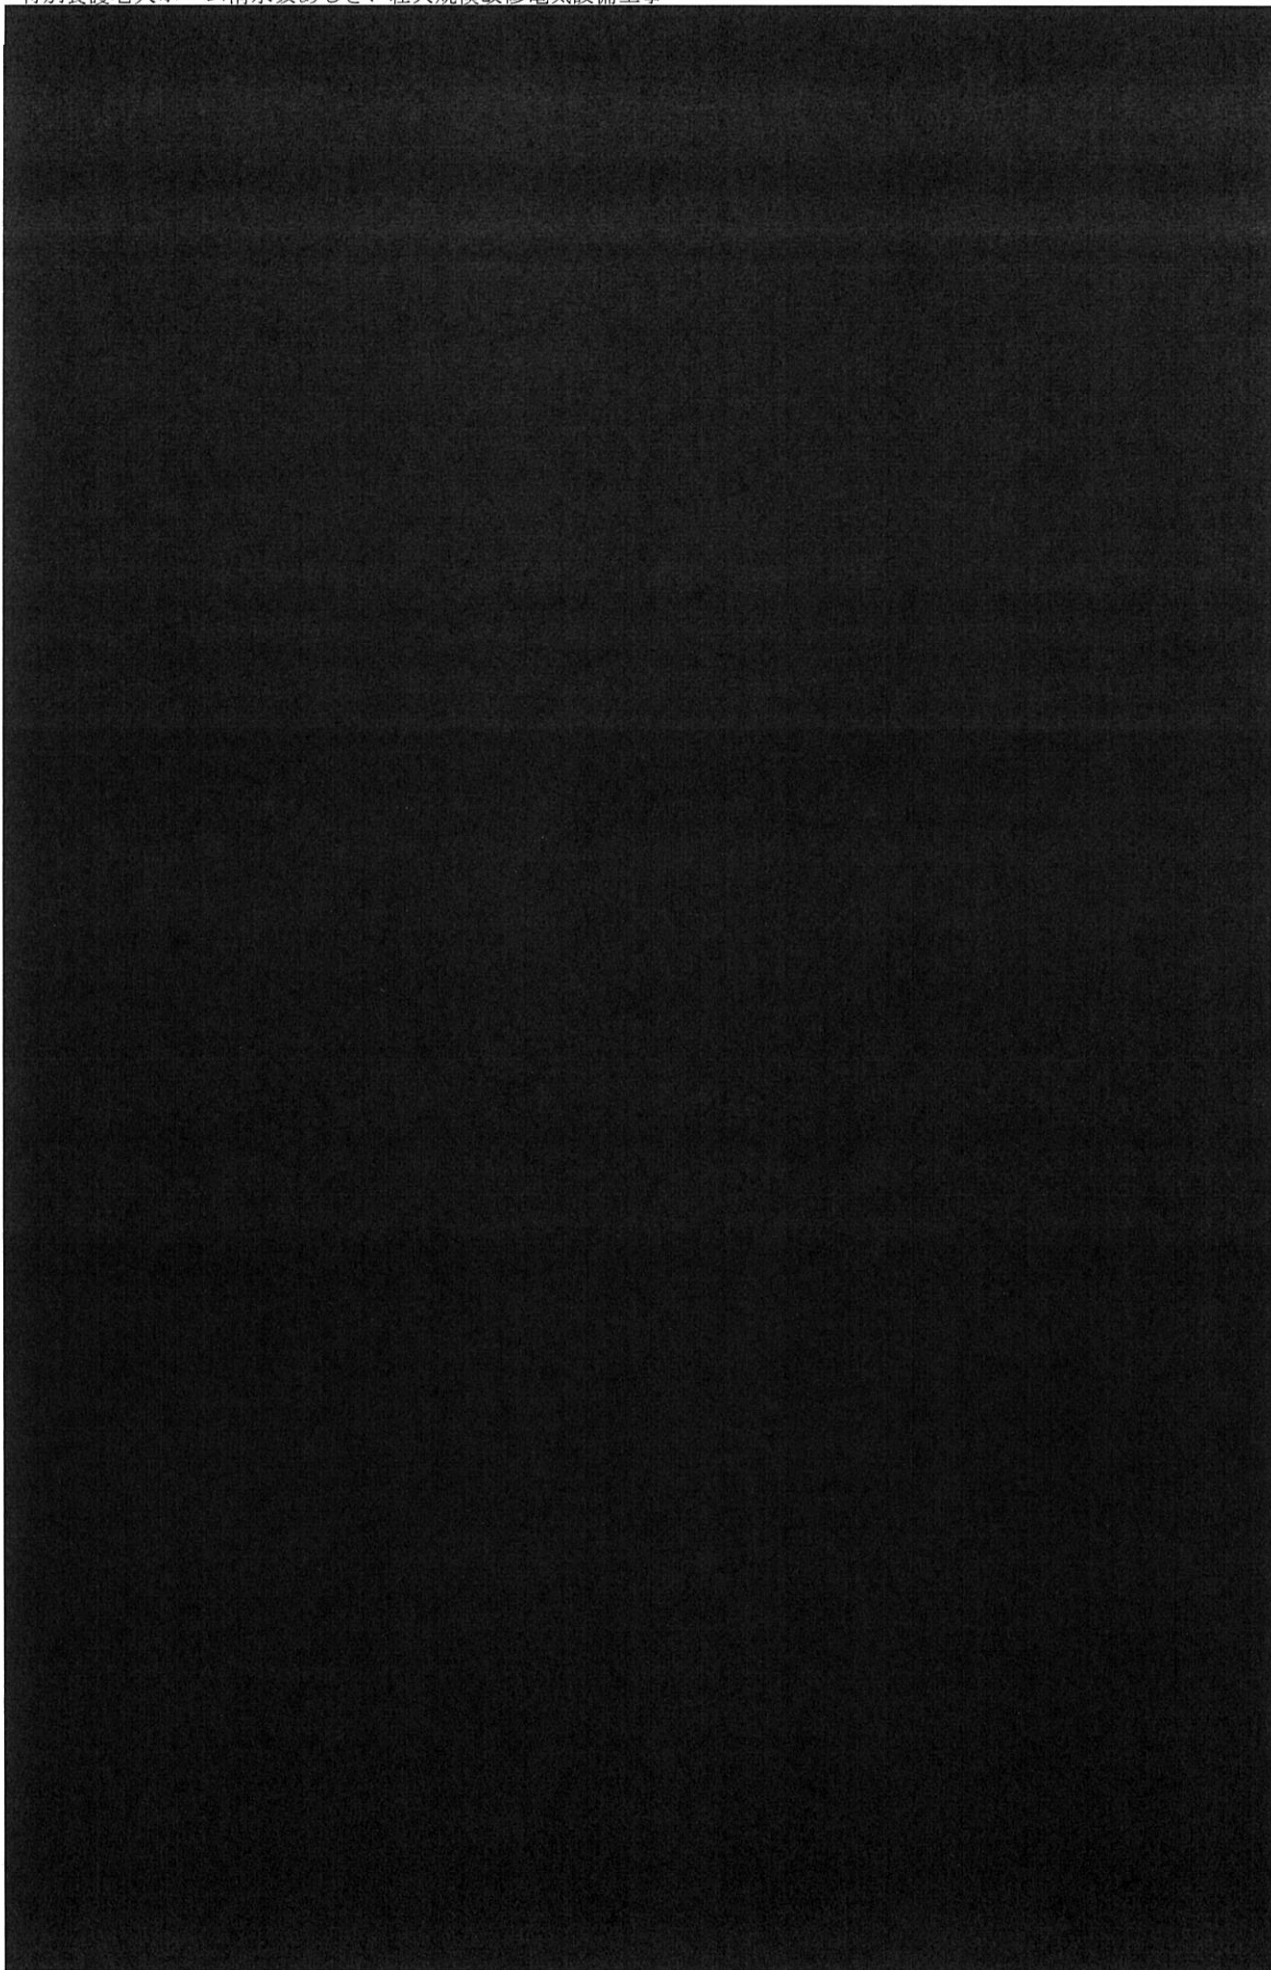


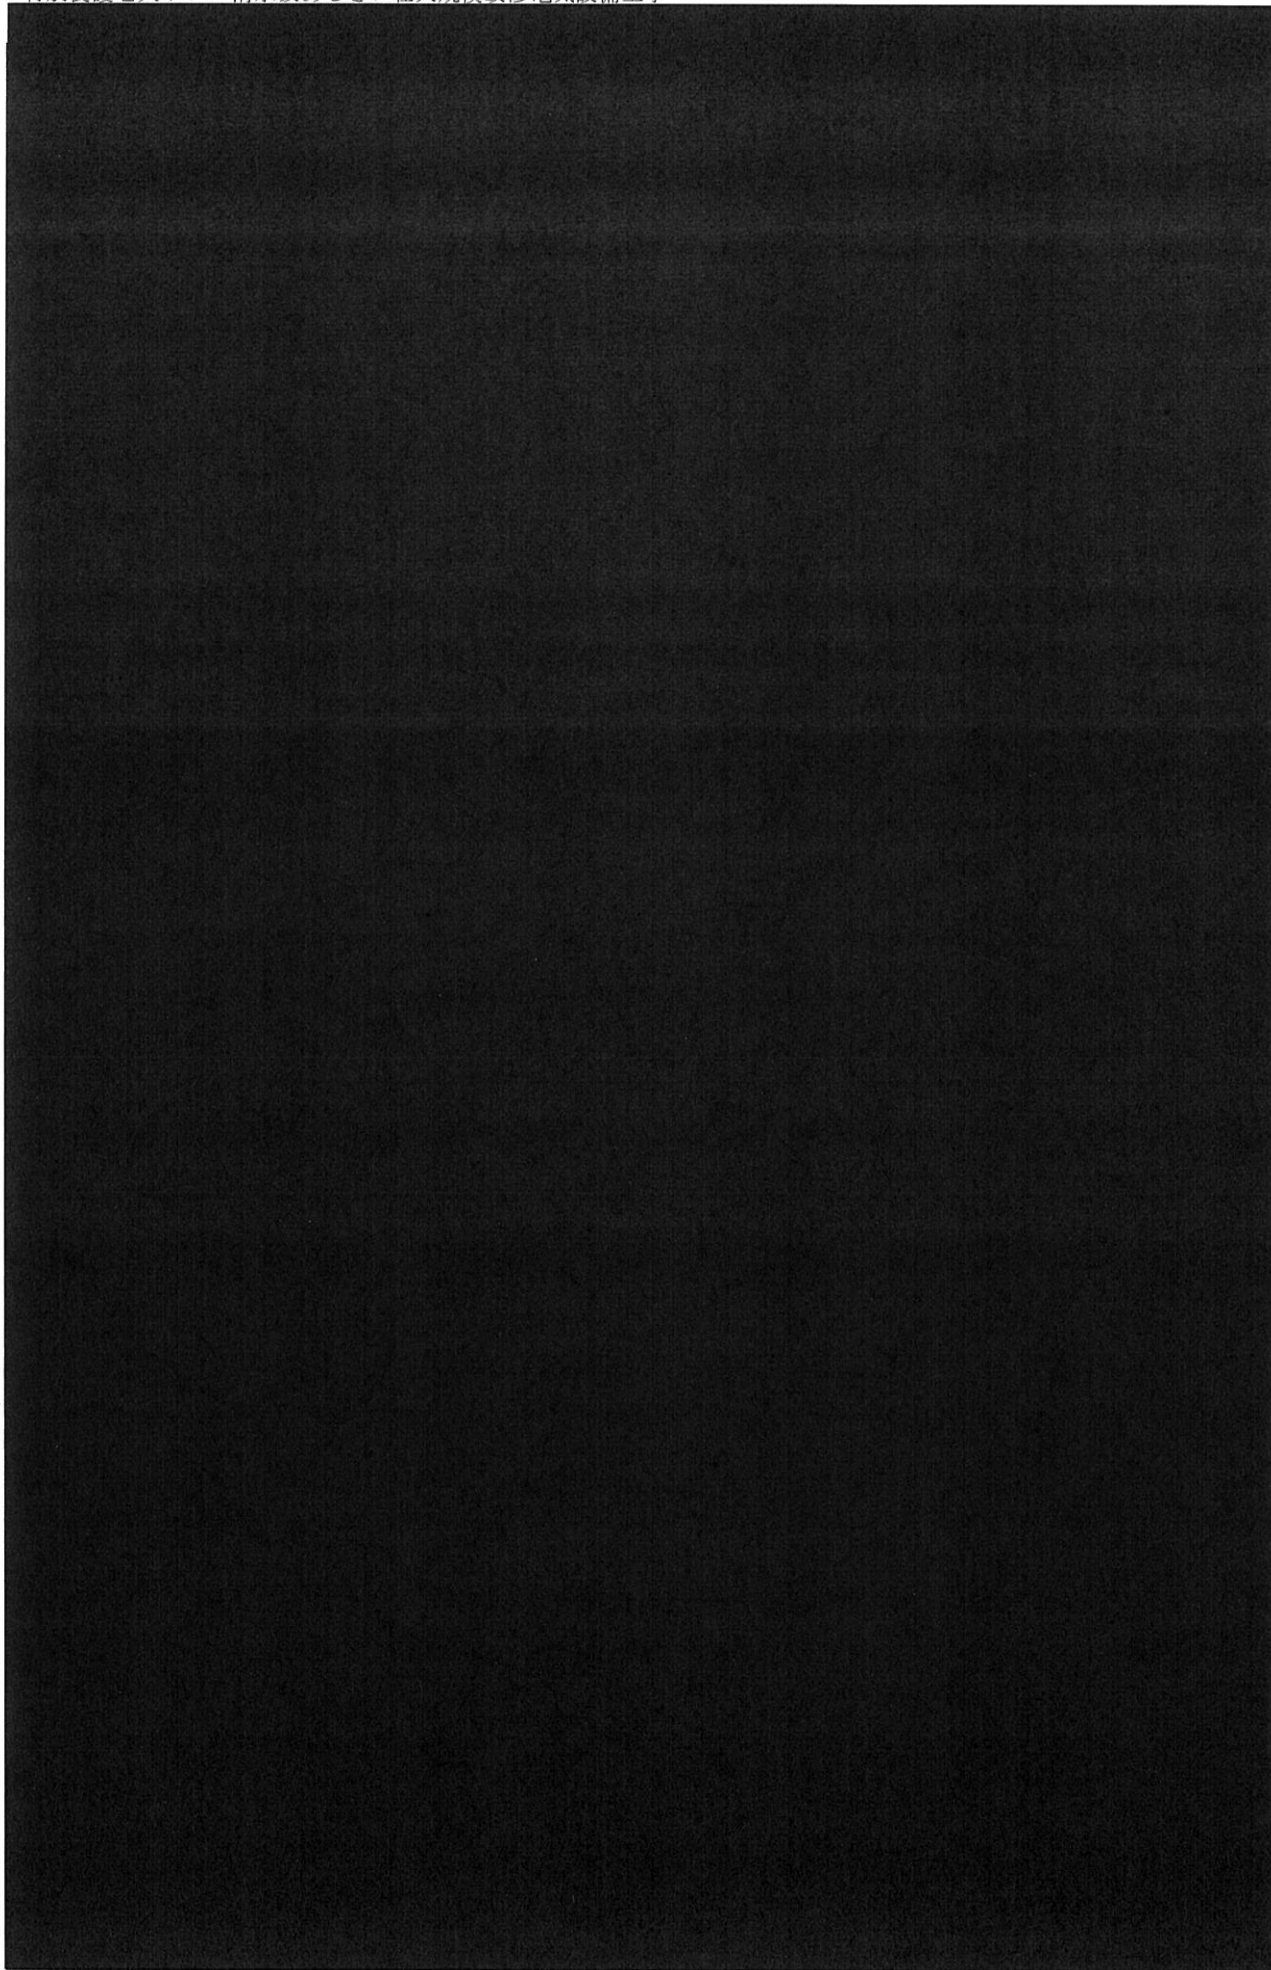


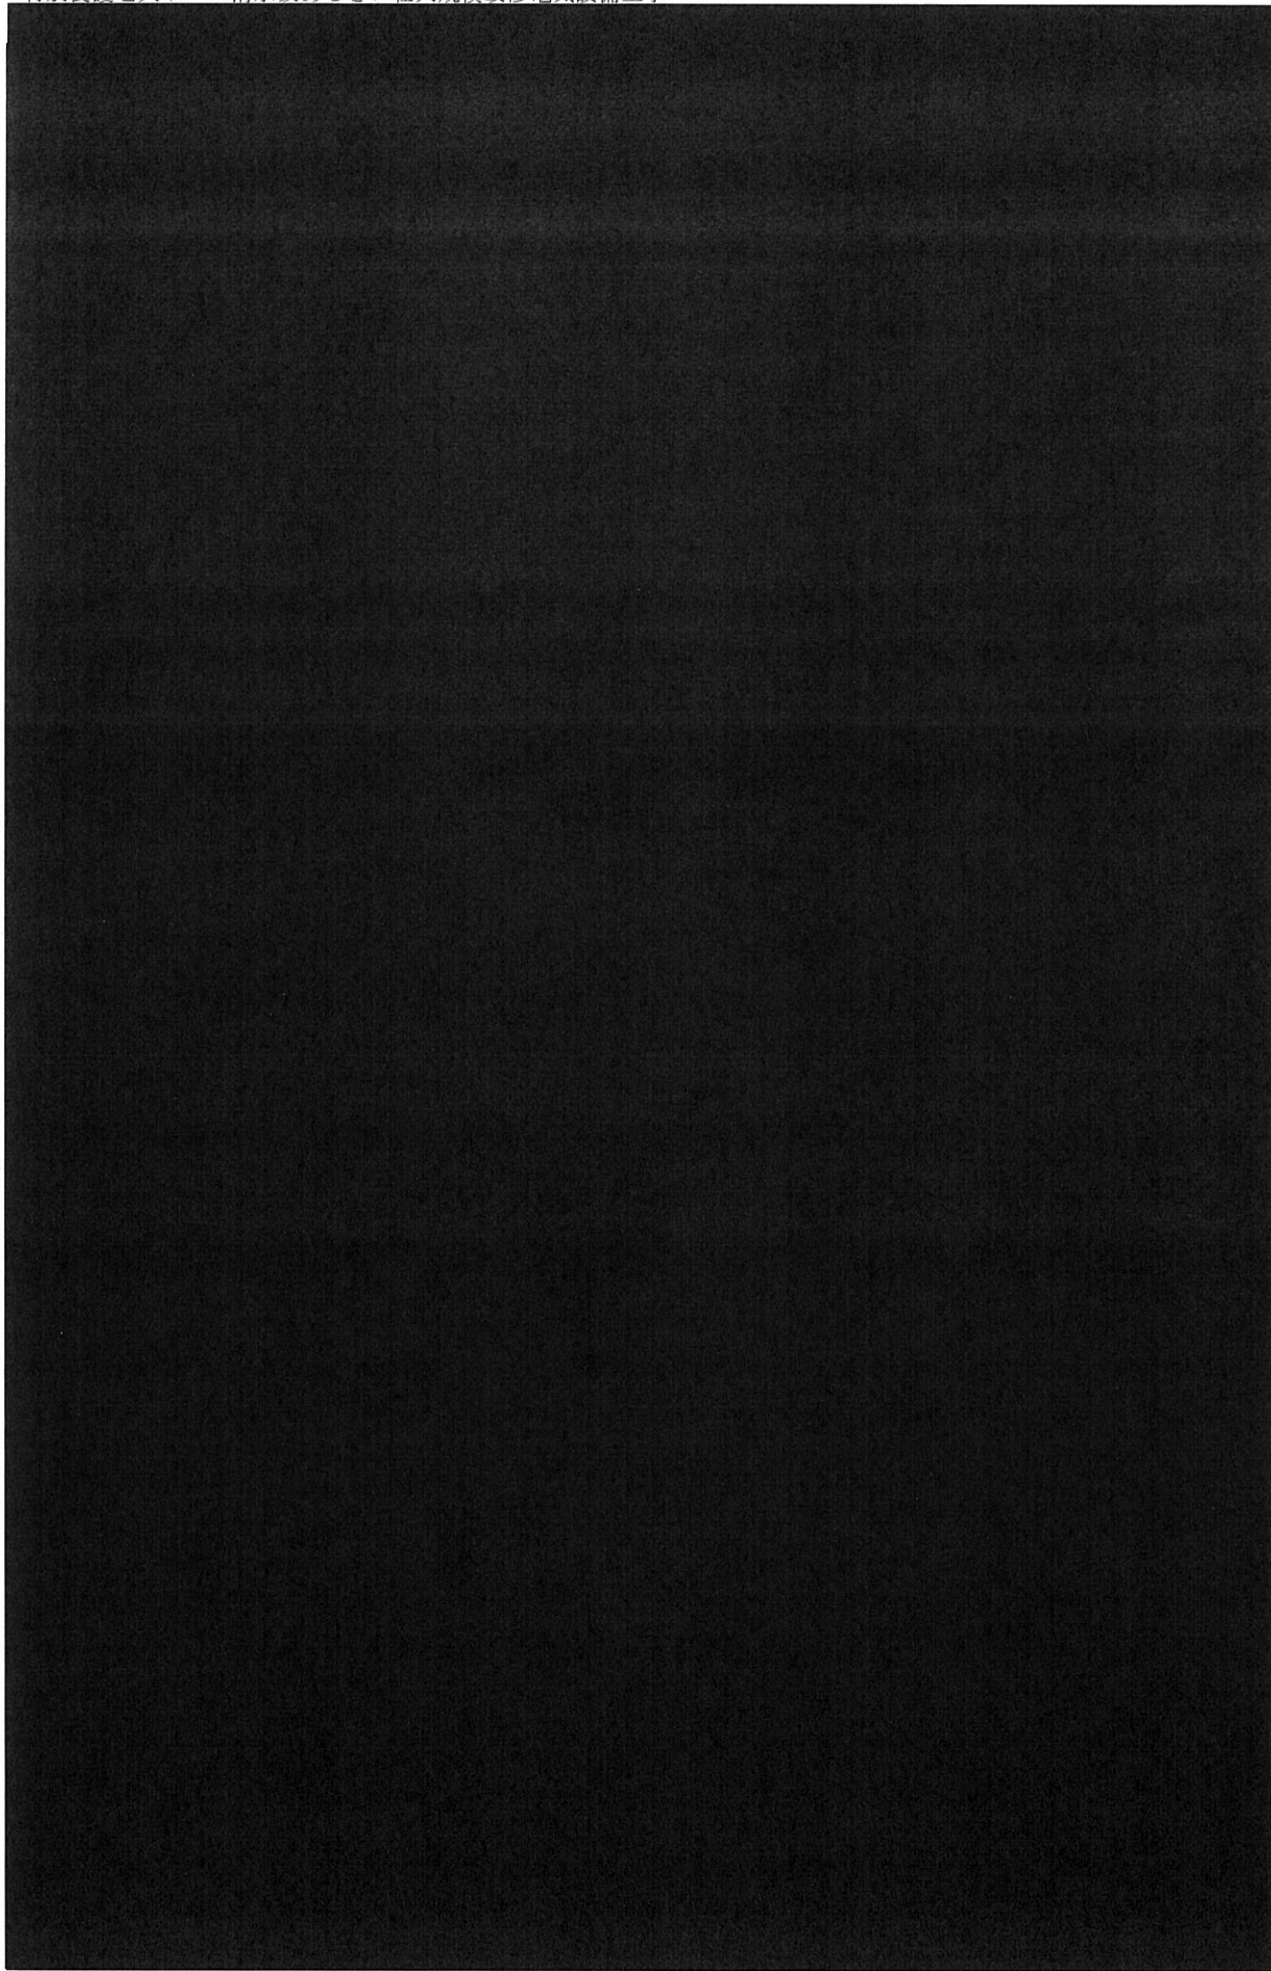


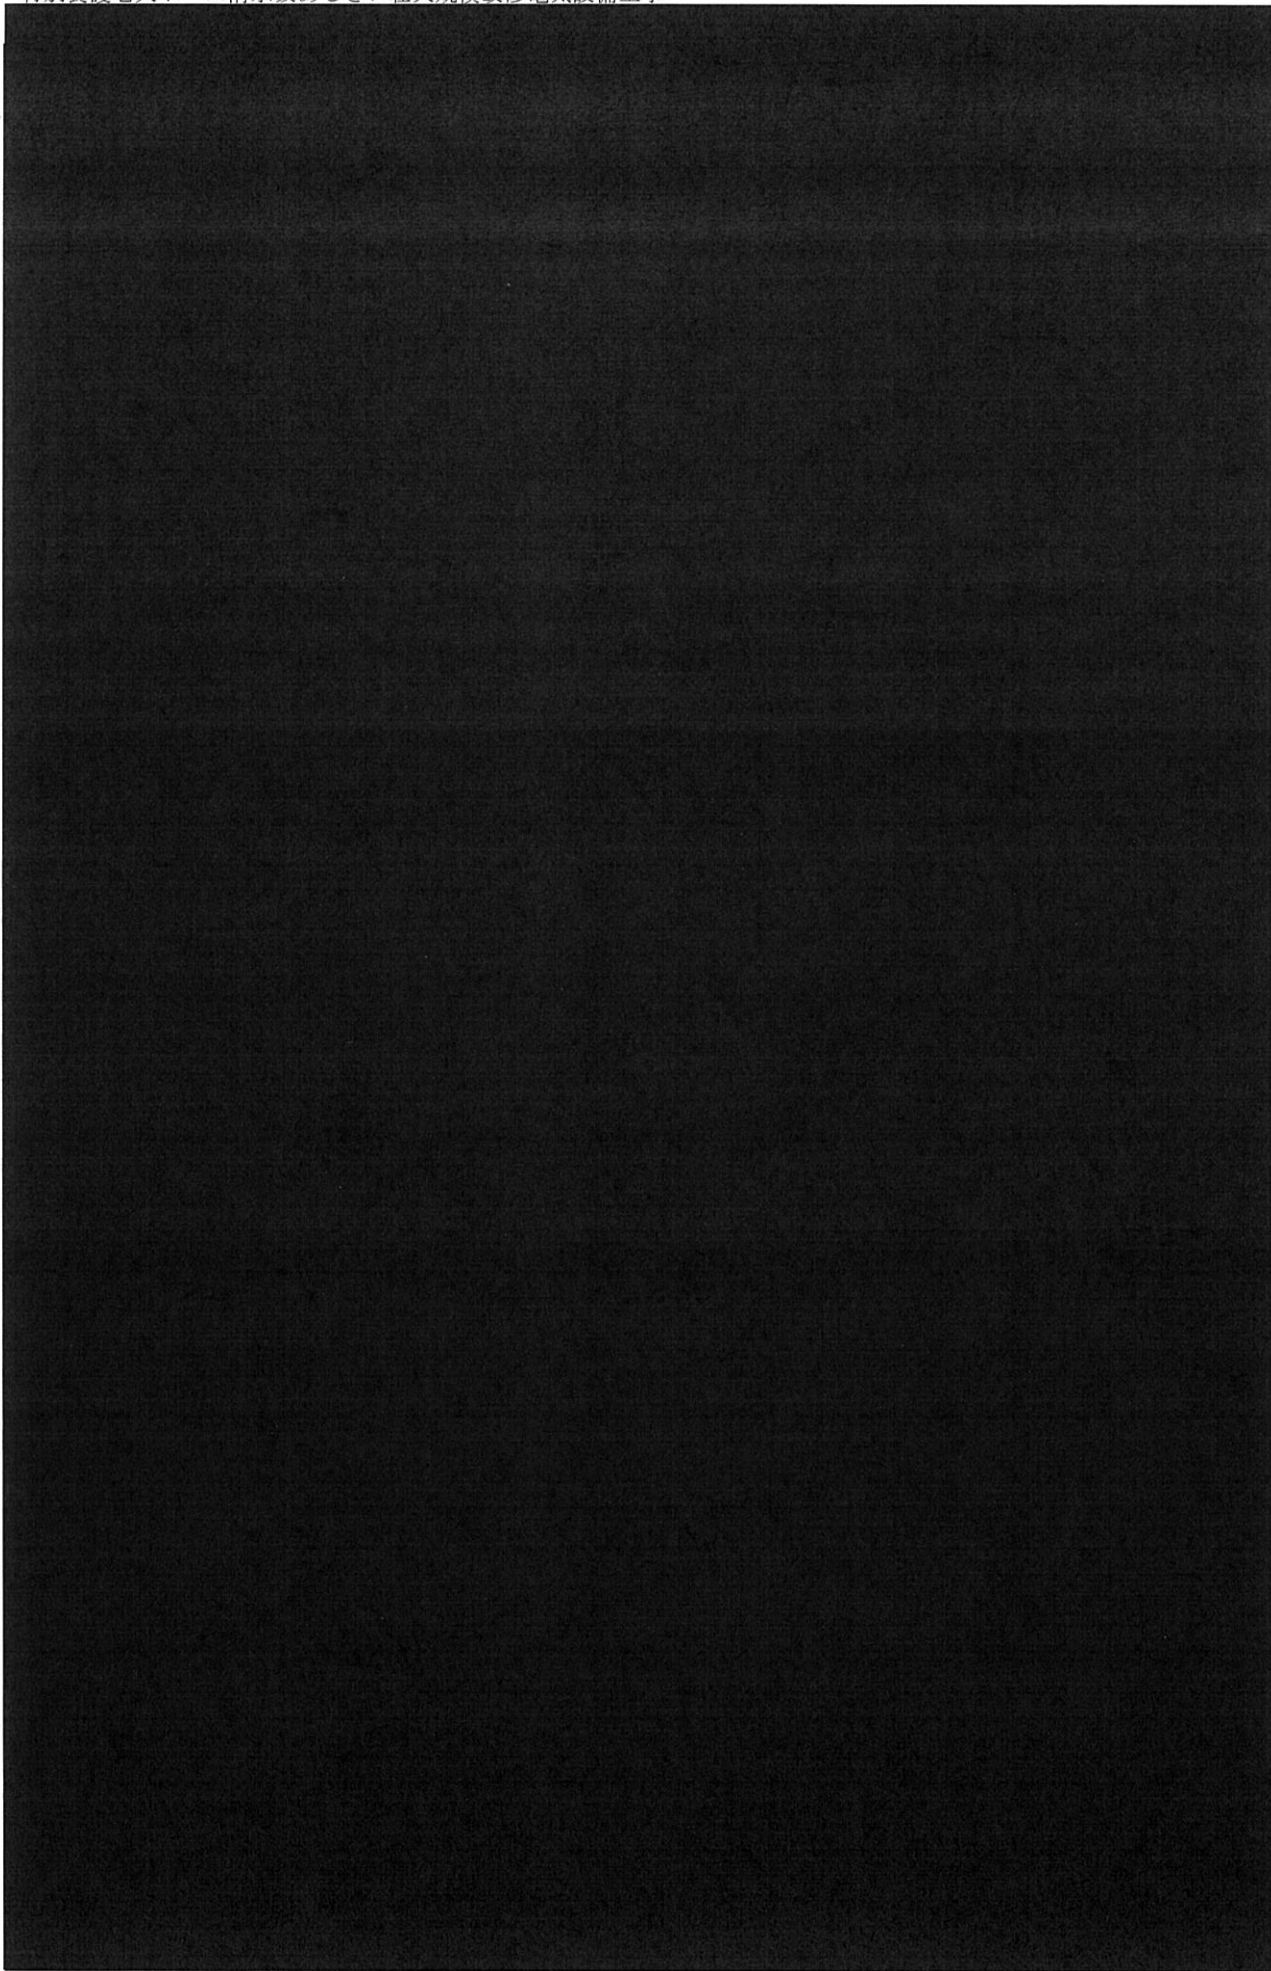


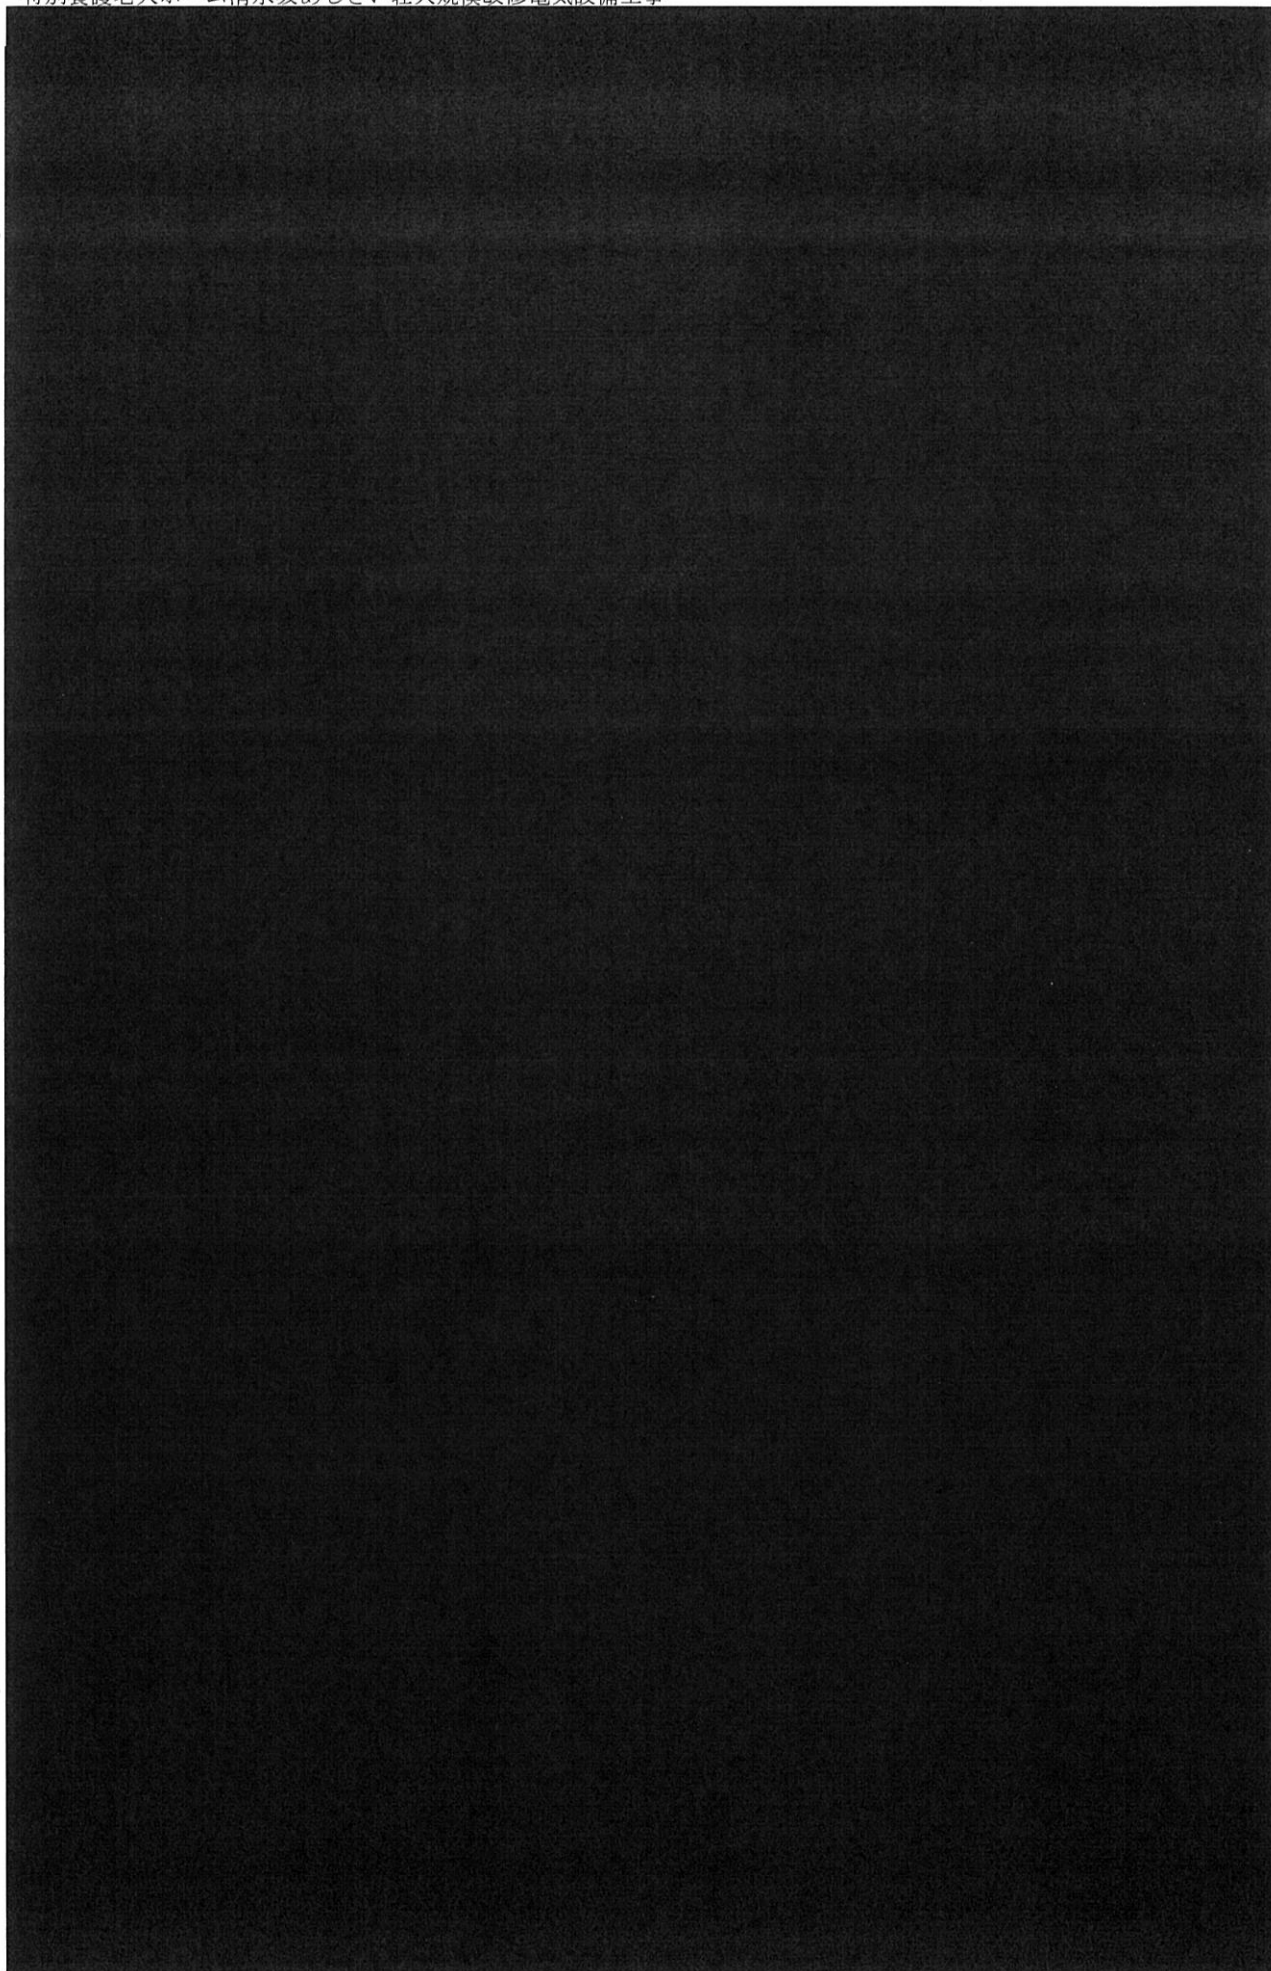


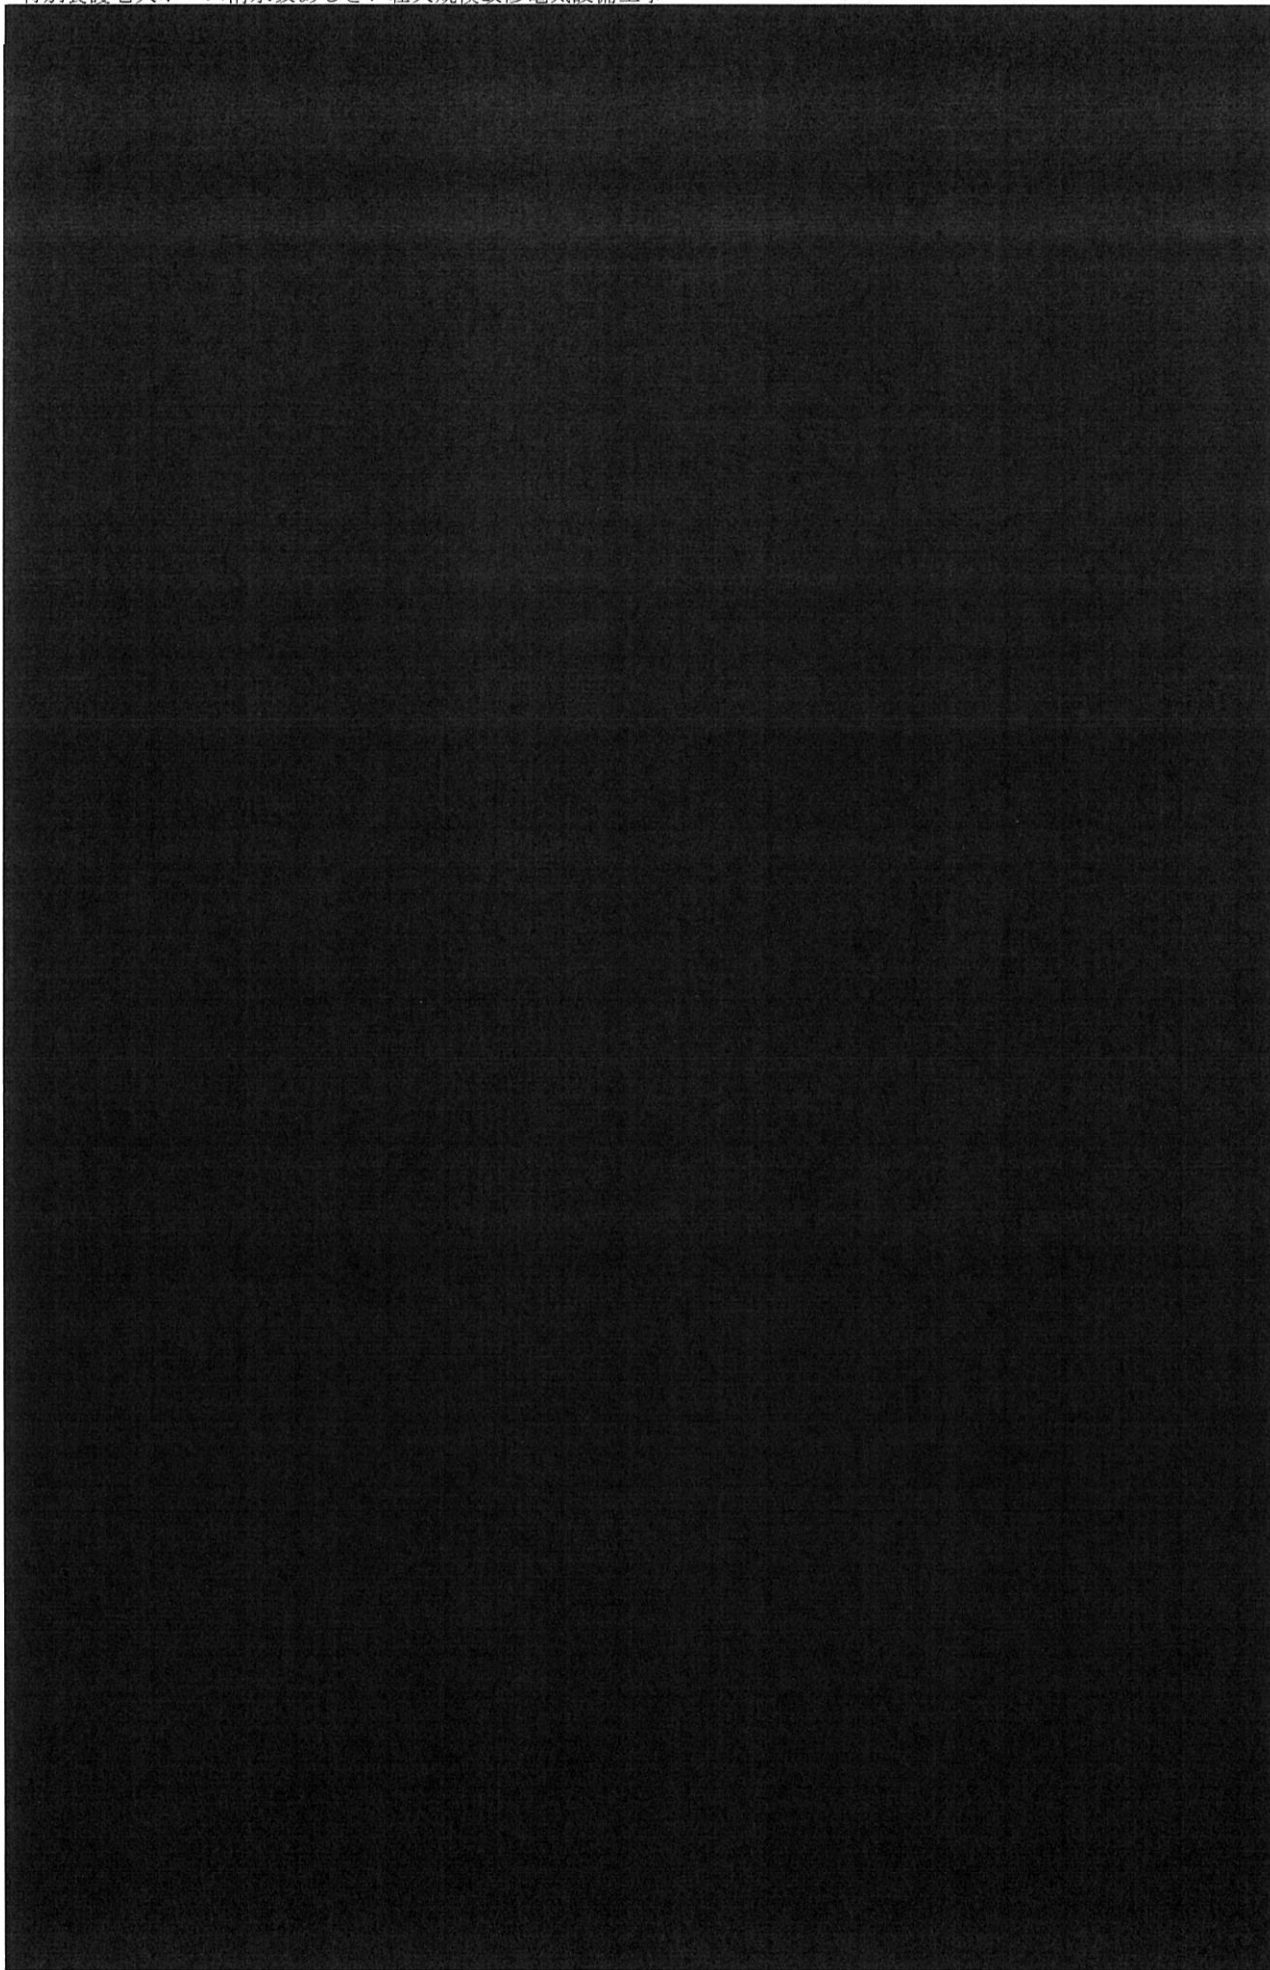


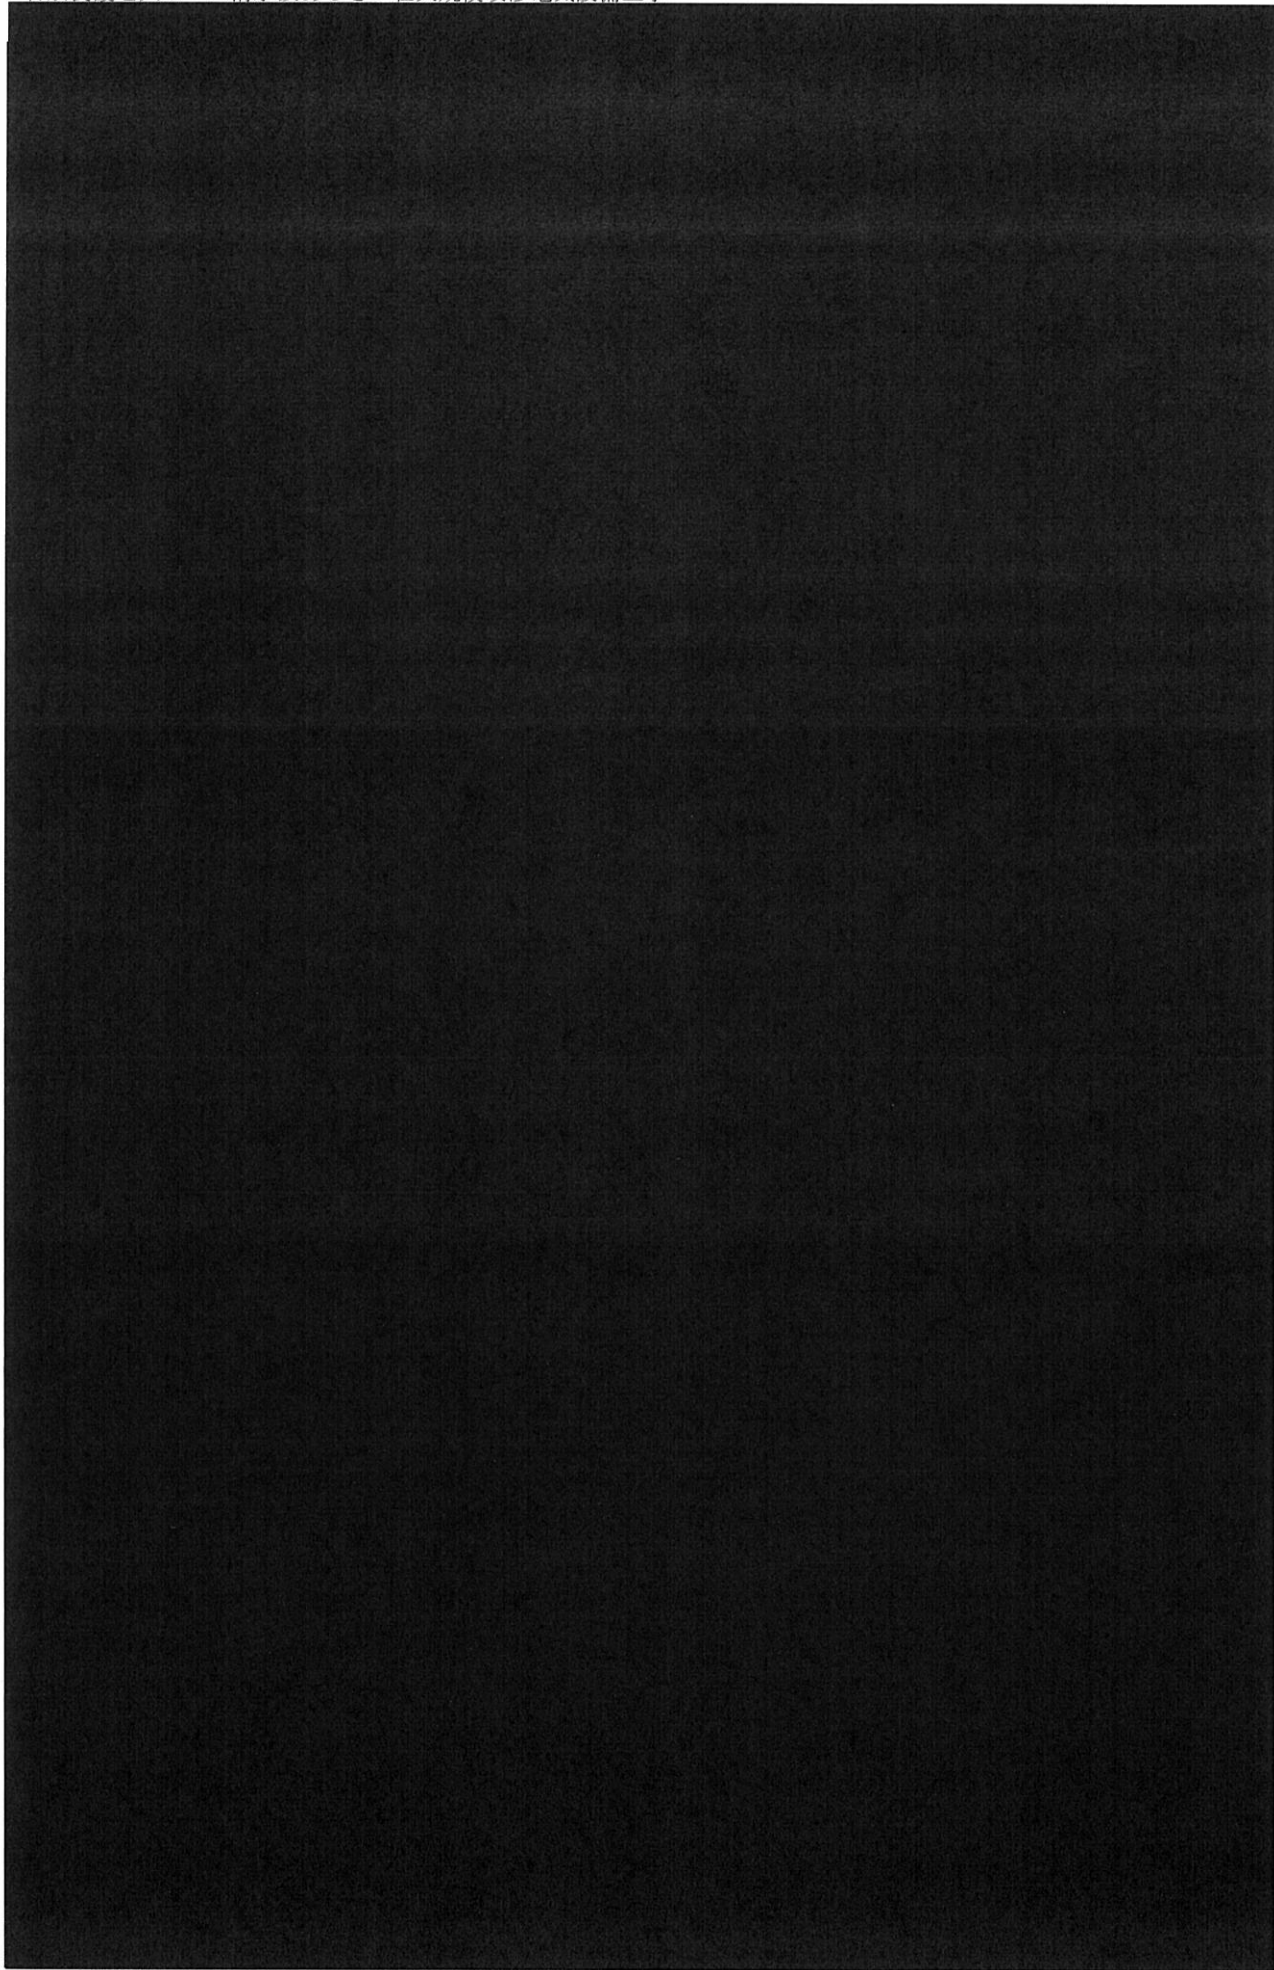


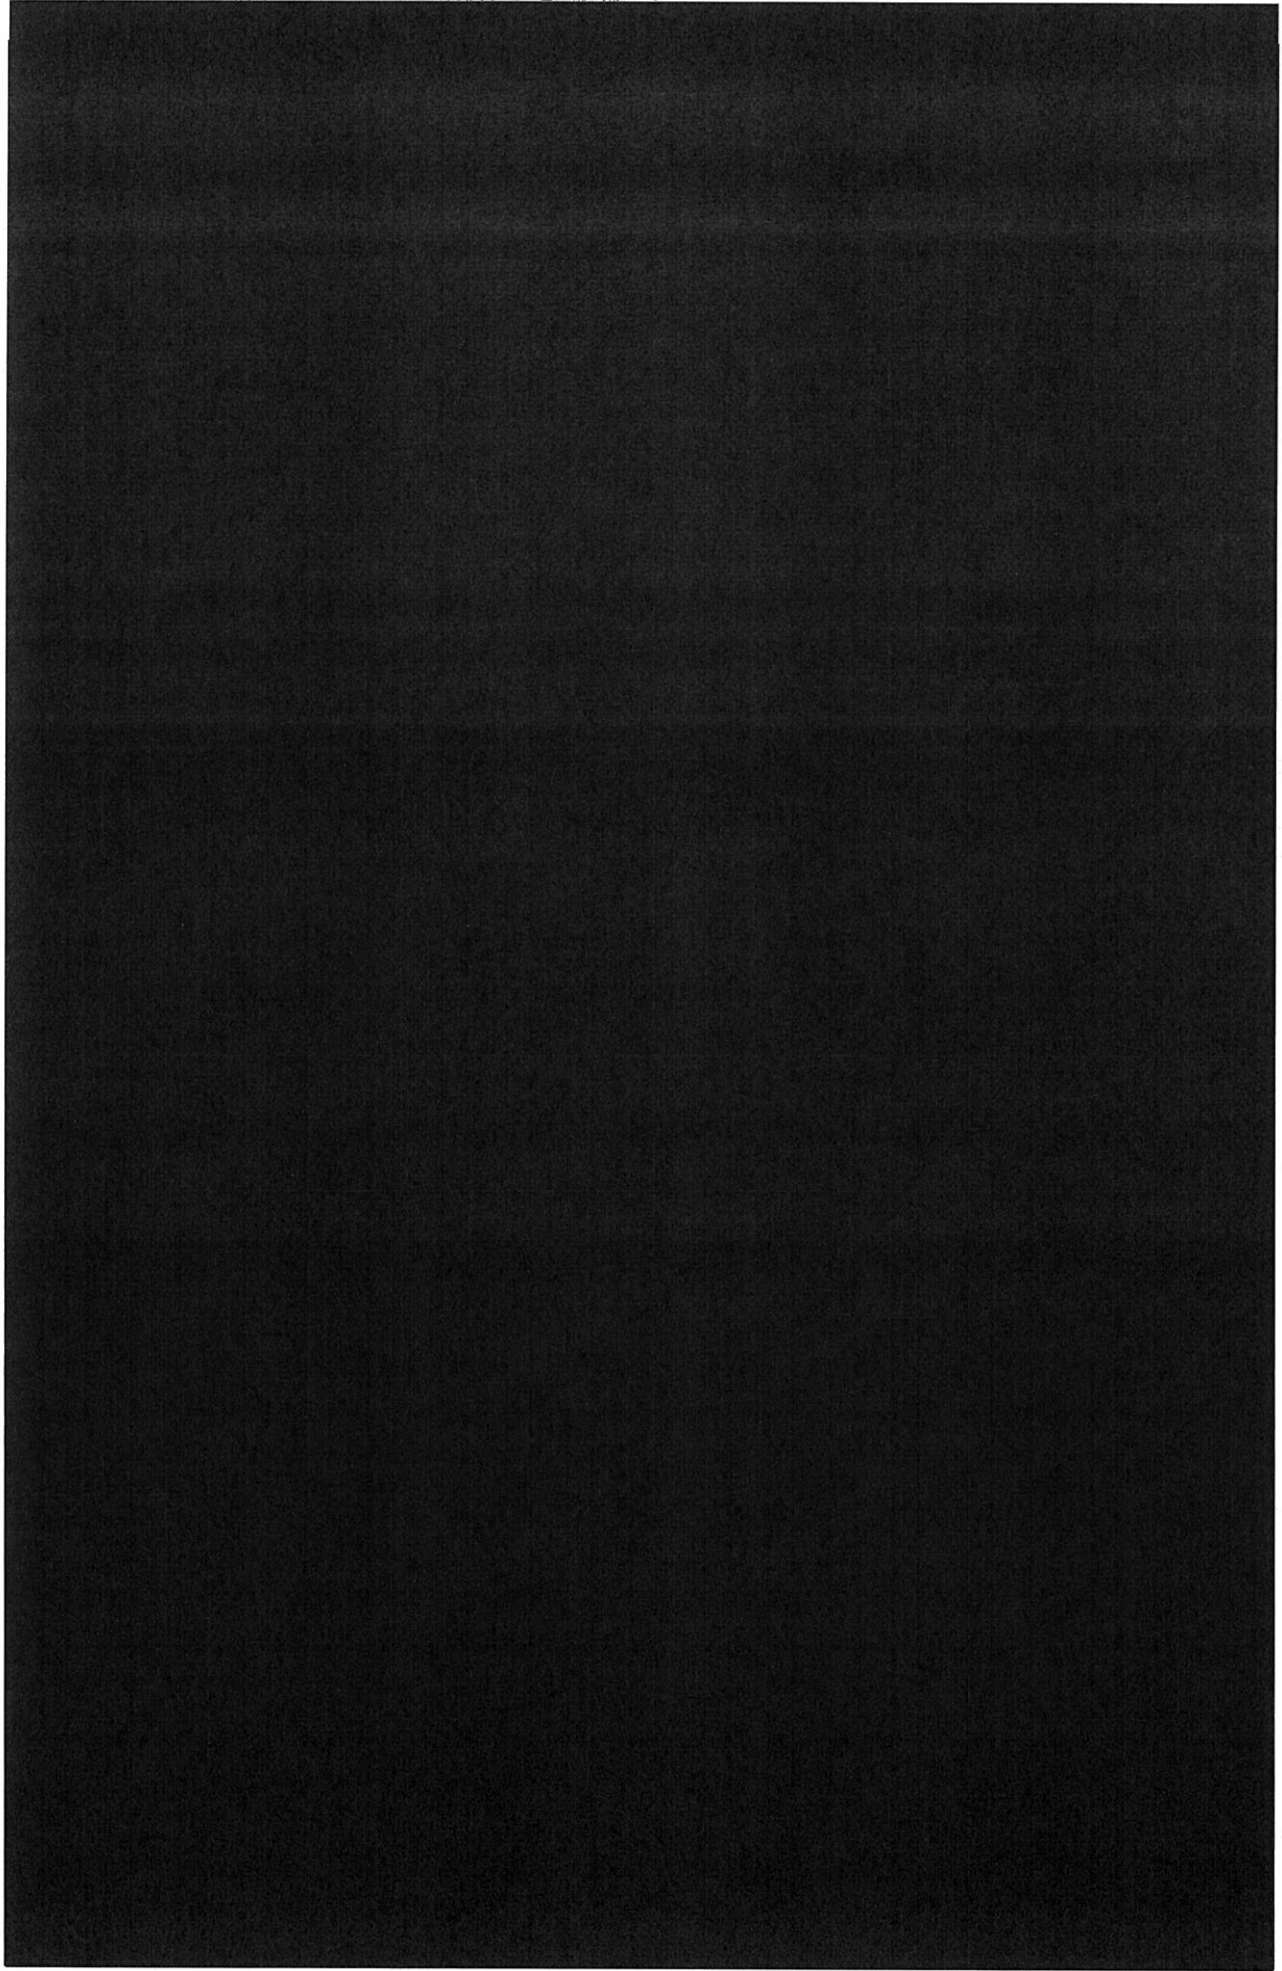


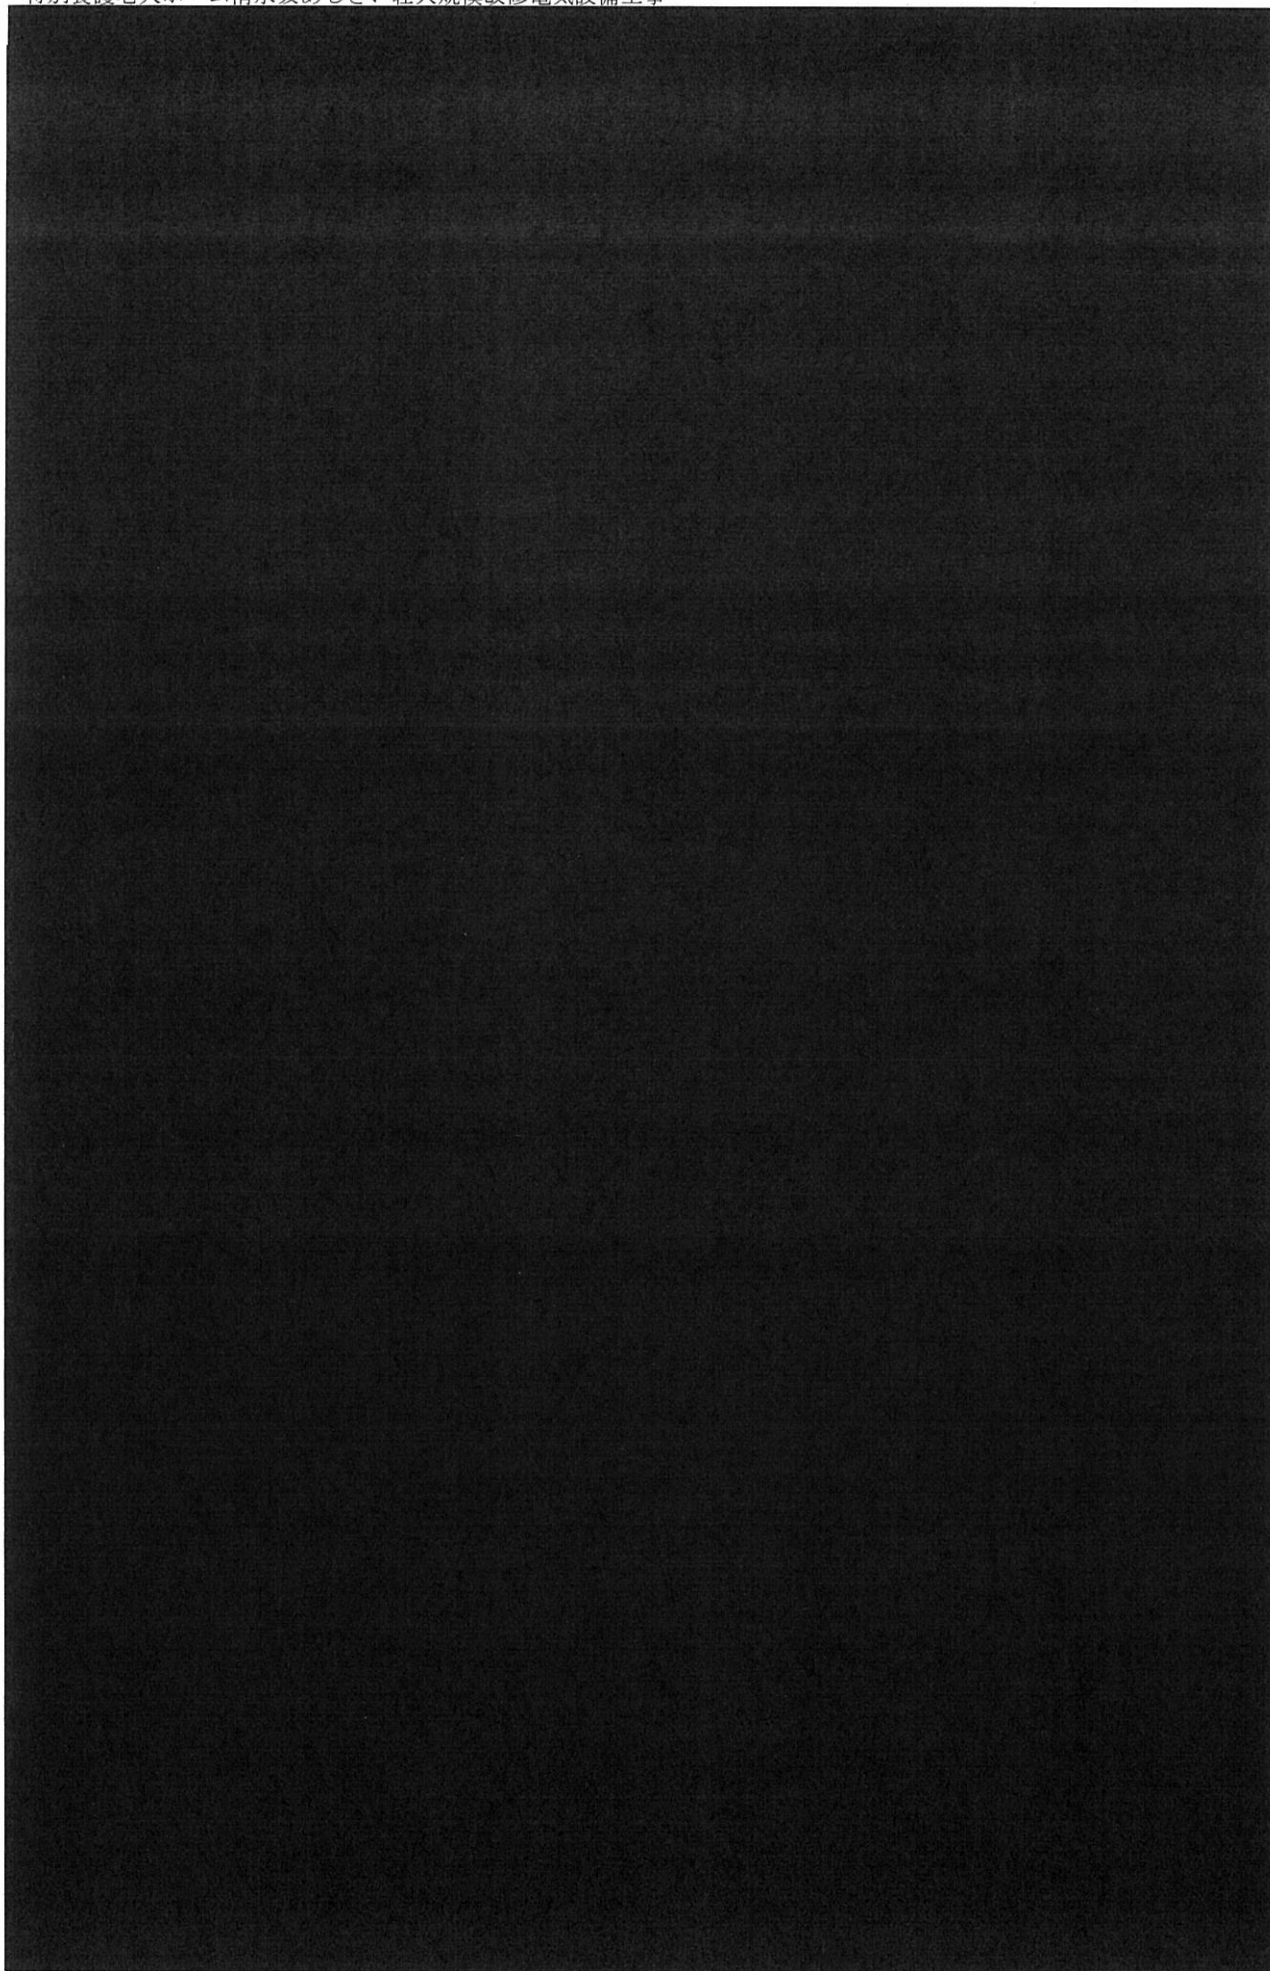


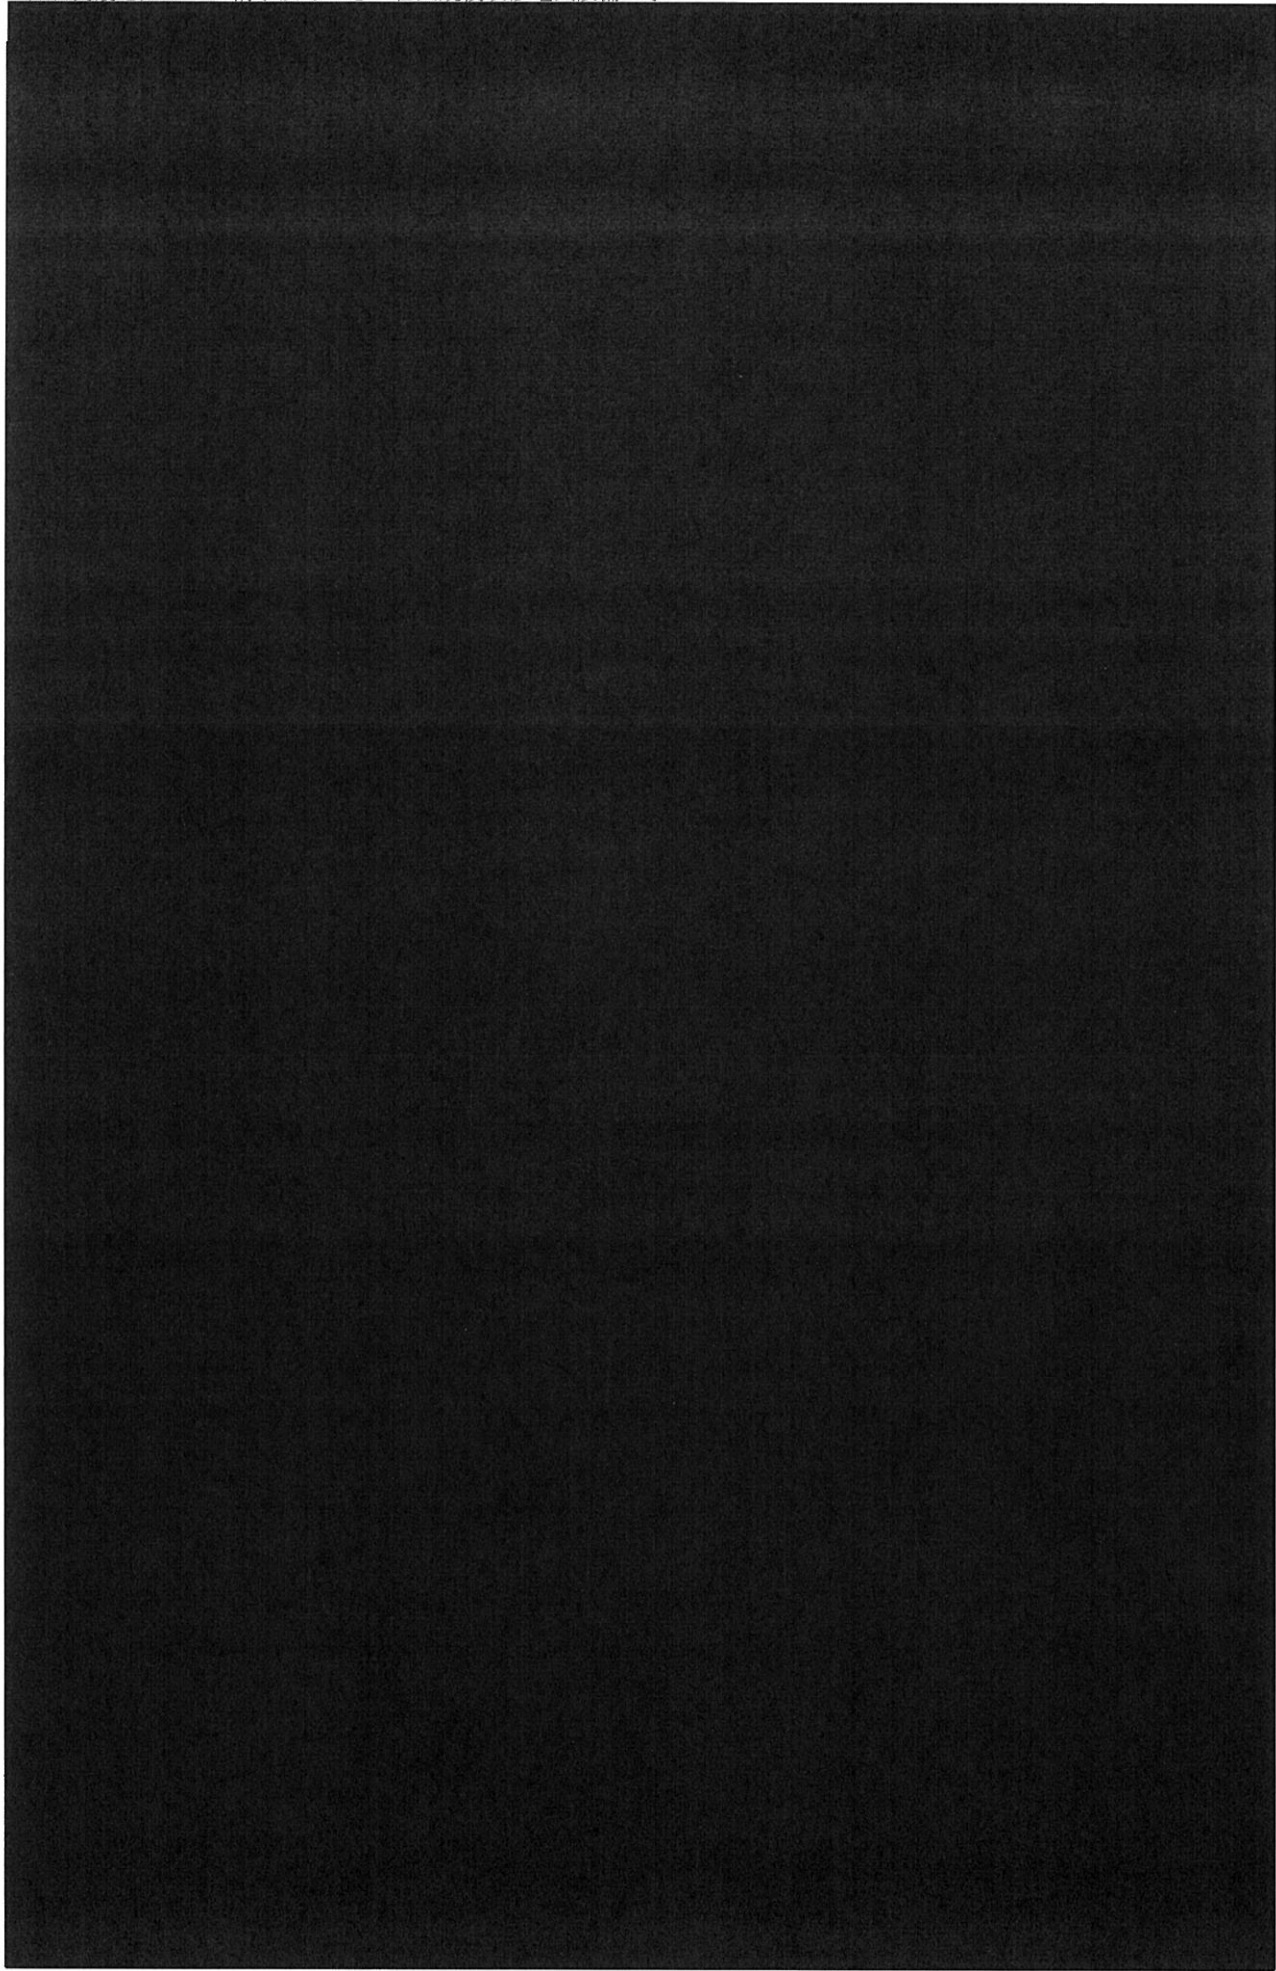


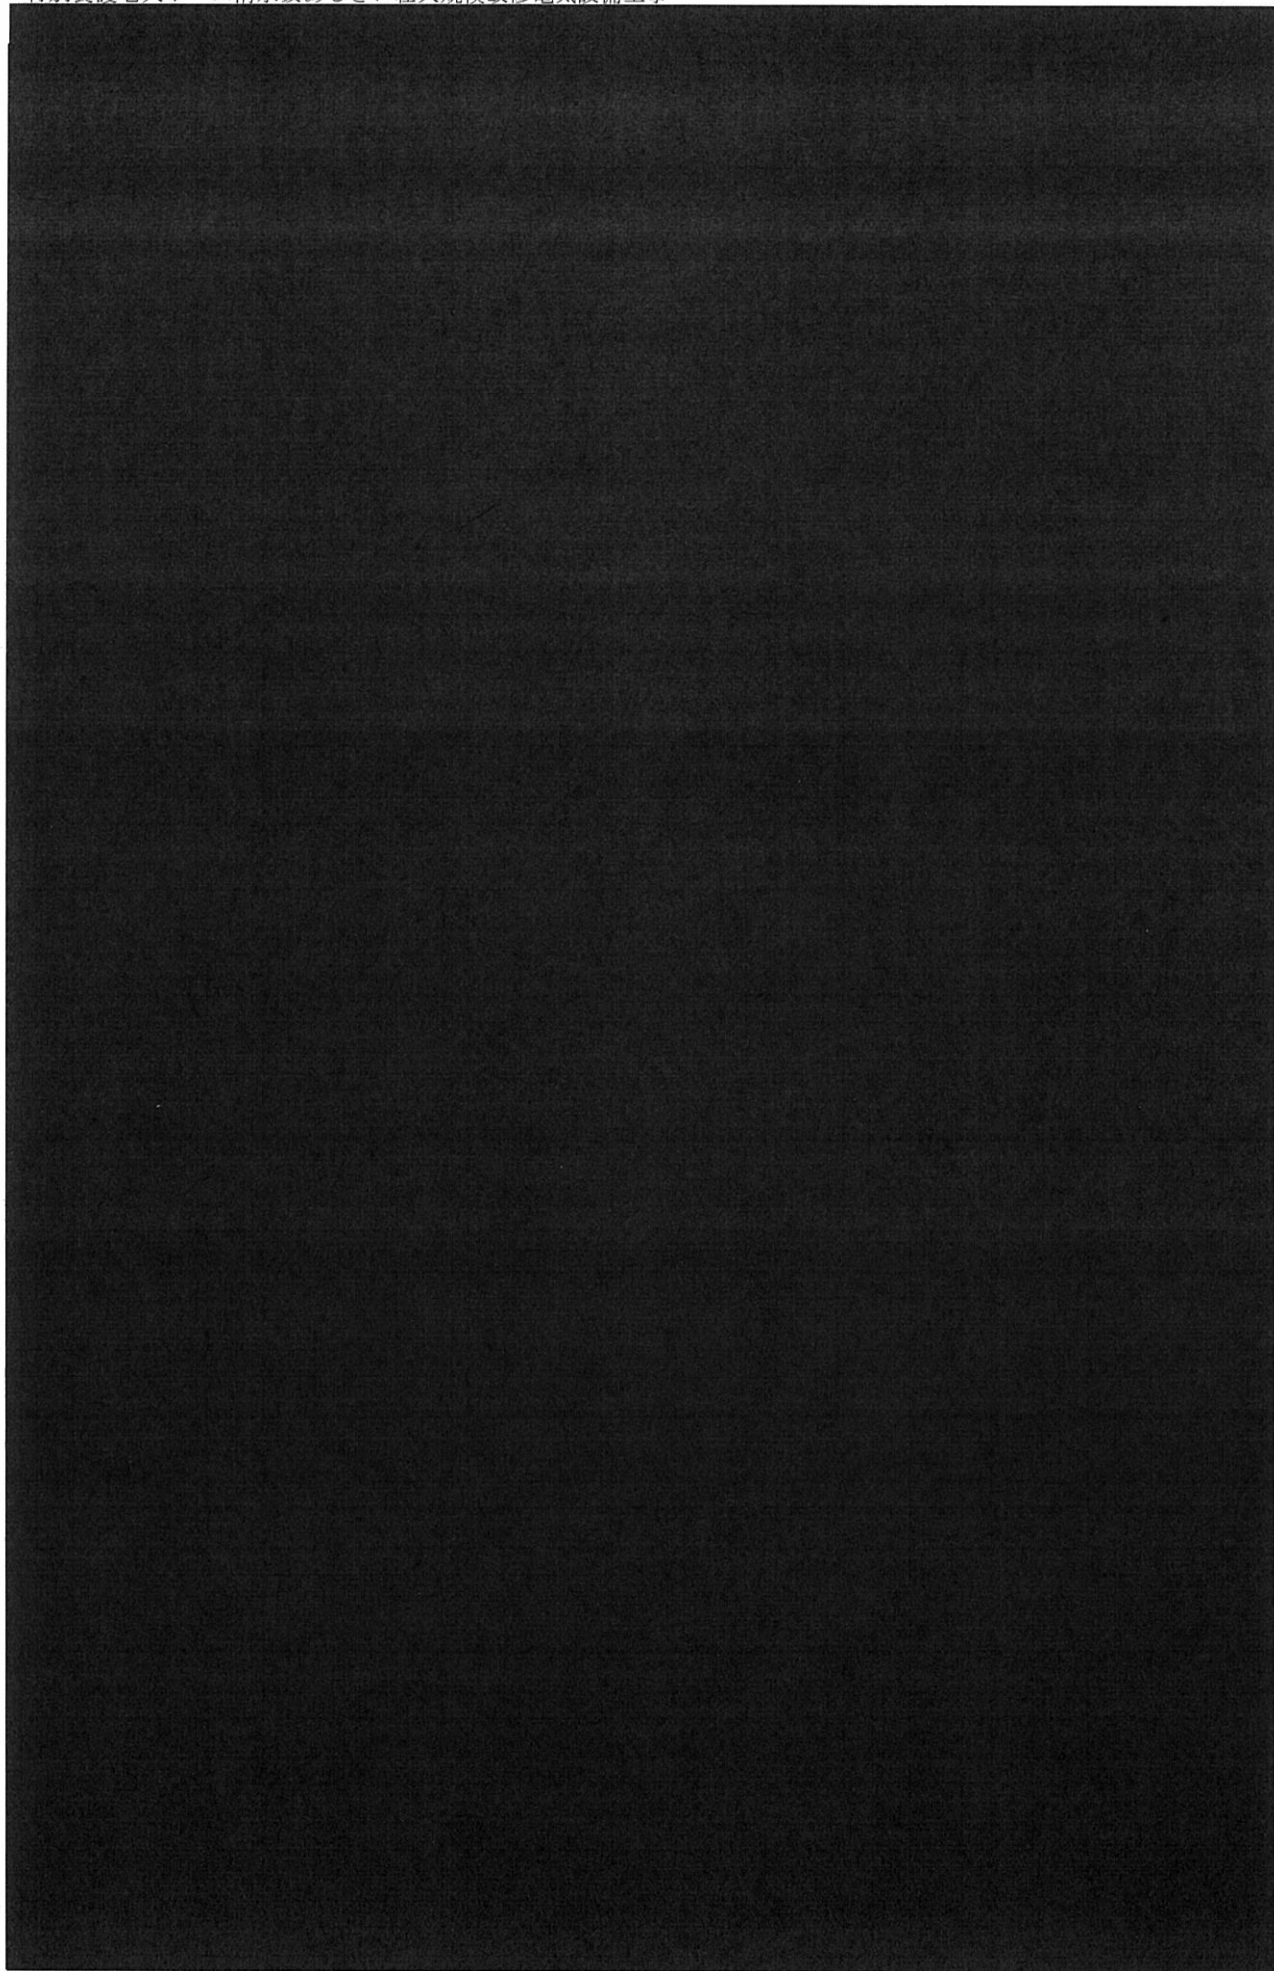

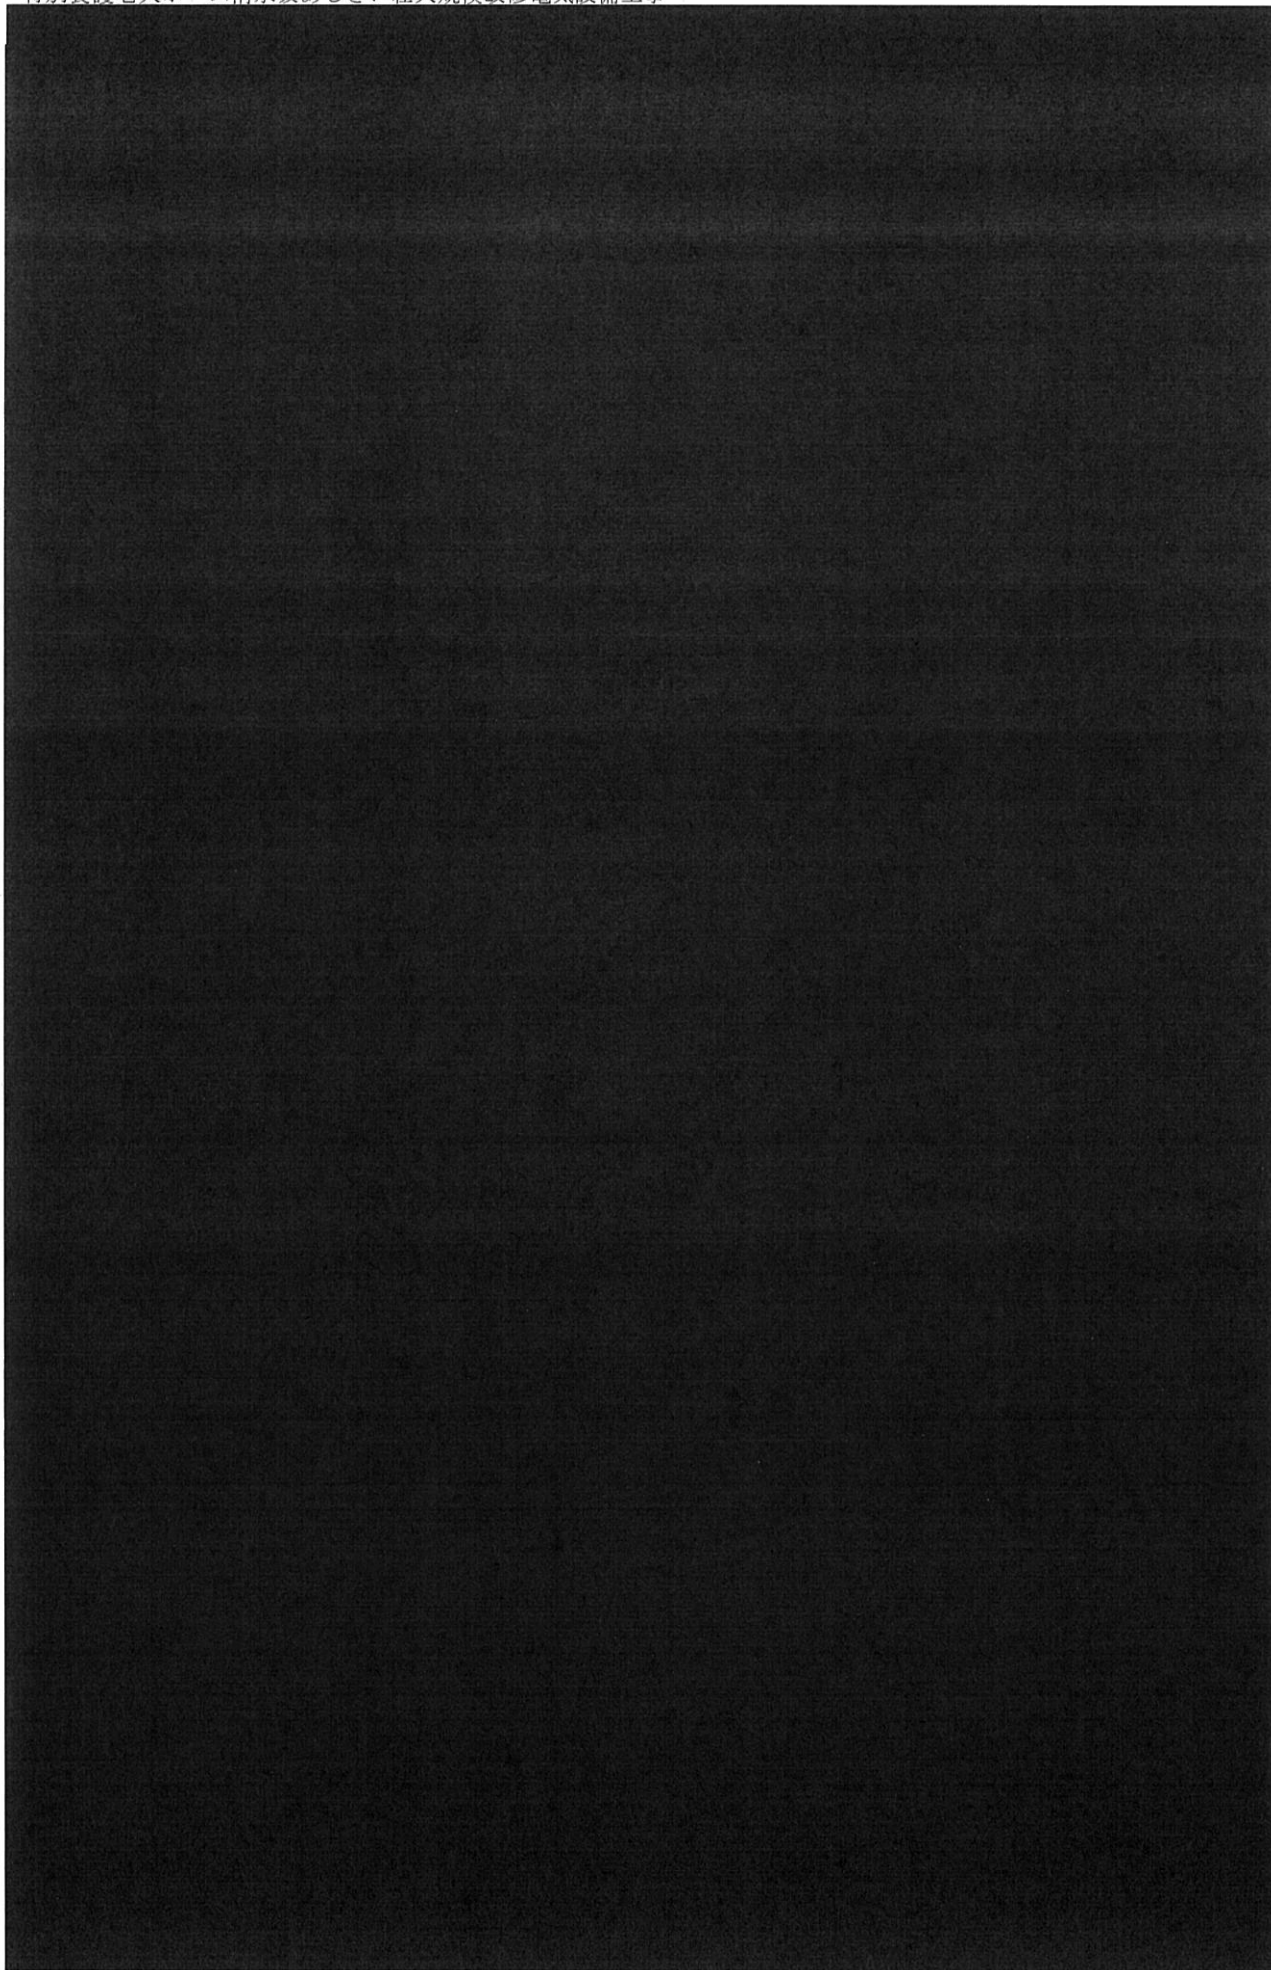

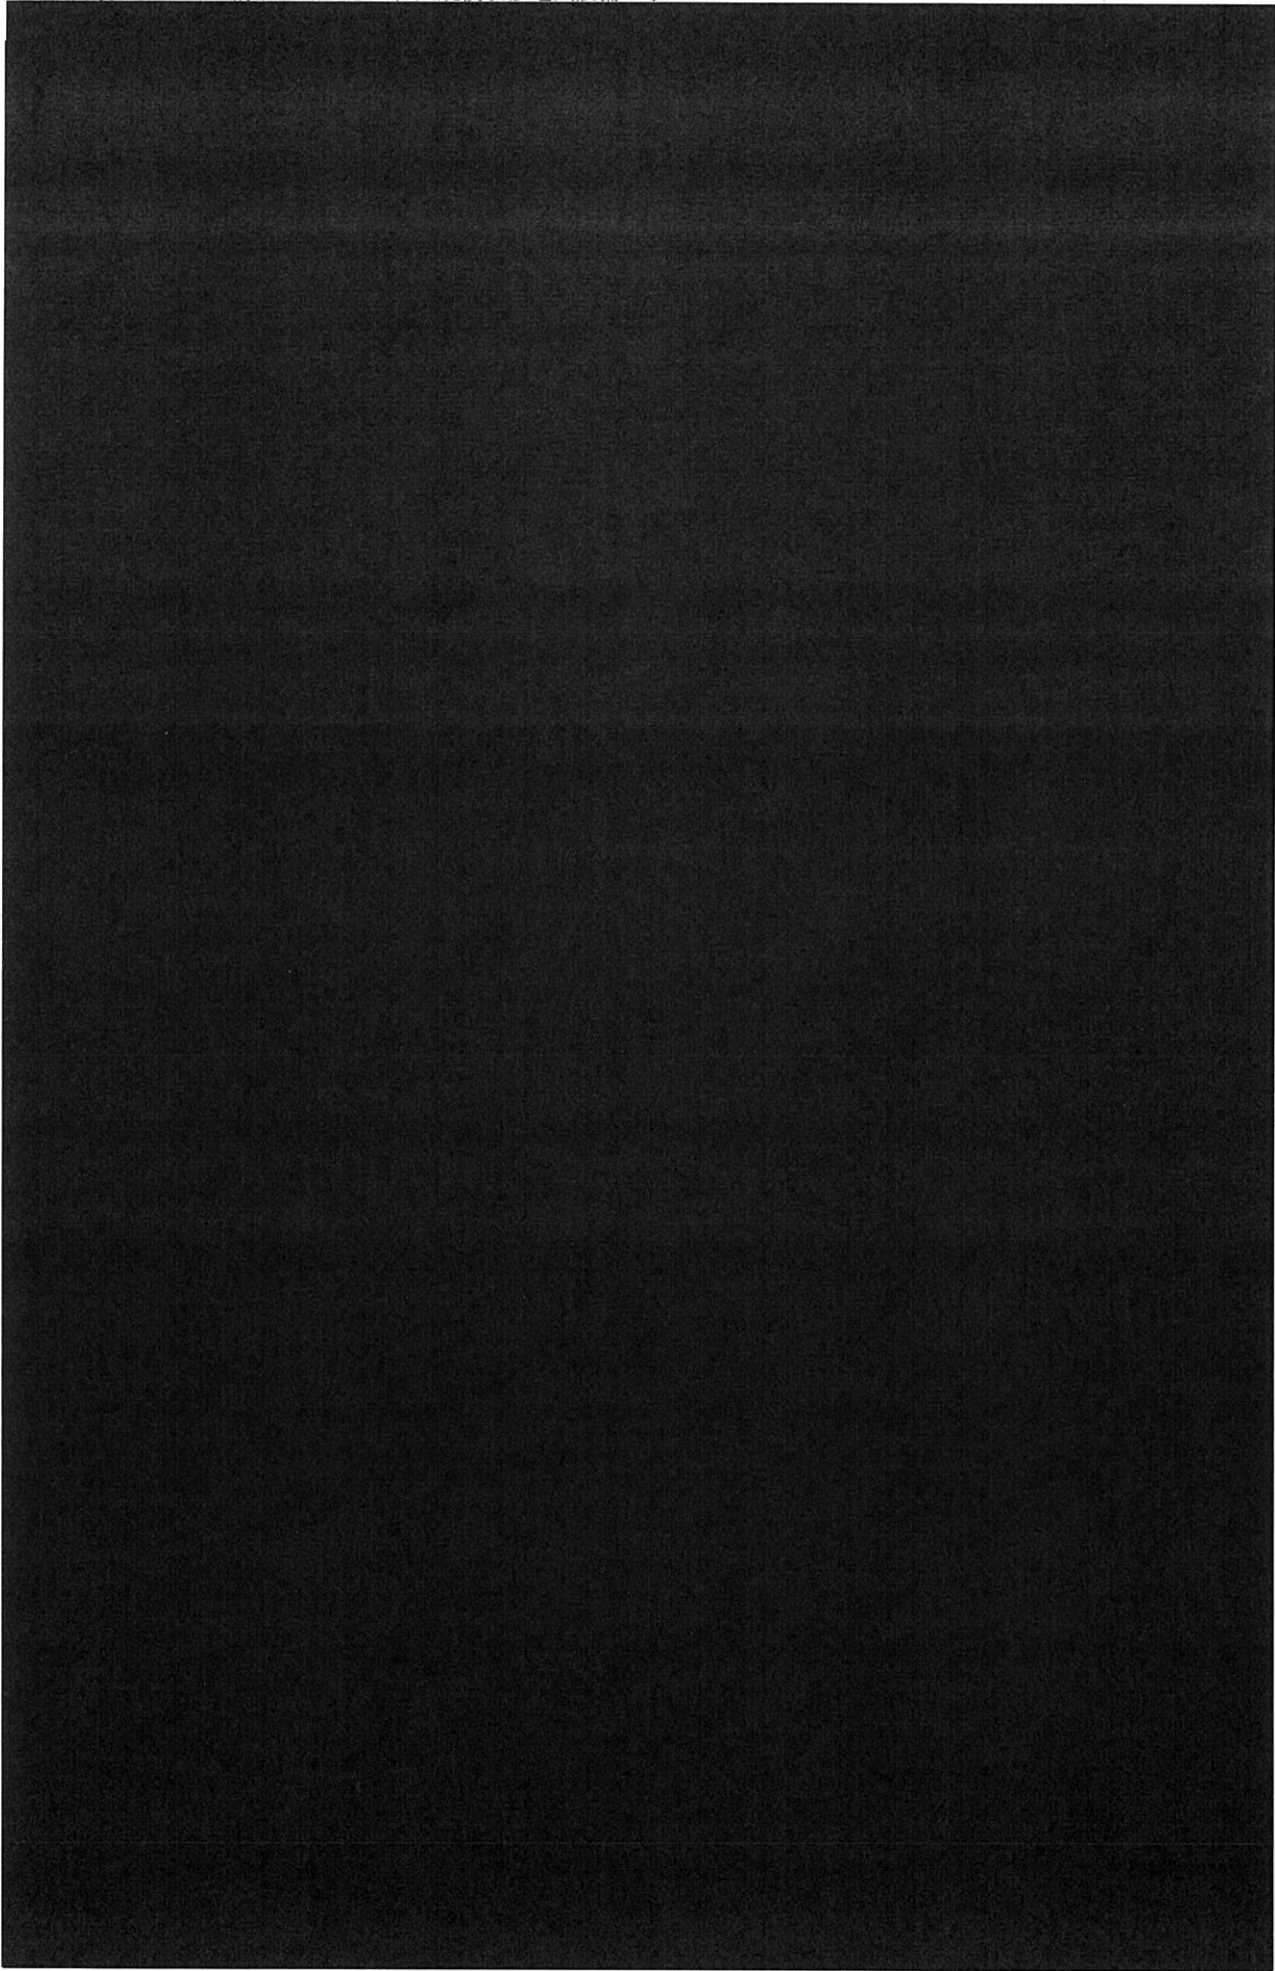

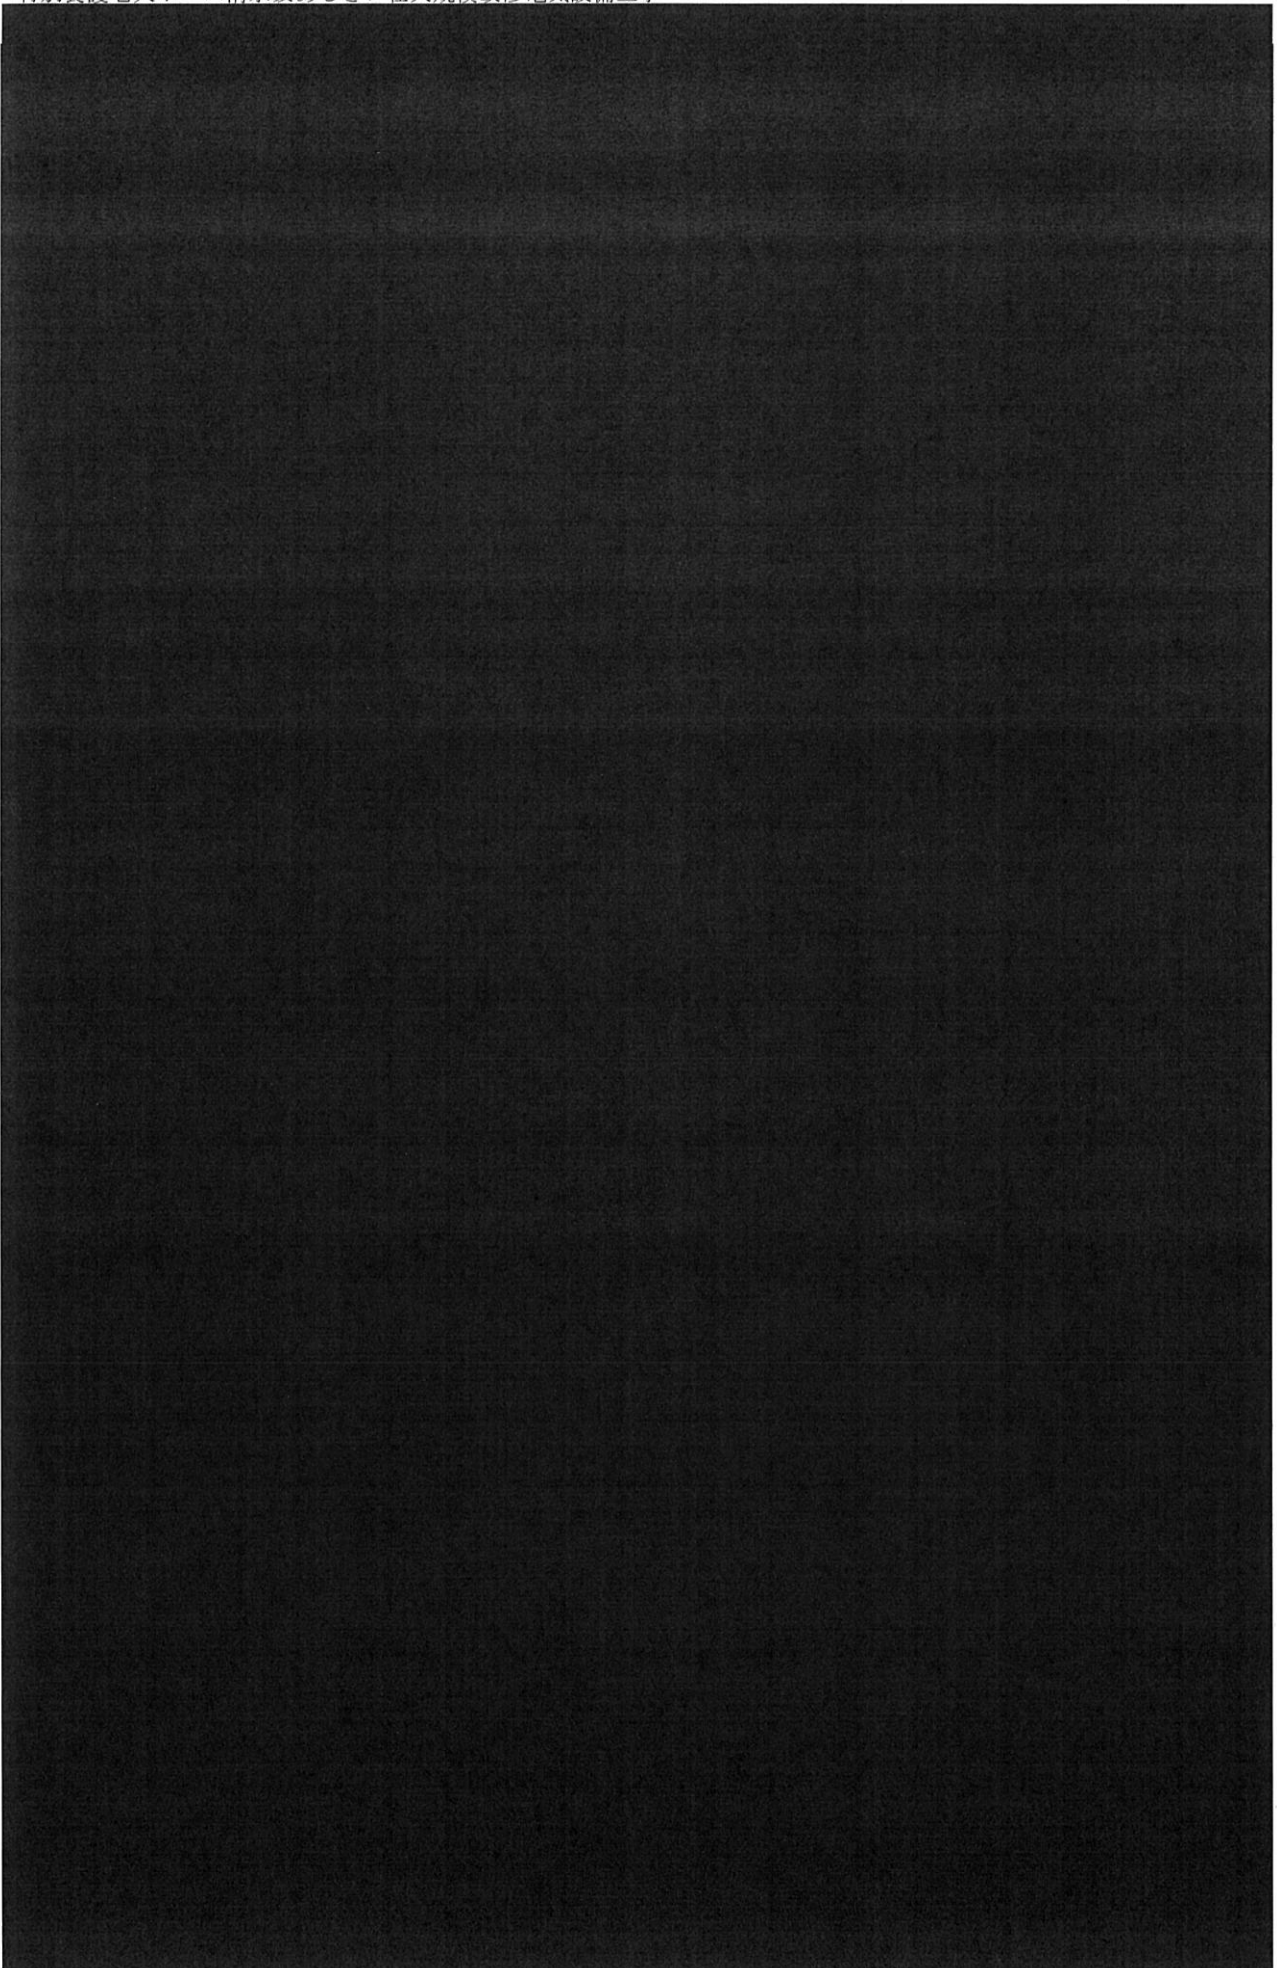

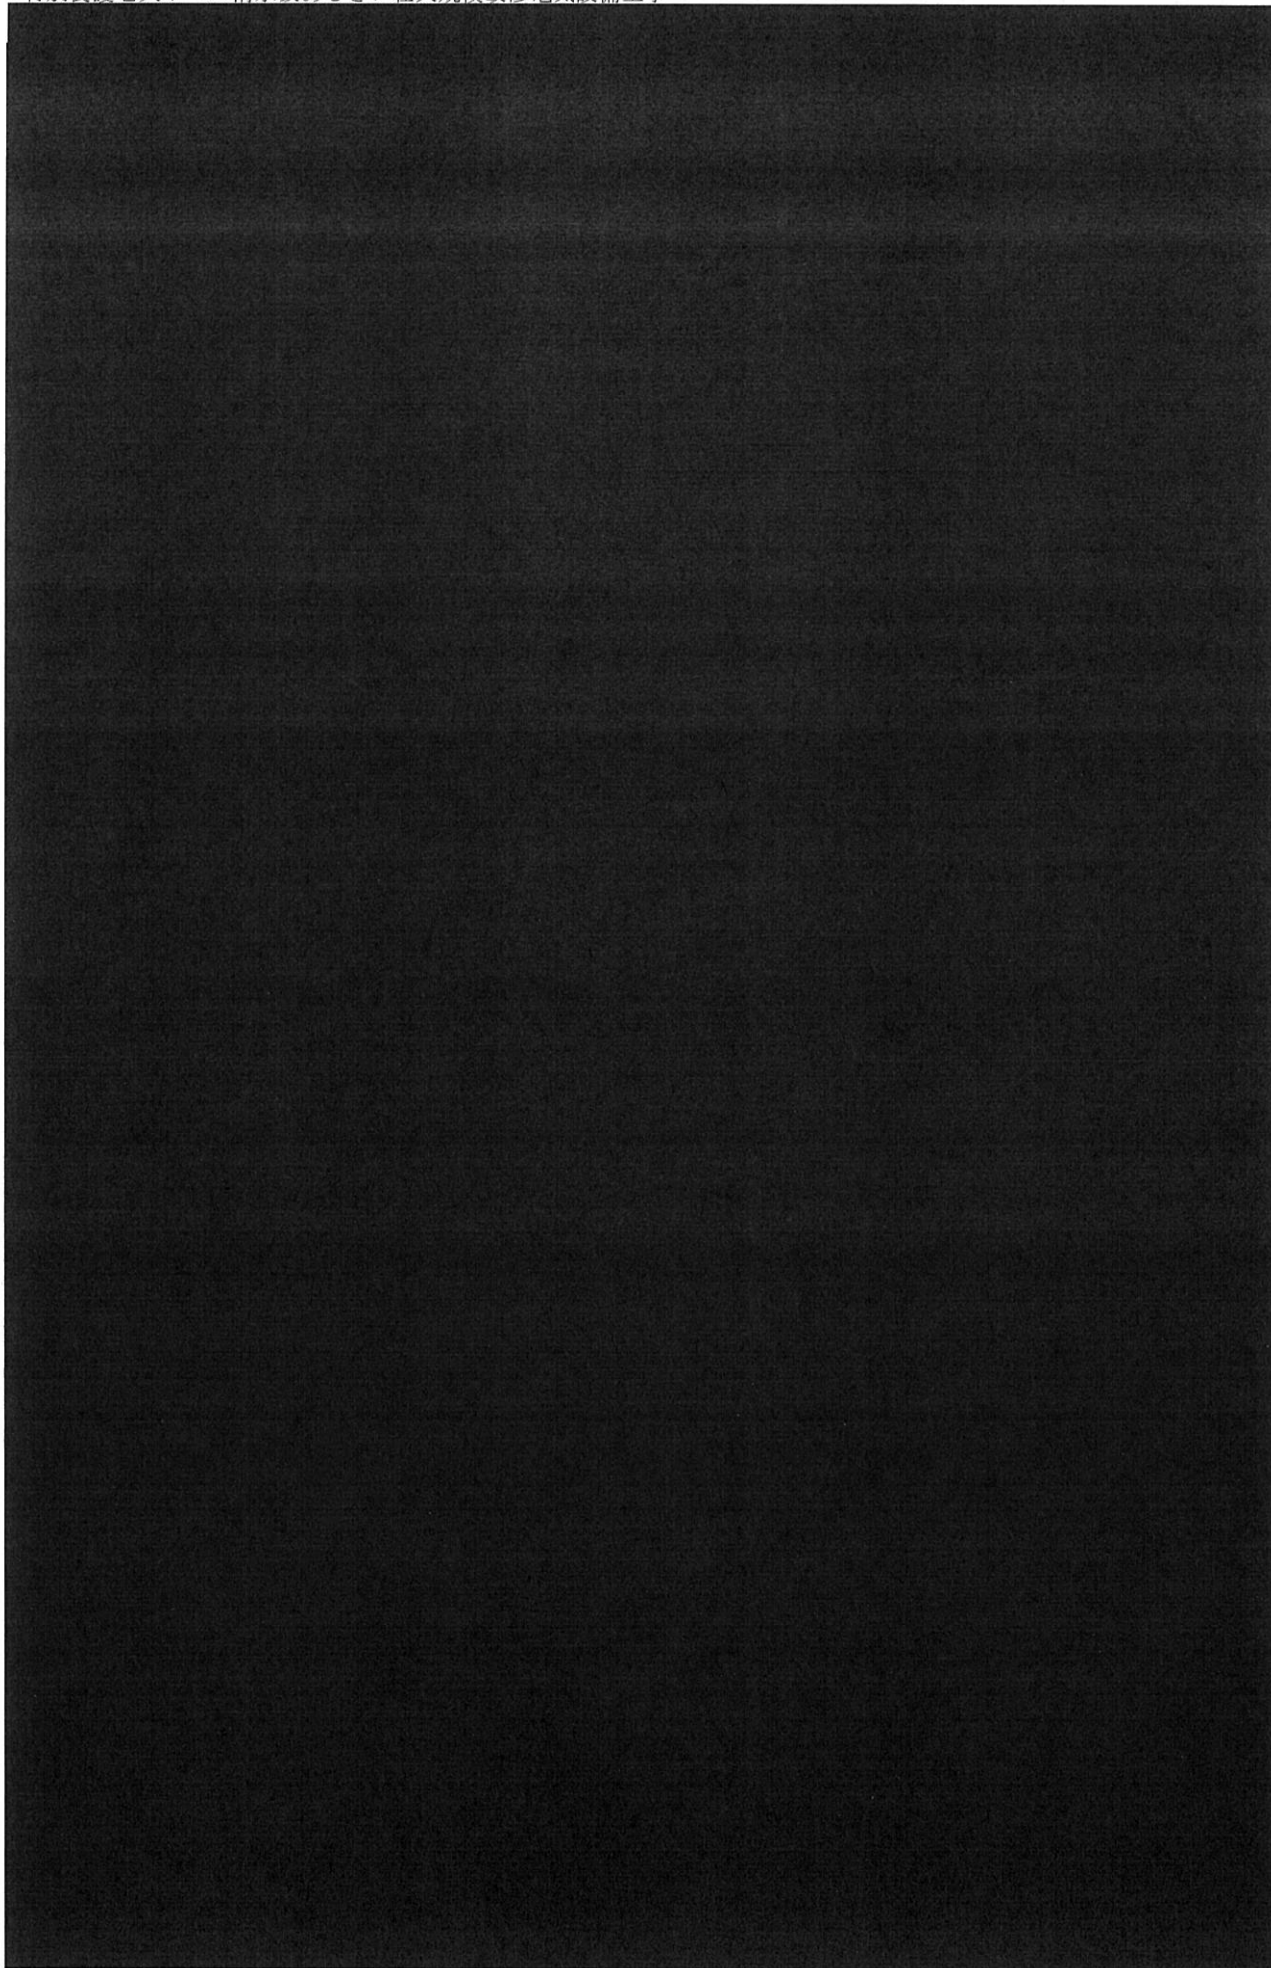

[illegible]